



Gesamtkatalog

für die Steinbearbeitung

KÖNIG
SCHMIEDER



KÖNIG

Telefon

Zentrale 0721 / 4 09 05 - 0
Verkauf 0721 / 4 09 05 - 30
Angebote 0721 / 4 09 05 - 49

Telefax

Verkauf 0721 / 4 09 05 - 33
Angebote 0721 / 4 09 05 - 50

e-mail info @ j-koenig.de

Homepage www.j-koenig.de

Geschäftszeiten

Mo - Do 7.30 - 16.30 Uhr
Fr 7.30 - 15.00 Uhr

Telefonische Beratung + Bestellung

Mo - Do 7.00 - 19.00 Uhr
Fr 7.00 - 17.30 Uhr
Sa 9.00 - 12.00 Uhr

SCHMIEDER

Telefon

Zentrale 0711 / 1 32 69 - 0
Verkauf 0711 / 1 32 69 - 20/21

Telefax

Verkauf 0711 / 1 32 69 - 50

e-mail info @ schmieder-online.de

Homepage www.schmieder-online.de

Geschäftszeiten

Mo - Fr 7.30 - 16.30 Uhr
Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Telefonische Beratung + Bestellung

Mo - Fr 7.00 - 19.00
Sa 8.00 - 12.00

Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Abbildungen und Farben sind unverbindlich, Maßangaben sind ca.-Werte.

Verkauf, Lieferungen und sonstigen Leistungen von König und Schmieder erfolgen unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese übersenden wir Ihnen auf Wunsch kostenfrei in Schriftform. Sie stehen ebenfalls unter www.j-koenig.de bzw. www.schmieder-online.de zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern und öffentlich-rechtlichen Vertragspartnern.

© J. König GmbH & Co KG, Karlsruhe, August 2013.

Der Nachdruck, auch auszugsweise, darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.



Liebe Kunden,

wir sind stolz, Ihnen heute unseren neuen Katalog zu präsentieren,
in den viele neue Anregungen Eingang gefunden haben.

Neben Werkzeugen und Systemlösungen sind wir auch im Bereich Groß-
maschinen Ihr kompetenter Partner. Aufeinander abgestimmte Maschinen
und Werkzeuge stellen einen Kernbereich unserer Leistungen dar. Unser
qualifiziertes Verkaufsteam berät Sie hierzu gerne, auch bei Ihnen vor Ort.

Seit über 85 Jahren entwickeln und produzieren wir Werkzeuge in Karlsruhe.
Schwerpunkt unserer Forschung und Entwicklung sind kundenorientierte
Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg. Unser Bestreben ist es der leistungs-
stärkste und innovativste Partner in der Branche zu sein.

Wir bedanken uns für Ihr langjähriges Vertrauen in uns und unsere Produkte.
Ihr Vertrauen ist unser Ansporn.

Herzlichst

Ihre



Franziska Petri GF



Daniel Petri GF



Inhaltsverzeichnis

01 Diamantwerkzeuge

Trennen

mit Brückensägen	12
mit Baustellensägen	18
mit Winkelschleifern	20

Schleifen

mit Winkelschleifern	24
--------------------------------	----

Kantenbearbeitung

mit Kantenschleifmaschinen	34
--------------------------------------	----

Flächenbearbeitung

mit stationären Anlagen	38
-----------------------------------	----

Exklusiver Innenausbau

Beckenausschnitt	40
Tropffläche	44
Wasserrillen	46
Aussenkante	48

Sonderwerkzeuge	49
---------------------------	----

Grabmalkonturenbearbeitung

.	50
-----------	----

Bohrarbeiten

.	53
-----------	----

Ornament- und Bildhauerarbeiten

.	59
-----------	----

Sonderwerkzeuge

.	64
-----------	----

ADICNC-Werkzeuge

Beckenausschnitt	68
Tropffläche	78
Wasserrille	81
Aussenkante	84

Fase, 45 Grad Kante	89
-------------------------------	----

Bohrer	90
------------------	----

Sonderwerkzeuge	92
---------------------------	----

Grabmalbearbeitung	93
------------------------------	----

Zubehör	96
-------------------	----

02 Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Massivoptik	108
-----------------------	-----

Schützen	111
--------------------	-----

Armieren	114
--------------------	-----

Beckenmontage	115
-------------------------	-----

Transport und Montage	117
---------------------------------	-----

03 Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

REXID Hartmetallwerkzeuge

Handwerkzeuge	124
Hämmer	129
Schaftformen	132

Druckluftwerkzeuge	133
------------------------------	-----

Stoßeinrichtungen	143
-----------------------------	-----

Bohrer	147
------------------	-----

Gravierfräser	152
-------------------------	-----

Stahlwerkzeuge

Handwerkzeuge	153
-------------------------	-----

Hämmer	159
------------------	-----

Treibkeile und Hebeeisen	165
------------------------------------	-----

Druckluftwerkzeuge	166
------------------------------	-----

DUSS Meißel	169
-----------------------	-----

Werkzeugpflege

Schärfen	170
--------------------	-----

Schleifanleitung	174
----------------------------	-----

04 Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Zeichen- und Messwerkzeuge

Anreißen	180
--------------------	-----

Anzeichnen	181
----------------------	-----

Pauspapier und Folien	185
---------------------------------	-----

Lineale und Winkel	186
------------------------------	-----

Vergolderbedarf	188
---------------------------	-----

Schriftfarben	191
-------------------------	-----

Schriftblei	194
-----------------------	-----

Modelliergeräte	195
---------------------------	-----

Modellierwerkzeuge	198
------------------------------	-----

Grabmal-Versetzbedarf	200
---------------------------------	-----

Flammstrahlen	205
-------------------------	-----

05 Sandstrahlen

Sandstrahlgeräte	210
----------------------------	-----

Strahlfolie	212
-----------------------	-----

Zubehör	214
-------------------	-----

Software	218
--------------------	-----

06 Heben, Transportieren, Lagern

Heben

Vakuumheber	224
-----------------------	-----

Plattengreifer	231
--------------------------	-----

Hebegeräte	233
----------------------	-----

Krane	236
-----------------	-----

Hebebänder	237
----------------------	-----

Transportieren

Transportgestelle	240
-----------------------------	-----

Arbeitstische und Böcke	244
-----------------------------------	-----

Transportgeräte	246
---------------------------	-----

Heben und Transportieren

mit Staplern	250
------------------------	-----

Lagern	251
------------------	-----

Werkzeugkoffer	253
--------------------------	-----

07 Chemisch-technische Produkte

Kleben

Integra	260
-------------------	-----

Übersicht Klebprodukte Akemi	262
--	-----

Akemi	266
-----------------	-----

Sonstige	277
--------------------	-----

Hilfsmittel	278
-----------------------	-----

Oberflächenschutz

KÖNIG-Chemie Nanoinduro	280
-----------------------------------	-----

Reinigen

Anwendungsübersicht Lithofin	282
--	-----

Lithofin	284
--------------------	-----

Akemi	291
-----------------	-----

Sonstige	294
--------------------	-----

Schützen

Lithofin	295
--------------------	-----

Akemi	298
-----------------	-----

Versiegeln

Lithofin	302
--------------------	-----

Akemi	304
-----------------	-----

Pflegen

Lithofin	305
--------------------	-----

Akemi	309
-----------------	-----

Auffrischen	312
-----------------------	-----

Ausbessern	314
----------------------	-----

Abdichten	315
---------------------	-----

Safety-walk	320
-----------------------	-----

Maschinenpflege	321
---------------------------	-----

08	Schleifmittel	
	Kantenbearbeitung	
	Abressa	328
	Flächenbearbeitung	
	Abressa	333
	Schleifen	
	mit Winkelschleifern	340
	Oberflächenfinish	343
	Schleifen	
	mit Winkelschleifern	351
	Handsteine	354
	Ornament- und Bildhauerarbeiten	355
	Polieren	356
	Aufnahmeteller	358

09	Druckluft	
	Kompressoren	
	mobil	364
	stationär	366
	Druckluftwerkzeuge	
	Schriiftenhämmer	368
	Meißelhämmer	369
	Oberflächenbearbeitung	371
	Bohrhämmer	372
	Winkelschleifer	373
	Zubehör	375

10	Elektrowerkzeuge	
	Winkelschleifer	
	Trockeneinsatz	380
	Nasseinsatz	387
	Sondermaschinen	392
	Schlagbohrmaschinen	394
	Bohr- und Meißelhämmer	395
	Meißelhämmer	397
	Abbruchhämmer	398
	Diamantbohrmaschinen,	
	Bohrständer	399

11	Arbeitsschutz	
	Entstauben	404
	Schutzbekleidung	
	Handschuhe	408
	Schürzen	411
	Knieschoner	413
	Rückenstütze	414
	Stiefel	415
	Gehörschutz	417
	Schutzbrillen	418
	Atemschutz	420

12	Verlegebedarf	
	Handwerkzeuge	
	Kellen und Spachteln	426
	Ausfugen	430
	Reinigen	431
	Kübel und Eimer	433
	Hämmer	435
	Messgeräte	
	Lasermesswerkzeuge	436
	Winkelmaß	437
	Längenmaß	438
	Wasserwaagen und Setzlatten	439
	Verlegewerkzeuge	
	Nivelliersystem	440
	Verlegehämmer	441
	Keile	442
	Konsolen	444
	Ausfug- und	
	Reinigungsmaschinen	446
	Kristallisationsmaschine	449
	Rührgeräte	450
	Baustellensägen	452
	Estrichbearbeitung	
	Feuchtemessung	454
	Schleifen	455

13	Großmaschinen	
	GMM	
	Brückensägen	458
	Kantenschleifmaschine	461
	Thibaut	
	CNC Bearbeitungszentren	462
	Multifunktionsmaschinen	464
	Montresor	
	Kantenschleifmaschinen	466
	V-Groove-Maschine	468
	König	
	Gehrungssäge	469
	Flow	
	Wasserstrahlschneidanlagen	470
	Italmecc	
	Entstaubungsanlagen	472
	Schlammmentwässerungsanlagen	474
	Software	476
	Service, Beratung,	
	Finanzierung	480



GranQuartz

Atlanta | Miami | Denver
Elberton | Houston | Chicago
Detroit | Phoenix

USA



GranQuartz

Canada Inc.

Stanstead | Toronto | Calgary

Canada



KÖNIG

Karlsruhe

Deutschland



SCHMIEDER

Stuttgart

Deutschland



CDK

CDK STONE

Melbourne | Sydney
Perth | Gold Coast

Australien



CDK

CDK STONE

Auckland

Neuseeland



Wer ist die DIAREX Group ?

J. König GmbH & Co KG

Karlsruhe, Deutschland

G. Schmieder GmbH & Co KG

Stuttgart, Deutschland

CDK Stone Pty.Ltd.

Melbourne, Australien

CDK Stone Pty.Ltd.

Auckland, Neuseeland

GranQuartz L.P.

Atlanta, USA

GranQuartz Canada

Stanstead, Kanada

Die DIAREX Group besteht aus sechs Firmen in Deutschland, Australien, Neuseeland, USA und Kanada. Die einzelnen Unternehmen sind anerkannte und führende Lieferanten für Steinbearbeitungswerkzeuge für Naturstein und Quarzkomposit in ihren jeweiligen Ländern.

Die DIAREX Group beschäftigt weltweit über 330 Mitarbeiter und betreibt aktiv Forschung und Entwicklung. Es ist das Ziel der Gruppe, die besten Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern.

Die DIAREX Group hält umfangreiche Lagerbestände in allen genannten Ländern und hat dort weitreichende Verkaufs- und Service Netzwerke aufgebaut.

Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

01.1

Hochleistungswerkzeuge
made in Karlsruhe:

Diarex Trennscheiben

Diarex Fräswerkzeuge

Diarex Schleifwerkzeuge

Diarex Bohrer



Entwickeln, fertigen, testen

Werkzeugproduktion in Karlsruhe – vom Pulver zum Segment

- Modernste Fertigungstechnik
- Hoher technischer Wissensstand
- Dauerhaft hohes Qualitätsniveau
- Großes Sortiment durch eigene Entwicklung und Produktion
- Hohe Flexibilität
- Jahrzehntelange Erfahrung und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Werkzeuge

Argumente, die überzeugen

made in
Karlsruhe





**KÖNIG
SCHMIEDER**

DIAREX Trennscheibe König 9

Sie suchen eine leistungsfähige Trennscheibe, die moderne Materialien perfekt trennt?

Die Lösung zu Ihrem Problem heißt König 9.

Eine neue Trennscheibengeneration! Speziell entwickelt, um alle neuen Anforderungen in der Steinbearbeitung perfekt zu lösen.

Überzeugen Sie sich selbst!

KÖNIG

Setzen Sie auf die neue Trennscheibengeneration

Leichtschneidend durch die neue Segmenttechnologie sind höhere Vorschübe bei geringerer Maschinenbelastung möglich

Ausdauernd die optimale Verteilung der Diamanten und die damit verbundene ideale Lastverteilung garantieren hohe Standzeiten


Tolerant die Scheibe erreicht mit unterschiedlichsten Parametern sehr gute Schnittergebnisse

Ideal für den Einsatz in Granit und Quarzkomposit.



Überlegene Segmenttechnologie

- die neuen Segmente sind aus **9 durchgehenden Schichten** aufgebaut. Schichten unterschiedlicher Diamantkonzentrationen wechseln sich ab
- dies führt im Einsatz zu einer **Rippenbildung** auf der Schneidfläche des Segments
- **bedeutender Vorteil** dieser Rippen ist eine optimale Spülung der Segmente während des Sägens. Dies ermöglicht einen schnelleren Vorschub und höhere Standzeiten



Schichtaufbau im Querschnitt

Weitere Informationen auf Seite 12



DIAREX Trennscheibe König 9

für Granit und Quarzkomposit

- die Trennscheibe mit überlegener Technologie
- leichtschneidend: durch die spezielle Segment-Technologie sind höhere Vorschübe bei geringerer Maschinenbelastung möglich
- sehr hohe Standzeit: die optimale Verteilung der Diamanten und die damit verbundene ideale Lastverteilung während des Sägens garantiert eine sehr hohe Standzeit
- tolerant: die Trennscheibe erreicht bei unterschiedlichsten Parametern sehr gute Schnittergebnisse in Granit und Quarzkomposit
- **überlegene Segment-Technologie:** die neuen Segmente sind aus 9 durchgehenden Schichten aufgebaut. Schichten mit unterschiedlichen Diamant-Konzentrationen wechseln sich ab.
- Rippenbildung auf der Schneidfläche des Segments: der bedeutende Vorteil dieser Rippen ist eine optimale Spülung der Segmente während des Sägens was einen schnelleren Vorschub und höhere Standzeiten ermöglicht

Farbkennung rot | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 30-40 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	25	3,2	15	F01.541890
400	28	3,5	15	F01.542400
450	32	3,5	15	F01.542670
500	36	3,5	15	F01.543098
600	42	4,5	15	F01.544030
700	50	5,0	15	F01.545335
800	46	6,0	15	F01.546065
350	42	3,5	20	F01.551890
400	44	3,5	20	F01.552400
450	52	3,8	20	F01.552670
500	56	3,8	20	F01.553098
600	68	4,8	20	F01.554030
700	74	5,5	20	F01.555348
800	80	6,0	20	F01.556065



weitere Informationen auf Seite 10-11

KÖNIG 9


DIAREX Trennscheibe TGV-W Plus

für Granit

- die Trennscheibe mit hoher Schnittkultur
- der leichtgängige Schnitt sorgt für feine Flächen und exakte Kanten auch bei Eintauchschnitten – die Basis für eine effiziente, optimale Weiterbearbeitung bis zur Politur
- die richtige Trennscheibe für alle Zuschnitte – egal ob Küchenarbeitsplatte, Ausschnitte oder Grabmale
- ideal auch für Gehrungsschnitte

Farbkennung rot | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 30-45 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	42	3,4	12	F01.161890
350	42	3,5	20	F01.162000
400	44	3,4	12	F01.162280
400	44	3,5	20	F01.162400
450	52	3,7	12	F01.162610
450	52	3,8	20	F01.162670
500	56	3,7	12	F01.163035
500	56	3,8	20	F01.163098
550	64	4,5	12	F01.163370
550	64	4,8	20	F01.163430
600	68	4,5	12	F01.163900
600	68	4,8	20	F01.164030
625	72	4,5	12	F01.164320
625	72	4,8	20	F01.164390
650	76	5,0	12	F01.164740
650	76	5,5	20	F01.164830
700	74	5,0	12	F01.165215
700	74	5,5	20	F01.165348
800	80	5,8	12	F01.165985
800	80	6,5 / 5,5	20	F01.166065
900	64	6,2	12	F01.166215
900	64	7,0 / 6,0	20	F01.166310
1.000	70	6,2	12	F01.166510
1.000	70	7,0 / 6,0	20	F01.166610

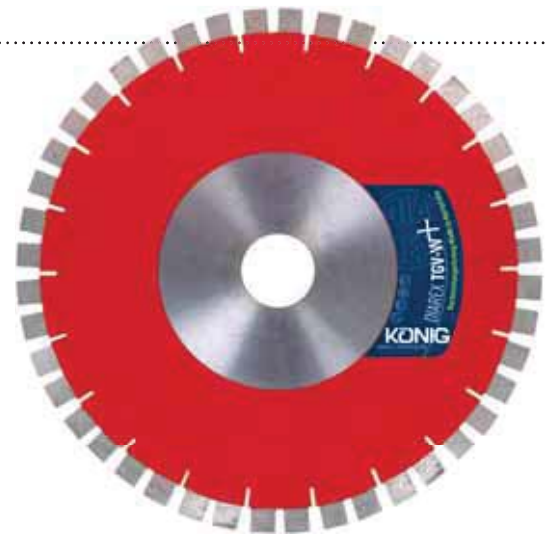


DIAREX Trennscheibe TGI-L

für Granit und Quarzkomposit

- Universalbelag für vorschubbetontes Sägen
- leistungsstark und aggressiv für schnelles Trennen bei guter Standzeit
- feine Schnittfläche und exakte Kanten – die Basis für eine effiziente, optimale Weiterverarbeitung bis zur Politur

Farbkennung hellblau | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 28-38 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	42	3,5	20	F01.252000
400	44	3,5	20	F01.252400
450	52	3,8	20	F01.252670
500	56	3,8	20	F01.253098
550	64	4,8	20	F01.253430
600	68	4,8	20	F01.254030
625	72	4,8	20	F01.254390
650	76	5,5	20	F01.254830
700	74	5,5	20	F01.255335
800	80	6,5 / 5,5	20	F01.256065
900	64	7,0 / 6,0	20	F01.256310
1.000	70	7,0 / 6,0	20	F01.256610

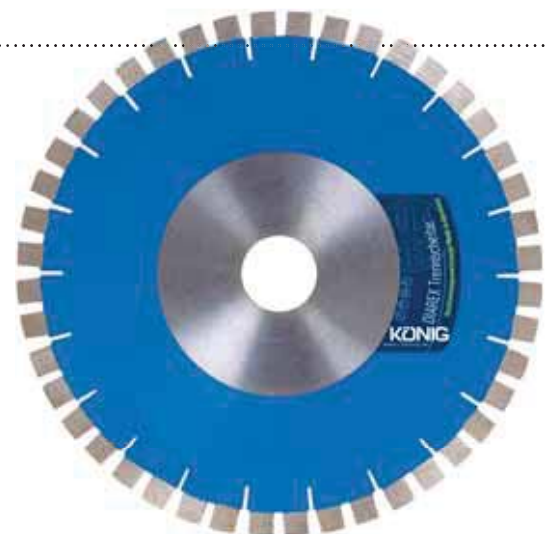

DIAREX Kombi-Trennscheibe GST

für Granit und Quarzkomposit

- neu entwickelte Trennscheibe zum Schneiden von geraden Schnitten und Gehrungskanten
- spezielle Langsegmente 40 x 15 mm sorgen für eine besonders enge Verzahnung und somit für saubere Kanten und sehr feine, exakte Schnittflächen
- kein Abstumpfen auch bei geringem Vorschub

Farbkennung orange | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 33-40 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
400	28	3,5	15	F01.522260
450	32	3,8	15	F01.522590
500	36	3,8	15	F01.523015



DIAREX Trennscheibe White Shark

für Granit und Quarzkomposit

- Schrägverzahnung – durch schräge Schlitzanordnung und Segmentgeometrie bessere Wasserzufuhr und höhere Schlammabtragsleistung zwischen Segment und Werkstück
- Nickel-SPIKY-Diamant-Technologie – Vorteile:
 1. höhere Wärmeleitfähigkeit der Diamanten, dadurch extrem verbesserte Haftung in der Bindung
 2. durch mehr Haftung wird eine höhere Standzeit und schnellerer Vorschub ermöglicht
 3. optimierte Schnittkultur durch gleichmäßigere Diamantverteilung

Farbkennung weiß | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 25-35 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
400	34	3,5	25	F01.262440
450	42	3,8	25	F01.262700
500	46	3,8	25	F01.263150



DIAREX Trennscheibe TMK

für Marmor, Betonwerkstein und Kalkstein

- die Leichtschneidende
- für saubere Kanten und feine Flächen

Farbkennung hellgrün | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 38-50 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
300	21	2,8	7	F02.101390
350	25	3,2	7	F02.101750
400	28	3,5	7	F02.102120
450	32	3,8	7	F02.102510
500	36	3,8	7	F02.102930
550	40	4,6	7	F02.103310
600	42	4,6	7	F02.103730
700	50	5,6	7	F02.105020
800	46	5,6	7	F02.205840



DIAREX Trennscheibe Glas/Keramik

für Glas, Glasstone, Keramik und Marmor

- Universal-Trennscheibe zum Sägen von Glas, Glasstone, Asproolith, oberflächlich gebrannter Keramik, Feinsteinzeug und Marmor
- speziell entwickelte Segmente für äußerst kristalline und empfindliche Materialien
- sehr enge Verzahnung für druck- und spannungsarme Zerspanung
- hinterlässt feinste Schnittflächen
- keine ausbrechenden Kanten
- Langsegmente 40 mm, Segmenthöhe 7 mm
- äußerst stabiler Detenso-Kern

Farbkennung weiß | Detenso-Kern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 35-60 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	27	2,8	7	F02.261750
400	30	2,8	7	F02.262120
450	32	2,8	7	F02.262510



ADI Trennscheibe China-Glas

für China-Glas und Glasstone

- ausschließlich zum Sägen von China-Glas und Glasstone
- nahezu geschlossener Schneidbelag verhindert Ausplatzungen

Farbkennung blank | Normalkern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 35-60 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	segmentiert	3,2	10	F10.500010
400	segmentiert	3,2	10	F10.500015




ADI Trennscheibe Keramik

für Keramik

- ausschließlich zum Sägen von Keramik
- geschlossener Schneidbelag verhindert Ausplatzungen

Farbkennung Kupfer | Normalkern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 35-60 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	geschlossener Belag	2,4	10	F10.500020
400	geschlossener Belag	2,4	10	F10.500025

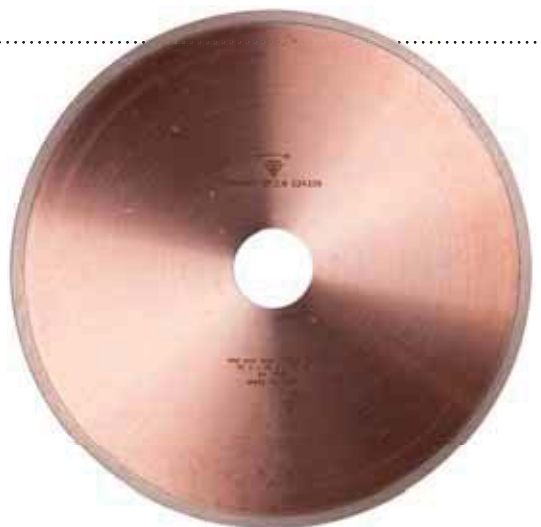

DIAREX Trennscheibe DEKTON/LAPITEC

- Spezial-Trennscheibe für **durchgebrannte Keramikmaterialien** wie Cosentino DEKTON und Breton LAPITEC
 - sehr enge Verzahnung für druck- und spannungsarmes Zerspanen
 - feine Schnittflächen
 - keine ausbrechenden Kanten
- Farbkennung magenta | Detenso-Kern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 35-60 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	27	2,5	7	F04.301740
400	30	2,5	7	F04.302110



DIAREX Trennscheibe TSHD

für Sandstein

- der Standardbelag
- ideal für mittelkörnige, abrasive Sandsteine (wie z.B. Mainsandstein)
- saubere Kanten, feine Flächen

Farbkennung braun | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/Sek.
für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	22	3,5	10	F03.301830
400	22	3,8	10	F03.302200
450	26	4,3	10	F03.302570
500	28	4,3	10	F03.303010
600	34	4,8	10	F03.303770
700	40	5,1	10	F03.305070
800	46	6,0	10	F03.305940
900	64	7,0	12	F03.306130
1.000	70	7,0	12	F03.306650
1.200	80	7,5	12	F03.307050



DIAREX Trennscheibe TGAS

für Granit und Marmor

- ideale Trennscheibe für Ablängsägen zum universellen Einsatz in Granit und Marmor - mit dem Schwerpunkt in Granit
- kein „Pfeifen“ bei hochtourigen Maschinen durch asymmetrisch angeordnete Segmente

Farbkennung melonengelb | Leisekern | Standardbohrung 60 mm | für Umfangsgeschwindigkeit 30-56 m/Sek.

für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
300	30	2,6	12	F01.171516
350	42	3,4	12	F01.171890
400	44	3,4	12	F01.172280



DIAREX Razor 45

für Granit, Quarzkomposit und Marmor

- zum universellen Einsatz auf 45°-Sägen
- für saubere und ausbruchfreie Schnitte

Farbkennung schwarz | geräuscharmer Detenso-Kern | für Umfangsgeschwindigkeit 30-40 m/Sek. |
 ø 380 mm, Bohrung 40 mm für MS 45 | ø 350 mm, Bohrung 50 mm für Mitre Saw

für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
350	50	3,3	8	F01.539010
380	50	3,3	8	F01.539020



DIAREX Ausklingscheibe TGV-W

für Granit

- für Gehrungs- und Ausklingschnitte mit speziell verstärktem Kern
- für den Einsatz auf Löffler- und Thibaut-Maschinen
- mit versenkten Nebenlöchern passend zum jeweiligen Aufnahmevlansch

Farbkennung rot | Standardbohrung 60 mm

für alle Trennscheiben bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite Belaghöhe mm	für (Nebenlöcher/ Teilkreis)	Artikel Nr.
300	28	3,7 12	Löffler (4/100)	F01.501491
300	28	3,7 12	Thibaut (6/100)	F01.501501

Zubehör

Dorn für Ausklings-Trennscheibe	zum Einsatz auf Thibaut-Maschinen	E03.180
---------------------------------	-----------------------------------	---------



DIAREX Trennscheibe König 9

für Granit

- durch die neue Segmenttechnologie äußerst leicht und schnell schneidend
- nur geringer Kraftaufwand nötig
- hohe Standzeit durch Langsegmente

Farbkennung rot | Standardbohrung 30 mm | Belaghöhe 12 mm |
für Umfangsgeschwindigkeit 35-55 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Kern	Artikel Nr.
290	18	2,8	Leisekern	F01.541515

KÖNIG 9



DIAREX Trennscheibe TGB

für Granit

- für den Standardeinsatz auf Baustellensägen
- saubere Schnitte und exakte Kanten durch Doppelsegmentierung

Farbkennung orange | Standardbohrung 30 mm | Belaghöhe 12 mm |
für Umfangsgeschwindigkeiten von 35-55 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Kern	Artikel Nr.
250	28	2,6	Normalkern	F01.190720
250	28	2,6	Leisekern	F01.190750
275	30	2,6	Normalkern	F01.190955
275	30	2,6	Leisekern	F01.190960
300	30	2,6	Normalkern	F01.191465
300	30	2,6	Leisekern	F01.191515
350	42	3,4	Normalkern	F01.191840
350	42	3,4	Leisekern	F01.191890




DIAREX Trennscheibe TGV-W

für Granit

- für leichtgängiges Schneiden auf Baustellensägen
- saubere Schnitte und exakte Kanten durch Doppelsegmentierung

Farbkennung rot | Standardbohrung 30 mm | Belaghöhe 12 mm |
für Umfangsgeschwindigkeiten von 35-55 m/Sek.

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Kern	Artikel Nr.
250	28	2,6	Normalkern	F01.200720
250	28	2,6	Leisekern	F01.200750
275	30	2,6	Normalkern	F01.200955
275	30	2,6	Leisekern	F01.200960
300	30	2,6	Normalkern	F01.201465
300	30	2,6	Leisekern	F01.201515

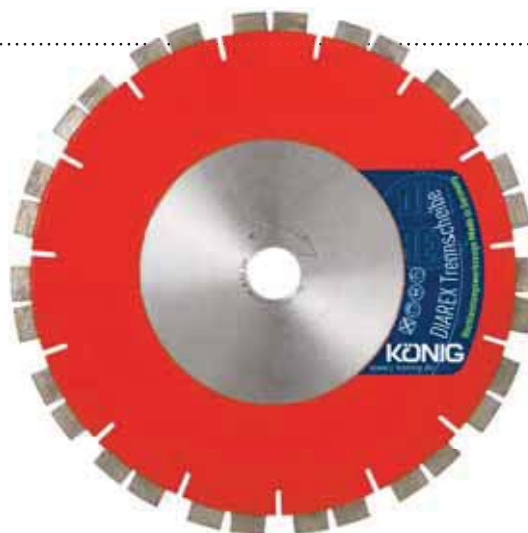

KÖNIG SCHMIEDER

DIAREX Trennscheibe GST

für Granit und Quarzkomposit

- neue Qualität für den Standardeinsatz auf Baustellensägen
- spezielles Segment ideal geeignet für hohe Umfangsgeschwindigkeit bei gleichzeitig langsamem Vorschub
- saubere Schnittflächen und exakte Kanten

Farbkennung orange | Standardbohrung 30 mm | Belaghöhe 12 mm

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Kern	Artikel Nr.
284	18	2,8	Leisekern	F01.521515
314	21	2,8	Leisekern	F01.521616



DIAREX Trennscheibe TMK

für Marmor, Betonwerkstein und Kalkstein

- für den Standardeinsatz auf Baustellensägen
- leicht und besonders sauber schneidend
- eng verzahnt mit Langsegmenten

Farbkennung hellgrün | Standardbohrung 30 mm | Belaghöhe 7 mm

Durchmesser mm	Segmente	Schnittbreite mm	Kern	Artikel Nr.
250	21	2,4	Normalkern	F02.100660
300	21	2,8	Normalkern	F02.101360
300	21	2,8	Leisekern	F02.101380




DIAREX Trennscheibe KÖNIG F

Universal

- die Trennscheibe für Fliesen, Marmor, Granit und Feinsteinzeug bis 12 mm Materialstärke
- ideal für feinste Schnitte ohne Kantenausbrüche
- geschlossener, gesinterter Turbo-Belag
- mit verstärktem Kern im Flanschbereich

Farbkennung orange | Belag geschlossen Turbo | Belaghöhe 7 mm

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Kern	Artikel Nr.
250	25,4	1,6	Normalkern	F13.350245
250	30	1,6	Normalkern	F13.350250
300	30	2,2	Normalkern	F13.350300
350	30	2,2	Normalkern	F13.350350

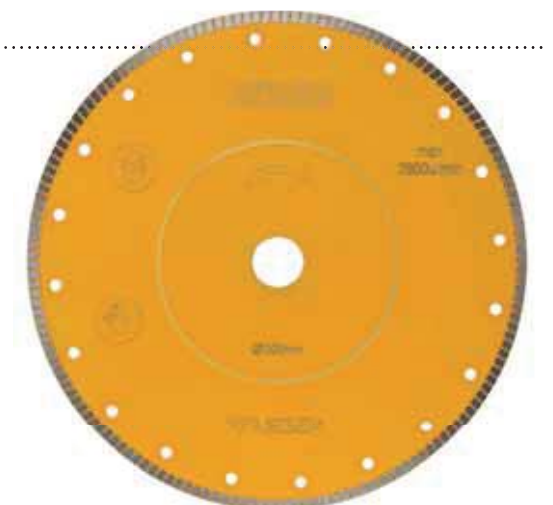


DIAREX Trennscheibe VIPER

für Granit

- Hochleistungstrennscheibe für Trockenschnitte in Granit
- konzipiert für härteste und dichte Materialien
- unterbrochene Turbo-Segmentierung - keine Erwärmung des Kerns
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- keine Ausplatzungen der Kante
- auch in geräuschgedämpfter Ausführung
- wahlweise mit Nebenlöchern für Präzisionsflansch erhältlich

Farbkennung hellgrün | Standardbohrung 22,2 mm | Belaghöhe 10 mm | Belag geschlossen

Durchmesser	Schnittbreite	Drehzahl Empfehlung U/min	Nebenlöcher	Artikel Nr.
mm	mm			
115	2,1	10.000		F13.390200
115	2,1	10.000	4	F13.390210
125	2,1	10.000		F13.390215
125	2,1	10.000	4	F13.390225
150	2,1	10.000	4	F13.390240
180	2,6	6.500		F13.390245
230	2,6	6.500		F13.390260
230 geräuschgedämpft	2,6	6.500		F13.390265
230	2,6	6.500	6	F13.390270

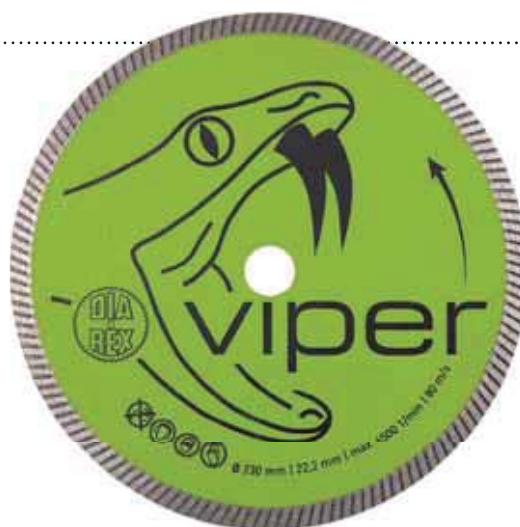

DIAREX Trennscheibe Magic Plus

für Granit

- die Hochleistungstrennscheibe für alle Natursteinarbeiten
- aggressives Schnittverhalten
- die Stützsegmente garantieren einen hervorragenden Schnitt bis zum vollständigen Segmentverbrauch
- ideal für schwierigste Schnitte in Hartgestein
- Einsatz auf hochtourigen Winkelschleifern
- wahlweise mit Nebenlöchern für Präzisionsflansch erhältlich

Farbkennung signalrot | Bohrung 22,2 mm | Belaghöhe 10 mm | Belag geschlossen

Durchmesser	Schnittbreite	Drehzahl Empfehlung U/min	Nebenlöcher	Artikel Nr.
mm				
115	2,2	10.000		F13.430040
115	2,2	10.000	4	F13.430050
125	2,2	10.000		F13.430060
125	2,2	10.000	4	F13.430070
230	2,5	6.500		F13.430110
230	2,5	6.500	6	F13.430115



DIAREX Trennscheibe SuperCut

für Granit

- sehr robuste Trennscheibe mit hoher Standzeit
- mit verstärktem Spezial-Stahlkern, Segmente lasergeschweißt mit einlegiertem Hitzeschutz
- wahlweise mit Nebenlöchern für Präzisionsflansch erhältlich

Farbkennung blank | Bohrung 22,2 mm | Belaghöhe 10 mm | Segmente 18

Durchmesser	Schnittbreite	Drehzahl Empfehlung U/min	Nebenlöcher	Artikel Nr.
mm	mm			
230	3,2	6.500		F13.480110
230	3,2	6.500	6	F13.480115



DIAREX Trennscheibe TGS

für Sandstein, Beton, Estrich

- professionelle Trennscheibe für Sandstein und andere abrasive Materialien auf handgeführten Maschinen
- seitliche Stützsegmente garantieren einen hervorragenden Schnitt bis zum Segmentverbrauch
- wahlweise mit Nebenlöchern für Präzisionsflansch erhältlich

Farbkennung purpurrot | Bohrung 22,2 mm | Belaghöhe 9 mm | Belag geschlossen

Durchmesser	Schnittbreite	Drehzahl Empfehlung U/min	Nebenlöcher	Artikel Nr.
mm				
115	2,2	10.000		F13.500040
115	2,2	10.000	4	F13.500050
125	2,2	10.000		F13.500074
125	2,2	10.000	4	F13.500076
230	2,3	6.500		F13.500110
230	2,3	6.500	6	F13.500115



DIAREX Trennscheibe TKM

für Kalkstein und Marmor

- die spezielle Trennscheibe für kristallinen Marmor und andere Marmorsorten
- der galvanische Belag garantiert saubere Schnittkanten und hohe Standzeit
- wahlweise mit Nebenlöchern für Präzisionsflansch erhältlich

Farbkennung blank | Bohrung 22,2 mm

Durchmesser	Schnittbreite	Drehzahl Empfehlung U/min	Nebenlöcher	Artikel Nr.
mm	mm			
115	2,2	10.000		F13.550040
115	2,2	10.000	4	F13.550050
125	2,2	10.000		F13.550060
125	2,2	10.000	4	F13.550070
230	2,5	6.500		F13.550110
230	2,5	6.500	6	F13.550115



Präzisions-Flansch

für Trennscheiben ø 115 - 230 mm

Typ	Durchmesser mm	Aufnahme maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
Stahl-Flansch	40	M14i	Zentrierung ø 22,2 mm mit 4 Bohrungen M4	E05.011
Senkschraube	M4x8			E05.011.04
Stahl-Flansch	80	M14i	Zentrierung ø 22,2 mm mit 6 Bohrungen M5	E05.180
Senkschraube	M5x8			E05.180.04



DIAREX Trennscheibe KÖNIG F

Universal

- die Trennscheibe für Fliesen, Marmor, Granit und Feinsteinzeug bis 12 mm Materialstärke
- ideal für feinste Schnitte ohne Kantenausbrüche
- geschlossener, gesinterter Turbo-Belag
- mit verstärktem Kern im Flanschbereich
- Einsatz auf hochtourigen Winkelschleifern

Farbkennung orange | Belag geschlossen Turbo | Belaghöhe 7 mm

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
115	22,2	1,2	10.000	F13.350038
125	22,2	1,2	10.000	F13.350068
180	30	1,4	6.500	F13.350095
200	30	1,6	6.500	F13.350100
230	22,2	1,6	6.500	F13.350230
230	25,4	1,6	6.500	F13.350231
230	30	1,6	6.500	F13.350235




DIAREX Trennscheibe Glas/Keramik

für Glas und Keramik

- Trennscheibe zum Freihandtrennen trocken
- ideal zum Nachschneiden von Glas- oder Keramikplatten auf der Baustelle
- mit verstärktem Kern im Flanschbereich

Bohrung 22,2 mm | Belaghöhe 8 mm

Durchmesser mm	Schnittbreite mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
115	1,3	10.000	F10.490115
125	1,3	10.000	F10.490125

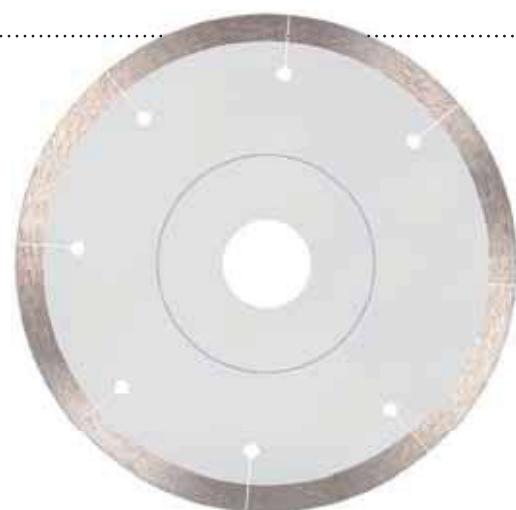

DIAREX Rillenscheibe RS

für Granit

- zum Einfräsen von Wassernasen oder zum Auftrennen von Fugen
- Einsatz auf hochtourigen Winkelschleifern mit 10.000 U/min
- gezahnt

Farbkennung blau | Bohrung 22,2 mm

Durchmesser mm	Schnittbreite mm	Artikel Nr.
115	8	F13.100100
125	4,5	F13.100110
100	3,9 für Nutenfräser	F13.100112
100	4,5	F13.100113
115	6,5	F13.100115



DIAREX Trenn- und Schrupscheibe Granit


- Trennen und Schruppen mit einer Trennscheibe - ohne zeitaufwendigen Werkzeugwechsel
- ideal für Ausklinkungen und Arbeiten auf der Baustelle

Farbkennung blau | Belaghöhe zum Trennen 7 mm

Durchmesser mm	Anschluss	Belagbreite zum Schruppen mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
125	M14	25	10.000	F13.550123
180	M14	25	6.500	F13.550125

Zubehör

Flanschverlängerung	E05.011.05
---------------------	------------

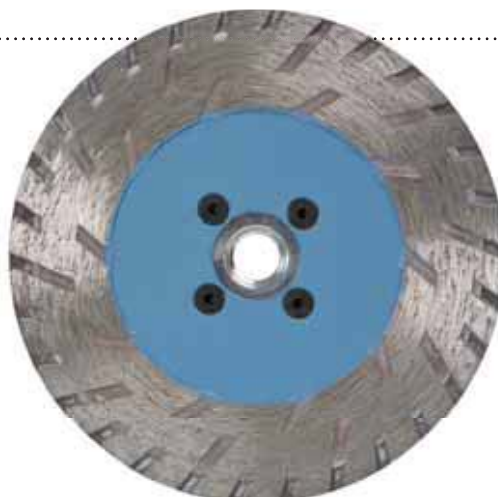

DIAREX Trenn- und Schrupscheibe Marmor

- Spezialwerkzeug zum Trennen und Schleifen von Marmor
- saubere Kanten und hohe Abtragleistung
- ungezahnter galvanischer Belag, beidseitig belegt

Farbkennung blank

Durchmesser mm	Anschluss	Belag	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
115	M14	galvanisch	7.500	F13.550121



DIAREX Schrappscheibe ADI

für Granit

- Spitzenqualität von ADI: die Schrappscheibe mit Turbo-Belag für sehr hohe Abtragsleistung im Trockenschliff
 - für den Einsatz auf hochtourigen Winkelschleifern bis max. 10.000 U/min
 - K0+ in gerader oder gewölbter Ausführung
- Belaghöhe 4 mm | Belagbreite 20 mm

Ausführung	Durchmesser mm	Anschluss	Korn	Artikel Nr.
gewölbt	100	M14i	K0+	F48.20010
gerade	100	M14i	K0+	F48.20020
gerade	100	M14i	K1	F48.20030
gerade	100	M14i	K2	F48.20040



DIAREX Schrappscheibe ECO

für Granit

- gutes Preis-Leistungsverhältnis
 - für den Einsatz auf hochtourigen Winkelschleifern bis max. 10.000 U/min
- Belaghöhe 4 mm | Belagbreite 20 mm


Ausführung	Durchmesser mm	Anschluss	Korn	Artikel Nr.
gerade	100	M14i	0+	F48.20050



DIAREX Schurteller

- Schurteller zum groben Vorschleifen im Nasseinsatz
 - zerspannt große Materialmengen in kürzester Zeit
 - äußerst aggressiv durch DIAREX-Schneidsegmente
 - ohne tiefe Diamantkratzer, da das Werkzeug mit Kunstharz ausgegossen ist
 - der Kunstharz-Füllung ist ein feineres Schleifmittel beigemischt, dadurch schleift das Werkzeug sehr schnell und aggressiv, hinterlässt aber einen sehr feinen Schliff
- Belaghöhe 20 mm

Durchmesser mm	Anschluss	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
100	M14	3.500	F48.25020
100	Tornado	3.500	F48.25030
100	SV	3.500	F48.25050

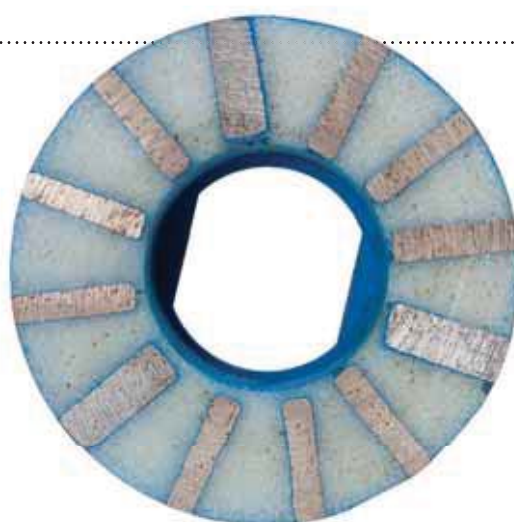

DIAREX Schurteller Tornado 0++

für Granit

- sehr aggressiver Schurteller für hohen Materialabtrag
- segmentierte, starre Ausführung für gerade Flächen
- ideal auch zum Trockenschleifen von überschüssigem Kleber oder Kleberresten nach dem Einkleben von Fiberglas-Stäben an Küchenarbeitsplatten
- zum Einsatz auf niedertourigen Winkelschleifern im Nassschliff bis ca. 4.000 U/min

Farbkennung blau

Durchmesser mm	Anschluss	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
100	M14	8	F48.30010
100	Tornado	8	F48.30020



DIAREX Schleifbelag Tornado

für Granit

- schnell und effektiv: hohe Abtragsleistung, hohe Standzeit
- gesinterter Belag mit äußerst stabilen Kanten
- für den Einsatz auf niedertourigen Winkelschleifern im Nassschliff
- starre Ausführung (S) für gerade Flächen, elastische Ausführung (E) für gewölbte Flächen
- 4 stufiges Schleifsystem: Grob- bis Feinschliff
- lieferbar mit Tornado-Anschluss für Magnetkupplung, Gewindeanschluss M 14 oder SV-Anschluss

Durchmesser 100 mm | Ausführung elastisch (E) bzw. starr (S)

Körnung	Farbkennung	Anschluss	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
T-0/E	blau	Tornado	4	F50.10005
T-0/E	blau	M14	4	F50.10006
T-1/E	rot	Tornado	4	F50.10010
T-1/E	rot	M14	4	F50.10011
T-2/E	gelb	Tornado	4	F50.10020
T-2/E	gelb	M14	4	F50.10021
T-3/E	grün	Tornado	4	F50.10025
T-3/E	grün	M14	4	F50.10026
T-0/S	blau	Tornado	5	F50.10050
T-0/S	blau	M14	5	F50.10051
T-0/S	blau	SV	5	F50.100511
T-1/S	rot	Tornado	4	F50.10060
T-1/S	rot	M14	4	F50.10061
T-1/S	rot	SV	4	F50.100611
T-2/S	gelb	Tornado	4	F50.10070
T-2/S	gelb	M14	4	F50.10071
T-2/S	gelb	SV	4	F50.100711
T-3/S	grün	Tornado	4	F50.10075
T-3/S	grün	M14	4	F50.10076
T-3/S	grün	SV	4	F50.100761




DIAREX Schleifbelag Tornado

für Beton, Betonwerkstein, Sandstein

- für den effektiven Schliff in Beton und in hartem, weniger abrasivem Sandstein
- starre Ausführung für gerade Flächen
- gesinterter Belag mit äußerst stabilen Kanten
- für den Einsatz auf niedertourigen Winkelschleifern bis 3.600 U/min im Trocken- oder Nassschliff
- mit Aufnahme für Tornado-Magnetkupplung (auch mit Gewinde- oder SV-Aufnahme lieferbar)

Durchmesser 100 mm

Körnung	Farbkennung	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
T-0/SB	blau	4	F50.30010
T-1/SB	rot	4	F50.30020

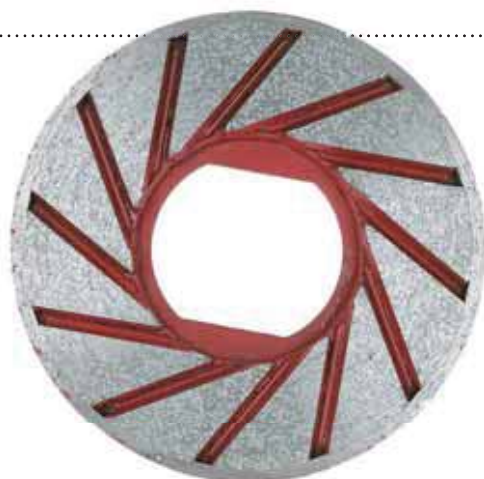

DIAREX Fasenschleifteller Tornado

für Granit

- speziell für die Fasenbearbeitung
- geschlossener, gesinterter Diamantbelag
- am Rand abgeschrägt - für leichtere Werkzeugführung
- für den Einsatz auf niedertourigen Winkelschleifern im Nassschliff
- 6 mögliche Kornstufen
- mit Aufnahme für Tornado-Magnetkupplung (auch mit Gewinde- oder SV-Aufnahme lieferbar)

Durchmesser 100 mm

Körnung	Farbkennung	Anschluss	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
T-0F	blau	Tornado	4	F50.40030
T-1F	rot	Tornado	4	F50.40060
T-1/2F	silber	Tornado	4	F50.40065
T-2F	gelb	Tornado	4	F50.40070
T-2/3F	orange	Tornado	4	F50.40075
T-3F	grün	Tornado	4	F50.40080



Tornado Magnetkupplung

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
M14i	Tornado	elastisch ohne Verriegelung	E12.010
M24x2i	Tornado	elastisch ohne Verriegelung	E12.030
M14i	Tornado	elastisch mit Verriegelung	E12.100
M24x2i	Tornado	elastisch mit Verriegelung	E12.120
M14i	Tornado	starr mit Verriegelung	E12.201
M14i	Tornado	mit Kugelgelenk, ohne Verriegelung	E12.203
R1/2" a	Tornado	starr mit Verriegelung	E12.230



**KÖNIG
SCHMIEDER**

König Fasenschleifkoffer

- Werkzeugset zum Schleifen von perfekten Fasen in Naturstein und Quarzkomposit (nur nass)
- höchste Qualität
- ideal geeignet zum Nasseinsatz in der Produktion oder als Reparaturset trocken auf der Baustelle
- langlebiges Diamantwerkzeug für schnellen und präzisen Vorschleiß
- optimal aufeinander abgestimmte, starre Schleifpads – in nur 3 Stufen zur Politur
- Filzteller mit Wachskammern für dunkle Materialien: Wachs auftragen und Filzen erfolgt mit nur einem Werkzeug in einem einzigen Arbeitsgang
- inkl. Aufnahmeteller für Pads und Filzteller sowie Stahlwolle zum Reinigen

Set besteht aus: DIAREX Fasen-Tornado T-1/2 F starr mit Anschluss M14, DIAREX Schleifpads KS-3 Korn 1, 2 und 3 mit KLV-Anschluss, Polierfilzteller mit Wachseinlagen mit KLV-Anschluss und KLV-Aufnahmeteller M14 im Koffer

Artikel Nr.

F55.38005



DIAREX Schleifbeläge KS-Fase

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- gewölbte Schleifbeläge zum Schleifen und Polieren von Fasen
- die Fase wird mit dem galvanischen Werkzeug gefertigt und mit den kunstharzgebundenen Schleifbelägen auspoliert
- durch die konvexe Form können auch engste Radien geschliffen und poliert werden
- kein Ausreißen des Belags mehr möglich
- ideal für Beckenausschnitte

Durchmesser mm	Schleifstufe	Farbkennung	Belag	Artikel Nr.
73	Vorschleiß	-	galvanisch	F55.19010
75	100	weiß	Kunstharz	F55.19020
75	200	gelb	Kunstharz	F55.19030
75	400	hellblau	Kunstharz	F55.19040
75	800	orange	Kunstharz	F55.19050
75	1.500	grün	Kunstharz	F55.19060
75	3.000	rot	Kunstharz	F55.19070
75	Polierer	schwarz	Kunstharz	F55.19090



DIAREX Schleifbelag KS-Fase Set

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- Set besteht aus 8-stufigem Schleifsystem (Vorschleiß, K100 bis K3.000, Polierer) und flexiblem KLV-Aufnahmeteller ø 75 mm, M14i

Artikel Nr.

F55.19150




DIAREX Schleifbelag TIGER Premium Line

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- für die perfekte Hochglanzpolitur auf Nass-Winkelschleifern
- Glanz und Farbtiefe für höchste Ansprüche
- äußerst schneller Arbeitsfortschritt bei sehr hoher Standzeit
- griffige Belagoberfläche für aggressives Schleifen ab dem ersten Einsatz
- konstant hoher Durchzug bis zum vollständigen Verbrauch
- 6-stufiges Schleifsystem: K1 bis K6

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Schleifstufe	Farbkennung	Artikel Nr.
50	1	rot	F55.20010
50	2	gelb	F55.20015
50	3	hellblau	F55.20020
50	4	grün	F55.20025
50	5	orange	F55.20030
50	6	rosa	F55.20035
50	Polierer	schwarz	F55.20040
100	1	rot	F55.36010
100	2	gelb	F55.36020
100	3	hellblau	F55.36030
100	4	grün	F55.36040
100	5	orange	F55.36050
100	6	weiß	F55.36060

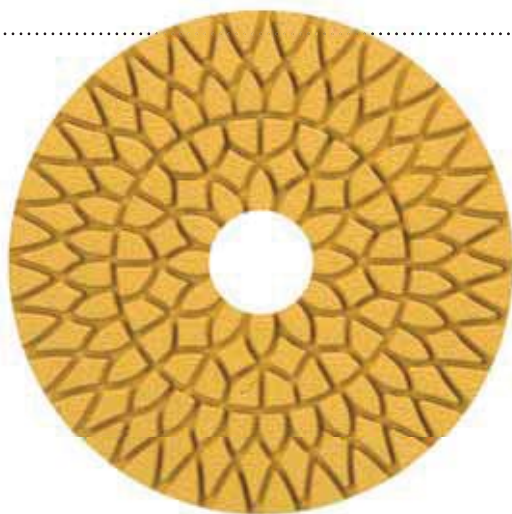

DIAREX Schleifbelag TIGER Premium Line Set

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- Set bestehend aus 6-stufigem Schleifsystem (K1 bis K6)

ø 100 mm

Artikel Nr.
F55.36115




DIAREX Schleifbelag KS-Copper

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- flexible Diamantschleifbeläge in Metallbindung
- äußerst aggressives Schleifverhalten auf Naturstein mit Nass-Winkelschleifern
- ideal für konkave und konvexe Flächen an Grabmalen
- sehr hohe Standzeit

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
100	30	lila	F55.31000
100	50	grün	F55.31001
100	100	rosa	F55.31002
100	200	gelb	F55.31003
100	400	hellblau	F55.31004

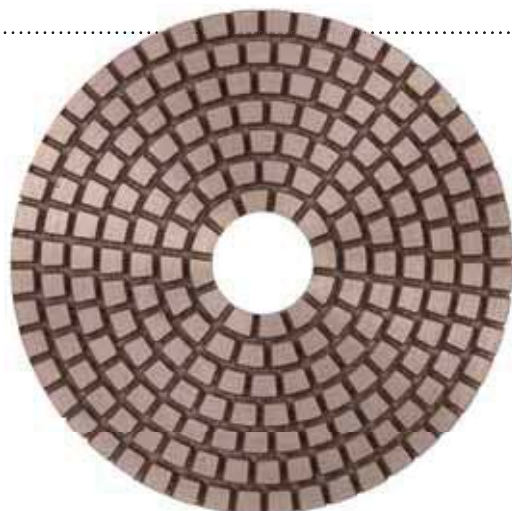


DIAREX Schleifbeläge HYBRID weiß

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- für perfekte Hochglanzpolitur auf Nass-Winkelschleifern - Glanz und Farbtiefe für höchste Ansprüche
- alle Körnungen in weißer Ausführung - kein Abfärben oder Schmieren auf hellem Quarzkomposit
- Bindung wurde speziell für den kombinierten Einsatz auf Quarzkomposit und Granit entwickelt
- griffige Belagoberfläche für aggressives Schleifen von Anfang an
- auch in starrer Version für Kanten und Fasen erhältlich


mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Schleifstufe	Farbkennung	Ausführung	Artikel Nr.
100	1	rot	flexibel	F55.37001
100	2	gelb	flexibel	F55.37002
100	3	hellblau	flexibel	F55.37003
100	4	grün	flexibel	F55.37004
100	5	orange	flexibel	F55.37005
100	6	rosa	flexibel	F55.37006
100	1	rot	starr	F55.37011
100	2	gelb	starr	F55.37012
100	3	hellblau	starr	F55.37013
100	4	grün	starr	F55.37014
100	5	orange	starr	F55.37015
100	6	rosa	starr	F55.37016

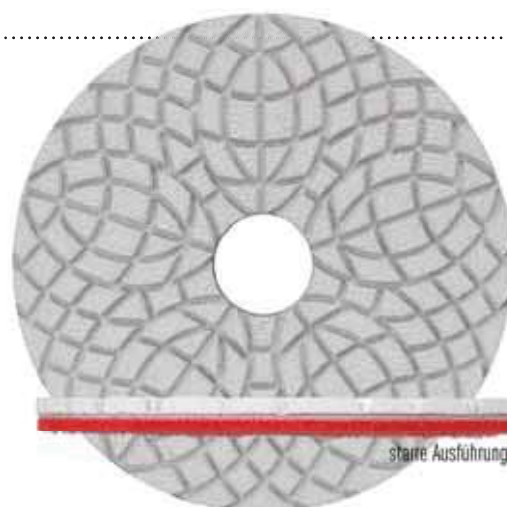

DIAREX Schleifbeläge HYBRID weiß SET

Ausführung	Artikel Nr.
flexibel	F55.37009
starr	F55.37019

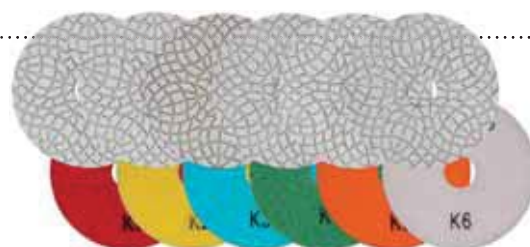


DIAREX Schleifbeläge HYBRID FLEX weiß

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- für perfekte Hochglanzpolitur auf Nass-Winkelschleifern - Glanz und Farbtiefe für höchste Ansprüche
- alle Körnungen in weißer Ausführung - kein Abfärben oder Schmieren auf hellem Quarzkomposit
- Bindung wurde speziell für den kombinierten Einsatz auf Quarzkomposit und Granit entwickelt
- griffige Belagoberfläche für aggressives Schleifen von Anfang an
- mit elastischem Gummizwischenstück für leichte Flexibilität

mit SV-Anschluss

Durchmesser mm	Schleifstufe	Ausführung	Artikel Nr.
100	1	flexibel	F55.37021
100	2	flexibel	F55.37022
100	3	flexibel	F55.37023
100	4	flexibel	F55.37024
100	5	flexibel	F55.37025
100	6	flexibel	F55.37026

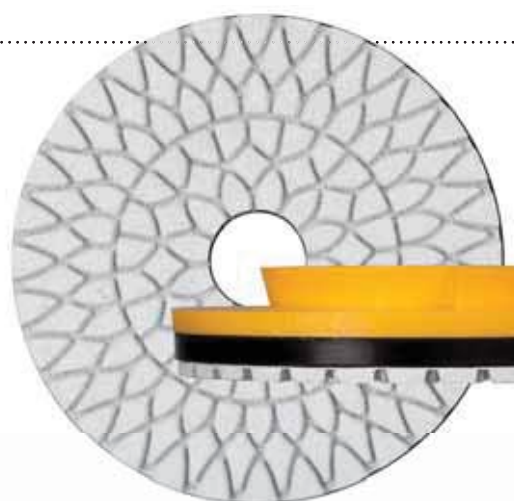


DIAREX Schleifbeläge HYBRID KERAMIK

für Glas und Keramik

- Schleifbeläge zum Nass- und Trockeneinsatz in Glas und Keramik
- Kunststoffbindung in weiß - somit kein Abfärben des Belags auf hellen Materialien
- ideal geeignet zum Nassschleifen in der Produktion und als Reparaturset auf der Baustelle im Trockeneinsatz

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Schleifstufe	Farbkennung	Ausführung	Artikel Nr.
100	0	violett	flexibel	F55.37070
100	0+	violett	flexibel	F55.37075
100	1	rot	flexibel	F55.37080
100	2	gelb	flexibel	F55.37085
100	3	hellblau	flexibel	F55.37090
100	4	grün	flexibel	F55.37095
100	5	orange	flexibel	F55.37100
100	6	rosa	flexibel	F55.37105

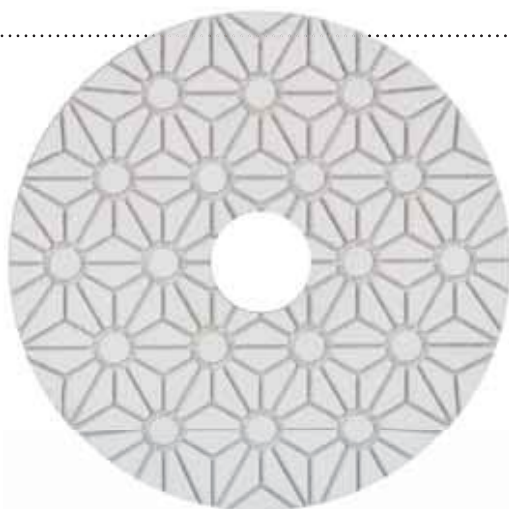


DIAREX Schleifbeläge ICE

für Granit und Quarzkomposit

- Schleifbeläge zum Nasseinsatz in Granit und Quarzkomposit
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- weiße Kunststoffbindung - kein Abfärben in hellen Materialien

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Körnung	Farbkennung	Ausführung	Artikel Nr.
100	50	braun	flexibel	F55.32200
100	100	rot	flexibel	F55.32205
100	200	orange	flexibel	F55.32210
100	400	gelb	flexibel	F55.32215
100	800	grün	flexibel	F55.32220
100	1.500	blau	flexibel	F55.32225
100	3.000	lila	flexibel	F55.32230
100	Polierer	weiß	flexibel	F55.32235
100	Polierer	schwarz	flexibel	F55.32240

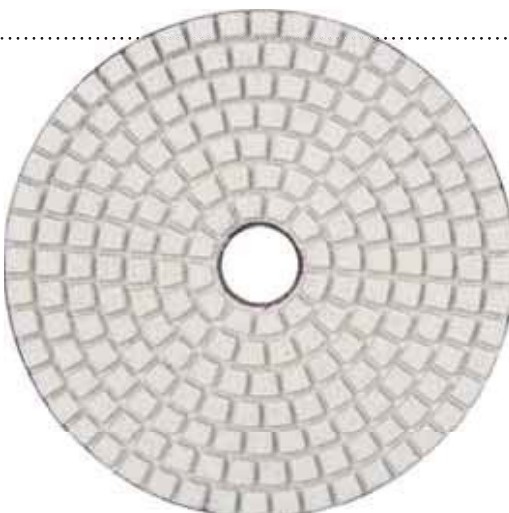

DIAREX Schleifbeläge ICE Set

für Granit und Quarzkomposit

- Set bestehend aus 8-stufigem Schleifsystem (K50 bis Polierer weiß und schwarz)

ø 100 mm

Artikel Nr.
F55.32290



DIAREX Handpad

für Naturstein und Quarzkomposit

- für flexibles Nassschleifen
- Diamantbelag ist unempfindlich gegen Kratzer
- sehr sauberes Schliffbild, hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit

Größe mm	Körnung	Farbkennung	Artikel Nr.
90 x 55	60	grün	F51.17010
90 x 55	120	schwarz	F51.17020
90 x 55	200	rot	F51.17030
90 x 55	400	gelb	F51.17040
90 x 55	800	weiß	F51.17050
90 x 55	1.800	blau	F51.17060
90 x 55	Polierer	orange	F51.17070



DIAREX Handpad Set

- Set bestehend aus 7-stufigem Schleifset (Korn 60 bis 1.800, Polierer)

Artikel Nr.
F51.17080




DIAREX Trockenschleifbeläge KS dry Flash

für Granit

- zum Polieren von Flächen, Kanten und Fasen im Trockenschliff
- sehr gute Qualität bei hohem Glanz und Farbtiefe
- ideal für die Werkstatt und als Reparatur-Set für die Baustelle
- hohe Standzeit durch 2,5 mm Belaghöhe
- 8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
100	50	blau	F56.79000
100	100	gelb	F56.79005
100	200	orange	F56.79010
100	400	rot	F56.79015
100	800	dunkelgrün	F56.79020
100	1.500	hellgrün	F56.79025
100	3.000	braun	F56.79030
100	Polierer	schwarz	F56.79035

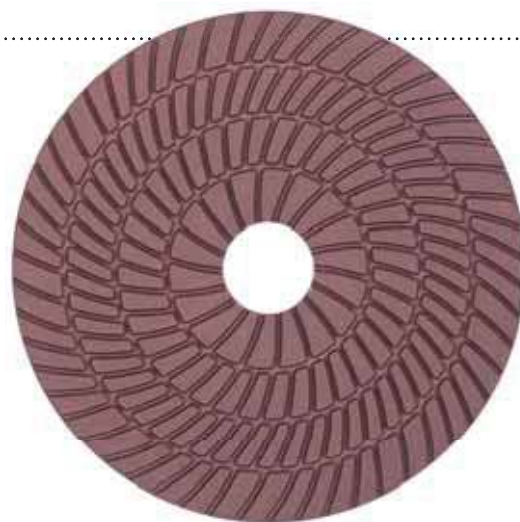

DIAREX Trockenschleifbeläge KS dry Flash Set

- Set bestehend aus 8-stufigem Schleifsystem (Korn 50 bis 3.000, Polierer)

Artikel Nr.
F56.79100



**KÖNIG
SCHMIEDER**


DIAREX Schleifbelag KS dry ø 50 mm

für Granit

- zum Aufpolieren von Flächen, Kanten und Fasen im Trockenschliff
- ideal als Reparatur-Set für die Baustelle
- minimale Staubentwicklung
- 8-stufiges Schleifsystem: Korn 1 bis 7, Polierer

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Schleifstufe	Farbkennung	Artikel Nr.
50	1	hellgrün	F56.77810
50	2	rosa	F56.77811
50	3	gelb	F56.77812
50	4	hellblau	F56.77813
50	5	orange	F56.77814
50	6	dunkelgrün	F56.77815
50	7	rot	F56.77816
50	Polierer	schwarz	F56.77817

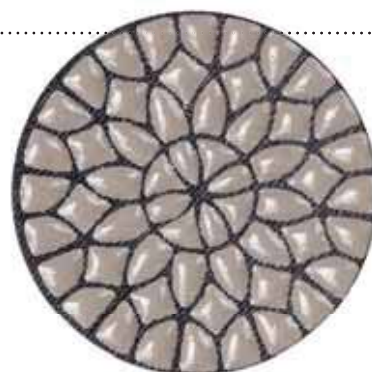

DIAREX Schleifbelag KS dry ø 50 mm Set

- Set bestehend aus 8-stufigem Schleifsystem (Korn 1 bis 7, Polierer)

Artikel Nr.
F56.77819




DIAREX Trockenschleifbeläge KS dry Eco

für Granit

- zum Polieren von Flächen, Kanten und Fasen im Trockenschliff
- äußerst wirtschaftlich durch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ideal zum Nachpolieren auf der Baustelle
- 8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer schwarz oder weiß

mit Klettverschluss

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
100	50	hellgelb	F56.78510
100	100	rot	F56.78515
100	200	gelb	F56.78520
100	400	hellblau	F56.78525
100	800	grün	F56.78530
100	1.500	orange	F56.78535
100	3.000	rosa	F56.78540
100	Polierer	schwarz	F56.78545
100	Polierer	weiß	F56.78550

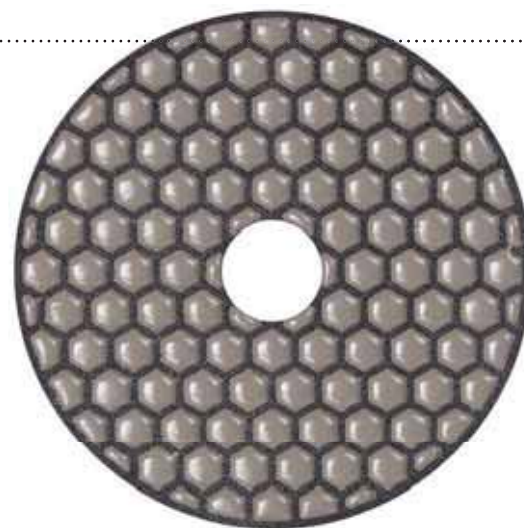


DIAREX Trockenschleifbeläge KS dry Eco Set

für Trockenschliff

- Set bestehend aus 8-stufigem Schleifsystem (Korn 50 bis 3.000, Polierer schwarz oder weiß)

Artikel Nr.
F56.78560

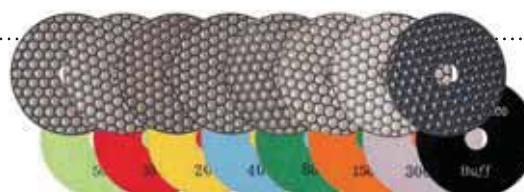

Aufnahmeteller M14

- zur Aufnahme von Diamant-Schleifbelägen
- Vollgummi, flexibel mit Klettverschluss

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
M14i	Klettverschluss ø 50 mm	hart	E15.003
M14i	Klettverschluss ø 80 mm	starr aus Aluminium	E15.015
M14i	Klettverschluss ø 80 mm	hart aus Vollgummi	E15.020
M14i	Klettverschluss ø 80 mm	mittel aus Moosgummi	E15.030
M14i	Klettverschluss ø 93 mm	flexibel aus Vollgummi	E15.050
M14i	Klettverschluss ø 95 mm	starr aus Aluminium	E15.055
M14i	Klettverschluss ø 100 mm	mit Kugelgelenk, starr aus Aluminium	E15.056
M14i	Klettverschluss ø 100 mm	starr aus Vollgummi	E15.060
M14i	Klettverschluss ø 100 mm	weich aus Moosgummi	E15.070



Aufnahmeteller Tornado

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
Tornado	Klettverschluss ø 100 mm	elastisch	E12.250
Tornado	Klettverschluss ø 100 mm	starr	E12.260



Wasserverteilstück

- zur optimalen Wasserverteilung beim Einsatz von Diamant-Pads
- kein Verbrennen der Beläge mehr

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Hinweis	Artikel Nr.
M14i	M14a	für KLV Aufnahmeteller zum Schleifen von Fasen und Kanten	E15.125



DIAREX Rillenfräser

für Granit und Marmor

- zum Fräsen von Wasserrillen
- für Rillenbreite 6 oder 8 mm

Belaghöhe 6 mm

für alle Rillenfräser bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Bohrung	Segmente	Segmentbreite mm	Kern	Artikel Nr.
100 22		10	6	Normalkern	F23.10005
100 22		10	8	Normalkern	F23.10010
160 22		20	6	Normalkern	F23.10020
160 22		20	8	Normalkern	F23.10030
160 60		20	6	Normalkern	F23.10040
160 60		20	8	Normalkern	F23.10050
200 60		22	6	Leisekern	F23.10105
200 60		22	8	Leisekern	F23.10115
250 60		26	6	Leisekern	F23.10145
250 60		28	8	Leisekern	F23.10155
300 60		30	6	Leisekern	F23.10185
300 60		30	8	Leisekern	F23.10195
350 60		40	6	Leisekern	F23.10225
350 60		40	8	Leisekern	F23.10235
400 60		40	6	Leisekern	F23.10265
400 60		40	8	Leisekern	F23.10275



DIAREX Rillenfräser Montresor

für Granit und Marmor

- zum Fräsen von Wasserrillen mit 6 mm Breite mit Montresor Kantenschleifmaschinen

Bohrung 50 mm | Leisekern | Belaghöhe 6 mm | mit 4 Nebenlöchern $\varnothing$ 10 mm auf Teilkreis $\varnothing$ 90 mm | $\varnothing$ 257 mm für den Einsatz auf obenliegendem Rillenfrässupport | $\varnothing$ 300 mm für den Einsatz auf untenliegendem Rillenfrässupport

für alle Rillenfräser bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Segmentbreite mm	Artikel Nr.
257	26	6	F23.11140
300	30	6	F23.11145




DIAREX Gehrungstrennscheibe Montresor

für Granit und Marmor

— zum Sägen von Gehrungskanten 45° mit Montresor-Kantenschleifmaschine
Bohrung 50 mm | Leisekern | mit 4 Nebenlöchern $\varnothing$ 10 mm auf Teilkreis $\varnothing$ 90 mm
für die Gehrungstrennscheibe bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
269	26	4,5	12	F01.510750

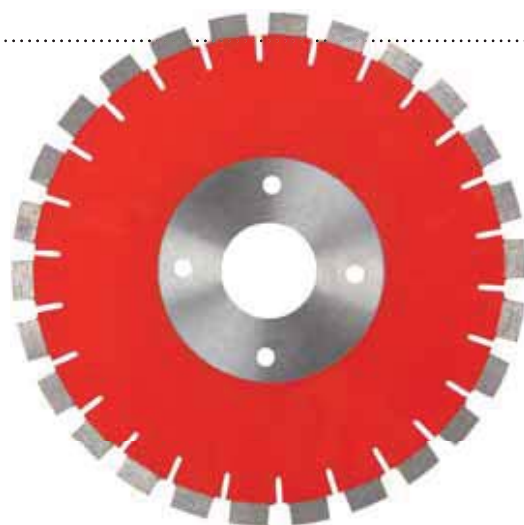

DIAREX Kantenschleifbelag KS EDGE COPPER

für Granit und Marmor

- kupfergebundene Schleifbeläge zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen
- äußerst aggressives Werkzeug mit hoher Zerspanleistung
- zum Egalisieren von ungenau gesägten Kanten
- höhere Standzeit als Kunststoffbeläge
- die bisherige Körnungsabfolge von KS-Edge (kunststoffgebunden) kann durch KS-Edge-Copper 1:1 ersetzt werden
- kein Verbrennen der Werkzeuge durch kurzzeitige Unterbrechung der Wasserzufuhr
- kein Ausbrechen des Belags

mit KLV-Anschluss / SV-Anschluss

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
130	30	lila	F55.48003
130	50	grün	F55.48004
130	100	rosa	F55.48005
130	200	gelb	F55.48006
150	30	lila	F55.49503
150	50	grün	F55.49504
150	100	rosa	F55.49505
150	200	gelb	F55.49506
150 SV-Anschluss	100	rosa	F55.49550
150 SV-Anschluss	200	gelb	F55.49555



DIAREX Kantenschleifbelag KS Edge-8-HYBRID weiß

für Naturstein, Quarzkomposit und Glasstone

- spezielle Kunstharzbindung für absolute Hochglanzpolitur bei geraden Kanten in Granit, Quarzkomposit, Marmor und Glasstone
- weiße Ausführung: kein Abfärben oder Schmieren in hellem Quarzkomposit
- zum Einsatz auf Stirnflächen-Supporten von Kantenschleifmaschinen
- optimale Wasserversorgung durch neue Belagstruktur
- Schleifen ohne „Brenner“: die großen Wassertaschen sorgen für optimale Kühlung
- schneller Schleiffortschritt

mit KLV-Anschluss | 8 mm Belaghöhe | 8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
130	50	grün	F55.49100
130	100	rosa	F55.49101
130	200	gelb	F55.49102
130	400	hellblau	F55.49103
130	800	orange	F55.49104
130	1.500	dunkelgrün	F55.49105
130	3.000	rot	F55.49106
130	Polierer	schwarz	F55.49107
150	50	grün	F55.49900
150	100	rosa	F55.49901
150	200	gelb	F55.49902
150	400	hellblau	F55.49903
150	800	orange	F55.49904
150	1.500	dunkelgrün	F55.49905
150	3.000	rot	F55.49906
150	Polierer	schwarz	F55.49907




DIAREX Kantenschleifbelag KS Edge-8-HYBRID SV weiß

für Naturstein, Quarzkomposit und Glasstone

- spezielle Kunstharzbindung für absolute Hochglanzpolitur bei geraden Kanten in Granit, Quarzkomposit, Marmor und Glasstone
- weiße Ausführung: kein Abfärben oder Schmieren in hellem Quarzkomposit
- zum Einsatz auf Stirnflächen-Supporten von Kantenschleifmaschinen
- optimale Wasserversorgung durch neue Belagstruktur
- Schleifen ohne „Brenner“: die großen Wassertaschen sorgen für optimale Kühlung
- schneller Schleiffortschritt

mit SV-Anschluss | starre Ausführung | 8 mm Belaghöhe | 8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
130	50	grün	F55.49110
130	100	rosa	F55.49111
130	200	gelb	F55.49112
130	400	hellblau	F55.49113
130	800	orange	F55.49114
130	1.500	dunkelgrün	F55.49115
130	3.000	rot	F55.49116
130	Polierer	schwarz	F55.49117
150	50	grün	F55.49910
150	100	rosa	F55.49911
150	200	gelb	F55.49912
150	400	hellblau	F55.49913
150	800	orange	F55.49914
150	1.500	dunkelgrün	F55.49915
150	3.000	rot	F55.49916
150	Polierer	schwarz	F55.49917

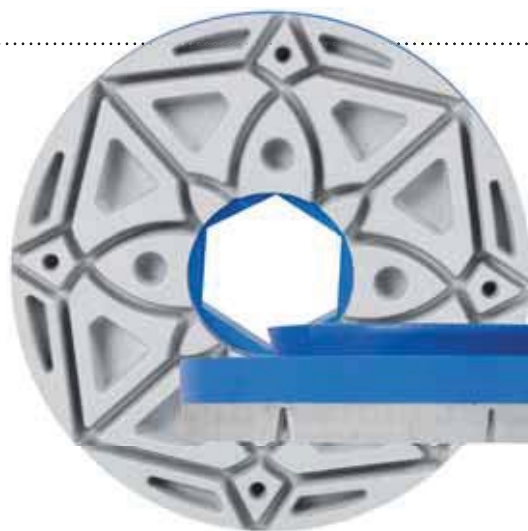

DIAREX Kantenschleifbelag KS Edge-8-HYBRID FLEX weiß für Naturstein, Quarzkomposit und Glasstone

- spezielle Kunstharzbindung für absolute Hochglanzpolitur bei geraden Kanten in Granit, Quarzkomposit, Marmor und Glasstone
- weiße Ausführung: kein Abfärben oder Schmieren in hellem Quarzkomposit
- zum Einsatz auf Stirnflächen-Supporten von Kantenschleifmaschinen
- optimale Wasserversorgung durch neue Belagstruktur
- Schleifen ohne „Brenner“: die großen Wassertaschen sorgen für optimale Kühlung
- schneller Schleiffortschritt

mit SV-Anschluss | flexible Ausführung | 8 mm Belaghöhe |
8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
130	50	grün	F55.49120
130	100	rosa	F55.49121
130	200	gelb	F55.49122
130	400	hellblau	F55.49123
130	800	orange	F55.49124
130	1.500	dunkelgrün	F55.49125
130	3.000	rot	F55.49126
130	Polierer	schwarz	F55.49127
150	50	grün	F55.49920
150	100	rosa	F55.49921
150	200	gelb	F55.49922
150	400	hellblau	F55.49923
150	800	orange	F55.49924
150	1.500	dunkelgrün	F55.49925
150	3.000	rot	F55.49926
150	Polierer	schwarz	F55.49927



Aufnahmeteller

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
SV-Anschluss ø 130 mm	Klettverschluss ø 130 mm	ohne Zentrierung	E20.393
SV-Anschluss ø 130 mm	Klettverschluss ø 130 mm	mit Zentrierung	E20.393.00



DIAREX Umfangsfräser

für Granit

- für geräuscharmes Arbeiten mit schalldämmendem Kunststoffkörper
- zum Abtragen großer Materialmengen bei der Flächenbearbeitung
- mit schräg verzahnten Segmenten für den durchgängigen Schnitt
- läuft extrem leise und schlagfrei - kein Abstumpfen, keine ausbrechenden Kanten
- 4 Stützsegmente zum Schutz der Frässegmente beim seitlichen Versetzen des Werkzeugs
- ausgedrehter Kunststoffkörper: das Werkzeug kann auf jede Maschine gespannt werden
- mit Kalibriermöglichkeit für Sägefische: der Fräser kann mit speziellen Hartmetall-Klingen bestückt werden, mit denen der Sägefisch abgefräst werden kann

Bohrung 60 mm | Belaghöhe 5 mm | Drehzahl Empfehlung 1.000 bzw. 1.450 U/min

für alle Umfangsfräser bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Fräsbreite mm	Anzahl Hartmetallklingen	Artikel Nr.
350	36	40	6	F20.21015
470	50	40	5	F20.21035
Hartmetallklinge				F20.21050

Zubehör

König Befestigungsset für DIAREX Umfangsfräser

R16.100



DIAREX Kalibrierfräser

- Ein perfekt kalibrierter Sägefisch ist die wichtigste Voraussetzung für präzise Gehrungsschnitte
- Fräser wird mit 6 speziellen Hartmetallklingen bestückt, mit denen der Sägefisch plan gefräst werden kann


Bohrung 60 mm

Durchmesser mm	Fräsbreite mm	Anzahl Hartmetallklingen	Artikel Nr.
350	40	6	F20.21015
Hartmetallklinge			F20.21050

Zubehör

König Befestigungsset für DIAREX Kalibrierfräser

R16.100

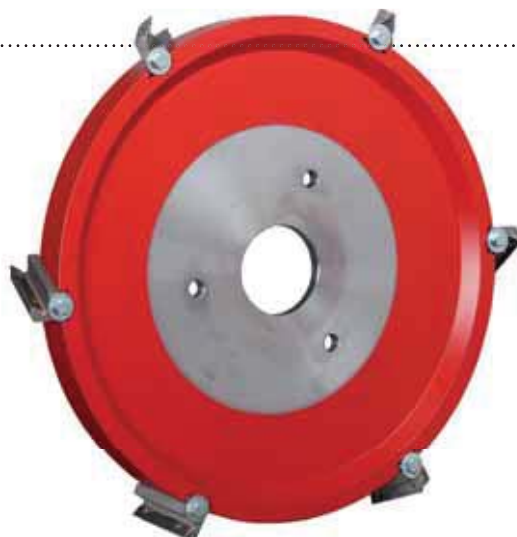

DIAREX Schleifsegment Form Frankfurt

für Granit, Marmor und Betonwerkstein

- zum Einsatz auf Gelenkarm- und Fußbodenschleifmaschinen, Schleifmaschinen und Schleifstraßen
- für das Bestücken von Schleiftellern ø 300-700 mm
- für den effektiven Grob-, Vor- und Mittelschliff

für alle Schleifsegmente bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Korn	Farbkennung	Segmente	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
Grobschliff	blau	11	12	F47.15010
Vorschliff	rot	11	12	F47.15020
Mittelschliff	gelb	11	12	F47.15030



DIAREX Leichtsleifteller

für Granit


- Schleifteller zum effektiven Vorschleifen
- perfekt aufeinander abgestimmtes Schleifsystem
- perfekter Rundlauf durch exakte Segmentanordnung
- äußerst leichter Kunststoffteller
- kein Abstumpfen der Segmente – auch auf leichten Maschinen einsetzbar
- die Weiterbearbeitung bis zur Politur erfolgt mit DIAREX Schleifteller ø 250 mm ab Korn 200 mit kunststoffgebundenen Schleifsegmenten

KLV-Anschluss

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
250	30	blau	F41.64010
250	50	rot	F41.64020
250	100	gelb	F41.64030

Zubehör

Aufnahmeteller für DIAREX-Sleifteller ø 250 mm	Außengewinde Thibaut M30	E30.542
Adapter für Fickert Köpfe M30 innen (Fickert-Flachgewinde) auf M30 innen Thibaut Gewinde		E10.215
Hilfswerkzeug zum Lösen der Schleifteller vom Aufnahmeteller		E21.050

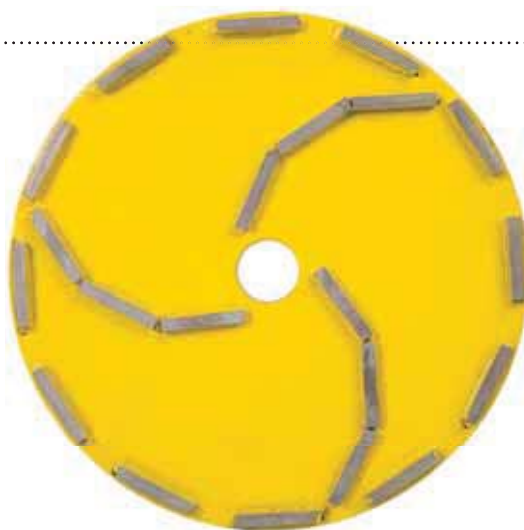

DIAREX Schleifteller ø 250 mm

für Granit

- Schleifsystem zum Schleifen und Polieren von Arbeitsplatten und Grabsteinen
- perfekte Politur in kürzester Zeit
- einfache Anwendung, kein Abrunden der Kanten
- Korn 50 und Korn 100 sind mit 12 gesinterten Diamant-Segmenten bestückt - für aggressiven Vorschleiff
- Korn 200 bis 3.000 sind mit 15 kunststoffgebundenen Diamant-Segmenten bestückt - für einen optimalen Schliff bis zur Politur
- schwarzer Polierer aus Filz und Polierpulver für perfekten Glanz und Farbtiefe

KLV-Anschluss

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Belag	Artikel Nr.
250	50	grün	metallisch	F41.65010
250	100	rosa	metallisch	F41.65015
250	200	gelb	Kunstharz	F41.65020
250	400	blau	Kunstharz	F41.65025
250	800	orange	Kunstharz	F41.65030
250	1.500	dunkelgrün	Kunstharz	F41.65035
250	3.000	rot	Kunstharz	F41.65040
250	Polierer	schwarz	Kunstharz	F41.65045

Zubehör

Aufnahmeteller für DIAREX-Sleifteller ø 250 mm	Außengewinde Thibaut M30	E30.542
Adapter für Fickert Köpfe M30 innen (Fickert-Flachgewinde) auf M30 innen Thibaut Gewinde		E10.215
Hilfswerkzeug zum Lösen der Schleifteller vom Aufnahmeteller		E21.050
Filz-Polierscheibe weiß ø 250 mm		D90.085



DIAREX Konturen-Fräskopf

für Granit und Marmor

- zum Ausfräsen von Beckenausschnitten auf stationären Maschinen
 - sehr schnittfreudig
 - extrem hoher Vorschub möglich, hohe Standzeit
 - in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: rot, schwarz, silber für Granit, grün für Marmor
- Durchmesser 20 mm | Anschluss M12a | mit Innenwasser-Zufuhr

Material Farbkennung	Eigenschaften	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
Granit schwarz	schnittfreudig	14	F28.25027
Granit rot	schnittfreudig, mit Wasserschlitz	20	F28.25029
Granit silber	extrem hohe Standzeit, mit Wasserschlitz	20	F28.25050
Marmor grün	weiche Ausführung	14	F28.25030

Zubehör

Dorn R1/2" a	für Konturenfräskopf	E02.900
Dorn R1/2" a mit Messing-Gleithülse für 3 cm Material	für Konturenfräskopf	E02.910
Dorn R1/2" a mit Messing-Gleithülse für 4 cm Material	für Konturenfräskopf	E02.911
Dorn R1/2" a mit Gleithülse für T108 V4	für Konturenfräskopf	E02.912
Dorn R1/2" a mit Gleithülse für Aluschablone T108 V4	für Konturenfräskopf	E02.913



DIAREX Umfangsfräser UFL ø 78 mm

für Granit

- segmentiert für hohen Materialabtrag bei Beckenausschnitten mit Materialstärke bis 4 bzw. 6 cm
 - schräg angeordnete Segmente für ruhigen Lauf
- Farbkennung rot | Bohrung 60 mm | Belaghöhe 3 mm | mit Innenwasser-Zufuhr
für alle Umfangsfräser bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmentanzahl	Arbeitshöhe mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
78	15	43	3	F20.30020
78	15	65	3	F20.30060

Zubehör

Speed-Fix Dorn mit Gleitring für T108V4	für Fräswalzen	E03.854
Speed-Fix Dorn mit Gleitring	für Fräswalzen	E03.851

DIAREX Fräs- und Schleifwalze ø 78 mm

für Granit und Marmor

- vakuumgelötetes Werkzeug für Vorschleiff bzw. galvanisch belegtes Werkzeug für Nachschleiff des Beckenausschnitts
- als Nachschleiffwerkzeug - ideal nach der Bearbeitung durch segmentierte Umfangsfräser, Konturenfräsköpfe oder Konturenfräser

Bohrung 60 mm | mit Innenwasser-Zufuhr | Einsatz mit Oszillation

Schleifstufe	Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Belag	Artikel Nr.
Vorschleiff	78	45	vakuumgelötet	F20.40030
Nachschleiff	78	45	galvanisch	F20.40040
Vorschleiff	78	65	vakuumgelötet	F20.40050
Nachschleiff	78	65	galvanisch	F20.40060

Zubehör

Speed-Fix Dorn mit Gleitring ø 76 mm für T108V4	für Fräswalzen	E03.843
Speed-Fix Dorn mit Gleitring ø 78 mm	für Fräswalzen	E03.851
Speed-Fix Dorn mit Gleitring ø 76 mm	für Fräswalzen	E03.835



DIAREX Schleifwalze ø 78 x 50 mm

für Granit

- Hochglanzpolitur des Beckenausschnitts: ohne „Orangenhaut“, ohne Längsstreifen
- äußerste Laufruhe: die Kombination aus starrem Körper und elastischer „Bindung“ dämpft Vibrationen
- hohe Standzeit durch vollflächigen Diamantbelag mit 3 mm Belaghöhe
- für Werkstücke bis 4 cm Stärke

Bohrung 25 mm | Einsatz mit Oszillation | 6-stufiges Schleifsystem: Korn 300 bis 3.000, Polierer

Schleifstufe	Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Belag	Artikel Nr.
Korn 300	78	50	Kunstharz	F60.03650
Korn 300 ME	78	50	metallisch	F60.03652
Korn 500	78	50	Kunstharz	F60.03660
Korn 1.000	78	50	Kunstharz	F60.03670
Korn 2.000	78	50	Kunstharz	F60.03680
Korn 3.000	78	50	Kunstharz	F60.03690
Polierer	78	50	Kunstharz	F60.03695

Zubehör

Speed-Fix Dorn	für Schleifwalzen	E03.842
Dorn R1/2" a	für Schleifwalzen	E03.525

DIAREX Schleifwalze ø 78 x 50 mm

für Glas und Keramik

- Schleifwalzensystem speziell abgestimmt für Glas, Glasstone und Keramik
- weiße Kunststoffbindung verhindert Abfärben beim Polieren

Bohrung 35 mm

Schleifstufe	Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Belag	Artikel Nr.
Korn 500	78	50	Kunstharz	F60.04150
Korn 1.000	78	50	Kunstharz	F60.04160
Korn 2.000	78	50	Kunstharz	F60.04170
Korn 3.000	78	50	Kunstharz	F60.04180
Polierer	78	50	Kunstharz	F60.04190

Zubehör

Speed-Fix Dorn	für Schleifwalzen	E03.842
Dorn R1/2" a	für Schleifwalzen	E03.525

DIAREX JOKER Abrichtschleifmaschine

für DIAREX Schleifwalzen ø 78 x 50 mm

- Schleifmaschine zum Abrichten von DIAREX Schleifwalzen
- inkl. 45° Gelenkarm mit M14-Gewindeanschluss

Leistung W	Spannung V	ø Schleifteller mm	Artikel Nr.
550	230	180	J15.080

Zubehör

Schleifpapier	ø 180 mm, Korn 40	D41.148040
---------------	-------------------	------------



DIAREX Schleifwalzen Hybrid ø 20 mm

für Naturstein, Quarzkomposit und Glasstone

- Schleifwalzensystem ø 20 mm zum Schleifen und Polieren von engen Radien bis R 10 mm auf handgeführten Maschinen
- kunststoffgebundene Walzen mit weißem HYBRID-Schleifbelag daher kein Abfärben der Walzen, insbesondere wichtig beim Bearbeiten von hellem Quarzkomposit
- einfaches und schnelles Wechseln der Walzen durch M8-Gewinde ohne zusätzliches Werkzeug
- für Materialstärken bis 4 cm geeignet

Anschluss M8 innen | mit Innenwasserzufuhr

Schleifstufe	Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Belag	Artikel Nr.
Vorschleif	20	40	galvanisch	F60.00600
Mittelschleif	20	40	galvanisch	F60.00605
Nachsleif	20	40	galvanisch	F60.00610
200	20	40	Kunstharz	F60.00615
400	20	40	Kunstharz	F60.00620
800	20	40	Kunstharz	F60.00625
1.500	20	40	Kunstharz	F60.00630
3.000	20	40	Kunstharz	F60.00635
Polierer	20	40	Kunstharz	F60.00640

Zubehör

Dorn M8a auf R1/2" a für Schleifwalze E03.595



DIAREX Fräs- und Schleifwalze ø 30 mm

für Granit

- enge Innenkanten perfekt poliert: ohne „Orangenhaut“, ohne Längsstreifen
- ideal für kleine Eck-Radien bei Beckenausschnitten oder Ausgussbecken
- sehr hoher Materialabtrag mit galvanisch belegten K0, K1 und K2
- kunstharzgebundene Walzen mit hoher Standzeit durch vollflächigen Diamantbelag mit 3 mm Belaghöhe

Anschluss M14i | mit Innenwasser-Zufuhr | 9-stufiges Schleifsystem: Korn 0 bis 2, Korn 300 bis 3.000, Polierer | Einsatz mit Oszillation, K0-K2 Einsatz ohne Oszillation

Schleifstufe	Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Belag	Artikel Nr.
K0-Vorschleif	28,5	43	galvanisch	F60.00910
K1-Mittelschleif	29,0	43	galvanisch	F60.00915
K2-Feinschleif	29,5	43	galvanisch	F60.00920
300	30	50	Kunstharz	F60.00922
500	30	50	Kunstharz	F60.00925
1.000	30	50	Kunstharz	F60.00930
2.000	30	50	Kunstharz	F60.00935
3.000	30	50	Kunstharz	F60.00940
Polierer	30	50	Kunstharz	F60.00950

Zubehör

Speed-Fix Dorn für Werkzeuge M14 E03.839
Dorn R1/2" a für Werkzeuge M14 E10.100.06



DIAREX Falzfräser ø 120 mm

für Granit


- zum Abstärken der Unterkante des Beckenausschnitts
- für eine ideale Auflagefläche des Spülbeckens
- der besondere Vorteil: das Werkstück muss nicht gewendet werden!
- gefälzte Beckenunterseite und Fase in nur einem Arbeitsgang möglich - durch die Verbindung mit dem DIAREX-Fasenschleifer ø 87 mm

Farbkennung rot | Bohrung 25 mm | Belaghöhe 3 mm

Durchmesser mm	Segmente	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
120	24	20	F25.30010

Zubehör

Dorn R1/2" a mit Gleitring	für Falzfräser	E03.620
----------------------------	----------------	---------

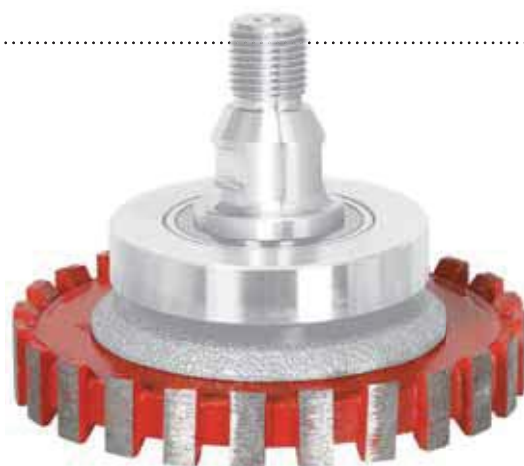

DIAREX Fasenschleifer ø 87 mm

für Granit

- gefälzte Beckenunterseite und Fase in nur einem Arbeitsgang - durch die Verbindung mit dem DIAREX-Falzfräser ø 120 mm
- der besondere Vorteil: das Werkstück muss nicht gewendet werden!
- der Fasenschleifer wird zwischen Falzfräser und Gleitring des Dornes aufgespannt
- Fasenstärke ab ca. 1 x 1 mm

Bohrung 25 mm

Durchmesser mm	Schleifstufe	Belag	Artikel Nr.
87	Feinschliff	vakuumgelötet	F25.31010

Zubehör

Dorn R1/2" a mit Gleitring	für Falzfräser	E03.620
----------------------------	----------------	---------



Diarex Falzfräser ø 82 mm

für Granit

- zum Abstärken der Beckenunterkante
- für eine ideale Auflagefläche des Spülbeckens
- kleiner ø 82 mm für enge Radian
- inkl. vakuumgelötetem Falzfräser für gleichzeitiges Schleifen der Unterfase

Durchmesser mm	Artikel Nr.
82	F25.30005



DIAREX Tropfflächenfräser

für Granit

— für effektives Vorfräsen von Tropfflächen

— für hohe und schnelle Zerspanleistung

Farbkennung rot | Bohrung 20 mm/4 NL

für den Tropfflächenfräser bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser	Segmentanzahl	Belaghöhe	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
mm		mm		
118	16	12	2.500-3.000	F25.10112

Zubehör

Dorn M30a mit Gleitring für Thibaut T108V4	für Tropfflächenfräser	E03.284
Dorn M30a mit Gleitring	für Tropfflächenfräser	E03.283
Dorn R1/2" a für CNC Maschinen	für Tropfflächenfräser	E03.510

DIAREX Tropfflächenfräser 45°

für Granit

— für effektives Vorfräsen von Tropfflächen-Rändern mit 45° Schräge

— schneller Werkzeugwechsel und rationelle Arbeitsweise dank Tornado-Anschluss

— für den Einsatz an einer Schablone mit dem Maßstab 1:1

— exakte Geometrie: Kornstufe 2 ist vakuumgelötet und damit formstabil

Anschluss Tornado

Korn	Durchmesser	Belag	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
	mm			
K1	120	segmentiert	2.500-3.500	F25.10310
K2	120	vakuumgelötet	2.500	F25.10330

Zubehör

Dorn M30a mit Gleitring für T108V4	für Tropfflächenwerkzeuge T108V4	E03.296
Dorn M30a mit Gleitring	für Tropfflächenwerkzeuge	E03.295

DIAREX JOKER PLUS Schleifbelag 45°

für Granit

— kunstharzgebundener Schleifbelag zum Schleifen und Polieren von 45° -Tropfflächen

— Weiterentwicklung des bewährten Joker-Systems

— spezielles Muster zur optimalen Wasserverteilung

— Korn 400 und 800 härter, daher formstabiler an der Kante

— in Kombination mit der Joker-Abrichtmaschine das perfekte System für 45°-Abtropfflächen

— hohe Laufruhe, sehr bedienerfreundlich

doppelseitig | Anschluss M14i | 5-stufiges Schleifsystem: Korn 400 bis 8.000 | Drehzahlempfehlung 1.800 U/min

Korn	Durchmesser mm	Farbkennung	Artikel Nr.
400	100	braun	F56.43104
800	100	grün	F56.43108
1.500	100	grün	F56.43115
3.000	100	grün	F56.43130
8.000	100	schwarz	F56.43180

Zubehör

Speed-Fix Dorn	für Werkzeuge M14i	E03.839
Tornado Gewindeadapter	für Werkzeuge M14i	E12.321
Adapter R1/2" a / M14a	für Werkzeuge M14i	E10.100.06



DIAREX KMB-Polierer 45°

- für die perfekte Politur bei Tropfflächen mit 45° Rand
- für optimale Farbtiefe bei dunklen Materialien
- schneller Werkzeugwechsel und rationelles Arbeiten dank Tornado-Anschluss

Anschluss Tornado

Korn	Durchmesser mm	Belaghöhe mm	Belag	Artikel Nr.
Polierer	105	10	Buff	F56.41050



DIAREX Wasserrillen-Fräser

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- zum effektiven Fräsen und Schleifen von Wasserrillen
 - gesinterter, metallisch gebundener Fräser
 - pro Wasserrille werden die einzelnen Körnungen gewechselt; d.h., eine Wasserrille wird von K1 – K4 gefräst bis feingeschliffen
 - anschließend ist der Feinschliff bis zur Politur mit dem Wasserrillenschleifgerät WRS 100 möglich
- Anschluss R1/2"

Anwendung Position	Typ	Durchmesser mm	Radius mm	Artikel Nr.
1	metallisch geschlossen	12	6	F28.23010
2	metallisch geschlossen	12	6	F28.23020
3	metallisch geschlossen	12	6	F28.23030
4	metallisch geschlossen	12	6	F28.23040
1	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23050
2	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23060
3	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23070
4	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23080

DIAREX Profil-Rillenfräser

für Wasserrillen

- zum Vorfräsen von Wasserrillen mit Radius 6,35 mm

Durchmesser mm	Bohrung mm	Belag	Artikel Nr.
100	22,2	vakuumgelötet	F27.15000
250	60	vakuumgelötet	F27.15005
400	60	vakuumgelötet	F27.15010

DIAREX Wasserrillenschleifgerät WRS 100 Quick

- zur Herstellung von polierten Wasserrillen an Tropfflächen in 5 Schleifstufen
- perfekter Übergang von Wasserrille zu Tropffläche - rationell und zeitsparend
- exakter Radius bei allen Arbeitsschritten
- werkzeugloser Werkzeugwechsel

Gewicht 1,9 kg | Set im Koffer: Druckluft-Geradschleifer, 5 DIAREX Profilschleifscheiben K1 bis K5, Profil-Filzscheibe

Drehzahl max. U/min	Ø Werkzeug mm	Luftbedarf l/min	Leistung kW	Artikel Nr.
2.500	100	0,37	510	H40.160



Profil-Polierschleifscheibe WRS 100 QUICK

für Granit und Marmor

- kunstharzgebundene Profilscheiben zum Polieren der Wasserrillen bei Tropfflächen
- für den perfekt auslaufenden Übergang von Wasserrille zu Tropffläche
- exakter Radius bei allen Arbeitsschritten

Bohrung 22,2 mm | Belaghöhe 6 mm | 5-stufiges Schleifsystem: K1 bis K5 | zum Einsatz mit Wasserrillenschleifgerät WRS 100

Schleifstufe	Durchmesser mm	Farbkennung	Radius mm	Artikel Nr.
1	100	schwarz	6,35	F56.45010
2	100	rot	6,35	F56.45020
3	100	gelb	6,35	F56.45030
4	100	weiß	6,35	F56.45040
5	100	blau	6,35	F56.45050



DIAREX Abrichtblock

für Wasserrillen-Profilwerkzeuge

- zum Abrichten von eingelaufenen Wasserrillen-Profilschleifrädern
 - schont das Werkzeug und erhöht somit die Standzeit
 - sorgt für perfekte Ergebnisse da die Profile exakt aufeinander abgerichtet sind
- für Profilschleifräder mit Radius 6,35 mm | galvanisch belegt

Artikel Nr.
F56.46100



Profil-Filzpolierscheibe

- zum Polieren von Wasserrillen in Verbindung mit Wasserrillenschleifgerät WRS 100
- in hochwertiger, weißer Merino-Wollfilz-Qualität
- festgewalkte, harte Ausführung

Bohrung 22,2 mm

Durchmesser mm	Farbe	Radius mm	Artikel Nr.
100	weiß	6,35	D90.550



Polierpulver WRS 100

- zum Polieren von Wasserrillen in Verbindung mit dem Wasserrillenschleifgerät WRS 100

Einsatz	Inhalt kg	Gebinde	Artikel Nr.
Marmor	0,25	Dose	G85.010
Granit	0,25	Dose	G85.020



DIAREX Fräs- und Schleifwalze ø 78 x 80 mm

für Granit

- in Kunstharzbindung für Hochglanzpolitur: ohne „Orangenhaut“ und Längsstreifen
- äußerste Laufruhe: die Kombination aus starrem Körper und elastischer Bindung dämpft Vibrationen
- hohe Standzeit durch vollflächigen Diamantbelag mit 3 mm Belaghöhe
- für Werkstücke bis 6 cm Stärke

Bohrung 25 mm | Belaghöhe 3 mm | 7-stufiges Schleifsystem: Korn 150 bis 3.000, Polierer | Einsatz mit Oszillation

Durchmesser mm	Höhe mm	Korn	Artikel Nr.
78	80	150	F60.03800
78	80	300	F60.03810
78	80	500	F60.03820
78	80	1.000	F60.03830
78	80	2.000	F60.03840
78	80	3.000	F60.03850
78	80	Polierer	F60.03860

Zubehör

Speed-Fix Dorn	für Schleifwalzen	E03.842
----------------	-------------------	---------



DIAREX Gehrungsfräser 45°

für Granit und Marmor

- Fasenfräser zum Fräsen von Gehrungskanten 45° auf handgeführten Multifunktions-Maschinen
- Werkzeugpaket bestehend aus Schneidpaket zum Vorschneiden der Kontur und vakuumgelötetem Fräser zum exakten Fräsen der 45°-Schräge
- Fräserpaket optional zur Schonung des Schneidpaketes

Durchmesser 130 mm | Anschluss R 1/2" | optional: Fräserpaket mit vollgesinterten Segmenten

Typ	Belag	Schleifstufe	Artikel Nr.
Schneidpaket mit Gleitrolle	segmentierte Schneidsegmente	Vorschleiff	F20.45110
Fräserpaket mit Gleitrolle	segmentierte Fräsesegmente	Mittelschleiff	F20.45115
Fräser mit Anlaufring	vakuumgelötet	Nachschleiff	F20.45120



DIAREX Falzfräser Ceran ø 39 mm

für Granit und Marmor

- einfaches Einpassen des Cerankochfelds in die Küchenarbeitsplatte - durch den präzise gefrästen Falz
- Arbeiten ohne Schablone - durch die kugelgelagerte Gleitrolle ø 19 oder 24 mm

Anschluss M14i | mit Innenwasser-Zufuhr | zum Einsatz z.B. auf Thibaut T108/T110

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Schleifstufe	Belag	Artikel Nr.
39	13	Grobschleiff	vakuumgelötet	F20.47010

Zubehör

Speed-Fix Dorn	für Werkzeuge M14i	E03.839
----------------	--------------------	---------



DIAREX Fasenfräser MINI

für Granit und Marmor

- einfaches Fasenfräsen von Beckenausschnitten
- Arbeiten ohne Schablone - durch die kugelgelagerte Gleitrolle ø 19 oder 24 mm
- mit Innenwasser-Zufuhr und Anschluss M14i

Anschluss M14i | mit Innenwasser-Zufuhr | zum Einsatz z.B. auf Thibaut T108/T110

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Schleifstufe	Belag	Artikel Nr.
39	18	Mittelschleiff	vakuumgelötet	F20.47050

Zubehör

Adapter R1/2" a	für Werkzeuge M14i	E10.100.06
Speed-Fix Dorn	für Werkzeuge M14i	E03.839



DIAREX Trennscheibe TGUFL ø 150 mm

für Trennscheiben-Paket, für Granit

- Einsatz auf Gelenkarmmaschinen wie z.B. Thibaut T110 oder CNC-Maschinen
- für eine effiziente Vorarbeit bei der Kontur-Erzeugung
- durch das Sägen mit dem Trennscheiben-Paket entstehen mehrere Rippen, die leicht mit dem Fäustel abgeschlagen werden können. Dadurch muss nicht das gesamte Material zerspannt werden.
- ideal als Werkzeug vor dem Einsatz des DIAREX Umfangsfräser-Pakets und den DIAREX Fräs- und Schleifwalzen
- für den Einsatz in Werkstückstärken bis 16 cm werden 7 Trennscheiben empfohlen

Farbkennung rot | Bohrung 60 mm

Durchmesser mm	Segmente	Segmentbreite mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
150	9	2,4	10	F01.400310

Zubehör

Dorn M30a	für Trennscheiben-Paket	E03.010
-----------	-------------------------	---------



DIAREX Umfangsfräser UFL ø 150 mm

für Umfangsfräser-Paket, für Hart- und Weichgestein

- Einsatz auf Gelenkarmmaschinen wie z.B. Thibaut T110
- ideal für die schnelle und präzise Formgebung: das Umfangsfräser-Paket für das Fräsen von konkaven und konvexen Grabmalkonturen ø 150 mm/60 x 40
- je nach Aufnahmedorn können bis zu 4 Umfangsfräser im Paket gespannt werden
- als Einzelwerkzeug auch zum Falzfräsen geeignet

Farbkennung rot | Bohrung 60 mm

für den Umfangsfräser bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Arbeitshöhe mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
150	18	40	3	F20.30090

Zubehör

Dorn M30a	für 4 Umfangsfräser	E03.030
-----------	---------------------	---------



DIAREX Fräswalze ø 78 mm stapelbar

für Granit

- segmentierte Umfangsfräswalze für hohen Materialabtrag – ideal als Fräser-Paket für die Grabmalkonturenbearbeitung
- Einsatz auf stationären, handgeführten oder CNC-gesteuerten Maschinen
- die Segmente des Fräser-Pakets sind versetzt angeordnet – für eine gratfreie Kontur

Farbkennung rot | Bohrung 60 mm | mit Innenwasser-Zufuhr

für die Fräswalze bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Segmente	Arbeitshöhe einzeln mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
78	12	43	3	F20.42010

Zubehör

Dorn M30a	für 4 Fräswalzen	E03.061
-----------	------------------	---------



DIAREX Fräs- und Schleifwalze ø 78 x 175 mm

für Granit, Marmor

- Schleifwalzen für Grabmalkonturen perfekt poliert: ohne „Orangenhaut“, ohne Längsstreifen
- für engere Radien und Werkstücke bis 16 cm Stärke
- sehr hoher Materialabtrag mit vakuumgelöteter Fräswalze K0 (optional), Nachschliff mit K1 galvanisch belegt
- zum Einsatz auf handgeführten oder CNC-gesteuerten Maschinen
- die kunstharzgebundenen Schleifwalzen sind äußerst laufruhig: die Kombination aus starrem Körper und elastischer „Bindung“ dämpft Vibrationen
- hohe Standzeit durch vollflächigen Belag

Bohrung 28/35 mm | Belaghöhe (Kunstharz) 3 mm | 7-stufiges Schleifsystem: K1, K300 bis K3.000, Polierer - K 0 optional je nach Sägefläche | mit Innenwasser-Zufuhr

Korn	Durchmesser mm	Höhe mm	Belag	Artikel Nr.
0	78	175	vakuumgelötet	F60.03500
1	78	175	galvanisch belegt	F60.03510
300	78	175	Kunstharz	F60.03520
500	78	175	Kunstharz	F60.03530
1.000	78	175	Kunstharz	F60.03540
2.000	78	175	Kunstharz	F60.03550
3.000	78	175	Kunstharz	F60.03560
Polierer	78	175	Kunstharz	F60.03570

Zubehör

Dorn M30a	für Grabmalschleifwalzen	E03.068
Konus SK 40 mit Spannzapfen ø 15 mm für Thibaut CNC	für Grabmalschleifwalzen	E04.294
Konus SK 40 mit Spannzapfen ø 19 mm für Thibaut CNC	für Grabmalschleifwalzen	E04.485



DIAREX Fräs- und Schleifwalze ø 110 x 190 mm

für Granit, Marmor


- Schleifwalzen für Grabmalkonturen perfekt poliert: ohne „Orangenhaut“, ohne Längsstreifen
- für Werkstücke bis 18 cm Stärke
- sehr hoher Materialabtrag mit vakuumgelöteter Fräswalze K0 (optional), Nachschliff mit K1 galvanisch belegt
- zum Einsatz auf handgeführten oder CNC-gesteuerten Maschinen
- die kunstharzgebundenen Schleifwalzen sind äußerst laufruhig: die Kombination aus starrem Körper und elastischer „Bindung“ dämpft Vibrationen
- hohe Standzeit durch vollflächigen Belag

Bohrung 28/35 mm | Belaghöhe (Kunstharz) 3 mm | 7-stufiges Schleifsystem: K1, K300 bis K3.000, Polierer - K 0 optional je nach Sägefläche | mit Innenwasser-Zufuhr

Korn	Durchmesser mm	Höhe mm	Belag	Artikel Nr.
0	110	190	vakuumgelötet	F60.03910
1	110	190	galvanisch	F60.03920
300	110	190	Kunstharz	F60.03930
500	110	190	Kunstharz	F60.03940
1.000	110	190	Kunstharz	F60.03950
2.000	110	190	Kunstharz	F60.03960
3.000	110	190	Kunstharz	F60.03970
Polierer	110	190	Kunstharz	F60.03980

Zubehör

Dorn M30a	für Grabmalschleifwalzen	E03.068
Konus SK 40 mit Spannzapfen ø 15 mm für Thibaut CNC	für Grabmalschleifwalzen	E04.294
Konus SK 40 mit Spannzapfen ø 19 mm für Thibaut CNC	für Grabmalschleifwalzen	E04.485

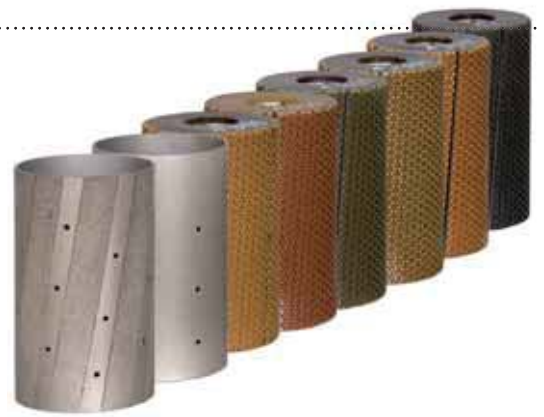

DIAREX Fasenfräser ø 150 mm

für Granit

- dieser Vorfräser fräst mühelos eine Fase in Granit
- Schräge 2:1 = 26,5°, für Fasenbreiten bis zu 35 x 17,5 mm
- ideal in Kombination mit einem Dorn mit Gleitring - so kann die Kontur am Stein abgetastet werden
- auch zum Einsatz auf CNC-Maschinen geeignet

Bohrung 60 mm | Winkel 26,5°

Durchmesser mm	Segmente	Segmentlänge mm	Belaghöhe mm	Artikel Nr.
150	18	40	3	F20.45010

Zubehör

Dorn M30a mit Gleitrolle	für Fasenfräser	E03.071
Dorn M30a ohne Gleitrolle	für Fasenfräser	E03.072
Dorn SK 40 mit Spannzapfen ø 15 mm für Thibaut CNC	für Fasenfräser	E04.292
Dorn SK 40 mit Spannzapfen ø 19 mm für Thibaut CNC	für Fasenfräser	E04.460



DIAREX Hohlbohrer HELIX rot

für Granit

- Diamanthohlbohrer aus der DIAREX-Eigenproduktion
- extrem schnittfreudiger Belag für alle Granitsorten

Farbkennung rot/metall | Segmenthöhe 8 mm | Anschluss R 1/2" | Einsatz Nassschnitt auf handgeführten Tischbohrmaschinen wie auch auf stationären Maschinen mit automatischem Vorschub für alle Bohrer bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Segmente	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
16	100	Segmentring	3.600-3.800	F72.210163
16	150	Segmentring	3.600-3.800	F72.210165
18	100	Segmentring	3.200-3.400	F72.210183
18	150	Segmentring	3.200-3.400	F72.210185
20	100	Segmentring	2.900-3.100	F72.210203
20	150	Segmentring	2.900-3.100	F72.210205
20	200	Segmentring	2.900-3.100	F72.210206
22	100	Segmentring	2.500-2.700	F72.210223
22	150	Segmentring	2.500-2.700	F72.210225
22	200	Segmentring	2.500-2.700	F72.210226
25	100	Segmentring	2.300-2.500	F72.210253
25	150	Segmentring	2.300-2.500	F72.210255
25	200	Segmentring	2.300-2.500	F72.210256
28	100	Segmentring	2.000-2.200	F72.210283
28	150	Segmentring	2.000-2.200	F72.210285
30	100	Segmentring	1.900-2.100	F72.210303
30	150	Segmentring	1.900-2.100	F72.210305
30	150	Segmentring	1.900-2.100	F72.210305
30	200	Segmentring	1.900-2.100	F72.210306
35	100	Segmentring	1.800-2.000	F72.210353
35	150	Segmentring	1.800-2.000	F72.210355
35	200	Segmentring	1.800-2.000	F72.210356
40	100	Segmentring	1.400-1.600	F72.210403
40	150	Segmentring	1.400-1.600	F72.210405
40	200	Segmentring	1.400-1.600	F72.210406
45	100	Einzelsegmente	1.200-1.400	F72.210453
45	150	Einzelsegmente	1.200-1.400	F72.210455
50	100	Einzelsegmente	1.100-1.300	F72.210503
50	150	Einzelsegmente	1.100-1.300	F72.210505
60	100	Einzelsegmente	900-1.100	F72.210603
60	150	Einzelsegmente	900-1.100	F72.210605
68	100	Einzelsegmente	800-1.000	F72.210683
80	100	Einzelsegmente	600-800	F72.210803
80	150	Einzelsegmente	600-800	F72.210805
90	100	Einzelsegmente	500-700	F72.210903
90	150	Einzelsegmente	500-700	F72.210905
100	100	Einzelsegmente	400-600	F72.211003
100	150	Einzelsegmente	400-600	F72.211005



DIAREX Hohlbohrer HELIX orange

- neuer Diamanthohlbohrer aus der DIAREX-Eigenproduktion
- sehr schnittfreudiger Belag bei hoher Standzeit
- Einsatz im exklusiven Innenausbau und für Grabmalbohrungen
- Nasseinsatz

Farbkennung orange/metall | Anschluss R 1/2" | Einsatz Nassschnitt
für alle Bohrer bieten wir einen wirtschaftlichen Wiederbelag an

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Segmente	Drehzahl Empfehlung U/min.	Artikel Nr.
16	100	Segmentring	3.600-3.800	F72.230163
16	150	Segmentring	3.600-3.800	F72.230165
18	100	Segmentring	3.200-3.400	F72.230183
18	150	Segmentring	3.200-3.400	F72.230185
20	100	Segmentring	2.900-3.100	F72.230203
20	150	Segmentring	2.900-3.100	F72.230205
20	200	Segmentring	2.900-3.100	F72.230206
22	100	Segmentring	2.500-2.700	F72.230223
22	150	Segmentring	2.500-2.700	F72.230225
22	200	Segmentring	2.500-2.700	F72.230226
25	100	Segmentring	2.300-2.500	F72.230253
25	150	Segmentring	2.300-2.500	F72.230255
25	200	Segmentring	2.300-2.500	F72.230256
28	100	Segmentring	2.000-2.200	F72.230283
28	150	Segmentring	2.000-2.200	F72.230285
28	200	Segmentring	2.000-2.200	F72.230286
30	100	Segmentring	1.900-2.100	F72.230303
30	150	Segmentring	1.900-2.100	F72.230305
30	200	Segmentring	1.900-2.100	F72.230306
35	100	Segmentring	1.800-2.000	F72.230353
35	150	Segmentring	1.800-2.000	F72.230355
35	200	Segmentring	1.800-2.000	F72.230356
40	100	Segmentring	1.400-1.600	F72.230403
40	150	Segmentring	1.400-1.600	F72.230405
40	200	Segmentring	1.400-1.600	F72.230406
45	100	Einzelsegmente	1.200-1.400	F72.200453
45	150	Einzelsegmente	1.200-1.400	F72.200455
50	100	Einzelsegmente	1.100-1.300	F72.200503
50	150	Einzelsegmente	1.100-1.300	F72.200505
60	100	Einzelsegmente	900-1.100	F72.230603
60	150	Einzelsegmente	900-1.100	F72.230605
65	150	Einzelsegmente	800-1.000	F72.230653
68	100	Einzelsegmente	800-1.000	F72.230683
80	100	Einzelsegmente	600-800	F72.230803
80	150	Einzelsegmente	600-800	F72.230805
90	100	Einzelsegmente	500-700	F72.230903
90	150	Einzelsegmente	500-700	F72.230905
90	200	Einzelsegmente	500-700	F72.230906
100	100	Einzelsegmente	400-600	F72.231003
100	150	Einzelsegmente	400-600	F72.231005
120	100	Einzelsegmente	350-400	F72.231203
120	150	Einzelsegmente	350-400	F72.231205
130	100	Einzelsegmente	350-400	F72.231303
130	150	Einzelsegmente	350-400	F72.231305
150	100	Einzelsegmente	300-350	F72.231503
150	150	Einzelsegmente	300-350	F72.231505



DIAREX Hohlbohrer Typ HL

für Granit

- zum Nassbohren für kleine Durchmesser bis Bohrloch- $\varnothing$ 14 mm
- mit Segmentring, Segmenthöhe 7 mm
- exakter Schnitt, saubere Kanten

Farbkennung silber | mit Anschluss R1/2" a

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
6	50	6.000 - 12.000	F70.10010
8	50	5.000 - 10.000	F70.10050
10	120	4.000 - 8.000	F70.10085
12	120	3.200 - 6.400	F70.10110
14	120	2.800 - 5.500	F70.10130



DIAREX Hohlbohrer Typ W

für Marmor und Kalkstein

- zum Nassbohren in Weichgestein

Farbkennung gold | Segmenthöhe 7 mm

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Belag	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
8	80	Segmentring	5.000 - 10.000	F72.10065
10	120	Segmentring	4.000 - 8.000	F72.10085
12	120	Segmentring	3.200 - 6.400	F72.10110
14	120	Segmentring	2.800 - 5.500	F72.10130
16	120	Segmentring	2.400 - 4.800	F72.10170
18	120	Segmentring	2.100 - 4.250	F72.10190
20	120	Segmentring	1.900 - 3.800	F72.10210
22	120	Segmentring	1.750 - 3.500	F72.10240
24	120	Segmentring	1.600 - 3.200	F72.10260
25	120	Segmentring	1.500 - 3.000	F72.10280
26	120	Segmentring	1.500 - 3.000	F72.10305
28	120	Segmentring	1.400 - 2.700	F72.10325
29	120	Segmentring	1.300 - 2.600	F72.10345
30	120	Segmentring	1.250 - 2.500	F72.10365
35	120	Segmentring	1.100 - 2.200	F72.10410
40	120	Segmentring	1.000 - 1.900	F72.10430
45	120	Segmentring	850 - 1.700	F72.10455
50	120	Einzelsegmente	750 - 1.500	F72.10475
60	120	Einzelsegmente	650 - 1.250	F72.10520
70	120	Einzelsegmente	550 - 1.100	F72.10565
75	120	Einzelsegmente	500 - 1.000	F72.10590
80	120	Einzelsegmente	480 - 960	F72.10610
90	120	Einzelsegmente	480 - 960	F72.10635
100	120	Einzelsegmente	380 - 760	F72.10660



DIAREX Trockenbohrkrone EXTREM

- zum Trockenbohren von Granit
- ideal geeignet zum Einsatz auf der Baustelle
- geschlitzter Bohrkörper für besseren Freischnitt und zum leichten Entfernen der Bohrkörner

Anschluss M14i | segmentiert

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
16	70	6.500 - 8.500	F76.13016
20	70	6.500 - 8.500	F76.13020
22	70	6.500 - 8.500	F76.13022
25	70	6.500 - 8.500	F76.13025
30	70	6.500 - 8.500	F76.13030
32	70	6.500 - 8.500	F76.13032
35	70	6.500 - 8.500	F76.13035
40	70	4.500 - 6.500	F76.13040
45	70	4.500 - 6.500	F76.13045
50	70	4.500 - 6.500	F76.13050
55	70	4.500 - 6.500	F76.13055
60	70	3.500 - 4.500	F76.13060
65	70	3.500 - 4.500	F76.13065
68	70	3.500 - 4.500	F76.13068



DIAREX Trockenbohrkrone

- schnell schneidend in Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor und Granit

Anschluss M14i | vakuumgelötet

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
6	35	9.000 - 11.000	F76.14006
8	35	9.000 - 11.000	F76.14008
10	35	9.000 - 11.000	F76.14010
12	35	9.000 - 11.000	F76.14012
14	35	9.000 - 11.000	F76.14015
16	35	8.000 - 11.000	F76.14016
18	35	8.000 - 11.000	F76.14018
20	35	7.000 - 11.000	F76.14020
25	35	7.000 - 11.000	F76.14025
30	35	7.000 - 11.000	F76.14030
35	35	7.000 - 11.000	F76.14035
40	35	7.000 - 11.000	F76.14040
42	35	7.000 - 11.000	F76.14042
45	35	7.000 - 11.000	F76.14045
50	35	5.000 - 7.000	F76.14050
55	35	5.000 - 7.000	F76.14055
60	35	5.000 - 7.000	F76.14060
65	35	5.000 - 7.000	F76.14065
68	35	5.000 - 7.000	F76.14068
70	35	3.000 - 5.000	F76.14070
75	35	3.000 - 5.000	F76.14075
80	35	3.000 - 5.000	F76.14080
85	35	3.000 - 5.000	F76.14085
90	35	3.000 - 5.000	F76.14090
95	35	3.000 - 5.000	F76.14095
100	35	3.000 - 5.000	F76.14100



DIAREX Trockenbohrkronen-Set

im Koffer

- schnell schneidend in Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor und Granit
- Set besteht aus 5 Bohrkronen in den Durchmessern 20, 35, 42, 50 und 68 mm
- handlicher Koffer für den leichten Transport

Anschluss M14i | Drehzahl Empfehlung 6.500 - 10.000 U/min

Artikel Nr.

F76.14110



ADI Vollbohrer

für Granit

- Vollbohrer zum Nassbohren
- zerspannt den kompletten Bohrkern - ideal für das Bohren von Schrift- und Dübellöchern aller Art
- der seitliche Wasserschlitz sorgt für gleichmäßige Wasserspülung

Anschluss M12i, M14i oder R 1/2" a

Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Anschluss	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
3,5	15	M12x1,5i	6.300 - 12.500	F75.01035
4,0	15	M12x1,5i	6.300 - 12.500	F75.01040
5,0	20	M12x1,5i	6.300 - 12.500	F75.01050
6,0	40	M12x1,5i	6.300 - 12.500	F75.01060
7,5	40	M12x1,5i	6.300 - 12.500	F75.01075
8,0	40	M12x1,5i	5.000 - 10.000	F75.01080
10	40	M12x1,5i	4.000 - 8.000	F75.01100
12	40	M12x1,5i	3.200 - 6.400	F75.01120
3,5	15	M14i	6.300 - 12.500	F75.02035
4,0	15	M14i	6.300 - 12.500	F75.02040
5,0	20	M14i	6.300 - 12.500	F75.02050
6,0	40	M14i	6.300 - 12.500	F75.02060
7,5	40	M14i	6.300 - 12.500	F75.02075
8,0	40	M14i	5.000 - 10.000	F75.02080
10	40	M14i	4.000 - 8.000	F75.02100
12	40	M14i	3.200 - 6.400	F75.02120
6	40	R1/2" a	6.000 - 12.000	F75.03060
7,5	40	R1/2" a	5.500 - 11.000	F75.03075
8	40	R1/2" a	5.000 - 10.000	F75.03080
10	40	R1/2" a	4.000 - 8.000	F75.03100
12	40	R1/2" a	3.200 - 6.400	F75.03120



Bohrkronenverlängerung

für Diamant-Hohlbohrer mit Anschluss R 1/2"

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Länge mm	Rohrdurchmesser mm	Artikel Nr.
R1/2"a	R1/2"i	100	30	E10.250
R1/2"a	R1/2"i	300	30	E10.255
R1/2"a	R1/2"i	500	30	E10.260

DIAREX Lochfräser

— zum Ausfräsen von Löchern und Abrunden von Kanten in Fliesen und Naturstein im Trockenschliff
vakuumgelötet | Einsatz auf Winkelschleifern mit ca. 10.000 U/min

Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anschluss	Artikel Nr.
15	45	M14i	F74.20000
22	37	M14i	F74.20010




DIAREX Bildhauer-Profilfräser Form 16

für Granit

- für hohen Materialabtrag bei bildhauerischen Arbeiten
- sehr schnittfreudig

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | segmentiert | für Druckluft-Profileschleifer bis 28.000 U/min
das Werkzeug darf nur in Verbindung mit einer Schutzhaube eingesetzt werden!

Form	Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
16	37	12	28.000	F52.10010



DIAREX Bildhauer-Trennscheibe

für Granit

- die kreativen Helfer mit vollgesintertem Diamantbelag für alle Ornament-Arbeiten
- Form 17 und Form 18 wahlweise mit Schneidbreite 2,2 mm (A) oder 1,5 mm (D)

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profileschleifer bis 28.000 U/min, ab $\varnothing$ 30 mm muss die Drehzahl reduziert werden

diese Werkzeuge dürfen nur in Verbindung mit einer Schutzhaube eingesetzt werden!

Form	Durchmesser mm	Schneidbreite mm	Ausführung	Artikel Nr.
17 A	50	2,2	segmentiert	F52.10021
17 D	50	1,5	segmentiert	F52.10022
18 A	25	2,2	segmentiert	F52.10030
18 D	25	1,5	segmentiert	F52.10035
31	30	1,8	geschlossen	F52.10140
32	50	1,8	geschlossen	F52.10150
33	25	1,4	geschlossen	F52.10160
34	30	5,9 mit 45° Spitze	geschlossen	F52.10170



DIAREX Bildhauer-Trennscheibe TURBO


für Granit

- mit vollgesintertem Diamantbelag für alle Ornament-Arbeiten
- durch den geschlossenen Turbo-Diamantbelag besonders schnittfreudig
- wahlweise mit Schneidbreite 2,2 mm (A) oder 1,5 mm (D)

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profileschleifer bis 28.000 U/min

diese Werkzeuge dürfen nur in Verbindung mit einer Schutzhaube eingesetzt werden!

Form	Durchmesser mm	Schneidbreite mm	Belag	Artikel Nr.
17 TA	50	2,2	gesintert	F52.10023
17 TD	50	1,5	gesintert	F52.10024



DIAREX Bildhauer-Trennscheibe

für Granit

- die Bildhauer-Trennscheiben speziell für flache Ornamente
 - der Belag kann bis zum Schaftdurchmesser genutzt werden dank vollflächig durchgesintertem Belag
- Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profilschleifer bis 28.000 U/min
diese Werkzeuge dürfen nur in Verbindung mit einer Schutzhaube eingesetzt werden!


Form	Durchmesser	Schneidbreite	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
	mm	mm		
41	30	1,9	28.000	F52.10191
43	40	1,9	28.000	F52.10193

DIAREX Profilschleifstifte

für Granit

- die kreativen Helfer mit vollgesintertem Belag für Ornament-Arbeiten
 - unterschiedliche Formen für die vielseitige Gestaltung
- Spannschaft $\varnothing$ 3 mm oder $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profilschleifer bis 30.000 U/min oder bis 85.000 U/min mit 3 mm Spannschaft

Form	Durchmesser	Kopflänge	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
	mm	mm		
25	12,5	15	30.000	F52.10040
26	10	30	30.000	F52.10050
27	12	20	30.000	F52.10060
21	16	8,7	30.000	F52.10070
28	13	13	30.000	F52.10080
22	8	8	30.000	F52.10090
29	25	6	30.000	F52.10100
23	4	16	30.000	F52.10110
30	20	1,3	30.000	F52.10120
24	8	16	30.000	F52.10130
38	12	17	30.000	F52.10180
39	14	12	30.000	F52.10190
60	3,5	8	85.000	F52.10200
61	3,5	7	85.000	F52.10210
62	3	3	85.000	F52.10220
64	10	6	85.000	F52.10240

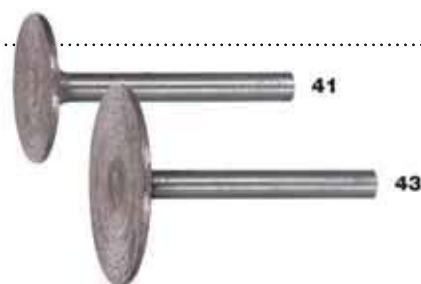

DIAREX Profilschleifstifte

für Granit

- die kreativen Helfer in vakuumgelöteter Ausführung
- für Ornament-Arbeiten
- extrem formstabil auch beim Einsatz in Granit
- kein Verbrennen des Diamantbelages
- äußerst aggressiv und schnittfreudig

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profilschleifer bis 30.000 U/min

Form	Durchmesser mm	Belag	Artikel Nr.
210	10	vakuumgelötet	F52.15010
220	10	vakuumgelötet	F52.15020
221	10	vakuumgelötet	F52.15021
230	10	vakuumgelötet	F52.15030
231	8	vakuumgelötet	F52.15031
232	10	vakuumgelötet	F52.15032
233	8	vakuumgelötet	F52.15033
234	10	vakuumgelötet	F52.15034
240	6	vakuumgelötet	F52.15040
241	10	vakuumgelötet	F52.15041



DIAREX Profilschleifstifte

für Marmor

- die kreativen Helfer, galvanisch belegt
- für Ornament-Arbeiten
- unterschiedliche Formen für die vielseitige Gestaltung

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profilschleifer bis 30.000 U/min

Form	Durchmesser mm	Belag	Artikel Nr.
101	8	galvanisch	F52.20101
102	17	galvanisch	F52.20102
103	5	galvanisch	F52.20103
104	6,5	galvanisch	F52.20104
105	5	galvanisch	F52.20105
106	9	galvanisch	F52.20106
107	10	galvanisch	F52.20107
108	6	galvanisch	F52.20108
109	10	galvanisch	F52.20109
110	8	galvanisch	F52.20110



DIAREX Profilschleifstifte Set

für Marmor

— 10 verschiedene galvanisch belegte DIAREX-Profilschleifstifte - Form 101 bis 110 - für Ornament-Arbeiten

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | für Druckluft-Profilschleifer bis 30.000 U/min

Artikel Nr.

F52.20900



DIAREX Schleifhülse MINI $\varnothing$ 25 mm

für Naturstein

— für die perfekte Politur bei Ornamenten - z.B. nach der Bearbeitung mit DIAREX Profilschleifstiften
 — fester Halt trotz leichter Montage: die Schleifhülsen werden auf den Gummiträger gesteckt. Dieser expandiert durch die Fliehkraft die beim Arbeiten entsteht und fixiert die Schleifhülsen, solange gearbeitet wird. Ist die Maschine abgeschaltet, lassen sich die Schleifhülsen wieder leicht entfernen

6-stufiges Schleifsystem: K60 bis K400 metallgebunden, K500 und K1.500 kunstharzgebunden | Nass-Einsatz auf Druckluft-Profilschleifer für Spannschaft $\varnothing$ 6 mm, max. Drehzahl 24.000 U/min

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Korn	Farbkennung	Artikel Nr.
25	25	60	grün	F53.47020
25	25	120	schwarz	F53.47030
25	25	200	rot	F53.47040
25	25	400	gelb	F53.47050
25	25	500	gelb/weiß	F53.47060
25	25	1.500	blau	F53.47080



DIAREX Schleifhülse MINI $\varnothing$ 25 mm Set

für Naturstein

— Set besteht aus 6-stufigem Schleifsystem (K60 bis K1.500) und Spannräger mit Spannschaft $\varnothing$ 6 mm

Artikel Nr.

F53.47210



Spannträger MINI

für DIAREX Schleifhülsen MINI $\varnothing$ 25 mm

Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | Nass-Einsatz auf Druckluft-Profilschleifer, max. Drehzahl 24.000 U/min

Durchmesser mm	Höhe mm	Artikel Nr.
25	25	F53.47200



DIAREX Schleifbeläge MINI ø 25 mm

für Naturstein

— zum Nachschleifen und Auspolieren von Ornamenten - z.B. nach der Bearbeitung mit DIAREX Profilschleifstiften

6-stufiges Schleifsystem: K0 bis K3 metallisch und K4 und K5 kunstharzgebunden | Nass-Einsatz auf Druckluft-Profilschleifer für Spannschaft ø 6 mm, max. Drehzahl 24.000 U/min

Durchmesser mm	Korn	Farbkennung	Aufnahme	Artikel Nr.
25	0	grün	verklebt mit Aufnahmeteller	F54.35000
25	1	schwarz	verklebt mit Aufnahmeteller	F54.35011
25	2	rot	verklebt mit Aufnahmeteller	F54.35020
25	3	gelb	KLV	F54.35030
25	4	gelb/weiß	KLV	F54.35040
25	5	blau	KLV	F54.35050

DIAREX Schleifbeläge MINI ø 25 mm Set

für Naturstein

— Set besteht aus 6-stufigem Schleifsystem (K0 bis K5), 3 KLV-Aufnahmetellern, Träger mit Spannschaft ø 6 mm

Artikel Nr.
F54.35120

Träger MINI

für DIAREX Schleifbeläge MINI ø 25 mm

Spannschaft ø 6 mm | Nass-Einsatz auf Druckluft-Profilschleifer, max. Drehzahl 24.000 U/min

Artikel Nr.
F54.40040

Aufnahmeteller KLV MINI

für DIAREX Schleifbeläge MINI ø 25 mm

mit Klettverschluss zur Aufnahme der Diamant-MINI-Schleifbeläge ø 25 mm, Korn 3 - 5

Artikel Nr.
F54.40050



DIAREX Sticksägeblätter KÖNIG

für Granit

- saubere Kanten bei Ausschnitten und Rundungen
- hoher Vorschub bei guter Standzeit
- segmentierte Ausführung mit leichtschneidenden Segmenten

Farbkennung hellblau für Vollschnitt | Farbkennung gelb für Brückenschnitt | Spannaufnahme zum Einsatz auf Nass-Sticksäge

Typ	Ausführung	Werkstückstärke mm	Artikel Nr.
VS2	Vollschnitt	20	F18.060011
BS2	Brückenschnitt	20	F18.060012
VS3	Vollschnitt	30	F18.060021
BS3	Brückenschnitt	30	F18.060022
VS4	Vollschnitt	40	F18.060031
BS4	Brückenschnitt	40	F18.060032



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

01.2

ADI CNC Werkzeuge



ADI CNC-Werkzeuge

ADI - Qualität made in Italy

Das norditalienische Unternehmen ADI wurde 1980 gegründet und zählt heute mit seinen mehr als 125 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Herstellern von Diamantwerkzeugen für die Bearbeitung von Naturstein, Quarzkomposit, Keramik und Glas.


Großes Know-How und die hervorragende Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern sowie der hohe Stellenwert, den Forschung und Produktentwicklung bei ADI einnehmen sind ausschlaggebend für den Erfolg. Auch beim Einkauf der Rohstoffe legt ADI großen Wert auf Qualität: die jahrelange enge Zusammenarbeit mit Lieferanten garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität der CNC-Werkzeuge.

Nach nunmehr über 10 jähriger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Häusern ADI und König sind diese Werkzeuge als eine feste Größe auf dem deutschen Markt etabliert.

Innovationen wie die Einführung der UHS-Werkzeuggeneration, dem MFP5-Profilwerkzeug, den Ninja Blades, Hochleistungspolierwerkzeugen und vielem mehr, machen das Team ADI/König zu einem wichtigen Partner für Handwerk und Industrie.

Sinnvolles Zubehör, wie z.B. unsere ADI-Sauger und Lösungen für die Keramikbearbeitung runden das umfangreiche Programm ab.

Profitieren Sie von dieser Partnerschaft – qualitativ hochwertige CNC-Werkzeuge und sachkundige, individuelle Beratung.

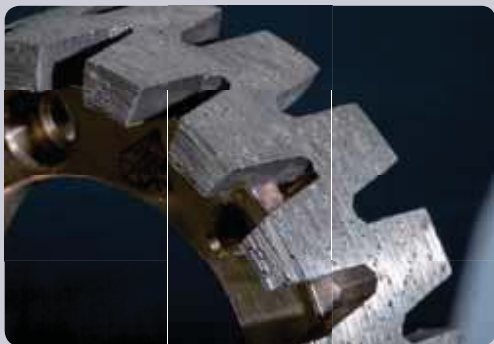

ADI

INDUSTRIAL DIAMOND APPLICATION



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Piktogramme

	Vorschub		Granit
	Drehzahl		Marmor
	Zustellung		Quarzkomposit
	Absenkung		Keramik
	Oszillation		Glas
	Diamantbelag		

ADI CNC Konturenfräser UHS orange

für Granit und Quarzkomposit

- Hochgeschwindigkeits-Konturenfräser für Granit mit 4 Segmenten
- durch neue Technologie und speziellen Diamanten Vorschub bis 400 mm/min bei Granit, bis 600 mm/min bei Quarzkomposit möglich
- äußerst schnittfreudiges Werkzeug bei gleichzeitig hoher Standzeit
- sehr wichtig bei Betrieben mit hoher Auslastung, spart Zeit und damit Geld

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Maschinenanforderung: mindestens 7,5 kW | wichtig: ausreichend Wasserzufuhr intern und extern

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	25	F85.100008
22	35	F85.100026
24	48	F85.100036



Ø 22 mm |

- 300-400 mm/min
- 4.800-5.500 U/min

Ø 22 mm |

- 400-600 mm/min
- 5.500-7.000 U/min

Ø 24 mm |

- 250-400 mm/min
- 4.500-5.500 U/min

Ø 24 mm |

- 300-500 mm/min
- 5.500-7.000 U/min

ADI CNC Konturenfräser gold

für Granit und Quarzkomposit

- schnittfreudiges Allround-Werkzeug zum Einsatz in Granit und Quarzkomposit
- flexibel: kann bei verschiedenen Granithärten und Verschleißklassen und auf leichten bis schweren Maschinen eingesetzt werden
- meistverkaufter ADI-Konturenfräser weltweit

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	25	F85.100014
22	35	F85.100015
24	48	F85.101015



Ø 22 mm |

- 250-300 mm/min
- 4.800 U/min

Ø 24 mm |

- 240-280 mm/min
- 4.600 U/min

ADI CNC Konturenfräser Snake leuchtgelb

für Granit und Quarzkomposit

- schnittfreudiges Werkzeug zum Einsatz in Granit und Quarzkomposit
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	35	F85.100027
24	48	F85.100037



Ø 22 mm |

- 260-310 mm/min
- 4.800 U/min

Ø 24 mm |

- 200-240 mm/min
- 4.600-4.700 U/min

KÖNIG SCHMIEDER

ADI CNC Konturenfräser rot

für Granit

— äußerst schnittfreudiges Werkzeug zum Einsatz in sehr harten, problematischen Graniten oder auch auf leichten Maschinen wie z.B. Thibaut T108 A

— Höhe 65 mm als Problemlöser

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	35	F85.100010
24	48	F85.101010
26	65	F85.101026



- Ø 22 mm |
 - ▶ 200-220 mm/min
 - ⊙ 4.800 U/min
- Ø 24 mm |
 - ▶ 200-220 mm/min
 - ⊙ 4.600 U/min
- Ø 26 mm |
 - ▶ 180-200 mm/min
 - ⊙ 4.000 U/min

ADI CNC Konturenfräser blau

für Granit

— standzeitbetonter, mittelharter Konturenfräser zum Einsatz in Granit auf mittelschweren bis schweren Maschinen

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	35	F85.100020
24	48	F85.101020



- Ø 22 mm |
 - ▶ 250-300 mm/min
 - ⊙ 4.500 U/min
- Ø 24 mm |
 - ▶ 250-300 mm/min
 - ⊙ 4.400 U/min

CNC Konturenfräser silber

für Granit, Quarzkomposit und abrasive Materialien wie z.B. Sandstein

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	35	F85.100025
24	48	F85.101025



- Ø 22 mm |
 - ▶ 300-350 mm/min
 - ⊙ 4.500 U/min
- Ø 24 mm |
 - ▶ 280-330 mm/min
 - ⊙ 4.400 U/min

ADI CNC Konturenfräser weiß

für Keramik und Glas

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
22	25	F85.101998



- Ø 22 mm |
 - ▶ 120-190 mm/min
 - ⊙ 3.800 U/min

ADI CNC Konturenfräser weiß

für Keramik und Glas

Anschluss R1/2" a | segmentierter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
20	45	F85.101980

ADI CNC Konturenfräser Marmor

- hervorragende Ergebnisse beim Bearbeiten von Marmor
- Konturenfräser auch auf der Unterseite durchgehend belegt

Anschluss R 1/2" a | vakuumgelöteter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
16	35	F85.102010
16	45	F85.102015

ADI CNC Absenkfräser

für Granit und Quarzkomposit

- stabiles, gesintertes Werkzeug zum Ausputzen der engen Radien beim Herstellen von Cerankochfeld-Vertiefungen, Absenkfräsungen oder beim Fräsen von geschwungenen Vertiefungen/Rillen
- ideale Alternative zum sonst zweckentfremdeten Vollbohrer

Anschluss R 1/2" a | gesinterter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
6	15	F85.102033
8	15	F85.102035
10	25	F85.102040
12	25	F85.102045

ADI CNC Absenkfräser

für Keramik und Glas

- stabiles, gesintertes Werkzeug zum Ausputzen der engen Radien beim Herstellen von Cerankochfeld-Vertiefungen, Absenkfräsungen oder beim Fräsen von geschwungenen Vertiefungen/Rillen
- ideale Alternative zum sonst zweckentfremdeten Vollbohrer

Anschluss R 1/2" a | gesinterter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
8	15	F85.103010
10	20	F85.103015
12	20	F85.103020



Ø 20 mm | **GRK**
 200-400 mm/min
 5.000-5.500 U/min



Ø 16 mm | **M**
 400-600 mm/min
 5.500 U/min



Ø 6-12 mm | **GRK**
 150-200 mm/min
 7.000-10.000 U/min
 0,5-1,0 mm



Ø 6-12 mm | **GRK**
 300-600 mm/min
 4.500-5.000 U/min
 0,5-1,0 mm

DIAREX Konturen-Fräskopf schwarz

für Granit

— zum Falzfräsen für den flächenbündigen Einbau von Ceranfeldern

Anschluss M12a | gesinterter Belag

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
20	14	F28.25027

Zubehör

Dorn R1/2" a	E02.900
--------------	---------



Ø 20 mm |

max. 1200 mm/min

9.500 U/min

0,8-max. 1,0 mm

DIAREX CNC Falzfräser-Fräskopf

für Granit und Quarzkomposit

— formstabiles Werkzeug zum Nachfräsen der Kanten bei Ceran-Kochfeldern

Durchmesser mm	Aufnahme	Belag	Artikel Nr.
20	M12a	vakuumbelötet	F28.20000



Ø 20 mm |

400 mm/min

7.500 U/min

0,4 mm

ADI Konturen-Fräskopf weiß

für Glas und Keramik

— zum Falzfräsen für den flächenbündigen Einbau von Ceranfeldern

Anschluss M12a | segmentiert

Durchmesser mm	Arbeitshöhe mm	Artikel Nr.
20	14	F28.235010

Zubehör

Dorn R1/2" a	E02.900
--------------	---------



Ø 20 mm |

2.500-3.000 mm/min

9.000-12.000 U/min

0,3-0,5 mm

DIAREX Falz- und Fasenfräser

für Granit

— Kombiwerkzeug zum Abstärken der Unterkante des Beckenausschnitts


— für eine ideale Auflagefläche des Spülbeckens

— gefalzte Beckenunterseite und Fasse in nur einem Arbeitsgang möglich

Werkzeug	Durchmesser mm	Belag	Artikel Nr.
Falzfräser	120	segmentiert	F25.30010
Fasenschleifer	87	vakuumbelötet	F25.31010

Zubehör

Dorn R1/2" a	für CNC-Maschinen	E03.625
--------------	-------------------	---------

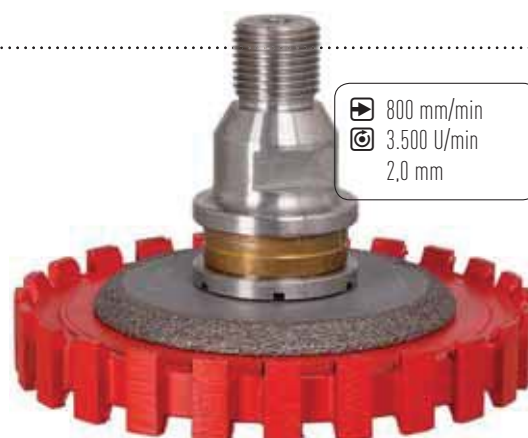

800 mm/min

3.500 U/min

2,0 mm

ADI CNC UHS Fräs-, UHS Schleif- und Polierwalzen ø 80 mm für Granit, Quarzkomposit


- Hochglanzpolitur für höchste Ansprüche
- UHS - Ultra High Speed: Hochgeschwindigkeits-Fräs, Schleif- und Polierwalzen. Durch neue Technologie und spezielle Diamanten sind bisher unerreichte Vorschübe möglich
- geringe Linearmeterkosten durch die exakte Abstimmung der Werkzeuge, diese wird durch eine äußerst präzise Bearbeitung im Erodierverfahren erreicht
- alle Werkzeuge werden speziell ausgewuchtet um einen exakten Rundlauf zu gewährleisten

Eraser:

- kunstharz-/metallmix gebundene Walze alternativ zur herkömmlichen Position Nr. 5
- minimiert die bei der CNC-Bearbeitung üblicherweise entstehenden Längsrillen
- auch hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Quarzkomposit

Bohrung 35 mm | ø 80 mm | für Plattenstärke 30 oder 40 mm | auf Wunsch auch für 20 mm
Materialstärke erhältlich

Profil/ Materialstärke mm	Position	Typ	Material	Artikel Nr.
Z30	Pos 1 UHS	segmentiert	Granit und Quarzkomposit	F85.200050 ①
Z30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	Granit und Quarzkomposit	F85.200055 ②
Z30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	Granit und Quarzkomposit	F85.200060 ③
Z30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	Granit und Quarzkomposit	F85.200065 ④
Z30	Pos 5 Eraser	Metall-Kunstharz	Granit und Quarzkomposit	F85.200045 ⑤
Z30	Pos 6 Express	gummielastisch	Granit und Quarzkomposit	F85.200075 ⑥
Z30	Pos 7 Express	gummielastisch	Granit und Quarzkomposit	F85.200080 ⑦
Z30	Pos 5b, hellgrau	mineralisch	Granit	F85.200041 ⑧
Z30	Pos 6b, grün	mineralisch	Granit	F85.200042 ⑨
Z30	Pos 5, gelb	gummielastisch	Quarzkomposit	F85.200030 ⑩
Z30	Pos 6, blau	gummielastisch	Quarzkomposit	F85.200035 ⑪
Z30	Pos 7, orange	gummielastisch	Quarzkomposit	F85.200040 ⑫
Z40	Pos 1 UHS	segmentiert	Granit und Quarzkomposit	F85.201046 ⑬
Z40	Pos 2 UHS	metallisch	Granit und Quarzkomposit	F85.201047 ⑭
Z40	Pos 3 UHS	metallisch	Granit und Quarzkomposit	F85.201048 ⑮
Z40	Pos 4 UHS	metallisch	Granit und Quarzkomposit	F85.201049 ⑯
Z40	Pos 6 Express	gummielastisch	Granit und Quarzkomposit	F85.201060 ⑰
Z40	Pos 7 Express	gummielastisch	Granit und Quarzkomposit	F85.201070 ⑱
Z40	Pos 5 Eraser	Metall-Kunstharz	Granit und Quarzkomposit	F85.201045 ⑲
Z40	Pos 5b, hellgrau	mineralisch	Granit	F85.201041 ⑳
Z40	Pos 6b, grün	mineralisch	Granit	F85.201042 ㉑
Z40	Pos 5, gelb	gummielastisch	Quarzkomposit	F85.201030 ㉒
Z40	Pos 6, blau	gummielastisch	Quarzkomposit	F85.201035 ㉓
Z40	Pos 7, orange	gummielastisch	Quarzkomposit	F85.201040 ㉔

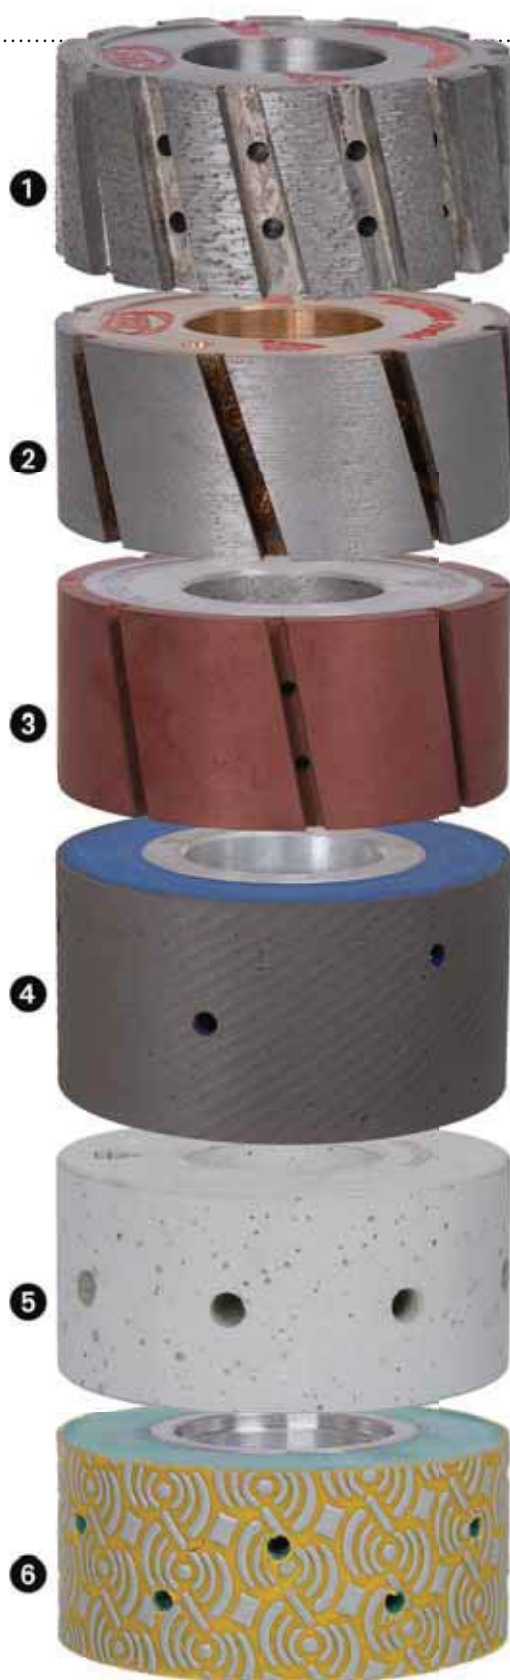

Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC UHS Fräs-, UHS Schleif- und Polierwalzen ø 80 mm |

Pos 1



-  1.500-3.000 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  formgebend
-  segmentiert

Pos 2



-  1.500-4.000 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  0,3-0,4 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 3



-  1.500-4.000 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  0,2-0,3 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 4



-  1.000-1.500 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  0,05-0,1 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 5



-  800 mm/min
-  3.800-4.200 U/min
-  0,05 mm
-  kunstharzgebunden

Pos 6



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.500-3.000 U/min
-  0,03-0,05 mm
-  gummielastisch

Pos 7



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.500-3.000 U/min
-  0,03-0,05 mm
-  gummielastisch

Pos 5



-  800-1.000 mm/min
-  1.200-1.500 U/min
-  0,01-0,015 mm*
-  mineralisch

Pos 6



-  800-1.000 mm/min
-  1.200-1.500 U/min
-  0,01-0,015 mm*
-  mineralisch

Pos 5



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.700-3.000 U/min
-  0,05-0,1 mm
-  kunststoffgebunden

Pos 6



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.700-3.000 U/min
-  0,05-0,1 mm
-  kunststoffgebunden

Pos 7



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.700-3.000 U/min
-  0,05-0,1 mm
-  kunststoffgebunden

* Maschinenanforderung: lineare Kompensation

ADI / DIAREX CNC Schleifwalzen

für Glas und Keramik

— Schleifwalzensystem, speziell abgestimmt für Glas, Glasstone und Keramik

— weiße Kunststoffbindung verhindert Abfärben beim Polieren

Bohrung 35 mm | $\varnothing$ 78 mm | Positionen 4-8 zum Einsatz mit Oszillation


Profil/Materialstärke mm	$\varnothing$ Bohrung mm	Position	Typ	Artikel Nr.
Z30	80 35	Pos 1	metallisch geschlossen	F85.200085 1
Z30	80 35	Pos 2	metallisch geschlossen	F85.200090
Z30	80 35	Pos 3	metallisch geschlossen	F85.200095
Z30	78 25	Pos 4 K500	gummielastisch	F60.04150 2
Z30	78 25	Pos 5 K1.000	gummielastisch	F60.04160
Z30	78 25	Pos 6 K2.000	gummielastisch	F60.04170
Z30	78 25	Pos 7 K3.000	gummielastisch	F60.04180
Z30	78 25	Pos 8 Polierer	gummielastisch	F60.04190

Zubehör

Adapter R1/2"

für gummielastische Walzen mit Bohrung $\varnothing$ 25 mm

E03.525

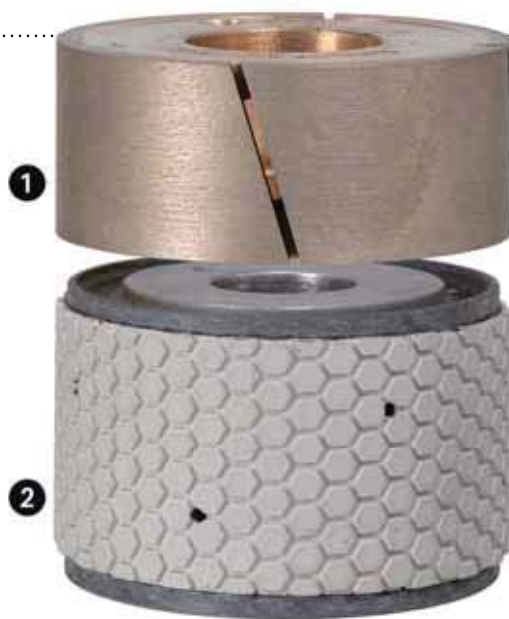

Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI / DIAREX Schleifwalzen | GK

 Pos 1 ▶ 1.500-3.000 mm/min ⊙ 4.500-5.500 U/min ▶ 0,4 mm ✔ metallisch geschlossen	 Pos 2 ▶ 1.500-4.000 mm/min ⊙ 4.500-5.500 U/min ▶ 0,2-0,3 mm ✔ metallisch geschlossen	 Pos 3 ▶ 1.000-1.500 mm/min ⊙ 4.500-5.500 U/min ▶ 0,05-0,1 mm ✔ metallisch geschlossen			
 Pos 4 ▶ 1.800-2.000 mm/min ⊙ 1.600-1.800 U/min ▶ max. 0,05-0,1 mm ⬆ mit Oszillation ✔ gummielastisch	 Pos 5 ▶ 1.800-2.000 mm/min ⊙ 1.600-1.800 U/min ▶ max. 0,05-0,1 mm ⬆ mit Oszillation ✔ gummielastisch	 Pos 6 ▶ 1.800-2.000 mm/min ⊙ 1.600-1.800 U/min ▶ max. 0,05-0,1 mm ⬆ mit Oszillation ✔ gummielastisch	 Pos 7 ▶ 1.800-2.000 mm/min ⊙ 1.600-1.800 U/min ▶ max. 0,05-0,1 mm ⬆ mit Oszillation ✔ gummielastisch	 Pos 8 ▶ 1.800-2.000 mm/min ⊙ 1.600-1.800 U/min ▶ max. 0,05-0,1 mm ⬆ mit Oszillation ✔ gummielastisch	

ADI CNC UHS Profilfräs-, UHS Profilschleif- und Profilpolierwerkzeuge ø 40 mm

für Granit und Quarzkomposit

- Hochglanzpolitur für höchste Ansprüche
- UHS - Ultra High Speed: Hochgeschwindigkeits-Fräs- und Schleifwalzen. Durch neue Technologie und spezielle Diamanten sind bisher unerreichte Vorschübe möglich
- geringe Linearmeterkosten durch die exakte Abstimmung der Werkzeuge, diese wird durch eine äußerst präzise Bearbeitung im Erodierverfahren erreicht
- alle Werkzeuge werden speziell ausgewuchtet um einen exakten Rundlauf zu gewährleisten

MFP5:

- neuartiges, metallisch gebundenes Werkzeug für höchste Ansprüche
- minimiert die Längsrillen erheblich
- Kornstufe 800 sorgt für ein sehr feines Schleifbild
- alternativ zur herkömmlichen Position Nr. 5, nicht zusätzlich

Bohrung 20 mm | ø 40 mm | für Plattenstärke 30 oder 40 mm | auf Wunsch auch für 20 mm
Materialstärke erhältlich

Profilformen

ZR

Z

T

ZS

AR

A

V

Profil/Materialstärke	Position	Typ	Artikel Nr.
ZR30	Pos 1 UHS	segmentiert	F85.618061 ①
ZR30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	F85.618062 ②
ZR30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	F85.618063
ZR30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	F85.618064
ZR30	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	F85.618070 ③
ZR30	Pos 6 Express	gummielastisch	F85.618066 ④
ZR30	Pos 7 Express	gummielastisch	F85.618067
ZR30	Pos 5B	mineralisch	F85.618068 ⑤
ZR30	Pos 6B	mineralisch	F85.618069
Z30	Pos 1 UHS	segmentiert	F85.619171
Z30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	F85.619172
Z30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	F85.619173
Z30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	F85.619174
Z30	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	F85.619175
Z30	Pos 6 Express	gummielastisch	F85.619176
Z30	Pos 7 Express	gummielastisch	F85.619177
Z30	Pos 5B	mineralisch	F85.619178
Z30	Pos 6B	mineralisch	F85.619179

Zubehör

Adapter R1/2"

E85.400010

Einsatzabfolge und -bedingungen nächste Seite



Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC UHS Profilfräs-, UHS Profilschleif- und Profilpolierwerkzeuge $\varnothing$ 40 mm |

Pos 1  ▶ 1.500-3.000 mm/min ⊙ 6.000 U/min ▶ formgebend ✔ metallisch geschlossen	Pos 2  ▶ 1.500-4.000 mm/min ⊙ 6.000 U/min ▶ 0,3-0,4 mm ✔ metallisch geschlossen	Pos 3  ▶ 1.500-4.000 mm/min ⊙ 6.000 U/min ▶ 0,2-0,3 mm ✔ metallisch geschlossen	Pos 4  ▶ 1.000-1.500 mm/min ⊙ 4.800-5.300 U/min ▶ 0,05 mm ✔ metallisch geschlossen
1 Pos 5  ▶ 1.000 mm/min ⊙ 4.000-4.500 U/min ▶ 0,03-0,05 mm ✔ metallisch geschlossen	Pos 6  ▶ 1.200-1.500 mm/min ⊙ 2.800-3.500 U/min ▶ 0,03-0,05 mm ✔ gummielastisch	Pos 7  ▶ 1.200-1.500 mm/min ⊙ 2.800-3.500 U/min ▶ 0,03-0,05 mm ✔ gummielastisch	2 Pos 5  ▶ 600-800 mm/min ⊙ 1.200-1.500 U/min ▶ 0,01-0,015 mm* ✔ mineralisch Pos 6  ▶ 600-800 mm/min ⊙ 1.200-1.500 U/min ▶ 0,01-0,015 mm* ✔ mineralisch

* Maschinenanforderung: lineare Kompensation

ADI CNC UHS Profilfräser, UHS Profilschleifer und Profilpolierer Ø 20 mm

Profil Z / für Granit und Quarzkomposit

- CNC Profilwerkzeuge für Innenkanten mit kleinen Radien z.B. Restecken – **bewährter Problemlöser bei engen Radien**
- Hochglanzpolitur für höchste Ansprüche
- UHS - Ultra High Speed: Hochgeschwindigkeits-Fräs- und Schleifwalzen. Durch neue Technologie und spezielle Diamanten sind bisher unerreichte Vorschübe möglich
- geringe Linearmeterkosten durch die exakte Abstimmung der Werkzeuge, diese wird durch eine äußerst präzise Bearbeitung im Erodierverfahren erreicht

Anschluss R1/2" a | Ø 20 mm | für Plattenstärke 30 oder 40 mm | auf Wunsch auch für 20 mm Materialstärke erhältlich

Profilformen

Z

ZR-U

ZS-U

ZR-D

ZS-D

T

AR

Profil/Materialstärke mm	Position	Typ	Artikel Nr.
Z30	Pos 1 UHS	metallisch geschlossen	F85.627005 ①
Z30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	F85.627006
Z30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	F85.627007
Z20-40	Pos 4 Eraser	Kunsthartz-Metallmix	F85.627009 ②
Z30	Pos 5 Eraser	Kunsthartz-Metallmix	F85.627050
Z20-40	Pos.6 Express	gummielastisch	F85.627070 ③
Z20-40	Pos.7 Express	gummielastisch	F85.627080
Z40	Pos 1 UHS	metallisch geschlossen	F85.628005
Z40	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	F85.628006
Z40	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	F85.628007
Z40	Pos 5 Eraser	Kunsthartz-Metallmix	F85.628050



Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC UHS Profilfräs-, UHS Profilschleif- und Profilpolierwerkzeuge Ø 20 mm |

 Pos 1 ▶ 800-1.000 mm/min ⊙ 6.500-7.000 U/min ▶ formgebend ✔ metallisch geschlossen	 Pos 2 ▶ 800-1.000 mm/min ⊙ 6.500-7.000 U/min ▶ 0,2-0,3 mm ✔ metallisch geschlossen	 Pos 3 ▶ 800-1.000 mm/min ⊙ 6.500-7.000 U/min ▶ 0,15-0,2 mm ✔ metallisch geschlossen	 Pos 4 ▶ 800-1.000 mm/min ⊙ 3.000-3.500 U/min ▶ 0,05 mm ✔ Kunsthartz-Metallmix	 Pos 5 ▶ 800 mm/min ⊙ 3.800-4.200 U/min ▶ 0,05 mm ✔ Kunsthartz-Metallmix
 Pos 6 ▶ 800-1.000 mm/min ⊙ 3.300-3.800 U/min ▶ 0,03 mm ✔ gummielastisch	 Pos 7 ▶ 800-1.000 mm/min ⊙ 3.300-3.800 U/min ▶ 0,03 mm ✔ gummielastisch			

ADI CNC Tropfflächenfräser


für Granit, Quarzkomposit, Marmor, Glas und Keramik

- wendbarer, gesinterter Tropfflächenfräser
 - Typ SD (ø 54 mm): ideal für enge Radien oder Falzfräsungen
 - Typ Standard (ø 87 mm): ideal für den Einsatz auf leichten Maschinen oder auf handgeführten Maschinen wie Thibaut T108 V4 für Parabolschliff; Empfehlung: Pos. 2 zum Egalisieren der mit Pos. 1 gefrästen Fläche - dadurch wird das Endergebnis optimiert
 - Typ SD (ø 91 mm): der Topseller mit sehr guter Standzeit und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis
 - Typ UHS (ø 150 mm): zur Bearbeitung größerer Flächen auf Thibaut CNC-Bearbeitungszentren
- Typ SD (ø 54 mm): Segmenthöhe 25 mm | Bohrung 14 mm | 3 Nebenlöcher
 Standard (ø 87 mm): Segmenthöhe 20 mm | Bohrung 50 mm | 3 Nebenlöcher
 Typ SD (ø 91 mm): Segmenthöhe 30 mm | Bohrung 50 mm | 3 Nebenlöcher
 Typ UHS (ø 150 mm): Segmenthöhe 25 mm | Bohrung 50 mm | 3 Nebenlöcher

Typ	Position	Durchmesser mm	Material	Artikel Nr.
SD	Pos 1	54	Granit, Quarzkomposit	F85.300006 1
SD	Pos 1	54	Marmor	F85.300008 2
Standard	Pos 1	87	Granit, Quarzkomposit	F85.300010 3
Standard	Pos 2	87	Granit, Quarzkomposit	F85.300015 4
Standard	Pos 1	87	Glas, Keramik	F85.302010 5
SD	Pos 1	91	Granit, Quarzkomposit	F85.301030 6
UHS	Pos 1	150	Granit, Quarzkomposit	F85.301045 7

Zubehör

Adapter für Tropfflächenfräser ø 54 mm	Anschluss R1/2" a	E85.200006
Adapter für Tropfflächenfräser ø 87 und 91 mm	Anschluss R1/2" a	E85.100010
Adapter für Tropfflächenfräser ø 150 mm	Anschluss M30a, nur zum Einsatz auf Thibaut CNC-Bearbeitungszentren	E85.100025

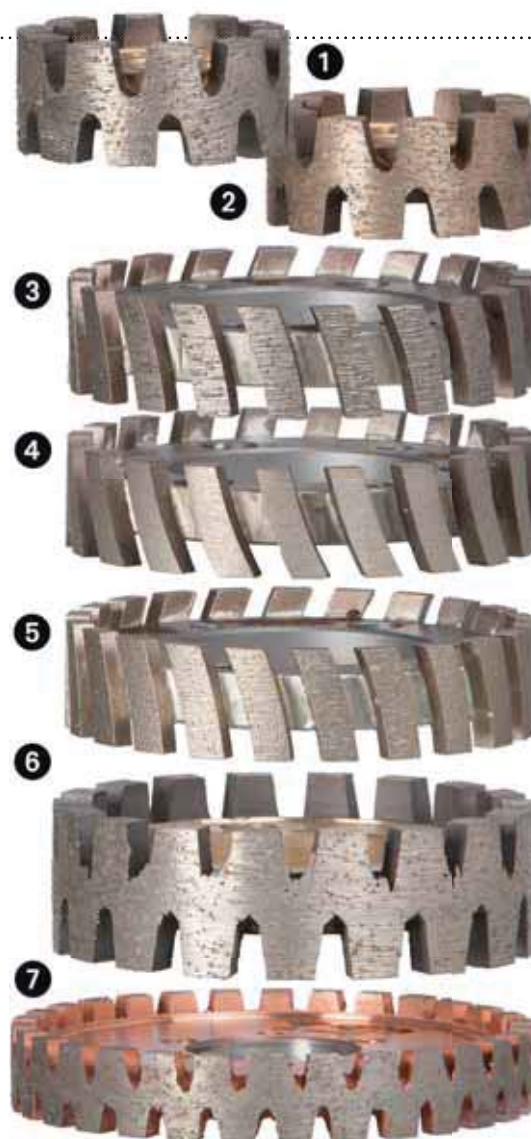

Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC Tropfflächenfräser

Pos 1	Pos 1	Pos 1	Pos 2	Pos 1	Pos 1	Pos 1	Pos 1
Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 87 mm	Ø 87 mm	Ø 87 mm	Ø 87 mm	Ø 91 mm	Ø 150 mm
400 mm/min	500 mm/min	400-700 mm/min	1.000-1.500 mm/min	400-700 mm/min	400-700 mm/min	400-800 mm/min	200-400 mm/min
5.000 U/min	5.000 U/min	4.500-4.800 U/min	4.500-4.800 U/min	4.500-4.800 U/min	4.500 U/min	4.500 U/min	4.000 U/min
1-max. 5 mm	1-max. 5 mm	1-max. 4 mm	0,2-0,5 mm	1-max. 5 mm	1-max. 5 mm	1-max. 5 mm	1-max. 3-4 mm
segmentiert	segmentiert	segmentiert	segmentiert	segmentiert	segmentiert	segmentiert	segmentiert

ADI CNC Tropfflächenschleif-, Tropfflächenpolierwerkzeuge 45°/60°

für Granit und Quarzkomposit

- zeitsparende Herstellung einer kompletten Tropffläche in Granit und Quarzkomposit mit 45 oder 60 Grad Kante
- Werkzeuge für Kanten und Flächenbearbeitung – Kante und Fläche müssen nicht mehr separat bearbeitet werden
- in 8 Stufen zur polierten Tropffläche mit 45 / 60 Grad Kante:
 - Pos 1 - 2 Tropfflächenschleifwerkzeuge 45 / 60 Grad metallisch, geschlossener Belag
 - Pos 3 - 4 Tropfflächenpolierwerkzeuge 45 / 60 Grad metall-/kunstharzgebunden
 - Pos 5 - 7 Tropfflächenpolierwerkzeuge 45 / 60 Grad kunstharzgebunden
 - Pos 8 KMB-SBE Polierer 90 Grad (nur für das Finish der Fläche)
- Bohrung 35 mm sorgt für zusätzliche Präzision
- bei Quarzkomposit ist der Einsatz bis einschließlich Korn 1.500 ausreichend, bzw. optionell der Einsatz von Ergänzungswerkzeugen möglich

Bohrung 35 mm

Position	Korn	Typ	Durchmesser 45 60 Grad mm	Artikel Nr.	
				Kante 45 Grad	Kante 60 Grad
Pos 1	Vorschleif	metallisch geschlossen	107 104	F85.401110 ①	F85.401510
Pos 2	Mittelsleif	metallisch geschlossen	107 104	F85.401120	F85.401520
Pos 3	325	kunstharz/metallmix	123 114	F85.401130 ②	F85.401530
Pos 4	600	kunstharz/metallmix	123 114	F85.401135	F85.401540
Pos 5	800	kunstharzgebunden	123 114	F85.401140 ③	F85.401550
Pos 6	1.500	kunstharzgebunden	123 114	F85.401145	F85.401560
Pos 7	3.000	kunstharzgebunden	123 114	F85.401150	F85.401570



Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC Tropfflächenschleif-, Tropfflächenpolierwerkzeuge 45 / 60 Grad |

Pos 1



- ▶ 900-1.000 mm/min
- ⊙ 4.000-4.500 U/min
- ▶ 0,15 mm
- 🔒 metallisch geschlossen

Pos 2



- ▶ 1.000 mm/min
- ⊙ 4.000-4.500 U/min
- ▶ 0,1 mm
- 🔒 metallisch geschlossen

Pos 3



- ▶ 2.000 mm/min
- ⊙ 1.800 U/min
- ▶ 0,05 mm
- 🔒 Kunstharz-Metallmix

Pos 4



- ▶ 2.500 mm/min
- ⊙ 1.500 U/min
- ▶ 0,05 mm
- 🔒 Kunstharz-Metallmix

Pos 5



- ▶ 2.500 mm/min
- ⊙ 1.300 U/min
- ▶ 0,05 mm
- 🔒 kunstharzgebunden

Pos 6



- ▶ 2.000 mm/min
- ⊙ 1.100 U/min
- ▶ 0,05 mm
- 🔒 kunstharzgebunden

Pos 7



- ▶ 2.000 mm/min
- ⊙ 1.000 U/min
- ▶ 0,05 mm
- 🔒 kunstharzgebunden

CNC Tropfflächenschleifbeläge

für Quarzkomposit ergänzend zu ADI Standard Tropfflächenwerkzeugen
nur zum Einsatz auf Thibaut CNC Bearbeitungszentren

— optionale Werkzeuge zur perfekten Tropfflächenfertigung in Quarzkomposit

Anschluss Tornado | Einsatzempfehlungen und Erfahrungswerte in Bezug auf die unterschiedlichen Quarzkomposit-Materialien werden im Bestellfall mitgeteilt

Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
Pos 0	kunstharzgebunden	100	F85.404019
Pos 1	kunstharzgebunden	100	F85.404020
Pos 3	kunstharzgebunden	100	F85.404030
Pos 4	kunstharzgebunden	100	F85.404035
Pos 3 / 45°	kunstharzgebunden	110	F85.404045
Pos 4 / 45°	kunstharzgebunden	110	F85.404050

DIAREX KMB-Schleifbelag 90°

— für die perfekte Politur bei Tropfflächen mit 90 Grad Rand

— exakt aufeinander abgestimmtes Werkzeugsystem zur Weiterbearbeitung der vorgefrästen Tropffläche

— der schwarze Polierer garantiert optimale Farbtiefe bei dunklen Materialien

Anschluss Tornado

Korn	Durchmesser mm	Artikel Nr.
Polierer	105	F56.35060

Zubehör

Adapter R 1/2" a	E 12.230
------------------	----------



Abbildung inkl. Adapter R1/2" a

DIAREX Wasserrillen-Fräser

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- zum effektiven Fräsen und Schleifen von Wasserrillen
- gesinterter, metallisch gebundener Fräser
- pro Wasserrille werden die einzelnen Körnungen gewechselt: eine Wasserrille wird von K1 – K4 gefräst bis feingeschliffen, anschließend ist der Feinschliff bis zur Politur mit dem Wasserrillenschleifgerät WRS 100 möglich

Anschluss R1/2"

Position	Typ	Durchmesser mm	Radius mm	Artikel Nr.
1	metallisch geschlossen	12	6	F28.23010 ①
2	metallisch geschlossen	12	6	F28.23020
3	metallisch geschlossen	12	6	F28.23030
4	metallisch geschlossen	12	6	F28.23040
1	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23050 ②
2	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23060
3	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23070
4	metallisch geschlossen	25	12,5	F28.23080



Einsatzabfolge und -bedingungen – DIAREX Wasserrillenfräser |

Pos 1 150-250 mm/min 7.000-8.000 U/min - formgebend - metallisch geschlossen	Pos 2 600-800 mm/min 7.000-8.000 U/min 0,15-0,2 mm - metallisch geschlossen	Pos 3 600-800 mm/min 7.000-8.000 U/min 0,1-0,15 mm - metallisch geschlossen	Pos 4 600-800 mm/min 7.000-8.000 U/min 0,1 mm - metallisch geschlossen
Pos 1 200-400 mm/min 5.500-6.000 U/min - formgebend - metallisch geschlossen	Pos 2 600-800 mm/min 5.500-6.000 U/min 0,2-0,3 mm - metallisch geschlossen	Pos 3 600-800 mm/min 5.500-6.000 U/min 0,1-0,2 mm - metallisch geschlossen	Pos 4 600-800 mm/min 5.500-6.000 U/min 0,1 mm - metallisch geschlossen

ADI Profil-Rillenfräser V-Nut

für Naturstein und Quarzkomposit

— Rillen in V-Profil-Optik

— insbesondere passend für rechtwinklige Werkstücke und Spülen

Bohrung 50 mm | zum Einsatz auf z.B. Thibaut CNC Winkelgetriebe

Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
1 UHS	metallisch geschlossen	150	F28.23260 ①
2 Eraser	Metall-Kunstharz	150	F28.23270 ②

benötigte Nebenbohrungen im Bestellfall bitte angeben



Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI Profil-Rillenfräser V-Nut |



Pos 1

- 1.000 mm/min
- 4.000 U/min
- max. 3 mm
- metallisch geschlossen



Pos 2

- 800 mm/min
- 3.500 U/min
- 0,05-0,1 mm
- Metall-Kunstharz

ADI Profil-Rillenfräser R 8 mm

für Naturstein und Quarzkomposit

Bohrung 30 mm | zum Einsatz auf z.B. Breton CNC Winkelgetriebe

Position	Typ	Durchmesser mm	Radius mm	Artikel Nr.
1 UHS	metallisch geschlossen	140	8	F28.23210
2 Eraser	Metall-Kunstharz	140	8	F28.23220

benötigte Nebenbohrungen im Bestellfall bitte angeben



Einsatzbedingung – ADI Profil-Rillenfräser R 8 mm |



Pos 1

- 1.000 mm/min
- 4.000 U/min
- max. 3 mm
- metallisch geschlossen



Pos 2

- 800 mm/min
- 3.500 U/min
- 0,05-0,1 mm
- Metall-Kunstharz


DIAREX CNC Trennscheibe/Rillenfräsblatt

für Naturstein und Quarzkomposit

Bohrung 50 mm | zum Einsatz auf z.B. Thibaut CNC Winkelgetriebe

Durchmesser mm	Schnittbreite mm	Artikel Nr.
208	3,5	F23.11105

benötigte Nebenbohrungen im Bestellfall bitte angeben

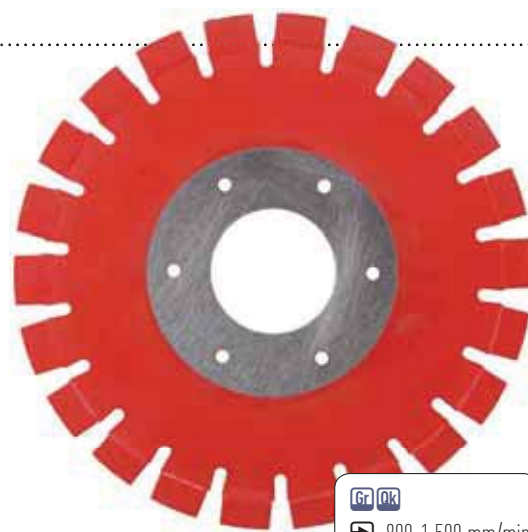

-  800-1.500 mm/min
materialabhängig
-  2.500 U/min
max. 10 mm
(kein Vollschnitt)

ADI CNC Vorfräser Ninja Blades

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

- zum Brechen der Kante: der Einsatz des Werkzeugs erhöht deutlich die Standzeiten der nachfolgenden Profilfräser
- schnelles, aggressives Vorfräsen - schont die folgenden Werkzeuge
- hohe Standzeit durch UHS-Technologie
- Ninja-Blades: einzelne Frässcheiben, die individuell auf die jeweilige Profilform eingerichtet werden können

Bohrung 35 mm

Typ mm	Durchmesser mm	Artikel Nr.
Nr. 1	70	F85.500035
Nr. 2	80	F85.500040
Nr. 3	90	F85.500045
Nr. 4	100	F85.500050
Nr. 5	110	F85.500055
Nr. 6	120	F85.500060
Nr. 7	130	F85.500065
Nr. 8	140	F85.500070

Zubehör

Aufnahmekonus SK40 mit Haltezapfen ø 15 mm	für Thibaut CNC Bearbeitungszentren	E04.260
Zusatz-Haltebolzen ø 19 mm	für Thibaut Maschinen ab Baujahr Mitte 2008	E04.547




Einsatzbedingung – Vorfräser Ninja Blades |



- 1.000-2.000 mm/min
- 5.000-6.000 U/min
- formgebend
- segmentiert

Einsatzbeispiele

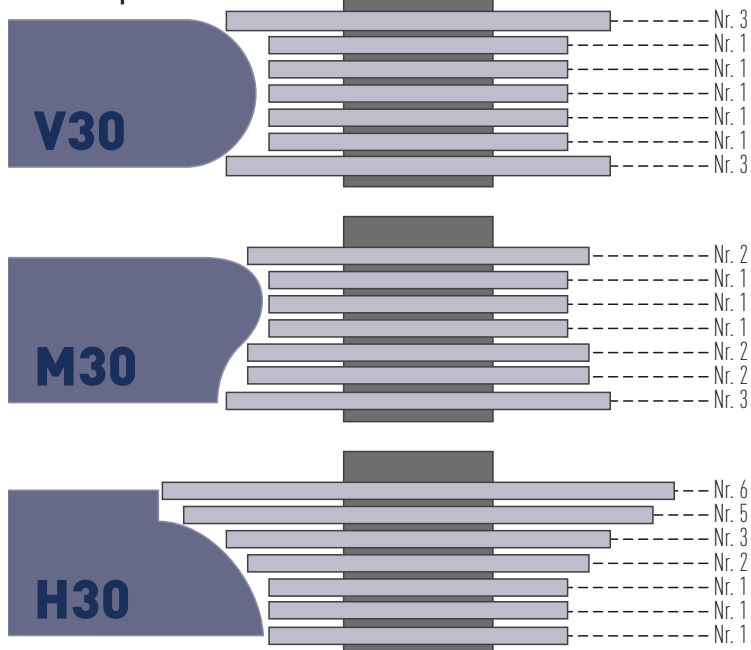

ADI CNC UHS Profilfräs-, UHS Profilschleif- und Profilpolierwerkzeuge

für Granit und Quarzkomposit

- Präzisions-Profilwerkzeuge – die einzelnen Positionen sind exakt aufeinander abgestimmt
- hervorragende Politureergebnisse
- geringe Linearmeterkosten durch die exakte Abstimmung der Werkzeuge und hohe Standzeit
- der Diamantbelag wird auf der gesamten Fläche in einem speziellen Verfahren, dem Erodierprozess, äußerst präzise bearbeitet, um eine exakte Abstufung der verschiedenen Positionen zu erreichen
- alle Werkzeuge werden speziell ausgewuchtet, um einen exakten Rundlauf zu gewährleisten

MFP5:

- neuartiges, metallisch gebundenes Werkzeug für höchste Ansprüche
- minimiert die Längsrillen erheblich
- Kornstufe 800 sorgt für ein sehr feines Schleifbild
- alternativ zur herkömmlichen Position Nr. 5, nicht zusätzlich

Ø 120-140 mm | für Plattenstärke 20, 30 oder 40 mm


Profilformen



D20 R = 5 mm / 45 Grad
D30 R = 5 mm / 45 Grad

Profil/Materialstärke mm	Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
D20	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.518051 ①
D20	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.518052 ②
D20	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.518053
D20	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.518054
D20	Pos 5 MFP	metallisch	120	F85.518055 ③
D20	Pos 5B	mineralisch	120	F85.518037 ④
D20	Pos 6B	mineralisch	120	F85.518038
D20	Pos 6 Express	gummielastisch	100	F85.518056 ⑤
D20	Pos 7 Express	gummielastisch	100	F85.518057
D30	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.519051
D30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.519052
D30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.519053
D30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.519054
D30	Pos 5 MFP	metallisch	120	F85.519058
D30	Pos 5B	mineralisch	120	F85.519037
D30	Pos 6B	mineralisch	120	F85.519038
D30	Pos 6 Express	gummielastisch	120	F85.519056
D30	Pos 7 Express	gummielastisch	120	F85.519057

Bei Einsatz des Profils D empfehlen wir aufgrund der Geometrie mineralische Polierwerkzeuge

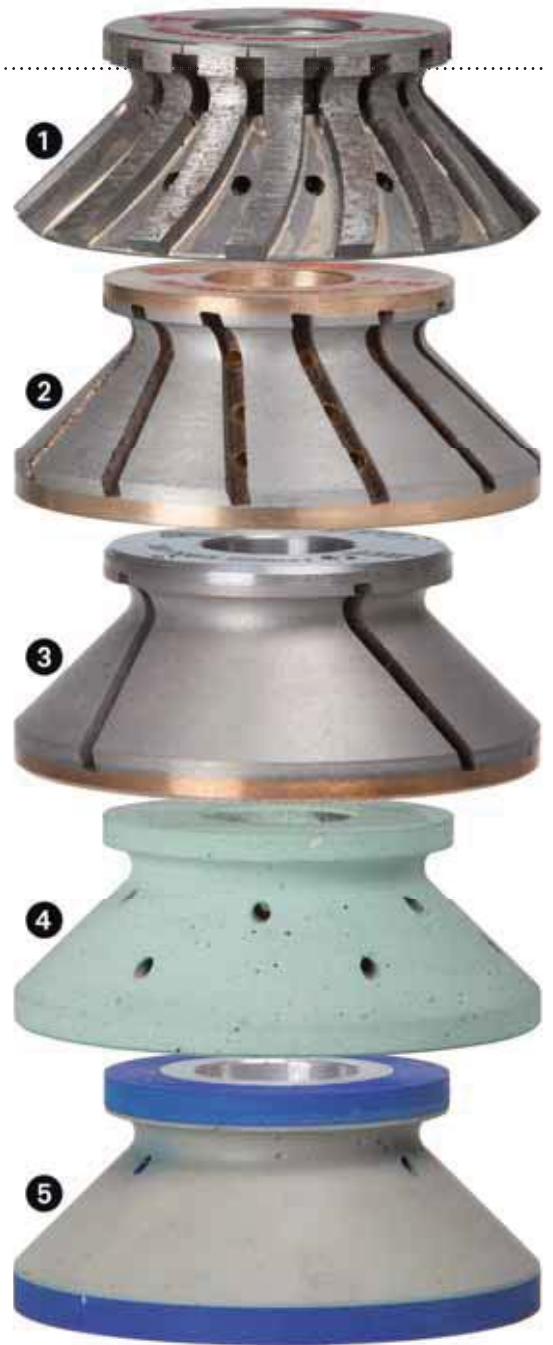

Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC UHS Profilfräs-, UHS Profilschleif- und Profilpolierwerkzeuge |

Pos 1



-  1.500-3.000 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  formgebend
-  segmentiert

Pos 2



-  1.500-4.000 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  0,3-0,4 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 3



-  1.500-4.000 mm/min
-  4.500-5.500 U/min
-  0,2-0,3 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 4



-  1.000-1.500 mm/min
-  4.500-4.800 U/min
-  0,05-0,1 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 5



-  1.000 mm/min
-  4.000-4.500 U/min
-  0,03-0,05 mm
-  metallisch geschlossen

Pos 6



-  800-1.000 mm/min
-  1.200-1.500 U/min
-  0,01-0,015 mm*
-  mineralisch

Pos 5



-  800-1.000 mm/min
-  1.200-1.500 U/min
-  0,01-0,015 mm*
-  mineralisch

Pos 6



-  800-1.000 mm/min
-  1.200-1.500 U/min
-  0,01-0,015 mm*
-  mineralisch

Pos 6



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.500-3.000 U/min
-  0,03-0,05 mm
-  gummielastisch

Pos 7



-  1.200-1.500 mm/min
-  2.500-3.000 U/min
-  0,03-0,05 mm
-  gummielastisch

* Maschinenanforderung: lineare Kompensation

Profil/Materialstärke mm	Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
A20	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.500526
A20	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.500527
A20	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.500528
A20	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.500529
A20	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	83	F85.500575
A20	Pos 5 B	mineralisch	100	F85.500537
A20	Pos 6 B	mineralisch	100	F85.500538
A20	Pos 6 Express	gummielastisch	94	F85.500565
A20	Pos 7 Express	gummielastisch	94	F85.500570
A30	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.501026
A30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.501027
A30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.501028
A30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.501029
A30	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	90	F85.501055
A30	Pos 5 B	mineralisch	100	F85.501037
A30	Pos 6 B	mineralisch	100	F85.501038
A30	Pos 6 Express	gummielastisch	95	F85.501065
A30	Pos 7 Express	gummielastisch	95	F85.501070
A40	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.502026
A40	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.502027
A40	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.502028
A40	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.502029
A40	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	97	F85.502075
A40	Pos 5 B	mineralisch	110	F85.502037
A40	Pos 6 B	mineralisch	110	F85.502038
A40	Pos 6 Express	gummielastisch	113	F85.502065
A40	Pos 7 Express	gummielastisch	113	F85.502070



A20 R = 10 mm
A30 R = 15 mm
A40 R = 20 mm

Profil/Materialstärke mm	Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
T20	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.504551
T20	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.504552
T20	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.504553
T20	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.504554
T20	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	77	F85.504555
T20	Pos 5 B	mineralisch	80	F85.504537
T20	Pos 6 B	mineralisch	80	F85.504538
T20	Pos 6 Express	gummielastisch	80	F85.504556
T20	Pos 7 Express	gummielastisch	80	F85.504557
T30	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.505026
T30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.505027
T30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.505028
T30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.505029
T30	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	77	F85.505055
T30	Pos 5 B	mineralisch	80	F85.505037
T30	Pos 6 B	mineralisch	80	F85.505038
T30	Pos 6 Express	gummielastisch	85	F85.505065
T30	Pos 7 Express	gummielastisch	85	F85.505070
T40	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.506051
T40	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.506052
T40	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.506053
T40	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.506054
T40	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	120	F85.506058
T40	Pos 5 B	mineralisch	80	F85.506037
T40	Pos 6 B	mineralisch	80	F85.506038
T40	Pos 6 Express	gummielastisch	90	F85.506056
T40	Pos 7 Express	gummielastisch	90	F85.506057



T20 R = 5 mm
T30 R = 6 mm
T40 R = 8 mm

Profil/Materialstärke mm	Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
V20	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.506551
V20	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.506552
V20	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.506553
V20	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.506554
V20	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	86	F85.506558
V20	Pos 5 B	mineralisch	100	F85.506537
V20	Pos 6 B	mineralisch	100	F85.506538
V20	Pos 6 Express	gummielastisch	100	F85.506556
V20	Pos 7 Express	gummielastisch	100	F85.506557
V30	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.507026
V30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.507027
V30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.507028
V30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.507029
V30	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	96	F85.507055
V30	Pos 5 B	mineralisch	100	F85.507037
V30	Pos 6 B	mineralisch	100	F85.507038
V30	Pos 6 Express	gummielastisch	105	F85.507065
V30	Pos 7 Express	gummielastisch	105	F85.507070
V40	Pos 1 UHS	segmentiert	120	F85.508051
V40	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.508052
V40	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.508053
V40	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	120	F85.508054
V40	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	120	F85.508055
V40	Pos 5 B	mineralisch	120	F85.508037
V40	Pos 6 B	mineralisch	120	F85.508038
V40	Pos 6 Express	gummielastisch	108	F85.508056
V40	Pos 7 Express	gummielastisch	108	F85.508057



V20 R = 10 mm
V30 R = 15 mm
V40 R = 20 mm

Profil/Materialstärke mm	Position	Typ	Durchmesser mm	Artikel Nr.
AR20	Pos 1 UHS	metallisch geschlossen	78	F85.516051
AR20	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	78	F85.516052
AR20	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	78	F85.516053
AR20	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	78	F85.516054
AR20	Pos 5 MFP	metallisch geschlossen	78	F85.516055
AR20	Pos 5B	mineralisch	78	F85.516037
AR20	Pos 6B	mineralisch	78	F85.516038
AR20	Pos 6 Express	gummielastisch	70	F85.516056
AR20	Pos 7 Express	gummielastisch	70	F85.516057
AR30	Pos 1 UHS	metallisch geschlossen	80	F85.517051
AR30	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	80	F85.517052
AR30	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	80	F85.517053
AR30	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	80	F85.517054
AR30	Pos 5MFP	metallisch geschlossen	80	F85.517058
AR30	Pos 5B	mineralisch	80	F85.517037
AR30	Pos 6B	mineralisch	80	F85.517038
AR30	Pos 6 Express	gummielastisch	70	F85.517056
AR30	Pos 7 Express	gummielastisch	70	F85.517057
AR40	Pos 1 UHS	metallisch geschlossen	84	F85.517551
AR40	Pos 2 UHS	metallisch geschlossen	84	F85.517552
AR40	Pos 3 UHS	metallisch geschlossen	84	F85.517553
AR40	Pos 4 UHS	metallisch geschlossen	84	F85.517554
AR40	Pos 5MFP	metallisch geschlossen	84	F85.517558
AR40	Pos 5B	mineralisch	80	F85.517537
AR40	Pos 6B	mineralisch	80	F85.517538
AR40	Pos 6 Express	gummielastisch	70	F85.517556
AR40	Pos 7 Express	gummielastisch	70	F85.517557



AR20 F = 2 mm
AR30 F = 3 mm
AR40 F = 5 mm

ADI CNC Fasenfräser

für Granit und Quarzkomposit

- zum Herstellen von schmalen Fasen auf CNC-Maschinen
 - mit 2 unterschiedlichen Körnungen
- inkl. Anschluss R 1/2" a

Korn	Durchmesser mm	Artikel Nr.
Kombiwerkzeug grob / fein	100	F85.500020



ADI CNC Profilwerkzeug 45 Grad

für Granit und Quarzkomposit

- zum Herstellen von exakten 45 Grad Kanten
- ermöglicht die Herstellung von Werkstücken in Massivkanten-Optik
- UHS-Technologie

Bohrung 35 mm

TIPP: ab Materialstärken von 30 mm empfehlen wir den Einsatz eines Ninja-Blade Vorfräserpaketes. Der segmentierte Fräser an Position 1 wird dadurch erheblich geschont.

Position	Typ	Materialstärke mm	Durchmesser mm	Artikel Nr.
1	segmentiert	20-30	130	F85.500003 ①
1	segmentiert	40	146	F85.500004
2	vakuummangelötet	20-40	146	F85.500005 ②



Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC Profilwerkzeug 45° |

Pos 1

- 700-1.000 mm/min
- 4.400-5.000 U/min
- formgebend
- segmentiert

Pos 2

- 800 mm/min
- 4.000-4.200 U/min
- 0,1-0,2 mm
- vakuummangelötet

ADI CNC Hohlbohrer 1 mm Wandstärke

für Granit

- speziell für den Einsatz auf CNC-Maschinen entwickelt
- bewährte Qualität
- schneller Arbeitsfortschritt durch schnittfreundigen Belag mit gleichzeitig sehr guter Standzeit
- sehr geringer Bohrwiderstand
- der 1 mm dünnwandige Diamantring ermöglicht eine zügige, saubere Bohrung und minimiert mögliche Ausplatzungen auf der Austrittsseite erheblich

Anschluss R1/2" a | Bohrtiefe 55 mm

Durchmesser mm	Wandstärke mm	Drehzahl U/min	Vorschub mm/min	Artikel Nr.
25	1	2.600	30-40	F85.991025
30	1	2.400	40	F85.991030
32	1	2.400	40	F85.991032
35	1	2.200	50	F85.991035
38	1	2.200	50	F85.991038
40	1	2.200	50	F85.991040



ADI CNC Hohlbohrer 2 mm Wandstärke

für Granit

- speziell für den Einsatz auf CNC-Maschinen entwickelt
- bewährte Qualität
- schneller Arbeitsfortschritt durch schnittfreundigen Belag mit gleichzeitig sehr guter Standzeit
- sehr geringer Bohrwiderstand
- große Auswahl an verschiedenen Durchmessern

Anschluss R1/2" a | Bohrtiefe 55 mm

Durchmesser mm	Wandstärke mm	Drehzahl U/min	Vorschub mm/min	Artikel Nr.
8	2	2.850-6.000	40-80	F85.992008
10	2	2.850-5.800	40-80	F85.992010
12	2	2.850-4.000	40-80	F85.992012
13	2	2.850-3.500	40-80	F85.992013
14	2	2.850-3.400	40-80	F85.992014
15	2	2.850-3.300	40-80	F85.992015
16	2	2.850-3.200	40-80	F85.992016
20	2	2.600-3.100	30-50	F85.992020
22	2	2.600-3.100	30-50	F85.992022
25	2	2.600-3.100	30-50	F85.992025
27	2	2.600-3.100	30-50	F85.992027
30	2	2.000-2.200	30-50	F85.992030
32	2	2.000-2.200	30-50	F85.992032
35	2	2.000-2.200	30-50	F85.992035
40	2	2.000-2.200	30-50	F85.992040
45	2	1.500-1.900	30-40	F85.992045
50	2	1.500-1.900	30-40	F85.992050
55	2	1.500-1.900	30-40	F85.992055
60	2	1.500-1.900	30-40	F85.992060
65	2	1.500-1.900	30-40	F85.992065
68	2	1.500-1.900	30-40	F85.992068



ADI CNC Vollbohrer

für Granit

Anschluss R1/2" a | Bohrtiefe 40 mm

Durchmesser mm	Drehzahl U/min	Vorschub mm/min	Artikel Nr.
6	7.000-10.000	20-50	F85.03060
7,5	7.000-10.000	20-50	F85.03075
8	7.000-10.000	20-50	F85.03080
10	7.000-10.000	20-50	F85.03100
12	7.000-10.000	20-50	F85.03120



ADI CNC Hohlbohrer

für Glas und Keramik

Anschluss R1/2" a | Bohrtiefe 70 mm

Durchmesser mm	Drehzahl U/min	Vorschub mm/min	Artikel Nr.
22	3.000	30-50	F85.995022
30	2.500	30-50	F85.995030
35	2.200	30-50	F85.995035
68	1.800	30-50	F85.995068



ADI CNC Beckenfräser

für Granit, Marmor und Quarzkomposit

— segmentierte bzw. vakuumgelötete Fräser zum Erstellen massiver Becken oder Duschtassen

Bohrung 35 mm | Arbeitshöhe 60 mm | Radius 25 mm

Anwendung Korn	Typ	Material	Durchmesser mm	Artikel Nr.
grob	segmentiert	Granit, Quarzkomposit	85	F85.701010 ①
fein	segmentiert	Granit, Quarzkomposit	85	F85.701020 ②
grob	vakuumgelötet	Marmor	85	F85.702010
fein	vakuumgelötet	Marmor	85	F85.702015

Zubehör

CNC Adapter ø 35/ M30a	Arbeitslänge 140 mm	E04.350
CNC Adapter ø 35/ M30a für Thibaut	Arbeitslänge 140 mm	E04.351



Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC Beckenfräser |



Pos 1



- ▶ 600-800 mm/min
- ⊙ 4.000-4.500 U/min
- ▶ 1-5 mm
- ✓ segmentiert



- ▶ 800-1.500 mm/min
- ⊙ 4.000-5.000 U/min
- ▶ formgebend
- ✓ vakuumgelötet



Pos 2



- ▶ 1.000-2.000 mm/min
- ⊙ 4.000-4.500 U/min
- ▶ 0,2-0,5 mm
- ✓ segmentiert



- ▶ 1000-2000 mm/min
- ⊙ 4.000-5.000 U/min
- ▶ 0,2-0,5 mm
- ✓ vakuumgelötet



ADI CNC Gravierfräser

für Granit und Marmor

— zum Erstellen von Schriftgravuren auf CNC-Maschinen in 2 Arbeitsschritten
60° | Ø 10 mm | Anschluss Ø 10 mm Spannschaft

Position	Artikel Nr.
1 Vorfräser gesintert	F85.105601 ①
2 Nachfräser Hartmetall	F85.105602 ②

Zubehör

Dorn R1/2" außen für Schaft Ø 10 mm

E85.500000



Abbildung zeigt Werkzeug auf Dorn montiert

Einsatzabfolge und -bedingungen – ADI CNC Gravierfräser | Gr Ok M



Pos 1

- ▶ 150-250 mm/min
- ⊙ 7.000-8.000 U/min
- ▶ 0-3 mm
- ✓ gesintert



Pos 2

- ▶ 150-250 mm/min
- ⊙ 8.000-10.000 U/min
- ▶ 0-3 mm
- ✓ Hartmetall

DIAREX Grabmal-Konturenfräskopf

— zum Fräsen von Grabmal-Konturen und Grab-Abdeckplatten
— zum Einsatz auf CNC-Maschinen im Absenkenverfahren
— ideal für enge Radien

Anschluss M18a | Belaghöhe 15 mm

Qualität	Farbkennung	Durchmesser mm	Artikel Nr.
Granit	schwarz schnittfreudig	30	F28.15130
Granit	gold standzeitbetont	30	F28.15135
Marmor	grün	30	F28.15140

Zubehör

Dorn R1/2" a

Arbeitslänge 175 mm

E02.920

Dorn SK 40 für Thibaut

Arbeitslänge 175 mm

E04.205



Einsatzbedingungen – DIAREX Grabmal-Konturenfräskopf



Gr

- ▶ 2.200-2.400 mm/min
- ⊙ 7.900-8.300 U/min
- ▶ 0,5 mm
- ✓ gesintert



Gr

- ▶ 2.400-2.700 mm/min
- ⊙ 7.900-8.300 U/min
- ▶ 0,7 mm
- ✓ gesintert



M

- ▶ 2.000-2.200 mm/min
- ⊙ 8.100-8.600 U/min
- ▶ 0,5 mm
- ✓ gesintert

Konturenfräser
für Granit

- spezieller Konturenfräser zum Heraufräsen der letzten 5-7 mm, welche die Absenkfräsköpfchen haben stehen lassen
 - Ausplatzungen werden verhindert
- Anschluss R1/2" a

Arbeitslänge mm	Durchmesser mm	Segmentlänge mm	Artikel Nr.
185	29,6	35	F28.15080




80-120 mm/min
5.600-5.800 U/min

ADI CNC SD-Fräser
für Granit und Marmor

- zum Einsatz für Massivbearbeitung / Massivbecken
- Segmenthöhe 25 mm | Bohrung 14 mm | 3 Nebenlöcher

Qualität	Durchmesser mm	Artikel Nr.
Granit	54	F85.300006 1
Marmor	54	F85.300008 2

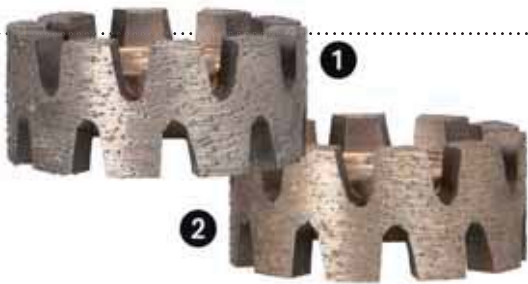

Zubehör	
Adapter M18a	E85.100005
Dorn SK 40 / M18i für Thibaut	E04.205
Dorn R1/2" / M18i	E02.920

Einsatzbedingungen – ADI CNC SD Fräser bei Massivarbeiten



Gr Ok

- 320 mm/min
- 5.000 U/min
- 1-max. 4 mm
- segmentiert



M

- 320 mm/min
- 5.000 U/min
- 1-max. 4 mm
- segmentiert



DIAREX Fräswalze stapelbar

für Granit

— zum Vorfräsen der Grabmalkontur

konfektioniertes Werkzeug besteht aus 4 Fräswalzen | Gesamtarbeitslänge 170 mm

Durchmesser mm	Bohrung mm	Höhe mm	Belag	Artikel Nr.
78	60	43	segmentiert	F20.42010

Zubehör

Adapter-Welle für CNC Aufnahmekonus	zur Aufnahme von 4 Fräswalzen	E03.068.03
Dorn SK40 mit Spannzapfen ø 19 mm für Thibaut		E04.485
Dorn SK40 mit Spannzapfen ø 15 mm für Thibaut		E04.294

Aufnahmekonen für andere Maschinen auf Anfrage



DIAREX Schleifwalzen

für Granit, Marmor

- Schleifwalzen für perfekt polierte Grabmalkonturen: ohne „Orangenhaut“, ohne Längsstreifen
- für Werkstücke bis 18 cm Stärke
- sehr hoher Materialabtrag mit vakuumgelöteter Fräswalze K0, Nachschliff mit K1 galvanisch belegt
- zum Einsatz auf handgeführten oder CNC-gesteuerten Maschinen
- die kunstharzgebundenen Schleifwalzen sind äußerst laufruhig: die Kombination aus starrem Körper und elastischer „Bindung“ dämpft Vibrationen
- hohe Standzeit durch vollflächigen Belag

Bohrung 28/35 mm | Belaghöhe (Kunstharz) 3 mm | 8-stufiges Schleifsystem: K0-K1, K300-K3000, Polierer | mit Innenwasser-Zufuhr | auch in der Abmessung ø 78 x 175 mm Arbeitslänge lieferbar


Korn	Durchmesser mm	Höhe mm	Belag	Artikel Nr.
0	110	190	vakuumgelötet	F60.03910
1	110	190	galvanisch	F60.03920
300	110	190	Kunstharz	F60.03930
500	110	190	Kunstharz	F60.03940
1.000	110	190	Kunstharz	F60.03950
2.000	110	190	Kunstharz	F60.03960
3.000	110	190	Kunstharz	F60.03970
Polierer	110	190	Kunstharz	F60.03980

Zubehör

Konus SK 40 mit Spannzapfen ø 15 mm für Thibaut CNC	für Grabmalschleifwalzen	E04.294
Konus SK 40 mit Spannzapfen ø 19 mm für Thibaut CNC	für Grabmalschleifwalzen	E04.485

Aufnahmekonen für andere Maschinen auf Anfrage

Einsatzparameter werden beim Kauf der Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Bitte geben Sie bei der Bestellung oder Anfrage Ihre Maschinentype und den Hersteller an.

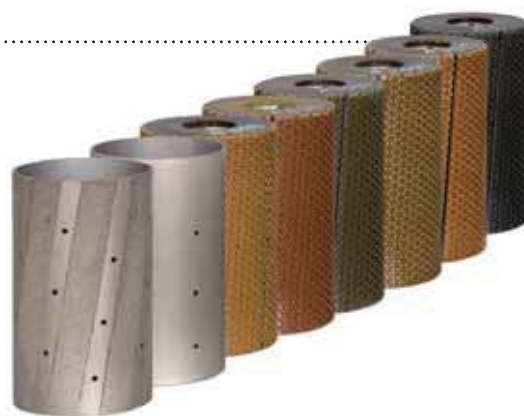

Alle angegebenen Einsatzparameter sind Richt- und Erfahrungswerte, die je nach Material, unterschiedlich sein können und der Einsatzsituation angepasst werden müssen. Wir übernehmen keine Gewähr.

Dieser Katalog zeigt einen Großteil unseres CNC-Verkaufsprogrammes. Für Sonderwünsche sind wir jederzeit offen.

KÖNIG TOOLS Werkzeugwagen

- fahrbarer Werkzeugwagen zur Aufbewahrung von SK 40 - Dornen und verschiedenen Werkzeugen
 - die Werkzeuge können übersichtlich und immer griffbereit am Arbeitsplatz aufbewahrt werden
- 30 Plätze für SK 40 - Aufnahmekekonen

Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.250 x 520 x 900	62	R09.800



Aufnahmekonus SK40

Haltebolzen ø 15 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
SK40	R1/2"i	aus INOX, mit Haltebolzen, zum Einsatz auf Thibaut CNC Maschinen Typ T818 und T108A (Baujahr bis ca. Mitte 2008)	E04.296



Aufnahmekonus SK40

Haltebolzen ø 15 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
SK40	Welle ø 35x62 mm	aus INOX, mit Haltebolzen, zum Einsatz auf Thibaut CNC T818 (Baujahr bis ca. Mitte 2008), für Profilwerkzeuge mit Bohrung ø 35 mm	E04.297



Aufnahmekonus SK40

für Thibaut 108A

Haltebolzen ø 15 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
SK40	Welle ø 35x92 mm	aus INOX, mit Haltebolzen, zum Einsatz auf allen Thibaut Maschinen mit SK40 Konusaufnahme (Baujahr bis ca. Mitte 2008), für Profilwerkzeuge mit Bohrung ø 35 mm	E04.298



Aufnahmekonus SK40

Haltebolzen $\varnothing$ 15 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
SK40	M30i	aus INOX, mit Haltebolzen $\varnothing$ 15 mm, zum Einsatz auf allen Thibaut Maschinen mit SK40 Konusaufnahme (Baujahr bis ca. Mitte 2008)	E04.292



Aufnahmekonus SK40

— zur Aufnahme von Grabmal-Walzen $\varnothing$ 78 und 110 mm

Haltebolzen $\varnothing$ 15 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
SK40	Welle $\varnothing$ 28/35x185 mm	aus INOX, mit Haltezapfen, zum Einsatz auf Thibaut CNC Maschinen Typ T818 und T108A (Baujahr bis ca. Mitte 2008), für Grabmalwalzen	E04.294



Aufnahmekonus SK40

Haltebolzen $\varnothing$ 19 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformationen	Artikel Nr.
SK40	R1/2" innen	aus INOX, mit Haltezapfen, zum Einsatz auf Thibaut CNC T812, T818, T918 (Baujahr ab ca. 2008)	E04.450



Aufnahmekonus SK40

Haltebolzen $\varnothing$ 19 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformationen	Artikel Nr.
SK40	Welle $\varnothing$ 35x62 mm	aus INOX, mit Haltezapfen, zum Einsatz auf Thibaut CNC T812, T818, T912 (Baujahr ab ca. 2008), für Profilwerkzeuge mit Bohrung $\varnothing$ 35 mm	E04.480



Aufnahmekonus SK40

Haltebolzen $\varnothing$ 19 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformationen	Artikel Nr.
SK40	M30x3,5 innen	aus INOX, mit Haltezapfen, zum Einsatz auf Thibaut CNC T812, T818, T912 (Baujahr ab ca. 2008)	E04.460



Aufnahmekonus SK40

— zur Aufnahme von Grabmal-Walzen $\varnothing$ 78 und 110 mm

Haltebolzen $\varnothing$ 19 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformationen	Artikel Nr.
SK40	Welle $\varnothing$ 28/35x185 mm	aus INOX, mit Haltezapfen, zum Einsatz auf Thibaut CNC T812, T818, T918 (Baujahr ab ca. 2008)	E04.485



Aufnahmekonus SK40 für Thibaut

für Absenkfräskopf Grabmal und SD-Fräser $\varnothing$ 54 mm

— zum Einsatz von Absenkfräsköpfen mit $\varnothing$ 30 mm und SD-Fräser $\varnothing$ 54 mm für die Grabmal-Bearbeitung

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformationen	Arbeitslänge mm	Artikel Nr.
SK40	M18 innen	ohne Haltezapfen	170	E04.205
		Haltezapfen $\varnothing$ 15 mm		E04.546
		Haltezapfen $\varnothing$ 19 mm		E04.547



Dorn R1/2" für CNC-Maschinen

für Absenkfräskopf Grabmal und SD-Fräser $\varnothing$ 54 mm

— zum Einsatz von Absenkfräsköpfen mit $\varnothing$ 30 mm und SD-Fräser $\varnothing$ 54 mm für die Grabmal-Bearbeitung

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Arbeitslänge mm	Artikel Nr.
R1/2" außen	M18 innen	175	E02.920



Konen SK40

für Bearbeitungszentren wie z.B. Brembana und Intermac

**KÖNIG
SCHMIEDER**

andere Konen für z.B. Omag, Baveloni usw. auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Anschluss	Typ	Artikel Nr.
Intermac	ø 35 x 39 mm		E04.500
Intermac	R1/2"		E04.520
Brembana	R1/2"	neue Ausführung, Werkzeuggreifferrille ø 63,55 mm	E04.550
Brembana	ø 35 x 39 mm	neue Ausführung, Werkzeuggreifferrille ø 63,55 mm	E04.560
Brembana	R1/2"	alte Ausführung, Werkzeuggreifferrille ø 77 mm	E04.570
Brembana	ø 35 x 39 mm	alte Ausführung, Werkzeuggreifferrille ø 77 mm	E04.580

Adapter M18 für CNC-Maschinen

— zur Aufnahme von Tropfflächenfräser ø 54 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
M18 außen	Zentrierung ø 14 mm + 3 Schrauben	E85.100005



Adapter R1/2" für CNC-Maschinen

— zur Aufnahme von Tropfflächenfräser ø 54 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
R1/2" außen	Zentrierung ø 14 mm + 3 Schrauben	E85.200006



Adapter R1/2" für CNC-Maschinen

— zur Aufnahme von Tropfflächenfräser ø 87 und 91 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
R1/2" außen	Zentrierung ø 50 mm + 3 Schrauben	E85.100010



Adapter M30 für Thibaut CNC-Maschinen

— zur Aufnahme von Tropfflächenfräser $\varnothing$ 150 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
M30 außen	Zentrierung $\varnothing$ 50 mm + 3 Schrauben	E85.100025



Adapter R1/2" für CNC-Maschinen

— zur Aufnahme von Profilwerkzeugen mit Bohrung $\varnothing$ 20 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
R1/2" außen	Welle $\varnothing$ 20 mm	E85.400010



Tornado Magnetkupplung

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
R1/2" außen	Tornado Kupplung	starr	E12.230
R1/2" außen	Tornado Kupplung	elastisch	E12.120 + E10.100.20



Adapter R1/2“ für CNC-Maschinen

— zur Aufnahme von Gravierfräsern

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
R1/2“ außen	Bohrung für Schaft ø 10 mm	E85.500000



CNC Reduzierring

— für Profilwerkzeuge

ø außen mm	ø innen mm	Maschine	Artikel Nr.
35	22	Bavelloni	E85.300020
35	22	Intermac	E85.300025



Distanzscheibe

— Distanzscheibe zum Höhenausgleich von Dorn und Profilwerkzeug, um einen festen Sitz der Werkzeuge zu gewährleisten

ø außen mm	ø innen mm	Höhe mm	Artikel Nr.
49	35	5	E85.301010



Konenhalter

— zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel bei allen gängigen Maschinen mit SK40-Konus und einem Flanschdurchmesser von 63 mm

— durch 30 Grad Neigung geeignet für Tisch- und Wandmontage

Artikel Nr.
E04.900



Konenreiniger

— Reinigungswerkzeug zum leichten Entfernen von Schmutz- und Ölrückständen in der maschinenseitigen Konusaufnahme

Artikel Nr.
E04.910



ADI Zinkweiss Fett

- besonders widerstandsfähiges Fett
- zum Einfetten von Gewinden und Aufnahmen $\varnothing$ 35 mm von CNC Werkzeugen


Gebinde ml	Artikel Nr.
250	G14.4038



ADI Abrichtstein für CNC-Profil-Werkzeuge

- zum Schärfen und Reinigen von metallischen CNC-Profil-Werkzeugen

Korn	Einsatz	Artikel Nr.
mittelhart	für CNC-Profil-Werkzeuge Pos 1-3	F85.900010
fein	für CNC-Profil-Werkzeuge Pos 4 und 5 MFP	F85.900020

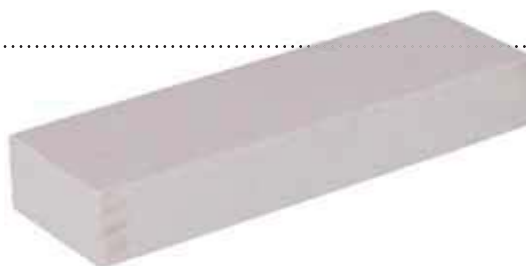

ADI Messstation

— zum genauen Vermessen der Länge und des Durchmessers von ADI CNC Profilwerkzeugen mit Hilfe von ADI Profillehren

		Artikel Nr.
		E85.600000
Zubehör		
Aufnahmekit	für SK40 Konen	E85.600005
Aufnahmekit	für SK50 Konen	E85.600010
Aufnahmekit	für HSK B80 Adapter	E85.600015
ADI Profillehre	für Profilform A30 - ZS30	E85.600020
bei Bestellung bitte das genaue ADI Profil angeben		

ADI Vakuum-Sauger

für CNC-Bearbeitungszentren

- hohe Verarbeitungsqualität
- unempfindlich gegen aggressives Schleifwasser durch eloxierte Bauteile
- hohe Saugkraft: Werkzeug- und Materialschäden an Fingerfräsern, die durch Vibrationen, Verschieben der Platte oder durch Kippen der Zylinder entstehen, werden minimiert
- optimales Preis / Leistungsverhältnis
- stabiles Prinzip
- Problemlösungen wie z.B.
 - Steg-Sauger – verhindert das Brechen der Stege an Becken- oder Ceranfeldausschnitten
 - Bohrprofi – minimiert Ausplatzungen bei Bohrungen in Küchenarbeitsplatten und Waschtischen
- auch für andere Maschinen auf Anfrage lieferbar

Typ	Saugfläche mm	Höhe mm	Einsatz auf	Artikel Nr.
Quadrat-Sauger	200 x 200	105	Intermac	097.100.105
Quadrat-Sauger	200 x 200	150	Thibaut	097.100.150
Quadrat-Sauger	200 x 200	200	Brembana	097.100.200 ①
Rechteck-Sauger	400 x 200	105	Intermac	097.120.105
Rechteck-Sauger	400 x 200	150	Thibaut	097.120.150
Rechteck-Sauger	400 x 200	200	Brembana	097.120.200 ②
Steg-Sauger	45 x 400	105	Intermac	097.140.105
Steg-Sauger	45 x 400	150	Thibaut	097.140.150
Steg-Sauger	45 x 400	200	Brembana	097.140.200 ③
Rund-Sauger	ø 150	105	Intermac	097.200.105
Rund-Sauger	ø 150	150	Thibaut	097.200.150
Rund-Sauger	ø 150	200	Brembana	097.200.200 ④
Vakuumklammer	Spannweite 10 - 40 mm	105	Intermac	097.300.105
Vakuumklammer	Spannweite 10 - 40 mm	150	Thibaut	097.300.150 ⑤
Vakuumklammer	Spannweite 10 - 40 mm	200	Brembana	097.300.200
Bohrprofi	ø 75	105	Intermac	097.400.105
Bohrprofi	ø 75	150	Thibaut	097.400.150
Bohrprofi	ø 75	200	Brembana	097.400.200 ⑥
Pin-Stop / Anschlag	ø 149	140 Bolzen ø 26	Intermac	097.700.105
Pin-Stop / Anschlag	ø 149	180 Bolzen ø 39	Thibaut	097.700.150
Pin-Stop / Anschlag	ø 149	230 Bolzen ø 35	Brembana	097.700.200 ⑦

Bei Bestellungen von Saugern für Brembana und InterMac bitte den genauen Schlauchanschluss angeben.



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

König Klebetisch

- für die Herstellung perfekter Massivoptikstücke
- beweglicher Rahmen zum Verkleben von sehr kleinen bis sehr großen Werkstücken mit einer maximalen Plattengröße von 3.000 x 1.800 mm
- Klebetisch bestehend aus Grundrahmen 3.000 x 600 mm und 4 Querstreben 1.800 mm
- ausgelegt für den Einsatz von bis zu 14 Klebevorrichtungen für perfekte Ergebnisse



einfach, präzise, sicher



1 Ausrichten der Querstreben




2 Auflegen der Platte



3 Ausrichten der Schürze



4 Umschwenken der Klebevorrichtung

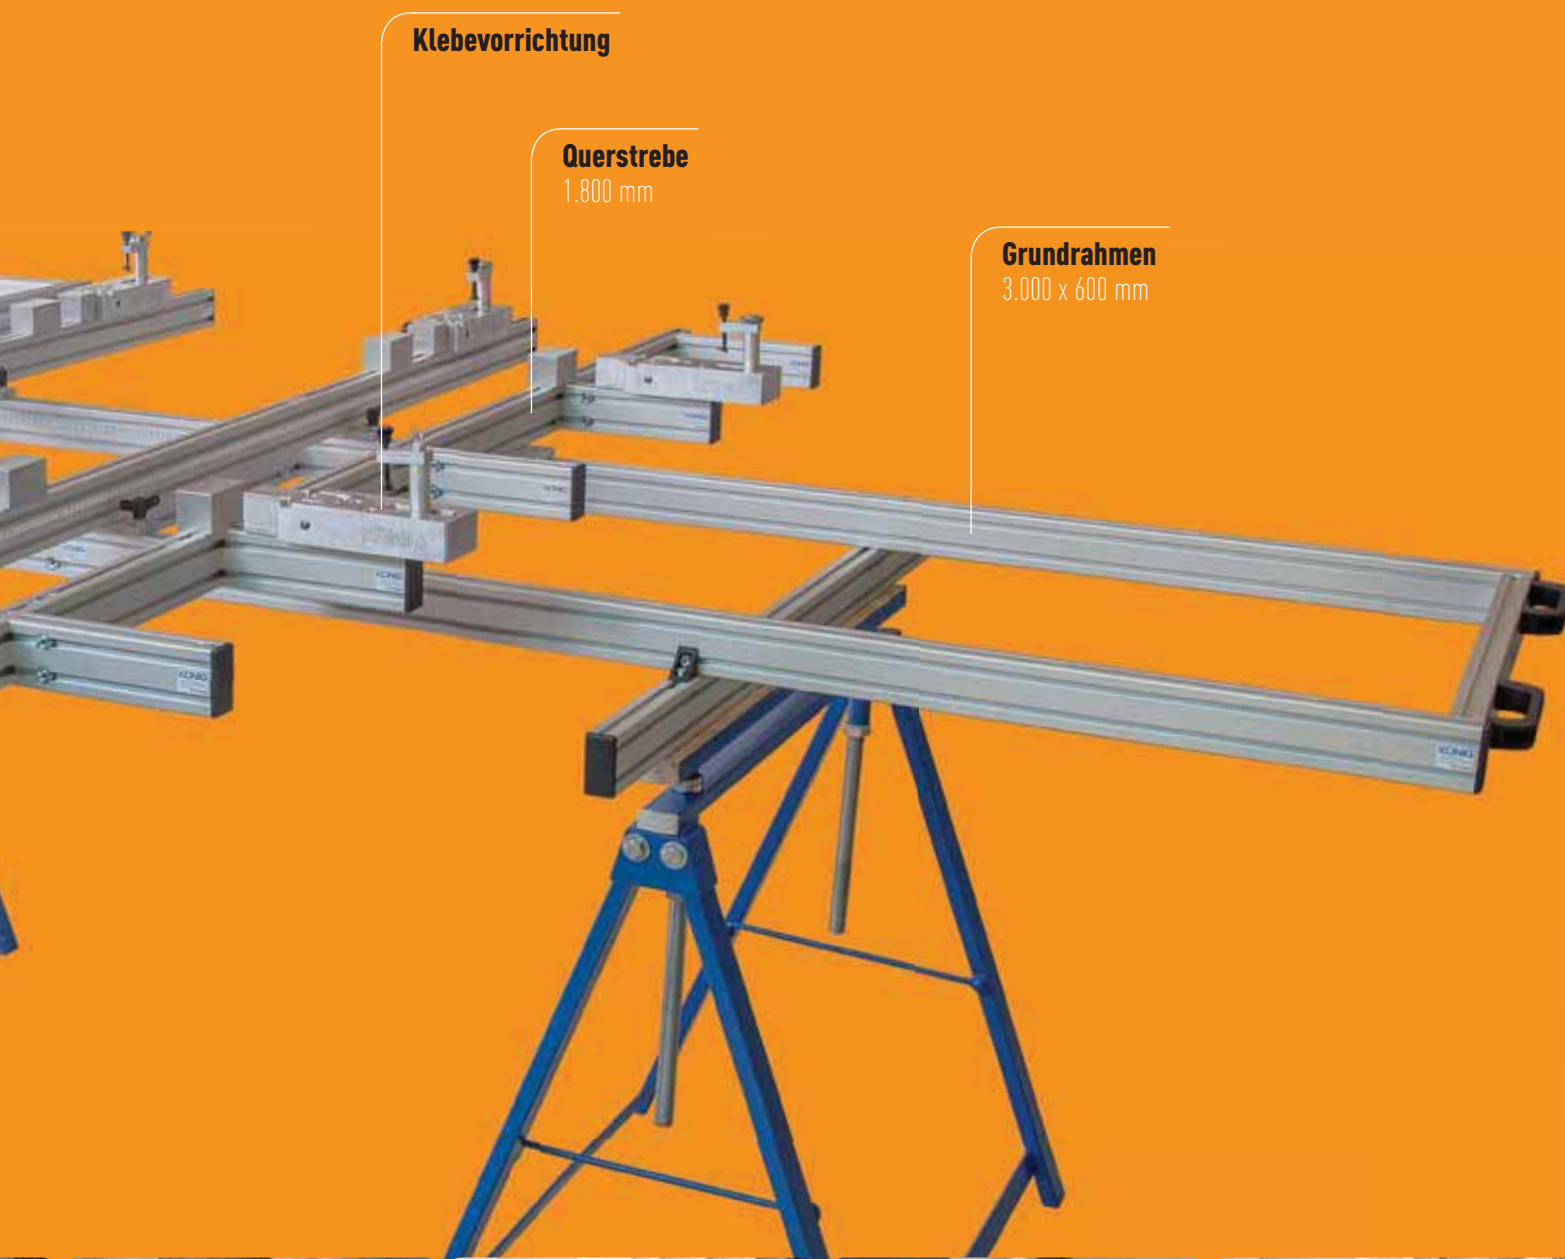

Klebevorrichtung

Querstrebe
1.800 mm

Grundrahmen
3.000 x 600 mm



5

Exaktes Ausrichten der Schürze



6

Zurückschwenken der Klebevorrichtung



7

Auftragen des Klebers



8

Hochklappen der Schürzen – fertig



König Klebetisch

- für die Herstellung perfekter Massivoptikstücke
- beweglicher Rahmen zum Verkleben von sehr kleinen bis sehr großen Werkstücken mit einer maximalen Plattendgröße von 3.000 x 1.800 mm
- ausgelegt für den Einsatz von bis zu 14 Klebevorrichtungen für perfekte Ergebnisse

Klebetisch bestehend aus Grundrahmen 3.000 x 600 mm und 4 Querstreben 1.800 mm

	Artikel Nr.
Klebetisch	K13.600
Klebevorrichtung für Klebetisch 100 mm	K13.610
Klebevorrichtung für Klebetisch 200 mm	K13.615

Zubehör

Befestigungswinkel	für Klebetisch	K13.605
Arbeitsbock verstellbar	(siehe Seite 244)	M44.050

König Tools Klebevorrichtung

- zum Verkleben von Gehrungskanten 45° bei Massivoptik
- erleichtert das Fixieren und Ausrichten der Schürzen erheblich
- die Schürzen werden vor dem Verkleben gespannt und können beliebig oft zum Justieren und Ausrichten an die Arbeitsplatte geschwenkt werden
- Verklebungen von Schürzen bis 100 mm möglich

Größe mm	Artikel Nr.
100	K13.100
180	K13.200

Zubehör für Größe 100 mm

Verlängerung	Klemmpratzenset für Schürzen (Verlängerung bis 130 mm möglich)	K13.110
--------------	---	---------



einfach, sicher, schnell

– roblemloses und sicheres Verkleben einer 45° Gehrungskante mit der KÖNIGTools Klebevorrichtung



1 Klebevorrichtung mit Hilfe der Schraubzwinge anbringen und fixieren



2 Schürze fixieren und mit Schwenkstück gegen die Platte schwenken



3 Schürzen trocken ausrichten



4 Kleber auf Gehrungskante auftragen



5 Schwenkstück umlegen und arretieren



6 Durch den Druck quillt der Kleber aus der Fuge – kein Nachspachteln erforderlich



7 Klebevorrichtung entfernen



8 Perfekte 45° Verklebung

mitreFORMA™ Klebevorrichtung

- zum Verkleben von Gehrungskanten 45° bei Massivoptik
- einfache Positionierung durch Schnellspannmechanismus
- akkurate Ausrichtung in 90° Position durch beweglichen Einstellarm
- durch den Klemmstab kann der Kleber unter Druck aushärten und garantiert somit feste Verbindungen
- in zwei Größen erhältlich

inkl. Schutzkappe und Gummiauflage

Schürzengröße mm	Artikel Nr.
bis 130	K13.500
von 120-320	K13.510



INTEGRA Kleber

- 2-Komponenten Acrylkleber für Quarzkomposit und Naturstein
- zum Verkleben von Gehrungskanten bei Massivoptik
- exakte Farbtonabstimmung für nahezu „unsichtbare“ Fugen bei allen gängigen Quarzkomposit-Herstellern
- Farbtabelle für alle gängigen Quarzkomposit-Hersteller erhältlich
- kurze Aushärtungszeit, deutlich höhere Festigkeit als herkömmliche Polyesterkleber, Mischungsverhältnis 1:10
- Verwendung mit Handpresspistole
- schleif- und polierfähig, UV-stabil

Kartusche 250 ml incl. 2 Mischdüsen | VPE 20 Stück

Farbe	Farb Nr.	Inhalt ml	Artikel Nr.	Farbe	Farb Nr.	Inhalt ml	Artikel Nr.
butterscotch	0050	250	G18.0050	chameleon	3008	250	G18.3008
cocoa brown	0065	250	G18.0065	tiffany gray	3022	250	G18.3022
khaki	0110	250	G18.0110	seashell	3035	250	G18.3035
pewter	0160	250	G18.0160	thunder	3036	250	G18.3036
transparent white	0271	250	G18.0271	fawn	3052	250	G18.3052
crystal clear	1000	250	G18.1.000	canvas	3053	250	G18.3053
alpha brown	2006	250	G18.2006	slate	3060	250	G18.3060
amarillo	2030	250	G18.2030	satin black	3062	250	G18.3062
black	2080	250	G18.2080	cloud	3063	250	G18.3063
clay brown	2114	250	G18.2114	iron gray	3064	250	G18.3064
celestial blue	2160	250	G18.2160	oyster	3065	250	G18.3065
coffee	2180	250	G18.2180	sunrise	3067	250	G18.3067
cygnus pearl	2195	250	G18.2195	natural gray	3069	250	G18.3069
diana pearl	2200	250	G18.2200	raven	3073	250	G18.3073
flint	2220	250	G18.2220	cinder	3074	250	G18.3074
indus red	2240	250	G18.2240	rhin	3078	250	G18.3078
limestone	2280	250	G18.2280	latte	3079	250	G18.3079
newgale gray	2340	250	G18.2340	polar white	3080	250	G18.3080
newport gray	2360	250	G18.2360	magic	3091	250	G18.3091
quarry	2375	250	G18.2375	amazon	3098	250	G18.3098
storm gray	2402	250	G18.2402	nougat	3099	250	G18.3099
vela brown	2407	250	G18.2407	espresso	3104	250	G18.3104
white	2420	250	G18.2420	mocha	3121	250	G18.3121
white north	2440	250	G18.2440	sabbia	3139	250	G18.3139
uba tuba	2450	250	G18.2450	cotton	3141	250	G18.3141
glacier white	3006	250	G18.3006	perfect white	3172	250	G18.3172

Zubehör

Mischdüsen

G15.5010

1:1 farblich passendes ES Silikon für Quarzkomposit finden Sie auf Seite 316



INTEGRA Auspresspistole

- zum Auspressen der Integra-Kleber-Kartusche
- Mischungsverhältnis 10:1

Typ	für Kartusche ml	Artikel Nr.
Presspistole Standard	250	G15.4041 ①
Presspistole Profi	250	G15.4037 ②
Presspistole Druckluft	250	G15.4042



KENT Soft Surface Cleaner

- wirkungsvoller, nicht aggressiver Intensivreiniger
- optimal zum Reinigen von Naturstein und Quarzkomposit vor Verklebungen
- dringt tief ins Material ein, lüftet schnell wieder ab, hinterlässt keine Rückstände

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
500	Dose	G14.4089



KÖNIG-Chemie Nanoinduro Oberflächenschutz

für Granit und Quarzkomposit / resinierte Oberfläche

- langlebige öl-, fett- und säureabweisende Beschichtung, witterungs-, hitze-, frost- und UV-beständig
- kein Eindringen der Stoffe, keine Fleckenbildung und trotzdem atmungsaktiv
- wirksamer Schutz sogar gegen heißes Fett
- lebensmittelneutral, ökologisch unbedenklich, TÜV Rheinland getestet
- nur einmaliges Auftragen, kein Nachpolieren notwendig
- Trocknungszeit 10 Minuten, danach sind die Platten transport- und lagerfähig, volle Wirksamkeit bereits nach 24 Stunden auf polierter Oberfläche
- Ergiebigkeit ca. 100 m²/l bei polierter Oberfläche und je nach Saugfähigkeit des Materials

Oberfläche	Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
Granit	50	Flasche	G30.1010
Granit	200	Flasche	G30.1020
Granit	500	Flasche	G30.1030
Quarzkomposit /resinierte Oberfläche	50	Flasche	G30.1090
Quarzkomposit /resinierte Oberfläche	200	Flasche	G30.1100
Quarzkomposit /resinierte Oberfläche	500	Flasche	G30.1110



KÖNIG Chemie Nanoinduro Lasur

- voreingefärbter Oberflächenschutz
- stark farbtönvertiefend
- keine Schlierenbildung beim Auftragen, somit enorme Zeitersparnis
- lässt den Stein natürlich und homogen aussehen
- insbesondere für schwarze Materialien geeignet

Farbe	Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
schwarz	50	Flasche	G30.7951
schwarz	500	Flasche	G30.7955



KÖNIG-Chemie Nanoinduro Grundreiniger

- zum Grundreinigen von Granit und Quarzkomposit
- löst und entfernt Öl-, Fett- und Schmutzrückstände
- zur Vorbehandlung für Nanoinduro Oberflächenschutz

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
100	Sprühflasche	G30.5000
500	Sprühflasche	G30.5010



KÖNIG-Chemie Nanoinduro Testset

für Granit oder Quarzkomposit / resinierte Oberflächen

— alles, was Sie zum Einstieg in den Oberflächenschutz mit Nanotechnologie brauchen
Testset bestehend aus 50 ml Oberflächenschutz, 100 ml Grundreiniger, Mikrofasertuch, Spezial-Pad

Set	Artikel Nr.
Granit	G30.1.000
Quarzkomposit	G30.1080



KÖNIG-Chemie Nanoinduro Mikrofasertuch

— zum Reinigen der Oberfläche mit Nanoinduro Grundreiniger
VPE 10 Stück

Größe cm	Artikel Nr.
40 x 40	G30.5900



KÖNIG-Chemie Spezial-Pad groß

für Nanoinduro Oberflächenschutz

— zum Auftragen von Nanoinduro Oberflächenschutz
— Pad 145 x 85 mm für Flächen und Ausschnitte geeignet

	Artikel Nr.
	G30.5980



Nanoinduro Maxi-Griff

— zum Auftragen von Nanoinduro Oberflächenschutz
— Maxi-Pad 205 x 80 mm für große Flächen geeignet

	Artikel Nr.
	G30.5990



Nanoinduro Maxi-Kissen

— Ersatzpad 205 x 80 mm für Maxi-Griff

	Artikel Nr.
	G30.6000




**KÖNIG
SCHMIEDER**

Schutzfolie d-tack

- schützt empfindliche Werkstücke beim Verkleben oder vor Abdrücken von Andruckrollen der Kantenautomaten
- selbstklebend
- hinterlässt keinerlei Rückstände

Rollenlänge 100 m


Breite mm	Artikel Nr.
250	N67.041
600	N67.042

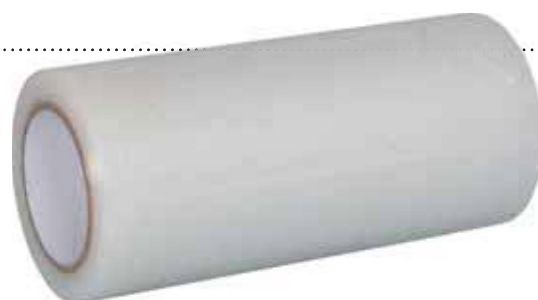

Werkstückhalter

- zum Fixieren von kleinen Werkstücken auf dem Säge Tisch insbesondere bei Gehrungsschnitten
- kann an jeder beliebigen Position verschraubt werden

Typ	Artikel Nr.
Längskante	K10.500
Ecke	K10.510

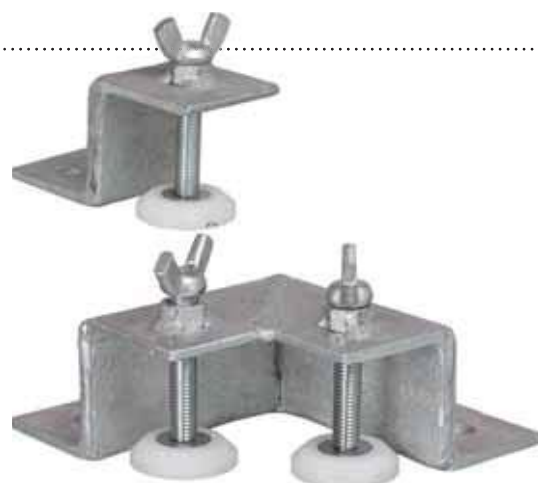

Fiberglasstab

- zum Armieren von Ausschnitten bei Küchenarbeitsplatten
- in verschiedenen Profilen, Gebinden und Farben

Profil mm	Farbe	Gebindegröße	Artikel Nr.
15 x 3	weiss	10 x 4 m Stäbe	K10.190
15 x 3	weiss	100 m Rolle	K10.191
12 x 3	schwarz	10 x 4 m Stäbe	K10.192
12 x 3	schwarz	100 m Rolle	K10.193
10 x 3	weiss	10 x 4 m Stäbe	K10.195
10 x 3	weiss	100 m Rolle	K10.196



Fiberglasabrollwagen

- zum Abrollen von einer Rolle Fiberglas
 - passend für Profil 10 x 3 mm, 12 x 3 mm oder 15 x 3 mm
- lackierte Ausführung

Gewicht kg	Artikel Nr.
16	K10.210



INTEGRA Fiberglaskleber

- 2-Komponenten Acrylkleber zum Einkleben von Fiberglasstäben als Armierungen von Küchenplatten
 - äußerst reaktiv: der Kleber kann bereits nach wenigen Minuten geschliffen werden
 - die Vorteile der Kartusche: 1) optimales Mischungsverhältnis 10:1, 2) kein Mischen von Hand mehr nötig, 3) perfekt zu dosieren, 4) kostengünstig: weniger Aufwand und Abfall
 - schafft eine perfekte Verbindung zwischen Fiberglas und Stahl bzw. Stein
- 250 ml incl. 2 Mischdüsen, 500 ml incl. 4 Mischdüsen

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	250	Kartusche 20	G18.9000
hellbeige	500	Kartusche 12	G18.9010

Zubehör

Mischdüsen		G15.5010
Presspistole	Standard	G15.4043
Presspistole	Profi	G15.4045
Presspistole	Druckluft	G15.4047



König Waschbeckenbefestigungs-Set

- zum einfachen und schnellen Befestigen von Unterbaubecken
 - kein Bohren von Dübellöchern notwendig
 - kein schwieriger Transport, da Beckenmontage vor Ort
 - rostfrei, da komplett verzinkt
 - zum Verkleben der Dübel empfehlen wir den Integra Compositbonder-Kleber
- Set bestehend aus je 6 Klebeankern, Spannclips, Flügelmuttern

Verwendung	Artikel Nr.
Edelstahlwaschbecken	K10.560
Keramikwaschbecken	K10.565



INTEGRA Waschbeckenbefestigungs-Set

- einfaches und schnelles Befestigen von Unterbaubecken ohne Bohren von Dübellöchern
 - ideal für dünne Platten
 - Klebesystem zur „Über-Kopf-Verklebung“ von Klebeankern
 - Verklebung kann vor Ort auf der Baustelle durchgeführt werden
 - individuelle Positionierung der Klebeanker vor Ort möglich
- Set besteht aus 2 Integra Composit Bonder 100 ml, 4 Mischdüsen, 4 Waschbeckenset Edelstahl, Tropfschutzscheiben (50 Stück)

	Artikel Nr.
Set	K10.568

Zubehör

Integra Composit Bonder 100 ml	G18.9200
Mischdüsen	G15.5010
Waschbeckenset Edelstahl	K10.560
Tropfschutzscheiben (50 Stück)	K10.567



KÖNIG Schnellmontage-Set

für Unterbau-Becken in Küche und Bad

- Set zum Befestigen von Becken in Küche und Bad
- keine Vormontage notwendig: kein Einkleben der Dübel
- kein schwieriger Transport, da Beckenmontage vor Ort
- nach Montage sind die Becken sofort belastbar
- Inhalt: je 200 Gewindestifte M6, Muttern M6, Unterlegscheiben M6 und Messingdübel.

Ausführung	Gewindestift Länge mm	Artikel Nr.
Edelstahlbecken	20	K10.530
Keramikbecken	50	K10.540




KÖNIG Montagehilfe Sinkloc

für Unterbau-Becken

— einfache und schnelle Montage des Beckens: Sinkloc hält und fixiert das Waschbecken während der Montage

Breite mm	Gewindestange Länge mm	Artikel Nr.
610	580	K10.580

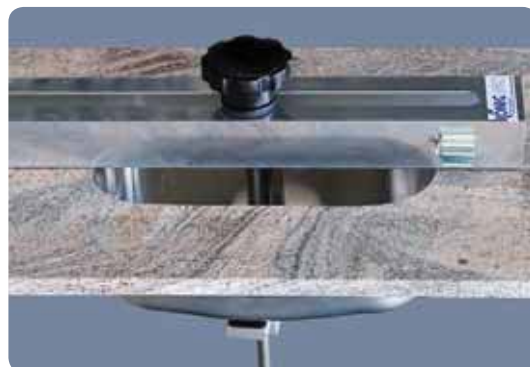

Küchenplatten-Transportsystem

- Transportsystem für Küchenarbeitsplatten
- verhindert Bruch während des Transports
- einfach und schnell anzuwenden
- zuverlässige Transportsicherung, auch über längere Zeiträume, im Gegensatz zu Systemen mit Vakuumhalterungen
- äußerst hochwertige Verarbeitung
- rostfrei


Länge mm	Artikel Nr.
1.800	K10.596
2.400	K10.597



Kanten- und Eckenschutz

- sicherer Schutz für Ecken und Kanten beim Transport von Küchenarbeitsplatten, Treppenstufen, Fensterbänken u.a.
- für Werkstücke mit 2, 3 und 4 cm Stärke
- wird mit dem Messer passgenau zugeschnitten
- wiederverwendbar

Typ	Werkstückstärke mm	Größe mm	VPE	Artikel Nr.
Kantenschutz	20	-	nach Meterwunsch	K11.200
Kantenschutz	30	-	nach Meterwunsch	K11.210
Kantenschutz	40	-	nach Meterwunsch	K11.220
Eckschutz	20	100 x 100	Stück	K11.250
Eckschutz	30	100 x 100	Stück	K11.260
Eckschutz	40	100 x 100	Stück	K11.270

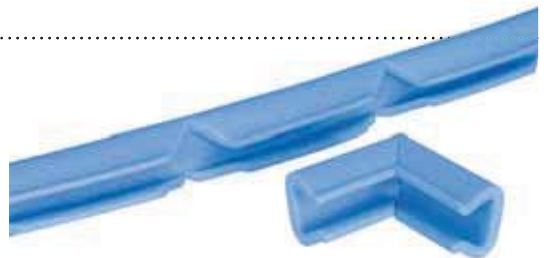

Luftgepolsterte Schutzfolie selbstklebend

- Ideal für den Schutz von Arbeitsplatten während des Transports
- leicht und rückstandsfrei abziehbar

Breite mm	VPE m	Artikel Nr.
900	100	K10.580



König Alu-Stripe

- Aluminium-Waben-Streifen zum Versteifen von Arbeitsplatten
 - notwendig bei dünnen Quarzkomposit- oder Keramik-Platten
 - in verschiedenen Stärken für unterschiedliche Blendhöhen erhältlich
- erhältlich in Streifen 2.000 x 80 mm | VE 10 Stück pro Stärke

Stärke mm	Artikel Nr.
8	K12.008
20	K12.020
28	K12.028



AKEPOX Rapid Bond 3015

- schnellhärtender, flüssiger 2-Komponentenkleber
- hervorragend geeignet für Metall und silikatischen Naturstein
- durch schnelle Anfangsfestigkeit und Belastbarkeit sehr gut geeignet für Aufdoppelung Montagearbeiten (z.B. Alustripe) und Aufkleben von Profilen

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
schwarz	395	Kartusche 12	602.131.1180



Kunstharzstreifen Ultrastripe

- speziell verschäumte Kunstharzstreifen mit stabiler PP Beschichtung zum Unterfüttern von dünnen Küchenarbeitsplatten und Badabdeckungen in Massivoptik zum Höhenausgleich
- geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Druck- und Biegefestigkeit
- leichte Verarbeitung (sägen, bohren, fräsen)
- chemikalienbeständig

Stärke mm	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel Nr.
20	1.500 x 50	10	K12.205
30	1.500 x 50	10	K12.305
40	1.500 x 50	10	K12.405
60	1.500 x 50	10	K12.605



Ultrastripe Spezialkleber

- 2 Komponenten-Sekundenkleber zum schnellen Verkleben der Ultrastripes

Typ	Inhalt ml	Artikel Nr.
Kleber	500	G11.3000
Aktivator	200	G11.3010



KÖNIG Versetz+Justierhilfe

- Saugheber mit Zugvorrichtung (Ratsche) zum Versetzen und Verpressen von mehrteiligen Werkstücken
- Niveauegleich und genaue Anpassung der Werkstücke ist durch zwei Stellschrauben möglich
- Durch Schwenken der Saugplatten können auch Werkstücke in unterschiedlichen Winkeln fixiert werden
- mit zwei Saugplatten $\varnothing$ 205 mm, Lieferung im praktischen Kunststoffkoffer

Artikel Nr.

M42.510



Nivellierset Küchenarbeitsplatte

- erleichtert das Ausrichten und Nivellieren von Küchenarbeitsplatten
- die Arbeitsplatte kann nach dem Versetzen mittels Gewindestiften exakt ausgerichtet werden ohne das die Platte wieder angehoben werden muss

Set bestehend aus: 100 Einschlagmuttern M8, 100 Gewindestiften M8 x 12, Holzbohrer $\varnothing$ 9 mm, Fostnerbohrer, Inbusschlüssel

Artikel Nr.

R16.110



Montagehilfe für Ceranfeld

- zum einfachen Einstzen von Ceran-Kochfeldern
- mit Stellschraube zum Ausnivellieren des Kochfeldes

Paar bestehend aus 2 Stück 2-Kopf-Sauger mit Nivellierschraube

Artikel Nr.

K10.570



Kanten-Spannsystem

- Aluminiumschiene zum Verkleben von Natursteinplatten
- speziell geeignet zum „Aufdoppeln“ von Kanten
- fünf Spannelemente sorgen für eine optimale Druckverteilung
- Spanneinheiten höhenverstellbar von 3-7 cm und seitlich auf der Traverse verschiebbar
- die mittlere Spanneinheit wird nur über einen Federmechanismus geklemmt – zum einfachen Positionieren der Schiene und Ausrichten der Platten

Länge 180 cm

Artikel Nr.

K10.599



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

03

REXID Handwerkzeuge

REXID Druckluft-
werkzeuge

Stoßeinrichtungen

handgeschmiedete
Stahlwerkzeuge

Bohrer

Werkzeugpflege




REXID Stahl- und Hartmetall- Werkzeuge entwickelt und gefertigt in Karlsruhe

- exakt gefertigtes Werkzeug
- praxisorientiert entwickelt
- bestückt mit hochwertigem Hartmetall
- Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl
- ständige Qualitätskontrolle der Produktion

**Die Marke REXID garantiert Ihnen
allerhöchste Qualität**

made in
Karlsruhe



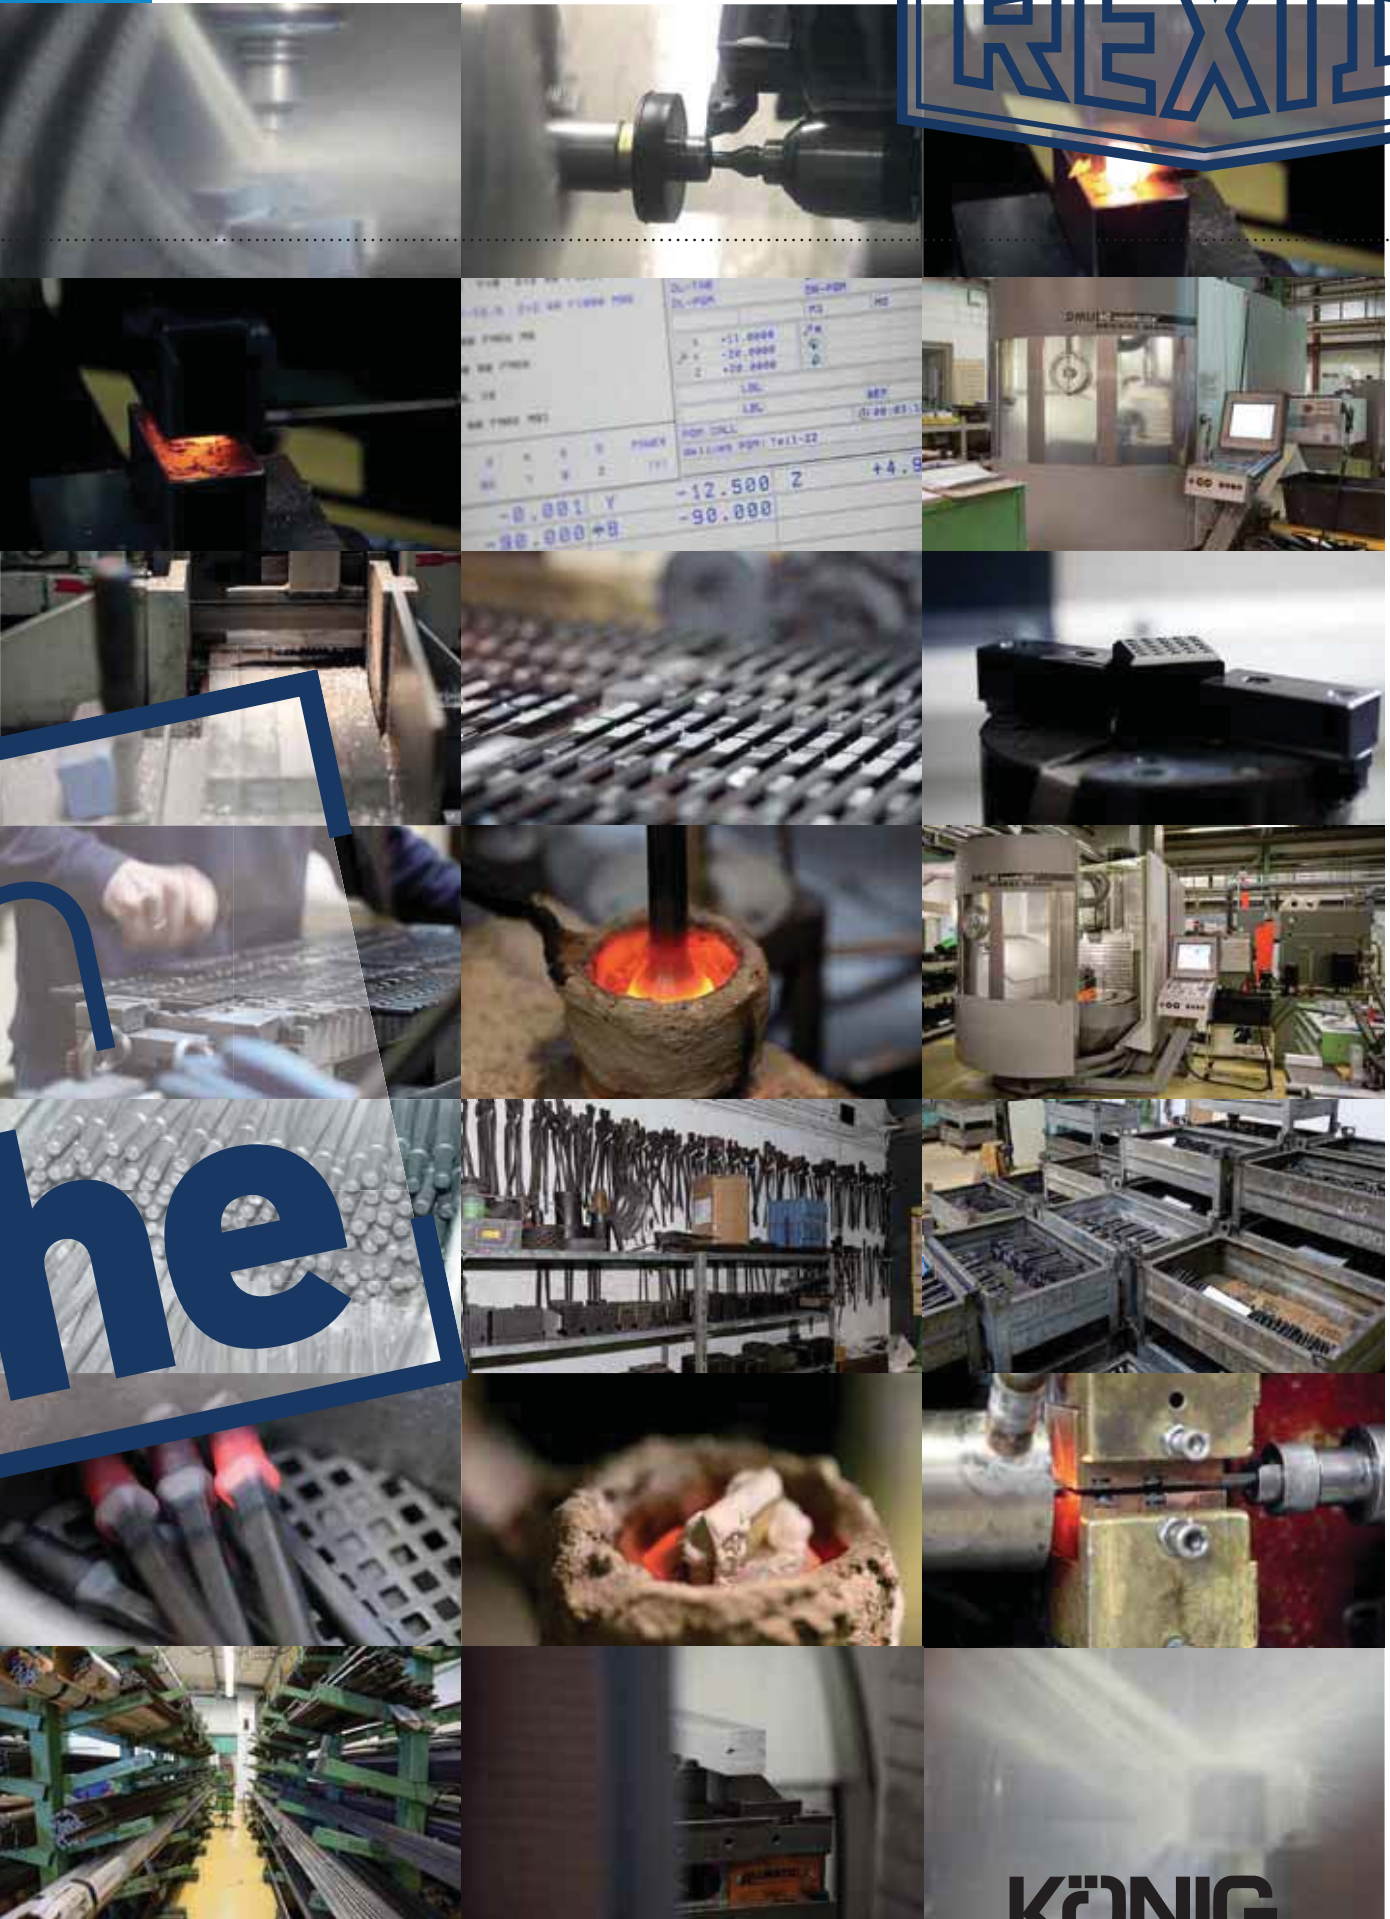

REXID Schrifteisen

— für Weichgestein mit sehr schlanker Schneidenform: besonders schnittfreudig
 — für Hartgestein in robuster Ausführung, verschleißfeste Hartmetallqualität
 Länge ca. 170 mm | wahlweise Vierkant- oder Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Kopfform	Schaft	Artikel Nr.
Weichgestein	4	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.005
Weichgestein	6	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.010
Weichgestein	8	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.020
Weichgestein	10	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.030
Weichgestein	12	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.040
Weichgestein	14	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.050
Weichgestein	16	Knüpfelkopf	Vierkant	B01.060
Weichgestein	6	Knüpfelkopf	Achtkant	B01.090
Weichgestein	8	Knüpfelkopf	Achtkant	B01.100
Weichgestein	10	Knüpfelkopf	Achtkant	B01.110
Weichgestein	12	Knüpfelkopf	Achtkant	B01.120
Weichgestein	14	Knüpfelkopf	Achtkant	B01.130
Weichgestein	16	Knüpfelkopf	Achtkant	B01.140
Hartgestein	4	Schlägelkopf	Vierkant	B01.250
Hartgestein	6	Schlägelkopf	Vierkant	B01.260
Hartgestein	8	Schlägelkopf	Vierkant	B01.270
Hartgestein	10	Schlägelkopf	Vierkant	B01.280
Hartgestein	12	Schlägelkopf	Vierkant	B01.290
Hartgestein	14	Schlägelkopf	Vierkant	B01.300
Hartgestein	4	Schlägelkopf	Achtkant	B01.350
Hartgestein	6	Schlägelkopf	Achtkant	B01.360
Hartgestein	8	Schlägelkopf	Achtkant	B01.370
Hartgestein	10	Schlägelkopf	Achtkant	B01.380
Hartgestein	12	Schlägelkopf	Achtkant	B01.390
Hartgestein	14	Schlägelkopf	Achtkant	B01.400



REXID Bildhauereisen

— mit sehr schlank geschliffener Hartmetall-Schneide
 — schnittfreudig ausgebildet
 Achtkant-Schaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Weichgestein	6	8	220	B01.160
Weichgestein	8	8	220	B01.170
Weichgestein	10	10	220	B01.180
Weichgestein	12	10	220	B01.190
Weichgestein	14	10	220	B01.200
Weichgestein	16	12	220	B01.210
Weichgestein	18	12	220	B01.220
Weichgestein	20	14	220	B01.230
Weichgestein	25	14	220	B01.240



REXID Schlageisen

- für Weichgestein in schlanker Form besonders schnittfreudig
- für Hartgestein in sehr stabiler Ausführung mit verschleißfester Hartmetall-Qualität
- handfreundliche Achtkantform

Achtkant-Schaft | Weichgestein Knüpfelkopf, Hartgestein Schlagelkopf, Hart- und Weichgestein Schlagelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Länge mm	Schaftstärke mm	Artikel Nr.
Weichgestein	16	180	14	B02.010
Weichgestein	20	190	16	B02.020
Weichgestein	25	200	18	B02.030
Weichgestein	30	200	18	B02.040
Weichgestein	40	200	18	B02.050
Hartgestein	12	180	12	B02.100
Hartgestein	14	180	14	B02.110
Hartgestein	16	180	16	B02.120
Hartgestein	18	200	18	B02.130
Hartgestein	20	200	18	B02.140
Hartgestein	22	180	20	B02.160
Hartgestein	25	190	20	B02.170
Hartgestein	30	190	20	B02.180
Hartgestein	40	190	22	B02.190
Hart- und Weichgestein	20	180	18	B02.240
Hart- und Weichgestein	25	180	20	B02.270
Hart- und Weichgestein	30	180	20	B02.280



REXID Bildhauer-Zahneisen

- zum feinen Überzählen von vorgearbeiteten Profilen und Flächen
- für Sandstein, Kalkstein und Marmor
- mit besonders schlanken, angeflachten Zähnen

Länge ca. 220 mm | Zahnsitzenabstand 4,5 mm | Achtkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Zähnezahl	Schaftstärke mm	Artikel Nr.
Weichgestein	6	2	10	B03.010
Weichgestein	10	3	10	B03.020
Weichgestein	12	3	12	B03.030
Weichgestein	15	4	12	B03.040
Weichgestein	20	5	14	B03.050
Weichgestein	25	6	14	B03.060



REXID Zahneisen

- in zwei Ausführungen: mit spitzen Zähnen für Marmor und Kalkstein oder angeflachten Zähnen für Sandstein

Länge ca. 220 mm | Zahnsitzenabstand 5 mm | Achtkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Zähnezahl	Schaftstärke mm	Artikel Nr.
Marmor und Kalkstein	15	4	16	B03.080
Marmor und Kalkstein	20	5	18	B03.090
Marmor und Kalkstein	30	7	18	B03.100
Sandstein	18	4	16	B03.120
Sandstein	22	5	18	B03.130
Sandstein	33	7	18	B03.140



REXID Scharriereisen

— in zwei Ausführungen: mit schlanker oder stabiler Schneide
— handgerecht geformt

Länge ca. 200 mm | Vierkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Ausführung	Artikel Nr.
Sandstein und weicher Kalkstein	50	leicht	B04.010
Sandstein und weicher Kalkstein	60	leicht	B04.020
Sandstein und weicher Kalkstein	80	leicht	B04.030
Sandstein und weicher Kalkstein	100	leicht	B04.040
Sandstein und weicher Kalkstein	120	leicht	B04.050
Sandstein und weicher Kalkstein	140	leicht	B04.060
mittelharter Kalkstein, Marmor, Diabas	40	kräftig	B04.070
mittelharter Kalkstein, Marmor, Diabas	60	kräftig	B04.080
mittelharter Kalkstein, Marmor, Diabas	80	kräftig	B04.090
mittelharter Kalkstein, Marmor, Diabas	100	kräftig	B04.100
mittelharter Kalkstein, Marmor, Diabas	120	kräftig	B04.110



REXID Sprengisen

— in vier Ausführungen: L = leicht, M = mittelschwer, S = schwer mit Achtkant- oder O = schwer mit Ovalschaft

— mit verschiedenen Schneidenwinkeln: leicht 80°, mittelschwer 90°, schwer 85°

Achtkant- oder Ovalschaft | Schlagelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite Typ mm	Schaftstärke mm	Länge mm	Artikel Nr.
Sandstein, Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein	25 L	18	175	B05.010
Sandstein, Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein	40 L	18	190	B05.020
Sandstein, Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein	70 L	22	210	B05.030
Sandstein, Marmor, Kalkstein	30 M	22	210	B05.040
Sandstein, Marmor, Kalkstein	40 M	22	210	B05.050
Sandstein, Marmor, Kalkstein	50 M	22	210	B05.060
Hartgestein	40 S	25	210	B05.070
Hartgestein	50 S	25	210	B05.080
Hartgestein	50 O	34 / 25	210	B05.100



REXID Ritz- und Spalteisen

- mit formgeschliffener Hartmetall-Schneide
 - eingezogene Seitenkanten
 - ideal zum Spalten und Ritzen von Schichtgraniten
- Länge ca. 200 mm | Vierkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Artikel Nr.
Hartgestein	60	22	B05.140
Hartgestein	80	22	B05.150
Hartgestein	100	22	B05.160

REXID Schriftspitzeisen

- bestückt mit Hartmetall-Formstiften
- Länge ca. 170 mm | Vierkant- oder Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Schaftstärke mm	Schaft	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	8	Vierkant	B06.040
alle Gesteinsarten	8	Achtkant	B06.050
alle Gesteinsarten	10	Vierkant	B06.060
alle Gesteinsarten	10	Achtkant	B06.070

REXID Bildhauer-Spitzeisen

- mit Hartmetall-Rundstift
 - schlank zugeschliffen
- Länge ca. 220 mm | Achtkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schaftstärke mm	Artikel Nr.
Weichgestein	10	B06.010
Weichgestein	12	B06.020
Weichgestein	14	B06.030

REXID Spitzeisen

- mit verschleißfestem Hartmetall-Rundstift
- Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Schaftstärke mm	Hartmetall-Stift	Länge mm	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	12	4,5 x 20	180	B06.080
alle Gesteinsarten	14	6,5 x 25	180	B06.090
alle Gesteinsarten	16	6,5 x 25	190	B06.100
alle Gesteinsarten	18	8,0 x 28	200	B06.110
alle Gesteinsarten	18	8,0 x 28	250	B06.130
alle Gesteinsarten	18 Prellerform	10,0 x 28	200	B06.140
alle Gesteinsarten	20	10,0 x 28	200	B06.150
alle Gesteinsarten	20 Prellerform	10,0 x 28	200	B06.160
alle Gesteinsarten	22 Prellerform	10,0 x 28	200	B06.170



alle Gesteinsarten
Vierkantschaft (oben)
Achtkantschaft (unten)



alle Gesteinsarten
Prellerform (unten)

REXID Bossiereisen

— mit kräftigem Hartmetall-Rundstift
Länge 200 mm | Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Schaftstärke mm	Hartmetall-Stift	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	22	12 x 28	B06.180



REXID Handritzhammer

- zum Abrichten und Spalten von Hartgestein
- wird nach dem Ansetzen mit einem 2 kg Fäustel geschlagen mit Stiel

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Gewicht g	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Hartgestein	35	1.000	150	B07.010

REXID Kipphammer

- Einsatzbereich: zum Abrichten roh gespaltener Hartgesteine, nicht geeignet zum Einsatz als Granitsetzhammer
- für Extrembelastung mit schräg eingelöteter Hartmetallplatte
- mit stabil ausgebildeten Hartmetall-Schneiden
- Hammerkörper aus verschleißfestem Sonderstahl
- zusätzliche Schweißnähte als Verschleißschutz mit Stiel

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Ausführung	Gewicht g	Artikel Nr.
Hartgestein	40 (zweiseitig)	zweischneidig	1.100	B07.015
für Extrembelastung	40 (einseitig)	zweischneidig	1.100	B07.017
Hartgestein	40	einschneidig	1.500	B07.020
für Extrembelastung	40	einschneidig	1.500	B07.022
Hartgestein	45	einschneidig	1.700	B07.025
Hartgestein	45	einschneidig	2.000	B07.030
Hartgestein	45 (zweiseitig)	zweischneidig	1.700	B07.032
für Extrembelastung	50 (einseitig)	zweischneidig	1.700	B07.037



Hartgestein
zweischneidig (oben)
einschneidig (mitte)
für Extrembelastung (unten)

REXID Richthammer

zweischneidig

- Einsatzbereich: zum Richten von Naturstein-Pflaster, Bossenstein, Sockelstücken, Unmaßplatten u.a.
- zweischneidig mit kräftigen Hartmetall-Platten
- aus verschleißfestem Sonderstahl
- zusätzlicher Verschleißschutz hinter den Hartmetall-Schneiden mit Stiel

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Gewicht g	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Hartgestein	40 (zweiseitig)	800	90	B07.040



REXID Ansetzhammer

- zum rationellen Spalten von harten Natursteinen: der Ansetzhammer wird auf den Stein aufgesetzt. Anschließend wird der Stein gespalten, indem mit einem Vorschlaghammer auf den Ansetzhammer geschlagen wird.
- Kopf gefedert, mit 77,5 cm langem Stahlrohrstiel mit Stiel

Einsatzbereich	Breite mm	Gewicht g	Artikel Nr.
Hartgestein	50	1.200	B07.070



REXID Bildhauer-Zweispitz

— formgeschmiedeter Hammerkörper mit Hartmetall-Spitzen
mit Stiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Weichgestein	800	190	B08.020



REXID Steinfläche

— mit angeflachten Zähnen und Schneide für Sandstein
— beide Seiten mit Hartmetall-Schneide für Sandstein und Kalkstein
— mit spitzen Zähnen und Schneide für Kalkstein
— formgeschmiedeter Körper
mit Stiel

Einsatzbereich	Schneidenbreite Zähnezahl mm	Ausführung	Gewicht g	Artikel Nr.
Sandstein	60 6	flache Zähne/Schneide	1500	B08.040
Sandstein	80 7	flache Zähne/Schneide	2000	B08.050
Sandstein	100 9	flache Zähne/Schneide	2500	B08.060
Sandstein und Kalkstein	60	Schneide beidseitig	1500	B08.080
Sandstein und Kalkstein	80	Schneide beidseitig	2000	B08.090
Kalkstein	60 8	spitze Zähne/Schneide	1500	B08.160
Kalkstein	80 9	spitze Zähne/Schneide	2000	B08.170




Bildhauer-Stockhammer

— für REXID Stockeinsätze mit 25 x 25 mm Stockfläche
15 mm Aufnahme-Bohrung und Spannschraube | mit Stiel

Artikel Nr.

B09.170

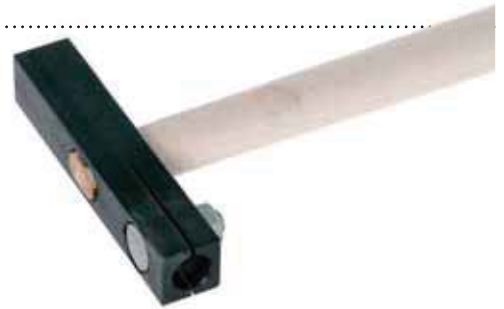


REXID Stock- / Riffel-Einsatz

für Bildhauer Stockhammer










— mit Hartmetall-Formplatte

Einsatzbereich	Ausführung	Größe mm	Zähne-/Reihenzahl	Artikel Nr.
Hartgestein	Stock-Einsatz	25 x 25	25	B09.200
Hartgestein	Stock-Einsatz	25 x 25	36	B09.210
Hartgestein	Stock-Einsatz	25 x 25	49	B09.220
Hartgestein	Riffel-Einsatz	25 x 25	5	B09.230

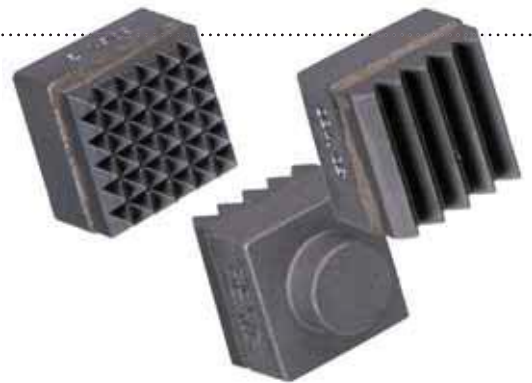

Übersicht der Schaftformen

- alle REXID Werkzeuge sind mit größter Sorgfalt hergestellt
- sie sind nach höchstem Qualitätsstandard entwickelt
- Präzision und Maßgenauigkeit der Einsteckenden und der Meißelbüchsen sind entscheidend für optimale Funktion und Haltbarkeit der Werkzeuge und Druckluft-Hämmer

Schaftform	passend für Drucklufthammer	Einsatzbereich	Bemerkung zum Einsteckende	Maße des Einsteckendes
7	Frölich+Klüpfel FK 700, 701, 711, 713, 714, 715 Deprag ZN 23, 231P, 12P Bavaria GS 40, 45, 50 Drema WHS 40, 50, 105, 155, 206	Schrift- und Bildhauerarbeiten	Maßverhältnisse von Einsteckende zu Werkzeugabmessung ist günstig -empfehlenswert-	
8	Frölich+Klüpfel FK 702.4, 702.5, 703.4, 703.5 Deprag ZN 24, 26, 28 Demag H 180, 190, M 13, 23 Bavaria GS 15	Stocken, Riffeln, Spitzen, Schlagziehen, Zähnen auf kleineren Flächen	Bruchgefahr für Einsteckenden durch ausgeschlagene Meißelbüchse -Empfehlung: Schaft 10-	
10	Frölich+Klüpfel FK 702, 702.4, 702.5, 703, 703.4, 703.5 Deprag ZN 24 Demag H 180, 190, M 13, 23 Bavaria GS 15, 19, 20 Böhler M 15, BM 19, BM 20 Chicago CP 9310, 9311, 9315, 711, 715 Drema WSH 3 König 9312, 9316 Pneutec P 44	Stocken, Riffeln, Spitzeln, Schlagziehen, Zähnen	Vorzugsweise sind konischrunde Einsteckenden für alle Werkzeuge zu mittleren und schweren Druckluft-Meißelhämmern zu empfehlen, da praktisch keine Bruchgefahr besteht	
11	Frölich+Klüpfel FK 702, 702.4, 702.5, 703, 703.4, 703.5 Deprag MFK 10 Demag H21e, S2010, S2011, M48, M52, S2020, S2021 Böhler BM 19, 20, 119 Bavaria GS 15, 19, 20	mittelschwere bis schwere Steinmetzarbeiten	problemfrei, kaum Gefahr für Schaftbrüche -sehr empfehlenswert-	
12	Frölich+Klüpfel FK 720, 5.2 Deprag MFK 10 Demag H21e, S2010, S2011, M48, M52, S2020, S2021 Böhler BM 41, 51, 56, 66 Bavaria GS 21	schwere Steinmetzarbeiten	problemfrei, kaum Gefahr für Schaftbrüche -sehr empfehlenswert-	
13 B	Frölich+Klüpfel KM 30 Böhler KL 69, 70, 71, M41K, M51K, M61K, M56, M66 Krupp 341, 342, 343 Bavaria GS 21, M 7	Keillochmeißel, schwere Bossier-, Stock- und Riffelarbeiten	-bewährtes Einsteckende-	
14	Frölich+Klüpfel FK 701, 702, 702.4, 702.5, 703, 703.4, 703.5, 711 Bavaria GS 25, 50 Cuturi A, V, U, T, S, R Atlas Copco BHV 12, 16, 22 Böhler BK 181, 241	Schrift- und Bildhauerarbeiten	Bruchgefahr für Einsteckenden durch ausgeschlagene Meißelbüchse -Empfehlung: Schaft 10-	
21	Cuturi E	leichte Schrift- und Bildhauerarbeiten	kaum Bruchgefahr, da Druckluft-Hammer sehr leicht und schnell schlägt	
70	Chicago CP 710, 711G, 910, 9310G, 9311G Böhler M15 Bavaria GS 50 König 9312	mittelschwere Bildhauer- und Steinmetzarbeiten	Gefahr für Schaftbrüche durch ausgeschlagene Hammerbüchsen, besser: Schaftform 10 -Einsteckende nicht zu empfehlen-	

REXID Druckluft-Schiffeisen

Schaftform 7, 14

- für Weichgestein sehr schlanke Schneidenform, besonders schnittfreudig
- für Hartgestein robuste Ausführung, verschleißfeste Hartmetall-Qualität

Schaft 7: Länge 190 mm, Vierkantschaft | Schaft 14: Länge 210 mm, Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Weichgestein	4	10	7	B11.005
Weichgestein	6	10	7	B11.010
Weichgestein	8	10	7	B11.020
Weichgestein	10	10	7	B11.030
Weichgestein	12	10	7	B11.040
Weichgestein	14	10	7	B11.050
Weichgestein	16	10	7	B11.060
Weichgestein	18	10	7	B11.070
Hartgestein	4	8	7	B11.120
Hartgestein	6	10	7	B11.130
Hartgestein	8	10	7	B11.140
Hartgestein	10	10	7	B11.150
Hartgestein	12	10	7	B11.160
Hartgestein	14	10	7	B11.170
Hartgestein	16	10	7	B11.180
Hartgestein	18	10	7	B11.190
Hartgestein	20	10	7	B11.200
Weichgestein	6	8	14	B12.010
Weichgestein	8	10	14	B12.020
Weichgestein	10	10	14	B12.030
Weichgestein	12	10	14	B12.040
Weichgestein	14	10	14	B12.050
Weichgestein	16	10	14	B12.060
Hartgestein	4	8	14	B12.100
Hartgestein	6	8	14	B12.110
Hartgestein	8	8	14	B12.120
Hartgestein	10	10	14	B12.130
Hartgestein	12	10	14	B12.140
Hartgestein	14	10	14	B12.150
Hartgestein	16	10	14	B12.160
Hartgestein	18	10	14	B12.170

Hartgestein, Schaft 7 (unten)
Weichgestein, Schaft 7 (oben)



Hartgestein, Schaft 14 (unten)
Weichgestein, Schaft 14 (oben)

REXID ERGO Druckluft-Schiffeisen

Schaftform 7

- gummimantelt für höchsten Arbeitskomfort
- gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
- praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität auch bei Ornamentarbeiten

Länge ca. 190 mm | Vierkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Hartgestein	4	10	7	B11.810
Hartgestein	6	10	7	B11.820
Hartgestein	8	10	7	B11.830
Hartgestein	10	10	7	B11.840
Hartgestein	12	10	7	B11.850
Hartgestein	14	10	7	B11.860
Hartgestein	16	10	7	B11.870
Hartgestein	18	10	7	B11.880
Hartgestein	20	10	7	B11.890



REXID plus Druckluft-Schreifeisen

Schaftform 7

- mit Luftspülung
- schnelleres Arbeiten durch ständig freie Sicht
- feinfühliges und leistungsstarkes Arbeiten in Verbindung mit DL-Meißelhämmern mit hoher Schlagzahl

Länge ca. 190 mm | Vierkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Hartgestein	6	10	7	B11.710
Hartgestein	8	10	7	B11.720
Hartgestein	10	10	7	B11.730
Hartgestein	12	10	7	B11.740
Hartgestein	14	10	7	B11.750
Hartgestein	16	10	7	B11.760
Hartgestein	18	10	7	B11.770
Hartgestein	20	10	7	B11.780



REXID Druckluft-Schreifeisen SPEZIAL

Schaftform 7

- mit freistehender Hartmetall-Formplatte
- für die Endbearbeitung besonders tiefer Schriften und Reliefs

Länge ca. 195 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Weichgestein	8	8	7	B11.090
Weichgestein	10	10	7	B11.100
Weichgestein	12	10	7	B11.110



REXID Druckluft-Bildhauereisen

Schaftform 7, 14

- mit besonders schlanker Hartmetall-Schneide
- aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
- für Bildhauerhämmer und leichte Drucklufthämmer

Länge ca. 260 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Weichgestein	6	10	7	B15.010
Weichgestein	8	10	7	B15.020
Weichgestein	10	10	7	B15.030
Weichgestein	12	10	7	B15.040
Weichgestein	16	12	7	B15.050
Weichgestein	20	14	7	B15.060
Weichgestein	25	14	7	B15.070
Weichgestein	10	10	14	B16.030
Weichgestein	12	12	14	B16.040
Weichgestein	20	14	14	B16.060



Weichgestein
Schaft 7 (oben)
Schaft 14 (unten)

REXID Druckluft-Schlageisen leicht

Schaftform 7, 14

- schlank ausgebildete Hartmetall-Schneide
- sehr schnittfreundige Hartmetall-Qualität
- für leichte Druckluftpömmel

Länge ca. 210 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Stahlstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Weichgestein	16	16	7	B21.010
Weichgestein	20	16	7	B21.020
Weichgestein	25	16	7	B21.030
Weichgestein	30	16	7	B21.040
Weichgestein	40	16	7	B21.050
Hartgestein	14	14	7	B21.060
Hartgestein	16	16	7	B21.070
Hartgestein	20	16	7	B21.080
Hartgestein	25	16	7	B21.090
Weichgestein	16	16	14	B22.010
Weichgestein	20	16	14	B22.020
Weichgestein	25	16	14	B22.030
Weichgestein	30	16	14	B22.040
Weichgestein	40	16	14	B22.050
Hartgestein	14	14	14	B22.100
Hartgestein	16	16	14	B22.110
Hartgestein	20	16	14	B22.120
Hartgestein	25	16	14	B22.130



Weichgestein, Schaft 7 (oben)
Hartgestein, Schaft 14 (unten)

REXID Druckluft-Schlageisen kräftig

Schaftform 10

- mit stabiler Hartmetall-Schneide in bewährter Qualität
- für mittelschwere Druckluftpömmel

Länge ca. 220 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Weichgestein	20	18	10	B25.010
Weichgestein	25	18	10	B25.020
Weichgestein	30	18	10	B25.030
Weichgestein	40	18	10	B25.040
Hartgestein	16	16	10	B25.060
Hartgestein	18	18	10	B25.070
Hartgestein	20	18	10	B25.080
Hartgestein	25	18	10	B25.090



REXID ERGO Druckluft-Schlageisen

Schaftform 10

- gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
- gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
- praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität

Länge ca. 200 mm

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Hartgestein	16	16	10	B28.500
Hartgestein	18	18	10	B28.510
Hartgestein	20	18	10	B28.520
Hartgestein	25	18	10	B28.530



REXID Druckluft-Schlageisen schwer

Schaftform 11, 12

- mit kräftiger Hartmetall-Platte in hochwertiger Ausführung
- für schwere Drucklufthämmer

Länge ca. 240 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Hartgestein	22	22	11	B26.010
Hartgestein	30	22	11	B26.030
Hartgestein	25	22	12	B28.020



Hartgestein
Schaft 11 (oben)
Schaft 12 (unten)

REXID Druckluft-Breitmeißel

Schaftform 13B

- für grobe Zurichtarbeiten, mit kräftiger, halbrunder Hartmetallplatte
- aus vergütetem Achtkantstahl
- für mittelschwere Meißelhämmer, jedoch nicht für schwere Keillochhämmer

Länge ca. 150 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Hartgestein	20	22	13 B	B29.010
Hartgestein	25	24	13 B	B29.020



REXID Druckluft-Ritzer

Schaftform 13B

- bestückt mit besonders kräftiger Hartmetall-Platte, halbrund geschliffen
- stabiler Schaft in kurzer Ausführung
- zum Ritzen und Spalten mit mittelschweren Meißelhämmern

Länge ca. 150 mm

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftform	Artikel Nr.
Hartgestein	30	13 B	B29.030



REXID Druckluft-Scharriereisen

Schaftform 10

- Leichte Ausführung mit schlank geschliffener Hartmetall-Schneide
- Schaft aus geschmiedetem Achtkantstahl

Länge ca. 240 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schaftstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	60	20	10	B33.010
Sandstein	80	20	10	B33.020



REXID Druckluft-Bildhauer-Zahneisen

Schaftform 7

- zur Feinbearbeitung von vorgearbeiteten Profilen und Flächen
- mit sehr schlank geschliffenen Hartmetall-Zähnen
- aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
- ausschließlich für Bildhauerhämmer und leichte Schrifthämmer

Länge ca. 260 mm | 4,5 mm Zahnsitzenabstand | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Zähnezahl	Stahlstärke mm	Artikel Nr.
Weichgestein	6	2	10	B40.010
Weichgestein	10	3	10	B40.020
Weichgestein	12	3	12	B40.030
Weichgestein	15	4	12	B40.040
Weichgestein	20	5	14	B40.050
Weichgestein	24	6	14	B40.060



REXID Druckluft-Zahneisen

Schaftform 7, 14

- mit Hartmetall-Rundstiften
- für leichte Drucklufthämmer

Länge ca. 220 mm | Zahnsitzenabstand 5 mm | Zahnausführungen Sandstein: angeflacht, Kalkstein: spitz | Achtkantschaft ø 16 mm

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Zähnezahl	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	12	3	7	B35.010
Sandstein	17	4	7	B35.020
Sandstein	22	5	7	B35.030
Kalkstein	10	3	7	B35.040
Kalkstein	15	4	7	B35.050
Kalkstein	20	5	7	B35.060
Sandstein	12	3	14	B37.010
Sandstein	17	4	14	B37.020
Sandstein	22	5	14	B37.030
Kalkstein	10	3	14	B37.040
Kalkstein	15	4	14	B37.050
Kalkstein	20	5	14	B37.060



REXID Druckluft-Zahneisen

Schaftform 10

- mit Hartmetall-Rundstiften
- für mittelschwere Druckluftpömmel

Länge ca. 220 mm | Zahnsitzenabstand 5 mm | Zahnausführungen Sandstein: angeflacht, Kalkstein: spitz | Achtkantschaft ø 18 mm

Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Zähnezahl	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	23	5	10	B39.010
Sandstein	33	7	10	B39.020
Kalkstein	20	5	10	B39.030
Kalkstein	30	7	10	B39.040



Sandstein (oben)
Kalkstein (unten)

REXID Druckluft-Zweizahn

Schaftform 10

- ideal zum Zurichten von Flächen in Sandstein und Marmor
- mit kräftigen Zähnen aus Hartmetall-Rundstiften ø 4,5 mm

Länge ca. 220 mm | Achtkantschaft ø 18 mm

Einsatzbereich	Zahnsitzenabstand mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein und Marmor	14	10	B39.050



REXID Druckluft-Schriftspitzeisen

Schaftform 7, 14

- mit Hartmetall-Rundstiften bestückt

Schaft 7: Länge ca. 190 mm, Vierkantschaft | Schaft 14: Länge 210 mm, Achtkantschaft

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Hartmetallstift	Schaftform	Artikel Nr.
alle	8	3,8 x 20	7	B45.010
alle	10	4,5 x 20	7	B45.020
alle	8	3,8 x 20	14	B49.010
alle	10	4,5 x 20	14	B49.020



alle Gesteinsarten
Schaft 7 (oben)
Schaft 14 (unten)

REXID ERGO Druckluft-Spitzeisen

Schaftform 7, 10, 11

- gummimantelt für höchsten Arbeitskomfort
- gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
- praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität auch bei Ornamentarbeiten

Länge ca. 190-240 mm

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Hartmetallstift	Schaftform	Artikel Nr.
alle	10	4,5 x 20	7	B45.025
alle	16	6,5 x 25	10	B47.100
alle	18	8,0 x 28	10	B47.110
alle	18 Prellerform	8,0 x 28	10	B47.120
alle	20	8,0 x 28	11	B51.100



alle Gesteinsarten
Schaft 7 (oben)
Schaft 10 (mitte)
Schaft 11 (unten)

KÖNIG SCHMIEDER

REXID Druckluft-Spitzeisen

Schaftform 7, 14

— mit kräftigem Hartmetall-Rundstift in verschleißfester Qualität
Länge ca. 230 mm (Stahlstärke 12 mm Länge ca. 200 mm) | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Hartmetallstift	Schaftform	Artikel Nr.
alle	12	4,5 x 20	7	B45.030
alle	14	6,5 x 25	7	B45.040
alle	14	6,5 x 5	14	B49.025
alle	16	6,5 x 25	14	B49.030
alle	18	6,5 x 25	14	B49.040



alle Gesteinsarten
Schaft 7 (oben)
Schaft 14 (unten)

REXID Druckluft-Spitzeisen

Schaftform 10, 11

— für mittelschwere Meißelhämmer
— mit sehr kräftigem Hartmetall-Rundstift
— aus verschleißfestem Achtkantstahl
Länge ca. 230-240 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Hartmetallstift	Schaftform	Artikel Nr.
alle	16	6,5 x 25	10	B47.010
alle	18	8 x 28	10	B47.020
alle	18 Prellerform	10 x 28	10	B47.030
alle	20	10 x 28	11	B51.010



alle Gesteinsarten
Schaft 10 (oben)
Schaft 11 (unten)

REXID Druckluft-Stockeisen

Schaftform 7

— besonders gut geeignet zur Schrift- und Ornamentgestaltung sowie für feine Bildhauerarbeiten
— bestückt mit Hartmetall-Formplatten
— aus Vierkant-Profilstahl
Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich	Stockfläche mm	Zähnezahl	Zahnsitzenabstand mm	Artikel Nr.
alle	10 x 2,5	4	2,5	B60.010
alle	10 x 5	8	2,5	B60.020
alle	10 x 10	9	3,3	B60.030
alle	10 x 10	16	2,5	B60.040
alle	12 x 3	4	3	B60.050
alle	12 x 6	8	3	B60.060
alle	12 x 8	6	4	B60.070
alle	12 x 12	9	4	B60.080
alle	12 x 12	16	4	B60.090
alle	14 x 14	9	4,7	B60.120
alle	14 x 14	16	3,5	B60.130
alle	14 x 14	25	2,8	B60.140
alle	20 x 20	9	6,5	B60.200
alle	20 x 20	16	4,7	B60.210
alle	20 x 20	25	3,8	B60.220
alle	20 x 20	36	3	B60.230



REXID Druckluft-Stocker

Schaftform 14

- bestückt mit Hartmetall-Rundstiften oder Hartmetall-Formplatten in verschleißfester Qualität
- Schaft aus vergütetem Werkzeugstahl, kurze Ausführung ca. 90 mm

Länge ca. 90 mm

Einsatzbereich	Stockfläche mm	Zähnezahl Zahnspitzenabstand mm	Bestückung	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	14 x 14	9 4,7	Formplatte	B62.060
alle Gesteinsarten	14 x 14	16 3,5	Formplatte	B62.070
alle Gesteinsarten	20 x 20	5 10,7	Rundstifte	B62.155
alle Gesteinsarten	20 x 20	9 6,5	Formplatte	B62.160
alle Gesteinsarten	20 x 20	16 4,7	Formplatte	B62.180
alle Gesteinsarten	20 x 20	25 3,8	Formplatte	B62.190
alle Gesteinsarten	25 x 25	9 7	Rundstifte	B62.280
alle Gesteinsarten	25 x 25	16 5,2	Rundstifte	B62.290
alle Gesteinsarten	25 x 25	25 4,8	Formplatte	B62.300



alle Gesteinsarten
Formplatte (oben, mitte)
Rundstifte (unten)

REXID Druckluft-Stocker

Schaftform 10, 11, 12

- bestückt mit Hartmetall-Rundstiften oder Hartmetall-Formplatten
- aus vergütetem Werkzeugstahl

Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich	Stockfläche Bestückung mm	Zähnezahl Zahnspitzenabstand mm	Schaftform	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	20 x 20 Formplatte	16 4,1	10	B65.020
alle Gesteinsarten	20 x 20 Formplatte	25 3,9	10	B65.030
alle Gesteinsarten	25 x 25 Rundstifte	9 6,8	10	B65.070
alle Gesteinsarten	25 x 25 Rundstifte	16 5	10	B65.080
alle Gesteinsarten	25 x 25 Formplatte	25 4,8	10	B65.090
alle Gesteinsarten	25 x 25 Formplatte	36 4	10	B65.100
alle Gesteinsarten	25 x 25 Formplatte	49 3,5	10	B65.110
alle Gesteinsarten	30 x 30 Rundstifte	9 8,5	11	B66.010
alle Gesteinsarten	30 x 30 Rundstifte	16 6,3	11	B66.020
alle Gesteinsarten	30 x 30 Rundstifte	25 5	11	B66.030
alle Gesteinsarten	30 x 30 Formplatte	36 4,6	11	B66.040
alle Gesteinsarten	30 x 30 Formplatte	64 3,5	11	B66.050
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	9 11	11	B66.110
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	16 9	11	B66.120
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	25 7	11	B66.130
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	9 11	12	B68.020
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	16 9	12	B68.030
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	25 7	12	B68.040



alle Gesteinsarten
Schaft 10 (oben)
Schaft 11 (mitte)
Schaft 12 (unten)

REXID ERGO Druckluft-Stocker

Schaftform 10, 11

- gummimantelt für höchsten Arbeitskomfort
- gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
- praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität
- bestückt mit Hartmetall-Rundstiften oder Hartmetall-Formplatten
- aus vergütetem Werkzeugstahl

Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich	Stockfläche Bestückung mm	Zahnezahl Zahnsitzenabstand	Schaftform	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	10 x 10 Formplatte	9 3,3	7	B60.032
alle Gesteinsarten	25 x 25 Rundstifte	9 6,8	10	B65.200
alle Gesteinsarten	25 x 25 Rundstifte	16 5	10	B65.210
alle Gesteinsarten	25 x 25 Formplatte	25 4,8	10	B65.220
alle Gesteinsarten	25 x 25 Formplatte	36 4	10	B65.230
alle Gesteinsarten	25 x 25 Formplatte	49 3,5	10	B65.240
alle Gesteinsarten	30 x 30 Rundstifte	9 8,5	11	B66.060
alle Gesteinsarten	30 x 30 Rundstifte	16 6,3	11	B66.070
alle Gesteinsarten	30 x 30 Rundstifte	25 5	11	B66.080
alle Gesteinsarten	30 x 30 Formplatte	36 4,6	11	B66.090
alle Gesteinsarten	30 x 30 Formplatte	64 3,5	11	B66.100
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	9 11	11	B66.500
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	16 9	11	B66.510
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	25 7	11	B66.520



alle Gesteinsarten
Schaft 7 (oben)
Schaft 10 (mitte)
Schaft 11 (unten)

REXID Druckluft-Stocker

in kurzer Ausführung, Schaftform 13B

- zum Bearbeiten von großflächigen Werkstücken
- bestückt mit Hartmetall-Rundstiften oder Hartmetall-Formplatten
- Schaft aus vergütetem Werkzeugstahl
- für mittelschwere Meißelhämmer und Keillochhämmer

Länge ca. 150 mm

Einsatzbereich	Stockfläche Bestückung mm	Zahnezahl	Zahnsitzenabstand mm	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	9	11	B69.230
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	16	9	B69.260
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	25	7	B69.270
alle Gesteinsarten	40 x 40 Rundstifte	36	6,5	B69.300
alle Gesteinsarten	40 x 40 Formplatte	64	5	B69.310



alle Gesteinsarten
Rundstifte (oben)
Formplatte (unten)

REXID Maschinen-Stocker mit Bund

- für das Bearbeiten von großflächigen Werkstücken
- bestückt mit Hartmetall-Rundstiften, kurze Ausführung
- mit angedrehtem Präzisions-Einsteckende $\varnothing 16 \times 55$ mm
- zum Einsatz in automatischen Stockmaschinen

Länge ca. 115 mm

Einsatzbereich	Stockfläche mm	Zähnezahl	Zahnspitzenabstand mm	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	35 x 35	8	12	B70.100
alle Gesteinsarten	35 x 35	16	7,5	B70.110



Hartmetall-Druckluft-Stocker REISSER

- bestückt mit Hartmetall-Rundstiften
- Schaft aus Werkzeugstahl
- zum Einsatz im Stock- und Riffelgerät REISSER

Länge ca. 90 mm | Einsteckende 19/6kt. x 50 mm

Einsatzbereich	Stockfläche mm	Zähnezahl	Zahnspitzenabstand mm	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	40 x 40	20	4	B71.010
alle Gesteinsarten	40 x 40	13	8	B71.020
alle Gesteinsarten	40 x 40	16	9	B71.030
alle Gesteinsarten	40 x 40	24	6	B71.040
alle Gesteinsarten	40 x 40	36	5	B71.050
alle Gesteinsarten	$\varnothing 40$	12	9	B71.070



alle Gesteinsarten
Rundstifte (oben)
Formplatte (unten)

KÖNIG-TOOLS Stockeinrichtung

- zum Stocken von Granit, Marmor, Kalk- und Sandstein
- es können unterschiedliche Stockoberflächen von sehr grob bis zur Sandstrahloptik erzeugt werden
- Stockrollen sind mit hochwertigen Hartmetallstiften bestückt, daher geringe Quadratmeterkosten und hohe Standzeit
- verschiedene Ausführungen: Stockteller mit 3 oder 6 Stockrollen
- zum Einsatz auf Winkelschleifern
- robustes System trotz geringem Gewicht

Anschluss M14

Ø Aufnahmeteller mm	Körnung	Anzahl Stockrollen	Artikel Nr.
150	standard	3	B73.010
150	standard	6	B73.020
150	grob	3	B73.030
150	grob	6	B73.040
150	sandstrahloptik	3	B73.050

Zubehör

Schutzhaube	für Stockeinrichtung	B73.100
Ersatzrolle grob	für Stockeinrichtung	B73.250
Ersatzrolle standard	für Stockeinrichtung	B73.260
Ersatzrolle sandstrahloptik	für Stockeinrichtung	B73.270




KÖNIG-TOOLS Stockeinrichtung Form Frankfurt

- zum Stocken von Granit, Marmor, Kalk- und Sandstein
- es können unterschiedliche Stockoberflächen von sehr grob bis zur Sandstrahloptik erzeugt werden
- Stockrollen sind mit hochwertigen Hartmetallstiften bestückt, daher geringe Quadratmeterkosten und hohe Standzeit

Körnung	Artikel Nr.
sehr grob	B73.150
grob	B73.160
standard	B73.170
sandstrahloptik	B73.180

Zubehör

Ersatzrolle sehr grob	für Stockeinrichtung Form Frankfurt	B73.300
Ersatzrolle grob	für Stockeinrichtung Form Frankfurt	B73.310
Ersatzrolle standard	für Stockeinrichtung Form Frankfurt	B73.320
Ersatzrolle sandstrahloptik	für Stockeinrichtung Form Frankfurt	B73.330

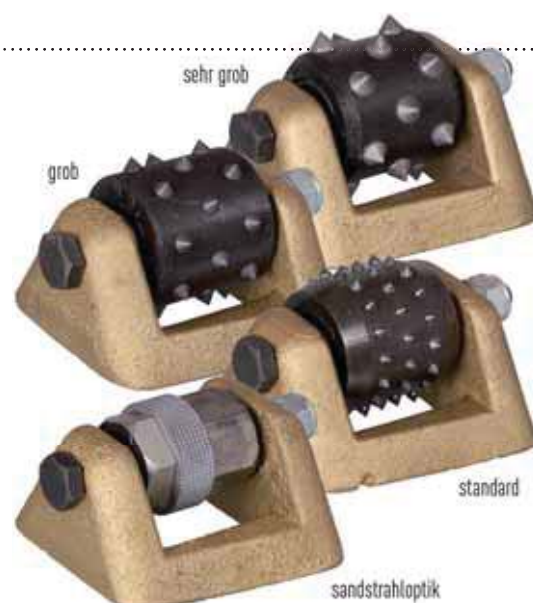

KÖNIG SCHMIEDER

REXID Druckluft-Riffelnuteisen

Schaftform 7

- ideal zum Vorarbeiten von keilförmigen Schriften und Ornamenten
- bestückt mit Hartmetall-Formplatten
- spitz ausgebildete Riffelschneiden
- Schaft aus feinbearbeitetem Vierkantprofilstahl

Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich	Riffelfläche mm	Anzahl Riffelschneiden Schneidenabstand mm	Schaftform	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	6,5 x 12	5 2,5	7	B75.040



REXID Druckluft-Riffeisen

Schaftform 7

- für Bildhauer-Feinarbeiten
- bestückt mit Hartmetall-Formplatten in gerader Ausführung
- Schaft aus feinbearbeitetem Vierkantprofilstahl

Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich Gesteinsarten	Riffelfläche mm	Anzahl Riffelschneiden Schneidenabstand Schneidenform - mm -	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	8 x 10	4 2,5 gerade	B75.020
alle Gesteinsarten	15 x 12	3 4 gerade	B75.060
alle Gesteinsarten	15 x 12	4 3 gerade	B75.080



REXID Druckluft-Riffler

Schaftform 7, 10

- bestückt mit Hartmetall-Formplatten bzw. Einzelplatten in gerader oder schräger Ausführung
- feinbearbeiteter Schaft
- zum Einsatz in leichten und mittleren Druckluft-Meißelhämmern

Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich	Riffelfläche Bestückung mm	Anzahl der Riffelschneiden Schneidenabstand Schneidenform - mm -	Schaftform	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	20 x 15 Formplatte	4 3,7 gerade	7	B75.110
alle Gesteinsarten	20 x 15 Formplatte	4 3,7 schräg	7	B75.130
alle Gesteinsarten	20 x 20 Einzelplatten	4 4 gerade	7	B75.210
alle Gesteinsarten	20 x 20 Einzelplatten	4 4 schräg	7	B75.230
alle Gesteinsarten	20 x 20 Formplatte	4 4,5 gerade	7	B75.250
alle Gesteinsarten	20 x 20 Formplatte	4 4,5 schräg	7	B75.270
alle Gesteinsarten	20 x 20	4 4 gerade	10	B80.090
alle Gesteinsarten	20 x 20	4 4 schräg	10	B80.110
alle Gesteinsarten	25 x 25	3 6 gerade	10	B80.200
alle Gesteinsarten	25 x 25	4 5 gerade	10	B80.240
alle Gesteinsarten	25 x 25	4 5 schräg	10	B80.260
alle Gesteinsarten	25 x 25	5 4 gerade	10	B80.280
alle Gesteinsarten	25 x 25	5 4,5 schräg	10	B80.300



alle Gesteinsarten
Schaft 7, Einzelplatte (oben)
Schaft 7, Formplatte (mitte)
Schaft 10, Einzelplatte (unten)

REXID ERGO Druckluft-Riffler

Schaftform 10, 11

- gummimantelt für höchsten Arbeitskomfort
- gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
- praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität
- bestückt mit Hartmetall-Formplatten bzw. – Einzelplatten in gerader oder schräger Ausführung
- feinbearbeiteter Rundschaft mit Präzisions-Einsteckende
- zum Einsatz in leichten und mittelschweren Meißelhämmern

Länge 190 mm

Einsatzbereich	Riffelfläche Bestückung	Anzahl der Riffelschneiden Schneidenabstand Schneidenform	Schaftform	Artikel Nr.
	mm	- mm -		
alle Gesteinsarten	25 x 25 Einzelplatten	4 5 gerade	10	B80.400
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	3 7,5 gerade	11	B81.080
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	4 6 gerade	11	B81.085
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	4 6 schräg	11	B81.090



alle Gesteinsarten
Schaft 10 (oben)
Schaft 11 (unten)

REXID Druckluft-Riffler

Schaftform 11

- bestückt mit Hartmetall-Einzelplatten in gerader oder schräger Ausführung
- feinbearbeiteter Rundschaft mit Präzisions-Einsteckende
- zum Einsatz in schweren Druckluft-Meißelhämmern

Länge ca. 190 mm

Einsatzbereich Gesteinsarten	Riffelfläche Bestückung	Anzahl der Riffelschneiden Schneidenabstand Schneidenform	Schaftform	Artikel Nr.
	mm	- mm -		
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	3 7,5 gerade	11	B81.010
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	3 7,5 schräg	11	B81.030
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	4 6 gerade	11	B81.050
alle Gesteinsarten	30 x 30 Einzelplatten	4 6 schräg	11	B81.070
alle Gesteinsarten	40 x 40 Einzelplatten	4 7,5 gerade	11	B81.100



alle Gesteinsarten
Schaft 11, gerade (oben)
Schaft 11, schräg (unten)

REXID Druckluft-Riffler

Schaftform 13B

- bestückt mit Hartmetall-Einzelplatten
- feinbearbeiteter Sechskantschaft mit Präzisions-Einsteckende
- zum Einsatz in schweren Druckluft-Meißelhämmern

Länge ca. 150 mm

Einsatzbereich	Riffelfläche Bestückung	Anzahl der Riffelschneiden Schneidenabstand Schneidenform	Schaftform	Artikel Nr.
	mm	- mm -		
alle Gesteinsarten	40 x 40 Einzelplatten	4 7,5 gerade	13B	B84.200



Hartmetall Druckluft-Riffler REISSER

- bestückt mit zwei Hartmetall-Schneiden
 - feinbearbeiteter Schaft aus Werkzeugstahl
 - zum Einsatz im Stock- und Riffelgerät REISSER
- Länge ca. 90 mm | Einsteckende Ø 19 x 50 mm

Einsatzbereich	Riffelfläche Bestückung mm	Anzahl der Riffelschneiden Abstand - mm -	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	50 x 30 Einzelplatten	2 15 gerade	B85.010

Zubehör

Riffler Haltevorrichtung	H33.099.029.020
--------------------------	-----------------



Hartmetall-Druckluft-Hohlbohrer BH 9/E bzw. BH 10

- passend für Druckluft Schnellbohrhammer BH 9/E oder BH 10
 - Schaft aus hochwertigem Hohlbohrstahl
 - durchgehende Bohrung und Luftaustritt für blasendes Bohren
- Hartmetall-Einfachmeißelschneide | Sechskant-Einsteckende in Sonderform

Bohrer Ø mm	Nutzlänge mm	Artikel Nr.
19	230	B90.030
22	230	B90.040



REXID Maschinenschlagbohrer

- mit eingelötetem Hartmetalleinsatz in massiver Dreikantform
 - zum Bohren von Befestigungslöchern mit leichten und mittleren Elektro- und Druckluft-Schlagbohrmaschinen
 - max. Arbeitsdrehzahl 900/min
- Schaft zylindrisch rund Ø 8 mm

Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Verpackungseinheit	Artikel Nr.
3	65	10	10	B91.005
3,5	65	10	10	B91.010
4	65	10	10	B91.020
5	65	10	10	B91.040



Hartmetall-Schriftlochbohrer PerfectPower

- mit stabilem Hartmetall-Einsatz
 - für leichte und mittlere Elektro- oder Druckluft-Schlagbohrmaschinen
- Spannschaft zylindrisch-rund | mit eingefrästem Bohrwendel

Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Verpackungseinheit	Artikel Nr.
3,5	70	40	10	B91.045
4	70	40	10	B91.046
4,5	75	40	10	B91.047
5	85	50	10	B91.048
6	100	60	10	B91.049



Hartmetall-Schriftlochbohrer PI3

- mit stabilem Hartmetall-Einsatz
 - für Naturstein
 - Spezialform für erhöhte Stabilität und Haltbarkeit
 - zum Einsatz in allen Dreh- und Schlagbohrmaschinen
- Schaft zylindrisch-rund

Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Verpackungseinheit	Artikel Nr.
2	60	8	10	B91.091
2,5	60	8	10	B91.093
3	60	14	10	B91.095
3,5	60	16	10	B91.100
4	60	16	10	B91.110
4,5	65	20	10	B91.120
5	70	40	10	B91.130
6	80	50	10	B91.140



Hartmetall-Hochleistungs-Steinbohrer

- mit hochwertigem Hartmetall-Einsatz, speziell legierte Stahlqualität
- für Naturstein, Beton und Mauerwerk
- mit besonders ausgebildeter, gefräster Bohrmehl-Förderspirale
- ein optimales Verhältnis zwischen Nut- und Rückenbreite ermöglicht mehr Leistung und bessere Standzeiten
- zum Einsatz in allen Dreh- und Schlagbohrmaschinen

Schaft zylindrisch-rund

Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Verpackungseinheit	Artikel Nr.
3	60	30	10	B91.250
4	75	40	10	B91.260
5	85	50	10	B91.270
6	100	60	10	B91.280
7	100	60	10	B91.290
8	120	80	10	B91.300
10	120	80	10	B91.310
12	150	90	10	B91.320
14	150	90	10	B91.330
16	150	90	10	B91.340



Hartmetall-Bohrer SDS plus

- mit besonders stabilem Hartmetall-Einsatz
- Schaft aus verschleißfestem Spezialstahl
- eingefräste Spiralnuten zur schnellen Bohrmehlförderung
- für Elektro-Bohrhämmer verschiedener Fabrikate

Aufnahme SDS-plus

Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Artikel Nr.
3,5	110	50	B92.005
4	110	50	B92.010
5	110	50	B92.020
6	110	50	B92.030
6	160	100	B92.040
7	110	50	B92.050
8	110	50	B92.060
8	160	100	B92.070
10	110	50	B92.080
10	160	100	B92.090
10	210	150	B92.100
12	160	100	B92.110
12	210	150	B92.120
14	160	100	B92.130
14	210	150	B92.140
16	210	150	B92.150
18	200	150	B92.160
18	300	250	B92.170
20	200	150	B92.180
20	300	250	B92.190
22	250	200	B92.200
25	250	200	B92.210



Hartmetall-Bohrer SDS Max

- mit 4 Schneiden - Bohrkopf in x-förmiger Ausführung
- großvolumige zweigängige Wendel für schnellsten Bohrmehltransport
- extrem schnell, extrem langlebig
- für Elektro-Bohrhämmer

Aufnahme SDS-Max

Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Artikel Nr.
12	340	200	B92.300
12	540	400	B92.310
14	340	200	B92.330
14	540	400	B92.340
15	340	200	B92.350
15	540	400	B92.360
16	340	200	B92.370
16	540	400	B92.380
18	340	200	B92.390
18	540	400	B92.400
20	320	200	B92.410
20	520	400	B92.420
20	920	800	B92.430
22	320	200	B92.440
22	520	400	B92.450
22	920	800	B92.460
24	320	200	B92.470
24	520	400	B92.480
25	320	200	B92.490
25	520	400	B92.500
25	920	800	B92.510
28	320	200	B92.520
28	520	400	B92.530
30	320	200	B92.540
30	520	400	B92.550
32	320	200	B92.560
32	520	400	B92.570
32	920	800	B92.580
35	520	400	B92.600
40	520	400	B92.620



Hartmetall-Hammerbohrer HR

- speziell abgestimmte Hochleistungs-Qualität vom Bohrhammer-Hersteller
- schnellerer Bohrfortschritt
- längere Haltbarkeit
- passend für DUS P16 und P18

Bohrertyp	Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Artikel Nr.
HR	5	110	50	B93.010
HR	8	160	110	B93.050
HR	8	210	150	B93.060
HR	10	160	110	B93.070
HR	10	260	200	B93.081
HR	12	166	100	B93.090
HR	12	266	200	B93.101



Hartmetall-Hammerbohrer HDR

- speziell abgestimmte Hochleistungs-Qualität vom Bohrhammer-Hersteller
- schnellerer Bohrfortschritt
- längere Haltbarkeit
- passend für DUSS P16 und P18

Bohrertyp	Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Artikel Nr.
HDR	16	215	150	B93.120
HDR	16	315	250	B93.130
HDR	18	215	150	B93.140
HDR	20	215	150	B93.160
HDR	22	465	400	B93.180
HDR	25	465	400	B93.210



Aufnahmedorne für DUSS-Hammerbohrer

Dorntyp	passend für	Bohrertyp	Artikel Nr.
DU 2	DUSS P28, P30	HR, HDR, SDS	B93.401



Aufnahmedorne für SDS plus Bohrer

Dorntyp	passend zu	für Bohrertyp	Artikel Nr.
DX-SDS	DUSS PX 46, PX 76, PX 96	SDS-Plus	B93.403



Hartmetall-Hammerbohrer

- speziell abgestimmte Hochleistungs-Qualität vom Bohrhammer-Hersteller
- schnellerer Bohrfortschritt
- längere Haltbarkeit
- passend für DUSS P28, P30

Bohrertyp	Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Artikel Nr.
H 2182	18	350	260	B93.220
H 2201	20	240	150	B93.230
H 2202	20	350	260	B93.240
H 2204	20	500	410	B93.245
H 2221	22	240	150	B93.250
H 2222	22	350	260	B93.260
H 2241	24	240	150	B93.270
H 2242	24	350	260	B93.280
H 2254	25	500	410	B93.285
H 2261	26	240	150	B93.290
H 2282	28	350	260	B93.310
H 2302	30	350	260	B93.320
H 2322	32	350	260	B93.331



Hartmetall-Doppelwendel-Bohrer

- speziell abgestimmte Hochleistungs-Qualität vom Bohrhammer-Hersteller
- schnellerer Bohrfortschritt
- längere Haltbarkeit
- passend für DUSS P60, P80, P90, P36, P032

Bohrertyp	Bohrer Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	Artikel Nr.
H 3162	16	420	260	B94.010
H 3182	18	420	260	B94.020
H 3202	20	420	260	B94.030
H 3222	22	420	260	B94.040
H 3224	22	570	410	B94.045
H 3252	25	420	260	B94.050
H 3254	25	570	410	B94.055
H 3282	28	420	260	B94.060
H 3284	28	570	410	B94.065
H 3302	30	420	260	B94.070
H 3322	32	420	260	B94.080
H 3324	32	570	410	B94.085
H 3352	35	420	260	B94.090
H 3402	40	420	260	B94.100
H 3404	40	570	410	B94.105



Hartmetall-Gravierfräser

— passend zu Incimar- oder Scheibenbogen-Graviermaschinen
Spannschaft Ø 10 mm

Ausführung	Einsatzbereich	Schneidenbreite mm	Schneidenwinkel °	Artikel Nr.
G	Hartgestein	10	90	B95.010
U	Weichgestein	10	90	B95.030



Hartgestein (oben)
Weichgestein (unten)

Schritteisen

- schlanke Schneide
- handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl

Achtkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Sandstein	6	8	180	A01.010
Sandstein	8	8	180	A01.020
Sandstein	10	8	180	A01.030
Sandstein	8	10	180	A01.040
Sandstein	10	10	180	A01.050
Sandstein	12	10	180	A01.060
Sandstein	14	10	180	A01.070
Sandstein	14	12	180	A01.100



Bildhauereisen

- für Sandstein mit besonders schlanker Schneide und Knüpfelkopf
- für Marmor und Kalkstein mit schlanker Schneide und Schlägelkopf
- handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl

Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke Länge ca. mm	Kopfform	Artikel Nr.
Sandstein	6	8 280	Knüpfelkopf	A01.160
Sandstein	8	8 280	Knüpfelkopf	A01.170
Sandstein	10	8 280	Knüpfelkopf	A01.180
Sandstein	8	10 280	Knüpfelkopf	A01.190
Sandstein	10	10 280	Knüpfelkopf	A01.200
Sandstein	12	10 280	Knüpfelkopf	A01.210
Sandstein	14	10 280	Knüpfelkopf	A01.220
Sandstein	14	12 280	Knüpfelkopf	A01.250
Sandstein	16	12 280	Knüpfelkopf	A01.260
Marmor und Kalkstein	8	8 260	Schlägelkopf	A01.330
Marmor und Kalkstein	10	8 260	Schlägelkopf	A01.340
Marmor und Kalkstein	10	10 260	Schlägelkopf	A01.370
Marmor und Kalkstein	12	10 260	Schlägelkopf	A01.380
Marmor und Kalkstein	14	12 260	Schlägelkopf	A01.420
Marmor und Kalkstein	16	12 260	Schlägelkopf	A01.430



Sandstein, Knüpfelkopf (oben)
Marmor, Kalkstein, Schlägelkopf (unten)

Beizeisen

- für Sandstein mit besonders schlanker Schneide und Knüpfelkopf
- für Marmor und Kalkstein mit schlanker Schneide und Knüpfelkopf
- für Hartgestein mit kräftiger Schneide und Schlägelkopf
- handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl

Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke Länge ca. mm	Kopfform	Artikel Nr.
Sandstein	12	8 200	Knüpfelkopf	A02.200
Sandstein	14	10 210	Knüpfelkopf	A02.210
Sandstein	16	12 220	Knüpfelkopf	A02.220
Sandstein	18	14 230	Knüpfelkopf	A02.230
Sandstein	20	16 240	Knüpfelkopf	A02.240
Marmor und Kalkstein	14	10 180	Knüpfelkopf	A02.270
Marmor und Kalkstein	16	12 190	Knüpfelkopf	A02.280
Marmor und Kalkstein	18	14 200	Knüpfelkopf	A02.290
Granit	14	12 200	Schlägelkopf	A02.320
Granit	18	14 200	Schlägelkopf	A02.330



Sandstein, Knüpfelkopf (oben)
Marmor, Kalkstein, Knüpfelkopf (mitte)
Granit, Schlägelkopf (unten)

Schlageisen

- für Sandstein mit besonders schlanker Schneide und Knüpfelkopf
- für Marmor und Kalkstein mit schlanker Schneide und Knüpfelkopf
- für Hartgestein mit kräftiger Schneide und Schlägelkopf
- handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl

Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke Länge ca. mm	Kopfform	Artikel Nr.
Sandstein	25	16 240	Knüpfelkopf	A02.010
Sandstein	30	18 240	Knüpfelkopf	A02.020
Sandstein	35	20 240	Knüpfelkopf	A02.030
Marmor und Kalkstein	20	16 210	Knüpfelkopf	A02.050
Marmor und Kalkstein	25	18 210	Knüpfelkopf	A02.060
Granit	18-20	16 210	Schlägelkopf	A02.080
Granit	22-24	22 200	Schlägelkopf	A02.090
Granit	26-27	22 200	Schlägelkopf	A02.110



Sandstein, Knüpfelkopf (oben)
Marmor, Kalkstein, Knüpfelkopf (mitte)
Granit, Schlägelkopf (unten)

Bildhauer-Spitzeisen

- besonders gut geeignet für feinere Arbeiten in Sandstein
- schlank ausgeschmiedete Spitze

Achtkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Sandstein	10	260	A06.360
Sandstein	12	260	A06.370



Spitzeisen

- handgeschmiedet aus bewährtem Achtkantstahl
- mit besonders schlanker Spitze für Sandstein, wahlweise Knüpfel- oder Schlägelkopf
- mit schlanker Spitze für Marmor und Kalkstein
- mit kräftiger Spitze für Granit

Achtkantschaft

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Kopfform	Artikel Nr.
Sandstein	14	250	Schlägelkopf	A06.030
Sandstein	16	260	Schlägelkopf	A06.040
Sandstein	18	270	Schlägelkopf	A06.050
Sandstein	20	270	Schlägelkopf	A06.060
Sandstein	12	240	Knüpfelkopf	A06.110
Sandstein	14	250	Knüpfelkopf	A06.120
Sandstein	16	260	Knüpfelkopf	A06.130
Sandstein	18	260	Knüpfelkopf	A06.140
Sandstein	20	270	Knüpfelkopf	A06.150
Marmor und Kalkstein	10	210	Schlägelkopf	A06.200
Marmor und Kalkstein	12	220	Schlägelkopf	A06.210
Marmor und Kalkstein	14	230	Schlägelkopf	A06.220
Marmor und Kalkstein	16	240	Schlägelkopf	A06.230
Marmor und Kalkstein	18	250	Schlägelkopf	A06.240
Granit	16	240	Schlägelkopf	A06.290
Granit	22	260	Schlägelkopf	A06.320

Sandstein, Schlägelkopf (oben)
Sandstein, Knüpfelkopf (unten)



Marmor, Kalkstein, Schlägelkopf (oben)
Granit, Schlägelkopf (unten)

Preller

- handgeschmiedet aus Achtkantstahl
- mit angeflachter, halbrunder Spitze

Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Sandstein	18	260	A06.380



Spitzmeißel

- für Beton und Mauerwerk
- handgeschmiedet aus Achtkantstahl

Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Baubereich	18	300	A06.430
Baubereich	20	300	A06.440



Flachmeißel

- für Beton und Mauerwerk
- handgeschmiedet aus Achtkantstahl

Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Schneidenbreite ca. mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Baubereich	18	24	300	A06.550
Baubereich	20	26	300	A06.560



Zahneisen

- für Sandstein mit flachen, schlank ausgeschmiedeten Zähnen
- für Muschelkalk mit spitz ausgeschmiedeten Zähnen
- für Marmor und Kalkstein mit spitzen, engstehenden Zähnen
- handgeschmiedet aus Achtkantstahl

Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. Zähnezahl mm -	Stahlstärke Länge mm mm	Kopfform	Artikel Nr.
Sandstein	10 2	8 260	Knüpfelkopf	A03.010
Sandstein	12 3	8 260	Knüpfelkopf	A03.020
Sandstein	14 3	10 260	Knüpfelkopf	A03.030
Sandstein	16 4	10 260	Knüpfelkopf	A03.040
Sandstein	16 3	12 260	Knüpfelkopf	A03.050
Sandstein	18 4	12 260	Knüpfelkopf	A03.060
Marmor	10 3	8 260	Schlägelkopf	A03.110
Marmor	12 4	8 260	Schlägelkopf	A03.120
Marmor	12 3	10 260	Schlägelkopf	A03.130
Marmor	14 4	10 260	Schlägelkopf	A03.140
Marmor	16 4	12 260	Schlägelkopf	A03.160
Sandstein	22 3	14 210	Knüpfelkopf	A03.200
Sandstein	22 4	14 210	Knüpfelkopf	A03.210
Sandstein	24 4	16 220	Knüpfelkopf	A03.240
Sandstein	28 5	18 220	Knüpfelkopf	A03.270
Muschelkalk	22 4	14 210	Knüpfelkopf	A03.310
Muschelkalk	24 4	16 210	Knüpfelkopf	A03.340
Muschelkalk	28 5	18 210	Knüpfelkopf	A03.370
Marmor und Kalkstein	16 3	12 180	Knüpfelkopf	A03.400
Marmor und Kalkstein	16 4	12 180	Knüpfelkopf	A03.410
Marmor und Kalkstein	20 4	14 190	Knüpfelkopf	A03.420
Marmor und Kalkstein	25 5	16 200	Knüpfelkopf	A03.440



Sandstein, Knüpfelkopf (oben)
Marmor, Schlägelkopf (mitte)
Muschelkalk, Knüpfelkopf (mitte)
Marmor, Kalkstein, Knüpfelkopf (unten)

Zahneisenhalter

- aus Sechskant-Werkzeugstahl (bei Breite 15 mm aus Achtkantstahl)
- mit großem Kantenradius
- Klemmschlitz zur Aufnahme der Einsätze

Sechskantschaft | Knüpfelkopf

Breite mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
15	190	A03.480
25	190	A03.490
40	190	A03.500

Zahneisen- und Schlageiseneinsätze

- für Sandstein flach grob gezahnt
- für Marmor und Muschelkalk spitz fein gezahnt

Ausführung	Einsatzbereich	Breite mm	Zahnezahl Zahnabstand - mm	Artikel Nr.
Zahneiseneinsatz	Sandstein	15	3 5	A03.510
Zahneiseneinsatz	Sandstein	25	5 5	A03.530
Zahneiseneinsatz	Sandstein	40	8 5	A03.550
Zahneiseneinsatz	Marmor und Muschelkalk	15	4 3,3	A03.600
Zahneiseneinsatz	Marmor und Muschelkalk	25	7 3,3	A03.620
Zahneiseneinsatz	Marmor und Muschelkalk	40	12 3,3	A03.630
Schlageiseneinsatz	Sandstein, Marmor und Muschelkalk	15	-	A03.709
Schlageiseneinsatz	Sandstein, Marmor und Muschelkalk	25	-	A03.710
Schlageiseneinsatz	Sandstein, Marmor und Muschelkalk	40	-	A03.720

Scharriereisen

- für Sandstein, aus Gussstahl geschmiedet
- für Marmor und Kalkstein aus Achtkantstahl, besonders dünn ausgeschmiedet
- Herzform

Vier- oder Achtkantschaft | Knüpfelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Schaftstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Sandstein	40	20 - 22	190 - 200	A04.010
Sandstein	60	20 - 22	190 - 200	A04.020
Sandstein	80	20 - 22	190 - 200	A04.030
Sandstein	100	20 - 22	190 - 200	A04.040
Sandstein	120	20 - 22	190 - 200	A04.050
Marmor und Kalkstein	40-45	16	210	A04.160
Marmor und Kalkstein	55-60	20	210	A04.170



Scharriereisenhalter

— Patent-Scharriereisenhalter aus Werkzeugstahl
Vierkantschaft | Knüpfelkopf

Breite mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
60	190 - 200	A04.220
80	190 - 200	A04.230
100	190 - 200	A04.240
120	190 - 200	A04.250



Scharriereiseneinsätze

— für Sandstein, Marmor und Muschelkalk

Breite mm	Artikel Nr.
60	A04.300
80	A04.310
100	A04.320
120	A04.330



Sprengisen

— leichte Ausführung aus Achtkantstahl für Sandstein und Granit
— schwere Ausführung aus Vierkantstahl für Granit

Vier- oder Achtkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Ausführung	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke Länge ca. mm mm	Artikel Nr.
Sandstein und Granit	leicht	30	22 180	A05.010
Granit	leicht	40	22 200	A05.030
Granit	schwer	50	22 200	A05.100



Sandstein, Granit (oben)
Granit (unten)

Handsetzer

— freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
Vierkantschaft | Schlägelkopf

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Sandstein	60	210	A05.110
Sandstein	80	210	A05.120



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Setzhammer

- mit zwei Schneiden
- geschmiedet aus Werkzeugstahl
- Stielloch oval | mit Stiel


Einsatzbereich	Gewicht g	Artikel Nr.
Granit	4.000	A07.030



Steinspalthammer

- Stielloch oval | mit Stiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Artikel Nr.
alle	3.000	A07.061
alle	4.000	A07.071
alle	5.000	A07.081

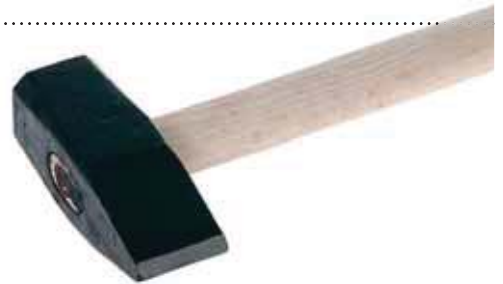

Vorschlaghammer

- mit leicht gewölbter Hammerbahn
- Stielloch oval | mit Stiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	3.000	A07.150
alle Gesteinsarten	4.000	A07.160
alle Gesteinsarten	5.000	A07.170



Vorschlaghammer

mit Ultratec-Stiel

- mit Glasfaserstiel für gelenkschonendes Arbeiten
- bruchsicherer Stiel, kein Austrocknen wie bei Holzstielen
- mit leicht gewölbter Hammerbahn

- Stielloch oval | mit Stiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Artikel Nr.
alle Gesteinsarten	3.000	A07.151
alle Gesteinsarten	4.000	A07.161
alle Gesteinsarten	5.000	A07.171




Bossierhammer

- eine hohlgeschliffene Hammerbahn und eine Schneide
- freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl

Stielloch oval | mit Stiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Größe mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Weichgestein	1.500	40 x 40	190	A07.240
Weichgestein	2.000	45 x 45	190	A07.250
Weichgestein	2.500	45 x 45	240	A07.260

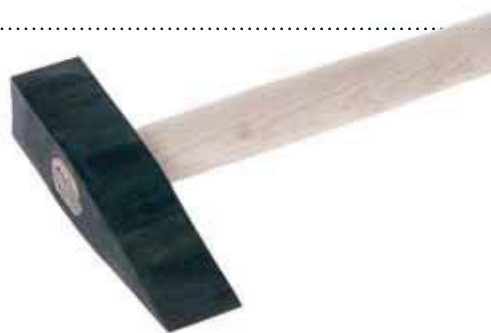

Spaltkeil

- mit scharfer Schneide
- aus Werkzeugstahl

Einsatzbereich	Gewicht g	Artikel Nr.
Sandstein	500	A12.450



Zweispitz

- aus Werkzeugstahl
 - freiformgeschmiedet
- Stielloch oval | mit Streifstiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Länge ca. mm	Artikel Nr.
Sandstein	1.500	350	A08.010
Sandstein	2.000	400	A08.020
Sandstein	2.500	450	A08.030



Steinfläche

- formgeschmiedet
- wahlweise in zwei Ausführungen

Stielloch oval | mit Streifstiel

Einsatzbereich	Ausführung	Gewicht g	Breite mm	Artikel Nr.
Sandstein und Kalkstein	Schneide beidseitig	1.300	60	A08.100
Sandstein und Kalkstein	Schneide beidseitig	1.600	80	A08.110
Sandstein und Kalkstein	Schneide beidseitig	1.700	100	A08.120
Sandstein	Schneide/Zähne flach	1.300	60	A08.140
Sandstein	Schneide/Zähne flach	1.600	80	A08.150
Sandstein	Schneide/Zähne flach	1.700	100	A08.160
Kalkstein	Schneide/Zähne spitz	1.300	60	A08.260
Kalkstein	Schneide/Zähne spitz	1.600	80	A08.270
Kalkstein	Schneide/Zähne spitz	1.700	100	A08.280



Kröndel

— Kröndelflasche aus Gußstahl
Schaftform oval | mit Zähnen und Spannkeil

Einsatzbereich	Abmessung Zähne mm	Zähnezahl	Gewicht g	Artikel Nr.
Sandstein und Muschelkalk	8 x 8	13	3.800	A08.350
Sandstein und Muschelkalk	11 x 11	11	5.100	A08.370

Zubehör

Ersatz-Spitzerzähne einzeln	für Kröndel 8 x 8	A08.470
Ersatz-Spitzerzähne einzeln	für Kröndel 11 x 11	A08.490
Ersatz-Spannkeil	für Kröndel 8 x 8	A08.330
Ersatz-Spannkeil	für Kröndel 11 x 11	A08.550

Schriftschlägel aus Stahl

— normale Form mit leicht balligen Hammerbahnen
— gehärtet mit gebrochenen Kanten
— geschweifte Form mit scharfen Kanten
mit Stiel

Ausführung	Gewicht g	Artikel Nr.
normale Form	500	A07.300
normale Form	600	A07.310
normale Form	750	A07.320
geschweifte Form	500	A07.330

Schriftschlägel aus Eisen



— mit leicht balligen Hammerbahnen
— freiformgeschmiedet, mit gebrochenen Kanten
mit Stiel

Ausführung	Gewicht g	Artikel Nr.
normale Form	500	A07.450
normale Form	750	A07.460

Stahlfäustel

— mit leicht balligen Hammerbahnen
— gehärtet mit gebrochenen Kanten
— in schlanker oder normaler Form
mit Stiel

Ausführung	Gewicht g	Artikel Nr.
normale Form	1.000	A07.350
normale Form	1.250	A07.360
normale Form	1.500	A07.370
schlanke Form	1.000	A07.400
schlanke Form	1.250	A07.410

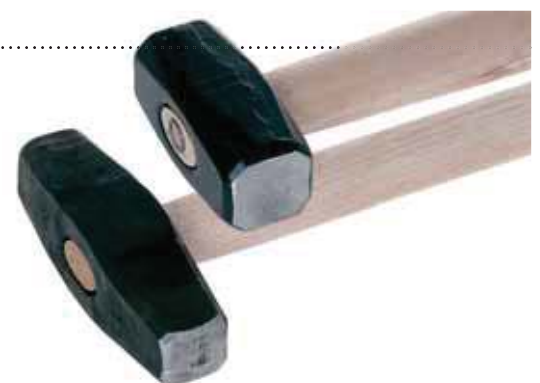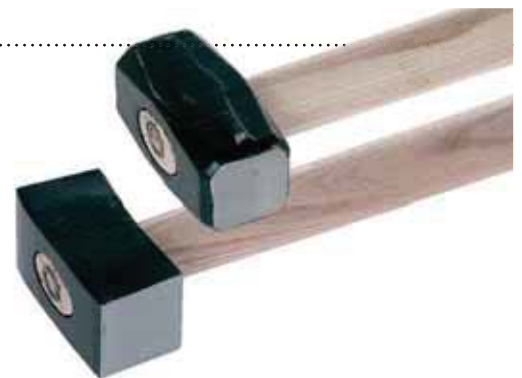

Stahlfäustel

mit Ultratec-Stiel

- Stahlfäustel mit Glasfaserstiel für gelenkschonendes Arbeiten
- bruchsicherer Stiel, kein Austrocknen wie bei Holzstielen
- mit Glasfaserstiel

Ausführung	Gewicht g	Artikel Nr.
normale Form	1.000	A07.630
normale Form	1.250	A07.640
normale Form	1.500	A07.650
normale Form	2.000	A07.660



Stahlknüpfel

Birnenform

Gewicht g	Durchmesser mm	Gesamtlänge ca. mm	Artikel Nr.
500	50	235	A07.425
750	63	235	A07.430
1.000	67	235	A07.435



Bildhauer- und Steinmetzknüpfel

- aus abgelagertem Weißbuchenholz
- transparente Schutzlackierung

Durchmesser mm	Gewicht ca. g	Artikel Nr.
100 - 110	500	K09.020
120	700	K09.030
130	750	K09.040
140	900	K09.050
150	1.100	K09.060
160	1.200	K09.070
170	1.300	K09.080
180	1.500	K09.090
200	2.000	K09.100



Kunststoff-Knüpfel Standard

- aus schlagzähem Gießharz
- besonders langlebig, völlig unempfindlich gegen Hitze, Feuchtigkeit und Nässe
- die Härte entspricht unseren Weißbuche-Knüpfeln

Durchmesser mm	Farbe	Gewicht g	Artikel Nr.
115	braun	750	K09.150
115	braun	950	K09.160
130	braun	1.200	K09.170
130	braun	1.350	K09.180
130	braun	1.500	K09.190
140	braun	1.700	K09.200



Backsteinhammer / Bruchsteinhammer

- mit rundem Streifstielloch
- mit Stiel

Einsatzbereich	Gewicht g	Artikel Nr.
Backstein	500	A07.500
Bruchstein	1.000	A07.550



Stockhammer System König/Beka

— Spannzapfen Ø 20 mm
— konischer Spannstift
mit Stiel

Stockfläche mm	Gewicht g	Artikel Nr.
35 x 35	1.200	A10.010
45 x 45	1.700	A10.020

Zubehör


Spannstift für Stockhammer System König/Beka	für Stockfläche 45 x 45mm	A10.040
Spannstift für Stockhammer System König/Beka	für Stockfläche 35 x 35mm	A10.050



Stocheinsatz System König/Beka

— Stanzung „W“ auf der Rückseite kennzeichnet Stocheinsatz für Weichgestein
Anschluss Loch ø 20 mm

Einsatzbereich	Größe mm	Zähnezahl	Artikel Nr.
Weichgestein	35 x 35	5 x 5	A10.080
Weichgestein	35 x 35	7 x 7	A10.090
Hartgestein	35 x 35	4 x 4	A10.120
Hartgestein	35 x 35	5 x 5	A10.130
Hartgestein	35 x 35	7 x 7	A10.140
Hartgestein	35 x 35	10 x 10	A10.150
Weichgestein	45 x 45	5 x 5	A10.180
Weichgestein	45 x 45	7 x 7	A10.190
Weichgestein	45 x 45	9 x 9	A10.200
Weichgestein	45 x 45	12 x 12	A10.210
Hartgestein	45 x 45	4 x 4	A10.230
Hartgestein	45 x 45	5 x 5	A10.240
Hartgestein	45 x 45	7 x 7	A10.250
Hartgestein	45 x 45	9 x 9	A10.260
Hartgestein	45 x 45	12 x 12	A10.270

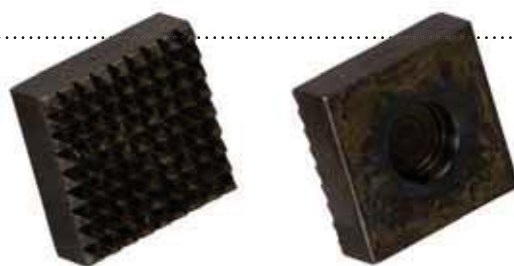

Riffeleinsatz System König/Beka

Anschluss Loch ø 20 mm

Einsatzbereich	Größe mm	Reihenzahl	Artikel Nr.
Weichgestein	45 x 45	5	A10.290
Weichgestein	45 x 45	7	A10.300
Weichgestein	35 x 35	5	A10.310
Weichgestein	35 x 35	7	A10.320
Hartgestein	45 x 45	5	A10.340
Hartgestein	45 x 45	7	A10.350
Hartgestein	35 x 35	5	A10.370
Hartgestein	35 x 35	7	A10.380



Treibkeilgarnitur

- zum Spalten von Natursteinblöcken
- eine Arbeitseinheit = ein Keil + zwei Keilfedern

Bohrloch ø mm	Treibkeillänge mm	Teil	Artikel Nr.
18	150	Treibkeil	A12.010
20+22	150	Treibkeil	A12.020
28	300	Treibkeil	A12.030
29	200	Treibkeil	A12.040
34+36	300	Treibkeil	A12.060
34+36	400	Treibkeil	A12.100
34+36	500	Treibkeil	A12.120
38	300	Treibkeil	A12.070
44	300	Treibkeil	A12.090
18	150	Treibkeilfeder	A12.200
20	150	Treibkeilfeder	A12.210
22	150	Treibkeilfeder	A12.220
28	300	Treibkeilfeder	A12.240
29	200	Treibkeilfeder	A12.250
34	300	Treibkeilfeder	A12.270
36	300	Treibkeilfeder	A12.280
38	300	Treibkeilfeder	A12.290
44	300	Treibkeilfeder	A12.310
34	400	Treibkeilfeder	A12.320
36	400	Treibkeilfeder	A12.330
34	500	Treibkeilfeder	A12.360
36	500	Treibkeilfeder	A12.370



Ruckeisen

- handgeschmiedet aus Achtkantstahl

Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
22	800	A20.010



Hebeeisen / Brechstangen

- formgeschmiedet aus Vierkantstahl
- mit gebrochenen Kanten

Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.
30/15	1.000	5	A20.020
32/20	1.250	8	A20.030
35/20	1.500	9	A20.040
35/20	1.750	12,5	A20.050
37/20	2.000	15	A20.060



Nageleisen

- aus Rundstahl
- auch als leichtes Hebeeisen verwendbar

Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Artikel Nr.
22	800	A20.070



Druckluft-Bildhauereisen

Schaftform 7

- aus Werkzeugstahl, freiformgeschmiedet
- in verschiedenen Schneidbreiten lieferbar
- Schaft und Einsteckende gehärtet
- neben Sandstein auf Wunsch auch für Marmor/ Kalkstein lieferbar; in diesem Falle besteht eine Mindestabnahme von 10 Stück

Länge ca. 230 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	8 - 16*	12	7	A75.010
Sandstein	12 - 20*	14	7	A75.030

* Schneidenbreite bei Bestellung angeben

Druckluft-Beizeisen

Schaftform 7, 14

- aus Werkzeugstahl freiformgeschmiedet
- Schaft und Einsteckende gehärtet

Länge ca. 240 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	16	12	7	A76.010
Sandstein	18	14	7	A76.020
Sandstein	18	14	14	A76.030
Marmor und Kalkstein	16	12	7	A76.060
Marmor und Kalkstein	18	14	7	A76.070
Marmor und Kalkstein	18	14	14	A76.080

Druckluft-Schlageisen

Schaftform 10, 11

- freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
- Schaft und Einsteckende gehärtet
- neben Sandstein auf Wunsch auch für Marmor/ Kalkstein lieferbar; in diesem Falle besteht eine Mindestabnahme von 10 Stück

Länge ca. 270 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	25	16	10	A76.160
Sandstein	30	18	10	A76.200
Sandstein	35	20	11	A76.220
Sandstein	40	22	11	A76.230



Druckluft-Spitzeisen

Schaftform 7, 10, 11, 14

- freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
- Schaft und Einsteckende gehärtet
- neben Sandstein auf Wunsch auch für Marmor/ Kalkstein lieferbar; in diesem Falle besteht eine Mindestabnahme von 10 Stück

Achtkantschaft

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	12	250	7	A78.010
Sandstein	14	250	7	A78.020
Sandstein	14	250	14	A78.030
Sandstein	16	280	10	A78.060
Sandstein	16	280	14	A78.070
Sandstein	18	280	10	A78.100
Sandstein	20	290	11	A78.120
Sandstein	22	290	11	A78.130



Druckluft-Zahneisen

Schaftform 7, 10, 11, 14

- freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
- Schaft und Einsteckende gehärtet
- neben Sandstein auf Wunsch auch für Marmor/ Kalkstein lieferbar; in diesem Falle besteht eine Mindestabnahme von 10 Stück

Länge ca. 240-280 mm | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. Zähnezahl mm -	Stahlstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein	18 - 20 3 - 5	12	7	A77.010
Sandstein	18 - 22 3 - 5	14	7	A77.020
Sandstein	18 - 22 3 - 5	14	14	A77.030
Sandstein	20 - 24 3 - 5	16	10	A77.060
Sandstein	20 - 24 3 - 5	16	14	A77.070
Sandstein	24 - 30 4 - 6	18	10	A77.100
Sandstein	24 - 30 4 - 6	20	11	A77.120
Sandstein	26 - 32 5 - 7	22	11	A77.130



Druckluft-Zahneisenhalter

Schaftform 7, 10, 14

— freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl

— Schaft und Einsteckende gehärtet

Länge ca. 230 mm (bzw. Schaft 10, Schneidenbreite 25 mm: Länge 200 mm) | Achtkantschaft

Einsatzbereich	Schneidenbreite ca. mm	Stahlstärke mm	Schaftform	Artikel Nr.
Sandstein, Muschelkalk und Marmor	25	18	7	A77.400
Sandstein, Muschelkalk und Marmor	25	18	14	A77.420
Sandstein, Muschelkalk und Marmor	25	18	10	A77.430
Sandstein, Muschelkalk und Marmor	40	20	7	A77.450
Sandstein, Muschelkalk und Marmor	40	20	14	A77.470
Sandstein, Muschelkalk und Marmor	40	20	10	A77.490



Druckluft-Keilloch-Spitzmeißel

Schaftform 13B

— freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl

— Schaft und Einsteckende gehärtet

Sechskantschaft

Einsatzbereich	Stahlstärke mm	Länge ca. mm	Schaftform	Artikel Nr.
Granit	25	200	13 B	A78.400
Granit	25	250	13 B	A78.410



DUSS Meißel

mit Sechskant-Schaft

— aus hochwertigem Werkzeugstahl

— passend für DUSS-Meißelhämmer

Aufnahme Sechskant

passend für	Werkzeugart Kennung	Gesamt-länge mm	Schneiden-breite ca. mm	Artikel Nr.
P20, P28, P28S, P30	Spitzmeißel SM 21	340	-	A21.010
P20, P28, P28S, P30	Flachmeißel FM 22	340	20	A21.020
P20, P28, P28S, P30	Breitmeißel BM 23	340	40	A21.030
PK 35/40/45/75/75A	Spitzmeißel SM 421	290	-	A22.005
PK 35/40/45/75/75A	Spitzmeißel SM 401	400	-	A22.010
PK 35/40/45/75/75A	Spitzmeißel SM 402	600	-	A22.020
PK 35/40/45/75/75A	Flachmeißel FM 423	290	26	A22.025
PK 35/40/45/75/75A	Flachmeißel FM 403	400	25	A22.030
PK 35/40/45/75/75A	Flachmeißel FM 404	600	25	A22.040
PK 35/40/45/75/75A	Breitmeißel BM 405	360	50	A22.050
PK 35/40/45/75/75A	Spatmeißel SP 406	420	100	A22.060
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Spitzmeißel SM 342	420	-	A23.010
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Spitzmeißel SM 356	560	-	A23.020
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Flachmeißel FM 344	420	26	A23.030
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Flachmeißel FM 358	560	26	A23.040
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Breitmeißel BM 346	420	40	A23.050
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Breitmeißel BM 348	420	50	A23.060
P032, P36, P60, P60A, P80, P90, PK100	Spatmeißel SP 306	430	100	A23.070
Abbruch-Hammer PK150, PK160, PK160A, PK300	Spitzmeißel SM 610	500	-	A23.100
Abbruch-Hammer PK150, PK160, PK160A, PK300	Spitzmeißel SM 611	650	-	A23.110
Abbruch-Hammer PK150, PK160, PK160A, PK300	Flachmeißel FM 612	500	28	A23.120
Abbruch-Hammer PK150, PK160, PK160A, PK300	Flachmeißel FM 613	650	28	A23.130
Abbruch-Hammer PK150, PK160, PK160A, PK300	Breitmeißel BM 614	500	50	A23.140
Abbruch-Hammer PK150, PK160, PK160A, PK300	Spatmeißel SP 615	500	120	A23.150



(von oben nach unten)
Spitzmeißel
Flachmeißel
Spatmeißel
Breitmeißel

SDS-Max Meißel

— aus hochwertigem Werkzeugstahl

— passend für Elektrohämmer

Aufnahme SDS-Max


passend für	Werkzeugart Kennung	Gesamtlänge mm	Schneidenbreite ca. mm	Artikel Nr.
PX 46/76/96	Spitzmeißel SMX 2	280	-	A39.010
PX 46/76/96	Spitzmeißel SMX 4	400	-	A39.020
PX 46/76/96	Spitzmeißel SMX 6	600	-	A39.030
PX 46/76/96	Flachmeißel FMX 2	280	25	A39.050
PX 46/76/96	Flachmeißel FMX 4	400	25	A39.060
PX 46/76/96	Flachmeißel FMX 6	600	25	A39.070
PX 46/76/96	Spitzmeißel SPX 5	400	-	A39.100
PX 46/76/96	Spitzmeißel SPX 8	300	-	A39.110
PX 46/76/96	Spitzmeißel SPX 9	350	-	A39.120
PX 46/76/96	Hohlmeißel HMX 3	300	26	A39.150
PX 46/76/96	Kanalmeißel KMX 4	300	32	A39.200
PX 46/76/96	Fliesenmeißel LMX	400	50	A39.250



Schärfstein

- zum Nachschärfen von Diamant-Trennscheiben und Bohrwerkzeugen
- aus Edelkorund

Größe mm	Korn	Artikel Nr.
150 x 80 x 25	46	D31.120

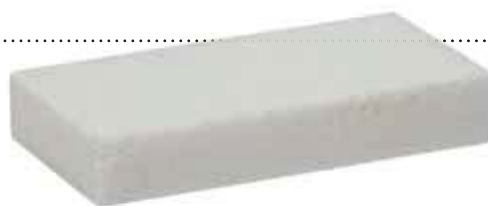

Hartmetall-Abziehstein

- doppelseitige Kombination aus zwei Kornstufen
- zur Nachbehandlung angeschärfter HM-Schneiden bei Hartmetall-Schrift- und Schlageisen


Größe mm	Korn	Artikel Nr.
150 x 50 x 25	180 / 320	D31.140



DIAREX Abziehstein

- für das feine Abziehen von Hartmetallschneiden - für einen besseren Schnitt und eine höhere Standzeit des Werkzeugs
- die Werkzeuge müssen deutlich weniger an der Schleifmaschine nachgeschliffen werden!

Abmessung mm	Artikel Nr.
150 x 50	F58.50010

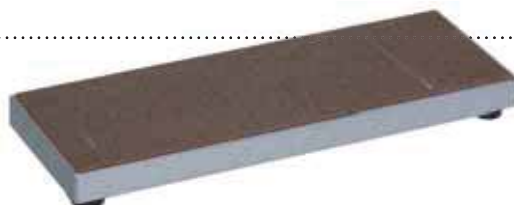

Sichtschleifmaschine SM 180

- zum Schärfen von HM-Meißeln, -Bohrern und anderen Werkzeugen
- durch die gelochte Diamantschleifscheibe immer freie Sicht auf das Werkstück, dadurch ist immer genaues Schleifen möglich
- hochwertiger Diamantbelag garantiert lange Haltbarkeit
- durch geringe Scheibenstärke auch für engste Stellen
- Bohrungen in der Diamantscheibe kühlen das Werkstück nachhaltig, Kühlmittel ist daher beim Schärfen nicht erforderlich
- komplett mit beleuchteter Präzisionsoptik für bessere und genauere Sicht auf das Werkstück und Diamant-Sichtschleifscheibe

Leistung kW	Drehzahl U/min	Schleifscheiben-Ø mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
0,18	1.400	180	10	J15.070

Zubehör

Diamantschleifscheibe	J15.070.010
-----------------------	-------------



METABO Werkzeugschleifmaschine WS/T 15

- robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- werkzeuglos nachstellbare Werkstückauflagen, seitlich abnehmbare Schutzhauben, große Augenschutzgläser zum optimalen Schutz vor Funkenflug

Gewicht 15 kg

Leistung W V	Drehzahl U/min	Schleifscheiben-Ø mm	Artikel Nr.
500 230	2.980	175	J15.082.0280



METABO Werkzeug-Schleifmaschine WS/T 20

- robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- werkzeuglos nachstellbare Werkstückauflagen, seitlich abnehmbare Schutzhauben, große Augenschutzgläser zum optimalen Schutz vor Funkenflug
- hohe Präzision der Maschine gestattet auch den Einsatz von Diamant-Werkzeugschleifscheiben

Gewicht 16 kg

Leistung W V	Drehzahl U/min	Schleifscheiben-Ø mm	Ausführung	Artikel Nr.
600 230	2.980	200	Wechselstrom	J15.082.0700
750 380	2.980	200	Drehstrom	J15.082.0800



DIAREX Diamant-Werkzeugschleifscheibe

- für das Anschärfen von Hartmetall-Werkzeugschneiden bei Hartmetall-Schneid- und Bohrern
- garantiert sauberes Arbeiten und eine längere Standzeit der nachgeschliffenen Werkzeuge
- kurze Anschärfzeiten
- in Bronzebindung für Nass- und Trockenschliff

Belaghöhe 1 mm | *auf Wunsch auch andere Bohrungen möglich

für den Einsatz von Diamant-Werkzeug-Scheiben werden zusätzliche Präzisions-Flanschpaare benötigt. Diese werden extra angefertigt. Bitte geben Sie uns Wellen-Durchmesser und Wellen-Länge an.

Schleifscheibenform	Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung* mm	Artikel Nr.
Topfform	100	10	20	F58.10010
Topfform	150	15	32	F58.10030
Umfangsschleifscheibe	150	20	32	F58.10040

Zubehör

Werkzeugschleifmaschine	J15.082.0280
Präzisionsflansch WS-T15	E05.300
Fluid Spay	G14.4120



DIAREX Diamant-Spitzprofilschleifscheibe

- für das Anschärfen von Hartmetall-Werkzeugschneiden bei Hartmetall-Stockern und -Riffeln
- garantiert sauberes Arbeiten und eine längere Standzeit der nachgeschliffenen Werkzeuge
- kurze Anschärfezeiten
- in Bronzebindung für Nass- und Trockenschliff

Belaghöhe 1 mm | *auf Wunsch auch andere Bohrungen möglich

für den Einsatz von Diamant-Werkzeug-Scheiben werden zusätzliche Präzisions-Flanschpaare benötigt. Diese werden extra angefertigt. Bitte geben Sie uns Wellen-Durchmesser und Wellen-Länge an.

Schleifscheibenform	Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung* mm	Artikel Nr.
Spitzprofil	150	4,0	32	F58.15010
Spitzprofil	150	6,5	32	F58.15020

Zubehör

Werkzeuschleifmaschine WS-T15	J15.082.0280
Präzisionsflansch WS-T15	E05.300

DIAREX Diamant-Läppscheibe

- die Diamant-Läppscheibe schärft gleichmäßig alle Hartmetall-Schneiden - ohne Scharten
- garantiert einen optimalen Schnitt der Hartmetall-Werkzeuge
- mit Umfangsschleifbelag
- nur zum Schleifen von Hartmetall geeignet - nicht für Schaftmaterial
- in Bronzebindung für Nass- und Trockenschliff

Belaghöhe 1 mm

für den Einsatz von Diamant-Werkzeug-Scheiben werden zusätzliche Präzisions-Flanschpaare benötigt. Diese werden extra angefertigt. Bitte geben Sie uns Wellen-Durchmesser und Wellen-Länge an.

Schleifscheibenform	Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung mm	Artikel Nr.
Läppscheibe	150	32	20	F58.20010

Zubehör

Werkzeuschleifmaschine WS-T15	J15.082.0280
Präzisionsflansch WS-T15	E05.300

Fluid MF Spray

- zum Aufrauen und Reinigen von Diamant-Schleifscheiben
- in praktischer Sprühdose

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
150	Sprühdose	G14.4120



Werkzeug-Schleifscheiben STANDARD

Silicium-Carbid

- für hartmetallbestückte Werkzeuge
- in verschiedenen Größen und Körnungen
- Siliciumcarbid in Standard-Qualität

Härte J = mittel, Härte H = weich

Durchmesser mm	Körnung	Breite mm	Bohrung mm	Artikel Nr.
150	60-J	32	20	D92.200
150	80-H	20	32	D92.210
150	80-J	20	32	D92.230
150	120-H	20	32	D92.240
175	60-J	25	32	D92.250
175	80-H	25	32	D92.260
175	80-J	25	32	D92.270
175	120-H	25	32	D92.280
200	60-J	25	32	D92.290
200	80-H	25	32	D92.300
200	80-J	25	32	D92.310
200	120-H	25	32	D92.320



PVC-Reduzierring

für Werkzeugschleifscheiben

Durchmesser außen mm	Durchmesser innen mm	VE	Artikel Nr.
32	25	Paar	E35.300
32	22	Paar	E35.310
32	20	Paar	E35.320
20	15	Paar	E35.330
20	14	Paar	E35.340
20	13	Paar	E35.350
20	12	Paar	E35.360



DIAREX Schleifscheibenabrichter

- zur Beseitigung von Höhen- und Seitenschlag einer Werkzeugschleifscheibe
- zum Entfernen von unerwünschten Riefen oder Absätzen
- einfache Handhabung dank extra langem Holzgriff
- hochkonzentriertes Vielkorn-Diamantsegment

Segment	Segmentgröße mm	Segmenthöhe mm	Griff	Artikel Nr.
Vielkorn-Diamantsegment	25 x 9	10	Holz	F54.30010



Schleifscheibenabrichter

- zum Abrichten von Silicium-Carbid Schleifscheiben

Rollentyp	Größe mm	Griff	Artikel Nr.
gezahnt	30 x 11	Stahl	R11.700
gezahnt	30 x 11	Holz	R11.701
U-Profil	36 x 12	Holz	R11.710
flach-gezahnt	50 x 35	Holz	R11.730



Zubehör

Abrichtrolle	gezahnt, 30 x 11 mm	R11.700.02
Abrichtrolle	U-Profil, 36 x 12 mm	R11.710.01
Abrichtrolle	flach-gezahnt, 50 x 35 mm	R11.730.02

Schleifanleitung

Wie bei jedem Werkzeug trägt auch bei Hartmetallwerkzeugen die Pflege zur Erhaltung einer optimalen Qualität bei. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Werkzeuge sachgerecht pflegen.

Allgemeine Richtlinien

- Rechtzeitiges und fachgerechtes Nachschärfen fördert die Arbeitsleistung und die Lebensdauer eines jeden Werkzeuges.
- Weiterarbeiten mit stumpfen Werkzeugen erhöht infolge der Prellwirkung die Schlagbeanspruchung auf das Hartmetall, auf die Lötnaht und den Stahlschaft und führt somit unweigerlich zu Schäden am Hartmetall und Lot sowie zu Ermüdungsbrüchen des Stahlschaftes.
- Je feiner die Schneide ausgeschliffen wird, desto länger wird sie ihre Schneidfähigkeit behalten. Schleifscharten – auch feinste in der Schneide – beeinträchtigen Schnitthaltigkeit und Standzeit. Scharfenfreie Schneiden nach Anschliff an einer feinen SiKa-Scheibe (Korn 200) erzielt man mit einem Abziehstein (Korn 320) und mit Borkarbid-Handläpper.
- Scharfe Ecken und Kanten an Hartmetall-Spitzen und -Schneiden können zu Ausbrüchen führen, weshalb diese mit dem feinen Abziehstein leicht angefasst oder verrundet werden sollen.




Schleifvorgang

Zum Schleifen verwendet man

1. Für die Hartmetall-Einsätze Siliziumkarbid-Schleifscheiben in mittlerer (Korn 60-80) und feiner (Korn 120-200) Körnung. Härte je nach Scheiben-Ø J (Ø 150 mm) bis H (Ø 200 mm) - oder Diamant-Schleifscheiben feiner Körnung.
2. Zum Zurückschleifen der Stahlschäfte Korund-Schleifscheiben in Korn 36 bis 45, Härte O/P
 - Die Schleifscheiben müssen unbedingt schlagfrei laufen und immer scharf gehalten werden, damit die Schleifscharten an den Schneiden und Schleifrisse weitgehend vermieden werden. Stumpfe Scheiben erhöhen die Temperatur und fördern die Schleifrisse. Das Abrichten auf Rundlauf und Schärpen der Scheiben geschieht mit Abrichtgeräten, am besten mit Diamant-Abrichtern.
 - Es wird ganz trocken oder unter Wasserstrahl geschliffen. Durch Schleifen oder beim Arbeiten heißgewordene Werkzeuge niemals in Wasser oder auf kaltem oder feuchtem Stein abkühlen.
 - Um Schleif- oder Spannungsrisse im Hartmetall vorzubeugen, sind die Schleifscheiben scharf zu halten und die Stahlschäfte wechselseitig zurückzuschleifen, damit die Erwärmung gleichmäßig von beiden Seiten her erfolgt.
 - Bei strenger Kälte empfiehlt sich, Pressluftwerkzeuge vor Gebrauch leicht anzuwärmen, um Schaftbrüchen vorzubeugen.


Schrift-, Beiz-, Schlag- und Scharriereisen

- Schneidenflanken gerade (mit leichter Schneidenfase) oder noch besser leicht ballig anschleifen **1**. Schneide muss genau in der Mitte bleiben.
- Schneidenflanken keinesfalls hohl **3**, zu schlank aus der Mitte **4** oder diagonal **5** schleifen.
- Schneidenwinkel: für Granit 55° - 60°, für Marmor ca. 45°
- Schrift-eisen, mit denen gebeizt wird, und Beiz-, Schlag- und Scharriereisen sind an den Schneidaußenkanten mit sogenannten Stütz- oder Abweissfasen **2** unter einem Winkel von ca. 10° zu versehen.

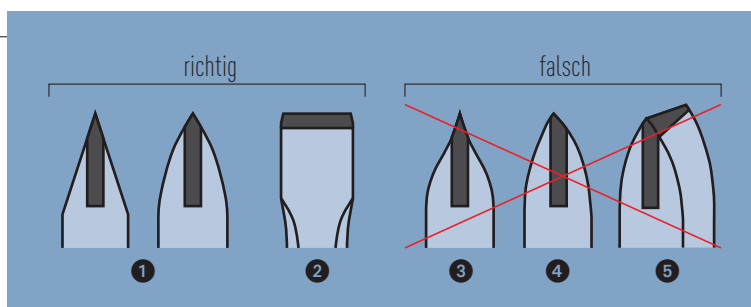


Spitz- und Bossiereisen

- Die Spitzen sind kegelförmig, leicht ballig **6** anzuschleifen und die Spitzen etwas abzurunden.
- Als Bossiereisen wird der Spitzkegel beidseitig flächig angeschliffen **7**, wodurch eine schmale Schneide entsteht, die jedoch 0,5 mm bzw. 1,5 mm abzustumpfen ist **8**.
- Hohlschliff **9** und zu spitzer Anschliff **10** sind unbedingt zu vermeiden. Spitze und Kanten mit Abziehstein leicht brechen!

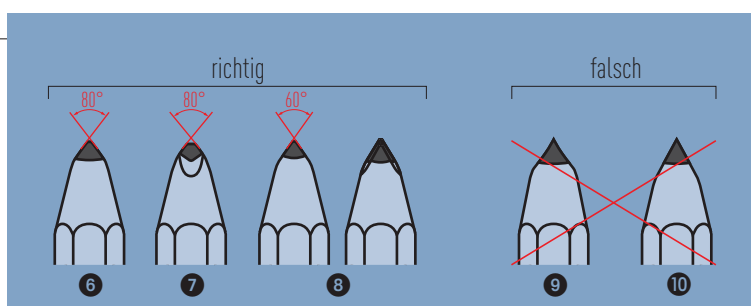


Zahneisen

- Breitflache Zähne für Sandstein und schmalflache Zähne für Marmor leicht ballig **11** und spitze Zähne für Muschelkalk und anderes mittelhartes Gestein etwas balliger anschleifen **12**. Die Zahnlücken sind im Stahlschaft mit einer Metallsäge nachzusetzen und die HM-Zähne mit einer SiKa-Profilescheibe seitlich nachzuschleifen.

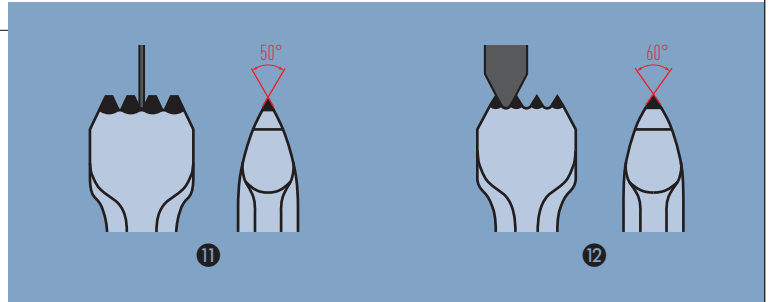


Handsetzer und Sprengeisen

- Die Schneide ist immer nur an der Stirnfläche und niemals an der Brustfläche des HM-Einsatzes nachzuschleifen, damit der zur Achse geneigte Schneidenwinkel von 80° für Sandstein und Marmor und von 85°-90° für Granit erhalten bleibt **13** **14**. Der Stahlschaft hinter dem HM-Einsatz ist bis dicht an diesen unter einem Winkel von ca. 30° und auch die Lippe (falls vorhanden) zurückschleifen. Die Schneide ist ganz leicht abzustumpfen und ihre Außenkanten sind anzufasen.

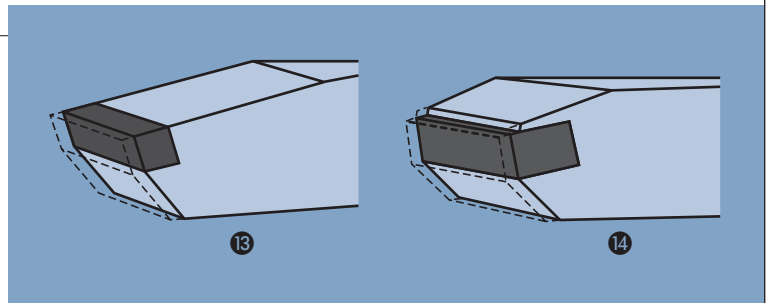

Stocker und Riffler

- Stocker und Riffler sind unbedingt nachzuschleifen, wenn die Abstumpfung höchstens die Hälfte der Stiftdurchmesser bzw. der Zahnteilung bei Formplatten und der Plattenstärke bei Rifflern erreicht hat. Grobe Stocker und Riffler schärft man nach, indem zunächst der Stahlschaft in den Zahnlücken mit einer Trennschleifscheibe oder Messerfeile zurückgesetzt wird **15** und dann die Zähne bzw. Platten an den Außenkanten einer SiKa-Schleifscheibe beidseitig soweit nachgeschliffen werden **16**, dass noch ein kleiner Rest von der Abstumpfung stehen bleibt **18**. Mittlere Zahnungen sind mit einer SiKa-Profilescheibe sinngemäß nachzuschärfen **17**, wobei scharfe Spitzen bzw. Schneiden **18** ebenfalls zu vermeiden sind. Feine Zahnungen können nur mit Diamant-Profil-Scheiben nachgeschärft werden, was wir für Sie übernehmen können

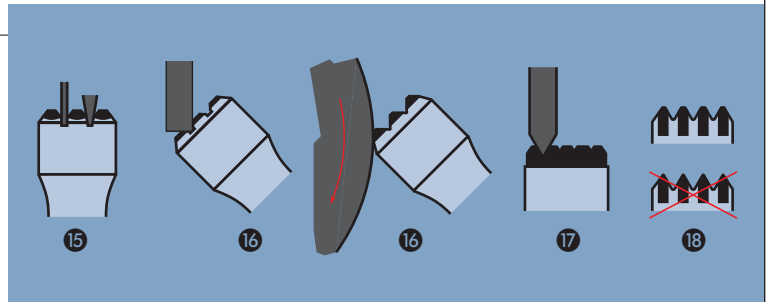


Keillochbohrer, Hand- und Maschinenschlagbohrer

Keilloch- und Monoblockbohrer müssen nachgeschliffen werden, 1. wenn der Verschleiß im Außenbereich der Schneide 2-3 mm erreicht hat **19**

2. wenn Gegenkegelbildung sichtbar wird

- Der HM-Einsatz ist soweit zurückzuschleifen, bis die Schneide an ihren Außenkanten wieder scharf und der Gegenkegel beseitigt ist **20**.
- Die Hand- und Maschinenschlagbohrer sind sinngemäß nachzuschärfen. Die Kerbe für die Abführung des Bohrkleins ist nachzusetzen.

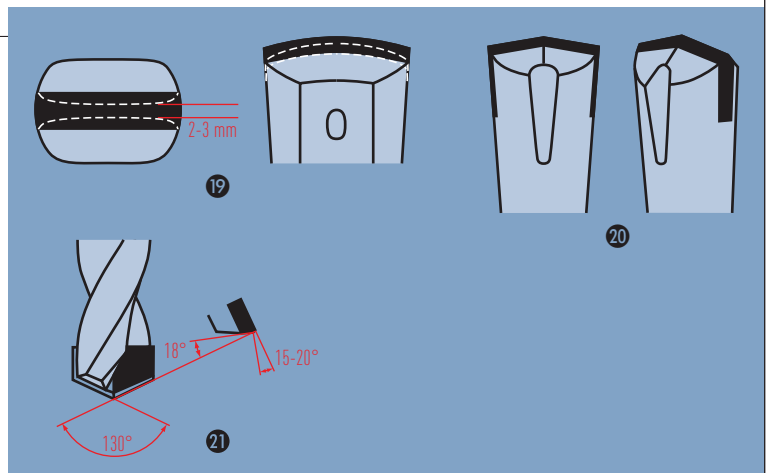

Diamantwerkzeuge
Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau
Stahl- und Hartmetallwerkzeuge
Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze
Sandstrahlen
Heben, Transportieren, Lagern
Chemisch-technische Produkte
Schleifmittel
Druckluft
Elektrowerkzeuge
Arbeitsschutz
Verlegebedarf
Großmaschinen

04

Zeichenbedarf
Schriftfarben
Vergolderbedarf
Modellierbedarf
Grabmal-Versetzbefarf
Flammstrahlen

Standsicherheits-Prüfgerät

Bei der Erstprüfung muss der Grabstein einem Prüfdruck von 500 N (50 kg) standhalten. Bei der Zweitprüfung – die jährlich erfolgen muss – ist nur ein Prüfdruck von 300 N (30 kg) erforderlich. Das König Standsicherheits-Prüfgerät ist flexibel für diese unterschiedlichen Situationen entwickelt:

Vertikale Messung – Für die Erstprüfung ist das Gerät mit einem Hebelarm ausgestattet der Ihnen erlaubt, mit wenig Kraftaufwand den nötigen Prüfdruck von 500 N (50 kg) aufzubauen. Diesen Hebelarm können Sie wahlweise mit Erdgabel oder Vakuumfuß ausstatten – je nachdem, ob ein Grab bepflanzt oder mit einer Abdeckplatte versehen ist. Die vertikale Messung ist auch das optimale Verfahren um die Standsicherheit von Findlingen zu prüfen.

Direkte Messung – Die Zweitprüfung können Sie dagegen alleine mit dem Handgerät – ohne Hebelarm – absolvieren, das Sie bequem im Koffer transportieren können.

Horizontale Messung (optional) – Noch bequemer ist das horizontale Messverfahren: durch den extrem langen Hebelarm benötigen Sie noch weniger Kraft, um den Prüfdruck aufzubauen.

einfach — flexibel — sicher

Vorbereitung

Das König Standsicherheits-Prüfgerät ist mit einer umfangreichen Software ausgestattet. Sie können im Büro am PC bereits alle wichtigen Daten eingeben, die über USB-Stick auf das Prüfgerät übertragen werden. Am Friedhof benötigen Sie keinen Laptop für die Messung. Außerdem können Sie mit der Software Bilder zuordnen, kundenspezifische Daten erfassen oder Prüflisten für die Zweitprüfung erstellen – damit Sie auf dem Friedhof nur nachprüfen müssen.




Messung

Hier stellen Sie den erforderlichen Messdruck ein. Sobald Sie den Hebelarm belasten, misst das Gerät – ohne, dass Sie es manuell starten müssen. Sobald das Messergebnis vorliegt, ertönt ein akustisches Signal. Anschließend können Sie sofort mit der nächsten Prüfung fortfahren.



Dokumentation

Die Messergebnisse können Sie im Last-Zeit-Diagramm am Display sofort ablesen. Außerdem wird ein Prüfprotokoll erstellt, das das Prüfergebnis in Verbindung mit den Kundendaten ausweist. Selbstverständlich können Sie diese Daten über USB-Stick auf Ihren PC übertragen – und damit langfristig die Standsicherheit Ihrer Grabmale dokumentieren.

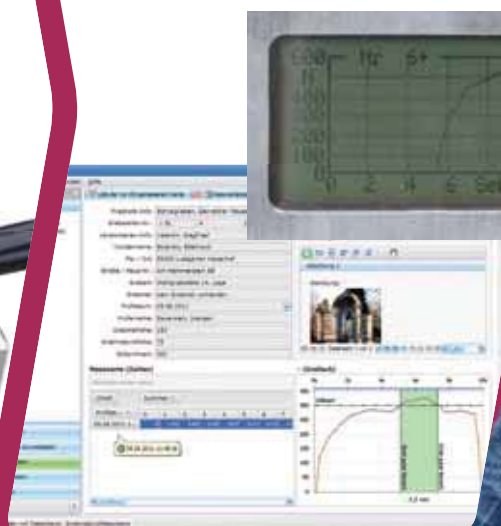

Weitere Informationen auf Seite 203



Handmeßgerät



optional Horizontalmessung



made in
Karlsruhe

Standardausstattung

- Handmessgerät, USB-Stick und Kabel im Koffer
- Hebelarm mit Bedienelement und Erdgabel
- Umfangreiche Software für Ihr Datenbankmanagement

REXID Automatik-Körner

- zum schnellen und einfachen Ankörnen von Bohrlöchern: den Körner ansetzen, die Feder nach oben ziehen und loslassen. Durch die Federkraft wird das Hartmetall in die dafür vorgesehene Markierung eingeschlagen und so das Loch vorgekörnt
- beidseitig verwendbar

Artikel Nr.

K01.005



Schreibdiamant

- mit schöner Naturspitze
- in Silberlot gefasst

Größe	Artikel Nr.
9/C	K01.010
10/D	K01.020



REXID Anreißnadel

- mit Hartmetall-Spitze
 - Schutzkappe mit Clip
- Schaftstärke $\varnothing$ 8 mm | 145 mm lang

Artikel Nr.

K01.060



Anreißnadel

- mit Hartmetall-Spitze
 - einfache Ausführung
 - mit Clip
- Schaftstärke $\varnothing$ 6 mm | 155 mm lang

Artikel Nr.

K01.065



Filz-Lackstifte

— wasserfest
— abreibbar

Farbe	Strichstärke mm	Artikel Nr.
schwarz 750	2-4	K01.090
weiß 750	2-4	K01.092
rot 750	2-4	K01.093
gelb 750	2-4	K01.094
weiß 751	1-2	K01.095
gelb 751	1-2	K01.096
schwarz 751	1-2	K01.097
rot 751	1-2	K01.098



Ölstifte Glasochrom

— schwer zu entfernen
runde Holzfassung

Farbe	VE Stück	Artikel Nr.
gelb	12	K01.100
rot	12	K01.110
weiß	12	K01.120
blau	12	K01.130
schwarz	12	K01.140



Ölstifte Omnichrom

— schreibt auch auf nassem Stein
— mit Wasser leicht zu entfernen
Sechskant-Holzfassung

Farbe	VE Stück	Artikel Nr.
gelb	12	K01.150
rot	12	K01.160
weiß	12	K01.170



Pica Dry Tieflochmarker Longlife

- markiert und schreibt auf allen Materialien, auch auf staubigen, rauen oder öligen Flächen
 - perfekt um schwer zugängliche oder einsehbare Stellen zu markieren
- im Köcherschoner mit Clip | integrierter Spitzer | mit Edelstahlrohr | mit Graphitmine

	Artikel Nr.
	K01.190



Pica Dry Ersatzminen

Durchmesser 2,8 mm | 125 mm lang

Farbe	Eigenschaft	VE Stück	Artikel Nr.
gelb	abwischbar	10	K01.191
rot	abwischbar	10	K01.192
weiß	wasserstrahlfest	10	K01.195
blau	wasserstrahlfest	10	K01.196
graphit	abwischbar	10	K01.199



Steinhauerstifte

- sehr angenehmer Härtegrad
- ovale Holzfassung | 300 mm lang

VE Stück	Artikel Nr.
12	K01.300



Zimmermannsstifte

ovale Fassung | 300 mm lang

VE Stück	Artikel Nr.
12	K01.320



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Graphitstift CELLUGRAPH

— zum Beschriften von glatten und polierten Flächen
— Aufstriche lassen sich leicht entfernen
Dreikant-Holzfassung | 240 mm lang

Artikel Nr.
K01.360



Fettminen

Durchmesser 3 mm | 70 mm lang

Farbe	VE Stück	Artikel Nr.
gelb	12	K01.260
rot	12	K01.270
weiß	12	K01.280
schwarz	12	K01.291



Druckstift

für Fettminen

— mit Fettmine in verschiedenen Farben
für $\varnothing$ 3 x 70 und 100 mm

Farbe	Artikel Nr.
gelb	K01.250
rot	K01.251
weiß	K01.252



Druckstifthalter

— für Kreide- und Fettminen
für $\varnothing$ 3 x 70 und 100 mm

Artikel Nr.
K01.299



Wachs-Signierkreide

Durchmesser 10 mm | 100 mm lang

Farbe	VE Stück	Artikel Nr.
gelb	12	K01.380
rot	12	K01.390
weiß	12	K01.400
blau	12	K01.410



Ölkreide Omnigraph

- schreibt auch auf nassem Stein
- ist mit Wasser leicht zu entfernen

Sechskant-Fassung | Durchmesser 12 mm | 100 mm lang

Farbe	VE Stück	Artikel Nr.
gelb	12	K01.450
rot	12	K01.460
weiß	12	K01.470
blau	12	K01.480
schwarz	12	K01.490

KÖNIG Spezialzirkel

- Doppelschreiber und Schriftenzirkel zum Entwerfen, Skizzieren und Vorzeichnen von Schriften und Ornamenten

komplett aus verchromtem Messing | Schrauben aus rostfreiem Stahl

Artikel Nr.
K01.570



KÖNIG Pauspapier

— schreibt ideal auf Stein und auf Strahlfolie
Farbe orange oder blau | Größe ca. DIN A2, 43 x 61 cm

Farbe	VE Bögen	Artikel Nr.
orange	15	K01.671
blau	15	K01.672



Transparent-Zeichenpapier

Rollenlänge 20 m | Breite 110 cm

Artikel Nr.
K01.700



Schablonen-Folie Schablonit

Farbe weiß oder glasklar | Breite 120 cm | Stärke 0,25 mm | Gewicht pro lfm ca. 0,4 kg


Farbe	Rollengröße	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.
weiß	klein	16	K01.710
weiß	groß	34	K01.720
glasklar		22	K01.730



Zeichenschiene

— aus hochwertigem Acryl-Material
— glasklar
Länge 100 cm | mit Facette und Millimeter-Einteilung

Artikel Nr.
K01.640

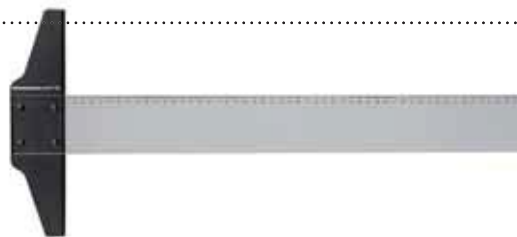

Stahllineal

Profil 40/5 mm | mit angeschliffener Fase | Stahl verzinkt

Länge cm	Artikel Nr.
50	K01.740
75	K01.750
100	K01.760
125	K01.770
150	K01.780
200	K01.790



Präzisions-Messlineal

— zum Zeichnen, Messen, Aufreißen, Richten und Prüfen
— leicht und handlich
Länge 100 cm | Millimeter-Einteilung | blendfrei skaliert | Aluminium


Artikel Nr.
K01.820



Stahlwinkel

Stahl verzinkt ohne Anschlagleiste

Maße cm	Profil mm	Artikel Nr.
20 x 13	20 / 5	K01.830
30 x 18	25 / 5	K01.840
45 x 25	30 / 5	K01.850
60 x 38	30 / 5	K01.860
80 x 60	30 / 5	K01.870
100 x 75	30 / 5	K01.880
125 x 75	30 / 5	K01.890
150 x 75	30 / 5	K01.900

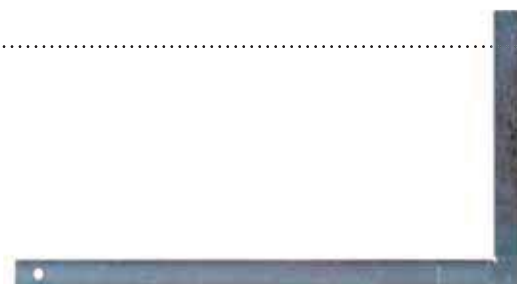

Stellwinkel / Schmiege

Länge 40 cm | Profil 25/3 mm | ein Schenkel verschiebbar | Stahl verzinkt

Artikel Nr.
K01.920



Präzisions-Anschlagwinkel

— stabile Ausführung
Stahl verzinkt

Maße cm	Artikel Nr.
20 x 13	K01.950
30 x 18	K01.960
60 x 38	K01.970



Profil- und Tastlehre SPM

— große Genauigkeit und enorme Zeitersparnis beim Abnehmen und Übertragen von Profilen, als Messeinrichtung u.v.m.
— exakte Erstellung von Positiv-Negativ-Schablonen/Zeichnungen oder Kontroll-Lehre bei Maßwerkstücken und Restaurierungsarbeiten
— Profiltiefe max. 50 mm

Bestehend aus 2 Profilschablonen je 200 mm Länge | zusammensteckbar |
ein Stellwinkel für alle Richtungen | Tragekoffer

Artikel Nr.
K01.990



Mixtion

— zur Vorbehandlung der Oberfläche vor dem Vergolden

Trockenzeit h	Offenzeit h	Inhalt ml	Typ	Artikel Nr.
3	1	250	Lefranc	K02.020
12	3-4	250	Lefranc	K02.030



Kölner Rapid Steinmetz gelb

— Acrylklebmittel für den Außenbereich zum Vergolden
— kein Vorgrundieren mit Ölfarbe chromgelb notwendig

Trockenzeit min	Offenzeit Tag	Inhalt ml	Artikel Nr.
15	3	50	K02.005



Ölfarben tube Chromgelb

— zum Grundieren vor dem Vergolden
Inhalt 37 ml

Artikel Nr.
K02.050



Blattgold 23 3/4 Karat normal

— beste Qualität
— für wetterfeste Außenvergoldung
Rosenoble-Doppelgold 23 3/4 Karat | Format 80 x 80 mm | Goldanteil ca. 18 g / 1.000 Blatt

Inhalt Blatt	VE	Artikel Nr.
300	Buch	K02.130
25	Büchel	K02.140



Blattgold 23 3/4 Karat transfer

- beste Qualität
- extra stark
- für wetterfeste Außenvergoldung

Rosennoble-Doppelgold 23 3/4 Karat | Format 80 x 80 mm | Goldanteil ca. 18 g / 1000 Blatt

Inhalt Blatt	VE	Artikel Nr.
300	Buch	K02.150
25	Büchel	K02.160



Sepiaschale

- schöne, ausgesuchte Stücke
- harte Juwelierware


Mindestbestellmenge Stück	Artikel Nr.
10	K02.250



Artifex-Schleifblock

- zum Entfernen von Farbrückständen auf polierten Oberflächen
- Maße (L/B/H) 70 x 50 x 40 mm

Artikel Nr.
K02.260

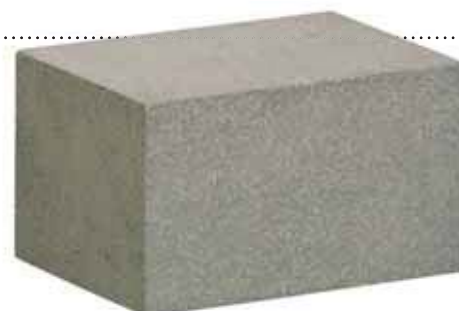

Messingspachtel

Breite mm	Artikel Nr.
60	K02.270
80	K02.280



Vergolderpinsel

Fehhaarmischung | in grünen Kielen | spitz zugeschnitten

Durchmesser mm	Artikel Nr.
18	K02.300
20	K02.310



Anschleier

1a Fehhaare | ca. 75 mm breit

Artikel Nr.
K02.320



Schriftfarbe König

— in hochwertiger Qualität

Schraubdose | Inhalt 125 ml

Farbe	Artikel Nr.
schwarz	K03.010
weiß	K03.020
dunkelgrau	K03.030
hellgrau	K03.040
rotbraun	K03.050
dunkelbraun	K03.060
rot	K03.070
grün	K03.080
gelb/ocker	K03.090
gold	K03.100
silber	K03.110



Verdünnung König

Schraubdose | Inhalt 125 ml

Artikel Nr.
K03.140



Schriftfarbe Sprühdose

Inhalt 400 ml

Farbe	Artikel Nr.
schwarz	K03.141
weiß	K03.142
dunkelgrau	K03.143
hellgrau	K03.144
glanz-gold	K03.277
silber	K03.281



AKEMI Schriftfarben-Spray

— für Naturstein, Kunststein, Holz und Metall

— witterungsbeständig, nicht vergilbend

— ideal für poröse und saugfähige Steine

Farbe	Artikel Nr.
antik-gold	K03.275
antik-silber	K03.276



Schriftfarbe DUROL

Inhalt 100 ml

Farbe	Artikel Nr.
schwarz	K03.150
weiß	K03.160
dunkelgrau	K03.170
hellgrau	K03.180
rotbraun	K03.190
dunkelbraun	K03.200
rehbraun	K03.210
grün	K03.220
gelb	K03.230
diabas	K03.240
blau	K03.260

Verdünnung

für Schriftfarbe DUROL

Inhalt 250 ml

	Artikel Nr.
	K03.270

Anlegepinsel

halbweiße Borsten | in flach gedrückter Blechzwinge mit langem Holzstiel

Größe	Dicke mm	VE Stück	Artikel Nr.
4	4,5	12	K03.410
6	7	12	K03.420
8	8,8	12	K03.430
10	10	12	K03.440

Ölmalpinsel flach

helle Rindshaare | kurz beschnitten | mit Nickelzwinge und langem Holzstiel

Größe	Dicke mm	VE Stück	Artikel Nr.
4	4,5	12	K03.450
6	7	12	K03.460
10	10	12	K03.470



Schriftpinsel

reine Rotmarderhaare | in lackiertem Holzstiel und Silberzwinge

Größe	Dicke mm	VE Stück	Artikel Nr.
2	2,1	12	K03.500
3	2,5	12	K03.510
4	2,8	12	K03.520
5	3,3	12	K03.530
6	3,9	12	K03.540



Bleidraht

für Bleischriften

reines Hüttenweichblei | Ringgewicht ca. 5 kg

Durchmesser mm	Artikel Nr.
4	K04.030
5	K04.040
6	K04.050
8	K04.060
10	K04.070



Blei-Kleinblock

reines Hüttenweichblei | Blockgewicht ca. 1 kg

Artikel Nr.
K04.110



Messingmeißel

— zum Abmeißeln von überhängendem Schriftblei ohne Beschädigung des Steines
Breite 8 mm

Artikel Nr.
K04.140



Bleitreibhammer

mit polierter Kugelbahn und polierter, leicht gewölbter Rundbahn | Gewicht 250 g | fertig eingestielt

Artikel Nr.
K04.170



Bildhauer Punktiermaschine Standard

— aus eigener Fertigung

Standard-Modell mit Holzkreuz 600 x 400 mm, Zentrierhaken und verschieb- bzw. verstellbaren Schraubbolzen | 3 Kugelgelenke zur Aufnahme der Schwenkarme aus Messingrohr $\varnothing$ 14 x 500 mm und $\varnothing$ 10 x 400 mm mit Nadelhalter | 2 Punktirnadeln in unterschiedlicher Länge | Verlängerungsrohr

Artikel Nr.

K05.010



Bildhauer Punktiermaschine Vollmetall

— aus eigener Fertigung

Vollmetall-Modell mit Messingrohrkreuz 850 x 600 mm, mit 2 verschiebbaren Kreuzrohrschellen und verstellbaren Stahlbolzen, zusätzlich eine Kreuzschelle mit verstellbarem Haken und Zentrierung | 3 Kugelgelenke zur Aufnahme der Schwenkarme aus Messingrohr $\varnothing$ 14 x 500 mm und $\varnothing$ 10 x 400 mm mit Nadelhalter | 2 Punktirnadeln in unterschiedlicher Länge | Verlängerungsrohr

Artikel Nr.


K05.030



Bildhauer-Punktierzirkel

mit Messingeinlage im Gelenk

Schenkellänge cm	Artikel Nr.
20	K05.100
30	K05.110
40	K05.120
50	K05.130
60	K05.140
80	K05.150
100	K05.160

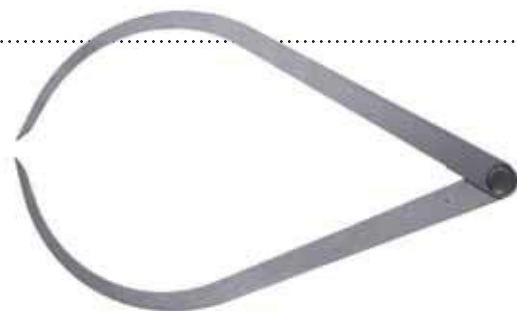

Spitzzirkel

Stahl | mit Feststellbogen und Bleistifthalter

Schenkellänge cm	Artikel Nr.
20	K05.200
30	K05.210
40	K05.220
50	K05.230
60	K05.240



Modellier-Drehstuhl leichtes Modell

— aus eigener Fertigung

Höhenverstellung über Handkurbel ca. 860-1320 mm | Füße klappbar und in jeder Stellung über Stellbogen zu fixieren | Arbeitsplatte 330 x 330 mm | Gewicht ca. 17,5 kg | Tragfähigkeit in ein-/ausgefahrener Stellung ca. 150/75 kg

Artikel Nr.
K07.010



Staffelei

für leichtes Modell

- durch Umstecken der Arbeitsplatte in eine schwenkbare und dreifach arretierbare Halterung ist ein Umbau zur Staffelei möglich
- mittels seitlich an der Arbeitsplatte einhängbarer Winkelschienen mit 4 verstellbaren Haltehaken bleibt die Arbeitsplatte dreh- und schwenkbar

Garnitur besteht aus 2 Teilen

Artikel Nr.
K07.010.100



Modellier-Drehstuhl schweres Modell

- besonders stabile Ausführung aus eigener Produktion
- auf Wunsch: mit Staffelei

Füße klappbar und in jeder Stellung über Stellbogen zu fixieren | Höhenverstellung über Handkurbel
ca. 870-1240 mm | kugelgelagerte Arbeitsplatte 550 x 550 mm, um 360° schwenkbar |
Gewicht ca. 36,5 kg | Tragfähigkeit ca. 400 kg | optional in fahrbarer Ausführung mit 3 Lenkrollen und Feststellvorrichtung

Ausführung	Artikel Nr.
normal	K07.050
fahrbar mit Rollen	K07.060



Staffelei

für schweres Modell

- durch Umstecken der Arbeitsplatte in eine schwenkbare und dreifach arretierbare Halterung ist ein Umbau zur Staffelei möglich
- mittels seitlich an der Arbeitsplatte einhängbarer Winkelschienen mit 4 verstellbaren Haltehaken bleibt die Arbeitsplatte dreh- und schwenkbar

Garnitur besteht aus 2 Teilen


	Artikel Nr.
	K07.050.100



Gipseisen

mit abgekröpften, federnden Blättern | eine Seite spitz, die andere gerade

Blattbreite mm	Artikel Nr.
10	K08.250
13	K08.255
15	K08.260
18	K08.265
20	K08.270
25	K08.275
30	K08.280

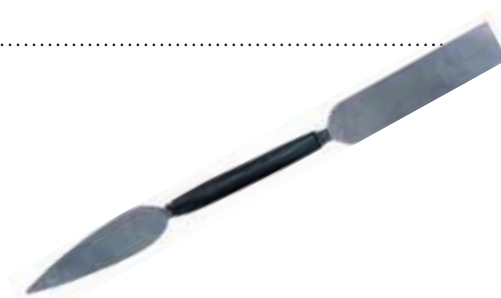

Gipseisen

mit abgekröpften, federnden Blättern | beiderseits gerade

Breite mm	Artikel Nr.
6 / 10	K08.300
13 / 16	K08.305
20 / 25	K08.310



Antragspachtel

mit federnden, gebogenen Blättern


Größe mm	Artikel Nr.
4 / 6	K08.330
6 / 10	K08.335
8 / 12	K08.340
12 / 15	K08.345
14 / 22	K08.350
20 / 30	K08.360



Bildhauer-Raspel

— für Marmor, Gips und Holz

Form	Länge mm	Typ	Artikel Nr.
202	200		K08.420
203	200	G	K08.425
205	200	G	K08.430
208	200	G	K08.435
212	200	G	K08.440
294	200	G	K08.450

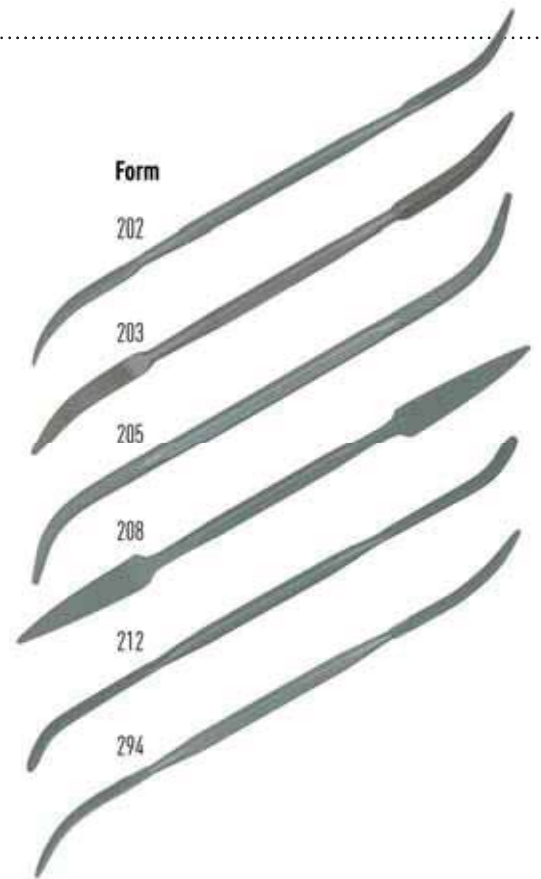

Universal-Raspel

flach ohne Angel | vier verschiedene Hiebe | Länge 350 mm

Artikel Nr.
K08.500



Grabmaldübel

Durchmesser 12 mm | gerippter, rosthemmender Baustahl

Länge mm	Artikel Nr.
120	K10.100
140	K10.110
160	K10.120
180	K10.130
200	K10.140
240	K10.150
300	K10.155



Dübelstäbe

Durchmesser 12 mm | gerippter, rosthemmender Baustahl


Länge mm	Artikel Nr.
1.000	K10.160
1.500	K10.170



Grabmaldübel

- korrosionsgeschützt
- aus Beton-Riffelstahl
- galvanisch verzinkt

Durchmesser mm	Länge mm	Artikel Nr.
12	140	K10.012014
12	160	K10.012016
12	180	K10.012018
12	200	K10.012020
12	240	K10.012024
12	300	K10.012030
12	1.000	K10.012100
14	160	K10.014016
14	180	K10.014018
14	200	K10.014020
14	240	K10.014024
14	300	K10.014030
14	400	K10.014040
16	180	K10.016018
16	200	K10.016020
16	240	K10.016024
16	300	K10.016030
16	400	K10.016040

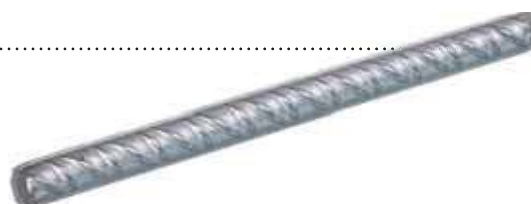

Grabeinfassungs-Eckwinkel

Schenkelbreite 35 mm | Materialstärke 5 mm | mit zwei Langlöchern ca. 35 x 10 mm | verzinkt

Länge mm	Artikel Nr.
70 x 70	K10.400
100 x 100	K10.410
70 x 140	K10.415



Grabeinfassung Laschen

mit Langlöchern 35 x 10 mm | verzinkt

Maße mm	Artikel Nr.
140	K10.420



Grabeinfassungs-Eckwinkel Excenter

mit Excenter | mit Langlöchern 35 x 20 bzw. 35 x 10 mm | verzinkt

Schenkel mm	Artikel Nr.
70 x 70 x 35 x 5	K10.430



Montagewinkel

für Grababdeckplatten

Größe 70 x 70 mm

	Artikel Nr.
	K10.435



Montageanker quickfix

— kurze Form
— aus rostgeschütztem Qualitätsstahl mit Spannclip aus Edelstahl
Länge ca. 50 mm | Bohr-Durchmesser 8 mm

VE Stück	Artikel Nr.
100	K10.458



Anker-Winkel Paket quickfix

Paket besteht aus:

Eckwinkeln - stabil | 5 mm stark | aus verzinktem Bandstahl | Maße: 70 x 70 / 35 mm | 2 Langlöcher 35 x 10 mm und

Montageanker quickfix - kurze Form | Länge ca. 50 mm | Bohr-Durchmesser 8 mm | aus rostgeschütztem Qualitätsstahl | Spannclip aus Edelstahl

Eckwinkel Stück	Montageanker quickfix Stück	Artikel Nr.
200	400	K10.950
400	800	K10.955
600	1.200	K10.960



Montageanker EXPRESS verzinkt

— kurze Form

— korrosionsgeschützter Qualitätsstahl verzinkt, gelb passiviert mit Edelstahl-Clip

Länge ca. 50 mm | Bohr-Durchmesser 8 mm

VE Stück	Artikel Nr.
100	K10.455



Montageanker FBN 2 Edelstahl

— kurze Form

— V4A-Stahl mit Edelstahl-Clip

Länge ca. 50 mm | Bohr-Durchmesser 8 mm |

VE Stück	Artikel Nr.
100	K10.465



Gummistreifen

— für die sichere Montage von Grabeinfassungen

— nie wieder ausbrechende Kanten

Stärke 2 mm | einseitig selbstklebend | witterungsbeständig

Breite mm	Rollentlänge m	Artikel Nr.
60	20	K11.060
80	20	K11.080
100	20	K11.100



KÖNIG Standsicherheits-Prüfgerät

- für die direkte Vertikalmessung an Grabmalen
- prüft Grabsteine auf Standsicherheit bis zu einer Belastung von 500 N
- wird auf den Boden oder der Grabplatte aufgesetzt, kompakte Bauweise, einfache Bedienung
- Speicherplatz für 2.000 Messkurven mit Text- und Nummerneinträgen
- Messwerte können vor Ort graphisch dargestellt werden
- auch ohne Blick auf das Display ist die Bedienung und Durchführung einer Messung aufgrund der akustischen Bedienerführung möglich
- 30 Stunden Dauerbetrieb mit einer Akkuladung, Akku in 3 Stunden vollständig aufgeladen, jederzeit nachladbar (Li-Ion-Akku)

Typ	Artikel Nr.
König Standsicherheits-Prüfgerät	K10.840
Horizontalmessung	K10.840.01
Vakuumfuß	K10.840.03
Tasche	K10.840.04

Ausführliche Beschreibung siehe Seite 178

Grundausrüstung:

Vertikalmessung mit Erdspeiß



Zusatzausstattung:

Vakuumfuß



Horizontalmessung



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Hand-Erdbohrer

- spiralförmiger Bohrkopf mit massivem Stahlschaft
 - angeschweißtes Vierkant-Kupplungsstück zur Aufnahme des Handgriffes oder der Verlängerungsstücke
- max. Bohrtiefe ohne Verlängerungsstücke 800 mm (durch Aufsetzen der Verlängerungen sind beliebige Bohrtiefen möglich) | Länge 1.000 mm

Durchmesser mm	Artikel Nr.
120	R20.040
150	R20.060
200	R20.080
250	R20.100

Zubehör

Ersatzhandgriff	bis Bohrerdurchmesser 200 mm	R20.190
Ersatzhandgriff	ab Bohrerdurchmesser 250 mm	R20.230

Verlängerungsstücke

für Hand-Erdbohrer

- Ausführung 1 für Bohrdurchmesser bis 200 mm | mit Vierkant-Aufnahme 18 mm
Ausführung 2 für Bohrdurchmesser ab 250 mm | mit Vierkant Aufnahme 20 mm

Ausführung	Länge mm	Artikel Nr.
1	700	R20.150
1	1.000	R20.160
1	1.500	R20.170
2	700	R20.200
2	1.000	R20.210
2	1.500	R20.220

Benzin-Erdbohrgerät BF 37

- tragbares 2-Mann Erdbohrgerät zum Bohren von Fundamentlöchern
- absolut sicheres Bohren bei allen Bodenverhältnissen: zwei Erddorne und eine Fliehkraftkupplung verhindern Karusselleffekt
- einfach zu transportieren: die Erddorne können abgenommen und das Gestell zusammengeklappt werden
- robuste, langlebige Bauweise

Getriebeuntersetzung 104:1 | Gesamtgewicht 22,8 kg

Hubraum ccm	Leistung kW/PS	ø Bohrer max. mm	Erddorne für Bohrerlänge mm	Artikel Nr.
55	2,1/2,8	350	910	R20.290

Zubehör

Spiralbohrer	ø 150 x 910 mm	R20.290.03
Spiralbohrer	ø 200 x 910 mm	R20.290.04
Verlängerungen auf Anfrage		



Flammstrahl-Brenneinrichtung

— zum Abflammen von Natursteinflächen in Verbindung mit Azetylen/Sauerstoff oder Propan/Sauerstoff

für eine Brenneinheit wird benötigt: Griffstück, Brenneinsatz, Druckregler / Druckminderer, Explosions-Sicherung, Spezial-Hochdruckschlauch für Gas / Sauerstoff (Länge nach Angabe) |

Griffstück: für Schaftdurchmesser 17 mm, verwendbar für Azetylen- und Propangas, mit Überwurfmutter und abschraubbaren Schlauchtüllen Ø 6 oder 9 mm. Flammstrahl-Brenneinsätze: passend zum Handgriff mit Schaft-Ø 17 mm, wahlweise für Azetylen- oder Propangas

Teilstück	Gastyp	Flammbreite mm	Beschreibung	Artikel Nr.
Griffstück	-	-	-	R14.300 ①
Flammstrahl-Brenneinsätze	Propan	50	-	R14.310 ②
Flammstrahl-Brenneinsätze	Propan	100	-	R14.320
Flammstrahl-Brenneinsätze	Propan	150	-	R14.330
Flammstrahl-Brenneinsätze	Azetylen	50	-	R14.400 ③
Flammstrahl-Brenneinsätze	Azetylen	100	-	R14.410
Flammstrahl-Brenneinsätze	Azetylen	150	-	R14.420
Sicherheits-Mitteldruckregler	Propan	-	mit Schlauchbruch-sicherung 1,5-4 bar	R14.350 ④
Flaschen-Druckminderer	Azetylen	-	Schlauchanschluss, einstufig ND 1,5 kp/cm, mit Bügelanschluss R 3/8"	R14.430 ⑤
Flaschen-Druckminderer	Sauerstoff	-	Schlauchanschluss, einstufig für max. 10 bar, mit Flaschenanschluss R 3/4" links, R1/4"	R14.500 ⑥
Explosionssicherung für Einzelflaschen	Propan/ Azetylen	-	Anschluss R 3/8" links max. 1,5 bar	R14.440 ⑦
Explosionssicherung für Einzelflaschen	Sauerstoff	-	R1/4" max. 10 bar	R14.550 ⑧
Schlauchpaket	Sauerstoff/Azetylen	-	5 m komplett mit Anschlüssen	R14.650
Schlauchpaket	Sauerstoff/Azetylen	-	10 m komplett mit Anschlüssen	R14.660
Schlauchpaket	Sauerstoff/Propan	-	5 m komplett mit Anschlüssen	R14.750
Schlauchpaket	Sauerstoff/Propan	-	10 m komplett mit Anschlüssen	R14.760



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

05

Sandstrahlgeräte

Strahlfolien

Zubehör

Software

Sandstrahlgebläse König Jet-Stream

– zum staubfreien Strahlen von Schriften und Ornamenten

Sandstrahlen in Perfektion

Die Vorteile auf einen Blick:

- automatische Strahlmittelabsaugung
- echtes Schnellentlüftungsventil,
d.h. sofortiger Strahlgutstopp, kein Nachstrahlen
- geringer Strahlmittelverbrauch durch geschlossenen Kreislauf
- Strahldruck lässt sich während dem Strahlen
stufenlos einstellen
- original STARMIX Sauger 1600 Watt, Filterabrüttlung elektrisch,
2-stufig (min./max.)
- kompakte Bauweise, Maße (L/B/H) 800 x 600 x 1340 mm
- solide Verarbeitung

Elektrische Filterabrüttlung

Stufenlos verstellbarer Strahldruck

Kompakte, handliche Bauweise

Befüllmenge 25 L

Betriebsdruck 3 bar

Strahldüse Ø 4 mm

**Strahltiefe bis max. 8 mm
(bei 4 mm Düse)**

Für perfekte Ergebnisse empfehlen wir Ihnen:

König Tiefstrahlfolie 2000


- leicht und exakt zu schneiden – mit und ohne Plotter
- klebt auch ohne Sandblast-Filler
- klebt auch auf nicht polierten, rauen Oberflächen
- ideal für tiefe Ornamente

König Sandstrahlfolie Typ T

- leicht zu schneiden – mit und ohne Plotter
- hohe Klebekraft
- bedingt tiefstrahlfähig
- sehr flexible, geschmeidige Folie
- besonders geeignet für raue Oberflächen
wie Findlinge und Felsen

KÖNIG Tiefstrahlfolie PL

- für perfekte Strahlergebnisse –
auch bei tiefen Ornamenten
- hervorragende Klebekraft:
klebt auch ohne
Sandblast-Filler
- Strahlfolie in bewährter
KÖNIG 2000 Qualität mit
verstärkter Schutzfolie
speziell zum automatischen
Schneiden im Plotter

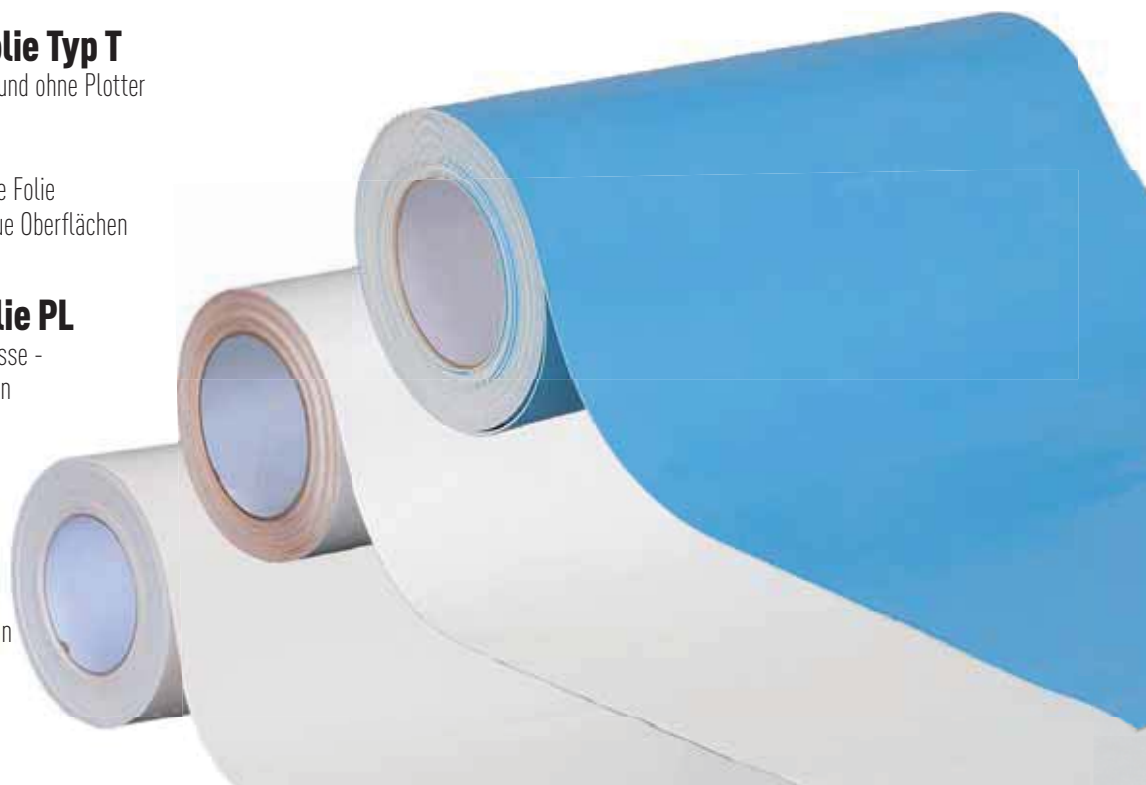

Weitere Informationen auf Seite 210

Original Starmix Sauger 1.600 Watt



Sandstrahlgerät MINI 75

- zum staubfreien Strahlen von Schriften auf dem Friedhof und der Baustelle (Rutschstreifen)
- automatische Strahlmittelabsaugung, geschlossener Strahlmittelkreislauf
- leicht zu transportieren
- einfache Handhabung

Gewicht 14 kg

Betriebsdruck bar	Luftbedarf l/min	Strahlmittelfüllung l	Maße (B/T/H) mm	Artikel Nr.
8	500	10	340 x 400 x 1.050	S05.040



Sandstrahlgebläse Jet-Stream

- zum staubfreien Strahlen von Ornamenten und Schriften bis 8 mm Tiefe (bei 4 mm Düse)
- automatische Strahlmittelabsaugung, geschlossener Strahlmittelkreislauf
- leistungsfähige Filteranlage mit Wegwerffiltern, Absaugung mit Cyclonwirkung
- Schnellentlastungsventil verhindert Überdruck im Kessel
- elektrische Filterabrüttlung

Gewicht 83 kg | elektrischer Anschluss 230 V

Betriebsdruck bar	Luftbedarf l/min	Strahlmittelfüllung kg	Ø Düse mm	Artikel Nr.
3	580	25	4	S05.015

Zubehör

Staubfiltertüte	VE= 5 Stück	S05.020.003
-----------------	-------------	-------------



Druckstrahl-Gebläse PowerRex

- zum staubfreien Strahlen von Ornamenten und Schriften bis 10 mm Tiefe
- mit leistungsstarker Drehstromturbine 3,1 KW
- automatische Strahlmittelrückführung
- automatische, pneumatische Patronenfilter-Abreinigung
- stufenlose Strahlmittelregulierung
- Strahldruck stufenlos auch während des Strahlvorgangs einstellbar

stabile und kompakte Konstruktion auf Grundrahmen mit Lenk- und Bockrollen | elektrischer Anschluss 400 V | robuste Langzeit-Strahldüse Ø 6 mm | Gewicht 350 kg | Maße (H/B/L) 1700 x 610 x 1950 mm

Betriebsdruck bar	Luftbedarf bei 2 bar / 3 bar l/min	Sandkesselinhalt l	Ø Düse mm	Artikel Nr.
2-3	980 / 1.300	20	6	S05.005



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Injektorstrahleinheit Mobil

- tragbare Injektor-Strahleinheit für den Einsatz auf dem Friedhof
- staubfreies Strahlen von Nachschriften bis 3 mm
- Strahlmundstück um 360 Grad drehbar - Überkopfstrahlen möglich
- leichtes, handliches Gerät
- mit Staubsammelsack

Maße (H/B/L) 180 x 250 x 660 mm | Gewicht 3,5 kg

Betriebsdruck bar	Luftbedarf l/min	Strahlmittelfüllung l	ø Düse mm	Artikel Nr.
6	1.400	1	8	S06.100

Zubehör

Benzin-Kompressor fahrbar	12 kW, 1.400 l/min	H06.112.1400
---------------------------	--------------------	--------------



Abbildung mit Kompressor
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Strahlbrücke ASB

- zum automatischen Strahlen von Schriften und Ornamenten in Verbindung mit den Druckstrahlgeräten POWERREX oder JET-STREAM
- absolut gleichmäßige Strahltiefe bei allen Schriften und Ornamenten
- stufenlos einstellbare Strahlgeschwindigkeit, mit Nachlaufsteuerung und Nachfüllzyklus
- bis zu 9 auszuwählende Strahldurchgänge
- einfache Bedienung
- optional: mit der individuellen Strahlfeldeingabe per „Teach-in“ können beliebig viele Strahlfelder definiert werden

Modell	Einsatz mit Druckstrahl-Gebläse	Fahrweg (L/T) mm	Artikel Nr.
ASB-1000-PR	Powerrex	1.000 / 850	S06.515
ASB-1000-JET	Jet-Stream	1.000 / 850	S06.516
ASB-1200-PR	Powerrex	1.200 / 850	S06.525
ASB-1200-JET	Jet-Stream	1.200 / 850	S06.526

Zubehör

Strahlfeldeingabe zur Definition beliebig vieler Strahlfelder	S06.600
---	---------



Tiefstrahlfolie König 2000

- für perfekte Strahlergebnisse - auch bei tiefen Ornamenten
- hervorragende Klebekraft: klebt auch ohne Sandblast-Filler
- leicht zu schneiden
- plotterfähig

2-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
317	1,1	9,1	blau	S10.040
476	1,1	9,1	blau	S10.050
635	1,1	9,1	blau	S10.060



KÖNIG Tiefstrahlfolie PL

- für perfekte Strahlergebnisse - auch bei tiefen Ornamenten
- hervorragende Klebekraft: klebt auch ohne Sandblast-Filler
- Strahlfolie in bewährter KÖNIG 2000 Qualität mit verstärkter Schutzfolie speziell zum automatischen Schneiden im Plotter

2-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
317	1,1	9,1	weiß	S10.062
476	1,1	9,1	weiß	S10.064
635	1,1	9,1	weiß	S10.066



Abdeckfolie 123

- für perfekte Strahlergebnisse - auch bei tiefen Ornamenten
- mit zusätzlicher Trägerfolie, die das Herausfallen von geschnittenen Buchstaben verhindert
- Trägerfolie wird später einfach durchgestrahlt
- plotterfähig, auch als Stanzfolie verwendbar

3-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
476	1,3	9,1	blau	S10.070
635	1,3	9,1	blau	S10.080



Sandstrahlfolie Typ T

- für perfekte Strahlergebnisse - bedingt tiefstrahlfähig
- sehr flexible, geschmeidige Folie - besonders geeignet für raue Oberflächen wie Findlinge, Felsen und gestockte Oberflächen
- hohe Klebekraft
- plotterfähig

2-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
381	0,8	9,1	weiß	S10.084
508	0,8	9,1	weiß	S10.085
635	0,8	9,1	weiß	S10.086



TESA Abdeckfolie Tesakrepp 4443

- zum Anblasen von Schriften und Ornamenten bis 5 mm
- hohe Klebekraft
- leicht abzurollen, gut zu schneiden
- plotterfähig für Rollen- und Flachbettplotter

2-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
300	0,33	25	rosa	S10.360
450	0,33	25	rosa	S10.370




Abdeckfolie König 432

- zum Anblasen von Schriften und Ornamenten
- hervorragende Klebekraft
- leicht abzurollen, gut zu schneiden

1-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
25	0,3	50	weiß	S10.500
30	0,3	50	weiß	S10.510
50	0,3	50	weiß	S10.520
100	0,3	50	weiß	S10.530
150	0,3	25	weiß	S10.540
250	0,3	25	weiß	S10.550
300	0,3	25	weiß	S10.560
500	0,3	25	weiß	S10.570

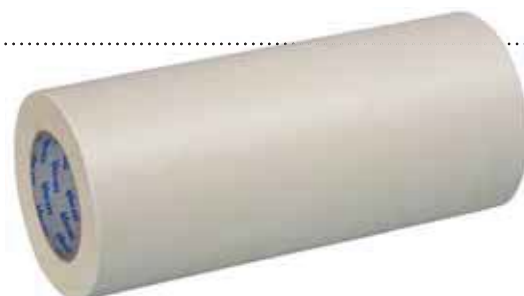


Abdeckfolie NOVUM

- zum Anblasen von Schriften und Ornamenten
- hervorragende Klebeeigenschaften
- leicht abzurollen, gut zu schneiden

2-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
300	0,4	25	orange	S10.200
450	0,4	25	orange	S10.210

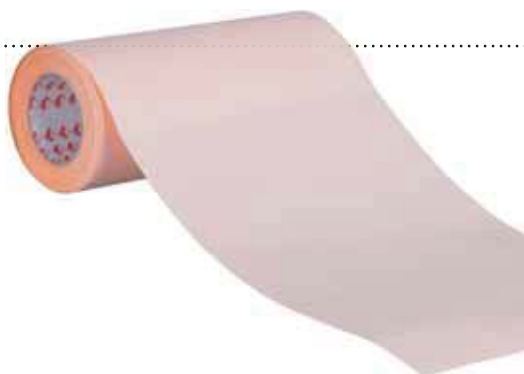

Spezial Abdeckfolie 520

- für perfekte Strahlergebnisse - auch bei tiefen Ornamenten
- gute Klebekraft
- plotterfähig

2-lagig

Breite mm	Stärke mm	Rollenlänge m	Farbe	Artikel Nr.
317	1,06	9,1	grau	S10.100
476	1,06	9,1	grau	S10.110
635	1,06	9,1	grau	S10.120



Zubehör

Filler	S10.150
--------	---------

Sandblast-Filler Nr. 2 wasserfest

- zur Erhöhung der Haftfestigkeit von Sandstrahlfolien
- mit Waschbenzin abwaschbar

Inhalt l	Artikel Nr.
0,946	S10.150



Sandblast-Filler Nr. 333 wasserlöslich

- zur Erhöhung der Haftfestigkeit von Sandstrahlfolien
- leicht mit Wasser abwaschbar

Inhalt l	Artikel Nr.
3,78	S10.155



Folienmesser THERMO CUTTER

- bequemes Schneiden: die beheizte Schneidklinge garantiert glattes und flüssiges Schneiden auch bei härteren Folien
- ideal für kleine Buchstaben und Ornamente
- leichtes Drehen bei Rundungen
- Schneidklinge lässt sich leicht verschieben und auswechseln

Netzgerät 220V mit VDE Stecker (4 Stufen-Schalter) | Kabellänge 110 cm

Die regelbare Erwärmung der Klinge ermöglicht ein flüssiges Schneiden bei unterschiedlicher Folienhärte:

Stufe 1: für weiche Spezial-Folien (z.B. KÖNIG, 520)

Stufe 2: für Novum-Abdeckfolie, 4443

Stufe 3: für harte Folie (Tesakrepp 4432 und 4434) sowie zum schnellen Aufheizen

	Artikel Nr.
	S15.010

Zubehör

Ersatzklinge 120 mm	S15.020.01
---------------------	------------



Set Folienwerkzeuge

Set besteht aus Folienbahnschneider, Messereinsätzen (10 Stück), Folienmesser universal, Ersatzklingen (5 Stück), Punktmesser, Ersatzmesser (5 Stück), Folienglätter

	Artikel Nr.
	S15.150

Zubehör

Folienbahnschneider gelb		S15.120
Folienmesser universal blau		S15.125
Punktmesser rot		S15.130
Folienglätter		S15.140
Messereinsatz für Folienbahnschneider	VE = 10 Stück	S15.120.01
Ersatzklingen für Folienmesser universal	VE = 5 Stück	S15.125.01
Ersatzmesser für Punktmesser	VE = 5 Stück	S15.130.01



Folienmesser AK

- für alle Abdeckfolien
- mit stabiler Messerhalterung aus Messing
- Handgriff aus Kunststoff
- handliche Form

inklusive 25 Ersatz-Messerklingen

	Artikel Nr.
	S15.040

Zubehör

Ersatzklingen	VE = 25 Stück	S15.040.01
---------------	---------------	------------



Folienmesser Schaber 100

— zum Entfernen von Strahlfolie
inklusive 1 Ersatzklinge

Artikel Nr.

S15.070

Zubehör

Ersatzklingen

VE = 10 Stück

S15.070.01



Folienglätter

— zum Glattstreichen und Andrücken der Folie
— beidseitig verwendbar

Artikel Nr.

S15.140



Gummirolle

— zum gleichmäßigen Andrücken von Abdeckfolien

Breite
mm

Artikel Nr.

75

S15.100

150

S15.110



Heißluftgebläse ELECTRON

— ideal zum Trocknen und Anwärmen von Grabmal-Oberflächen bevor die Abdeckfolie angebracht wird
— zum Formen, Schweißen, Löten und Schrumpfen von Kunststoffen
— zum Trocknen der Fugen bei Verlegearbeiten - und für viele andere Einsatzmöglichkeiten
— stufenlos regelbare Heißluftmenge
— mit langlebigem, ausfallsicherem Hochtemperatur-Heizelement
anschlussfertiges Gerät mit 3 m Kabel und Stecker

Motor kW/Volt	Heißluftmenge l/min	Temperatur °C	Gewicht kg	Artikel Nr.
3 / 230	100-500	20-650	1,5	R14.010

Zubehör

Breitschlitzdüse	70 x 10 mm	R14.010.01
Breitschlitzdüse	150 x 12 mm	R14.010.02



Heißluftgebläse HG2000E

- zum Trocknen und Anwärmen von Grabmal-Oberflächen, bevor die Strahlfolie angebracht wird
- zum Formen, Schweißen, Löten und Schrumpfen von Kunststoffen
- zum Trocknen von Fugen bei Verlegearbeiten - und für viele andere Einsatzmöglichkeiten
- regelbare Temperatur

anschlussfertig mit Kabel und Stecker

Motor kW/Volt	Heißluftmenge kW/Vl/min	Temperatur °C	Gewicht kg	Artikel Nr.
2,0 / 230	300-500	100 - 600	1	R14.020



Strahlmaterial

- für alle Sandstrahl-Einrichtungen geeignet
- in 25 kg Papiersäcken

Sorte	Korngröße FEPA	Typ	Artikel Nr.
Mischkorund – kostengünstig, ideal für Freistrahlanlagen	40	Regenerat / R	S20.005 ①
Normalkorund – der Klassiker, hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit	40	Naturmaterial / N	S20.015 ②
Granorex weiß – sehr aggressives Edelfkorund, erhöht die Strahlleistung bei schwächeren Geräten	40	Edelfkorund	S20.025 ③
Strahlsilicium-Carbid	40	Silicium Carbid	S20.035 ④



Präsentieren und Organisieren mit Wihofszky-Software STI 3

STI 4 ist eine maßgeschneiderte Software für die Natursteinbranche. Egal ob Grabmalgestaltung, Maschinensteuerung, Auftragsabwicklung oder Kalkulation, sämtliche in einem Natursteinbetrieb anfallenden Arbeitsgänge können mit STI 4 einfach und schnell abgewickelt werden.

STI 4 ist modular aufgebaut. Es gibt verschiedene Einzelmodule, die beliebig miteinander kombinierbar und bei Bedarf problemlos erweitert werden können.

Programmmodule

STI-Schriftgestaltung

Mit dem Schriftenmodul haben Sie die Möglichkeit, schnell und individuell Schriftentwürfe zu gestalten und diese an externe Geräte wie z.B. Plotter auszugeben oder zur Kundenpräsentation zu nutzen. Neben den anerkannten Steinmetzalphabeten kann das Schriftenprogramm nach Bedarf auch durch eigene Alphabetsätze ergänzt werden.

Sämtliche im Steinmetzhandwerk vorkommenden Gestaltungsvarianten können Sie mit dem Schriftenmodul abdecken. Schriftzüge können beispielsweise vertieft oder erhaben gestaltet, auf Bögen und Kurven individuell angeordnet oder Buchstabenabstände verändert werden.

STI Reality

Dieses Modul ermöglicht die Kombination von gezeichneten mit fotografierten Vorlagen. So kann das Lager digital fotografiert und in der Datenbank erfasst werden. Es besteht auch die Möglichkeit gezeichnete Grabmäler mit Material zu füllen. Zusätzlich sind im Programm ca. 200 Metallschriften und über 3500 Metallornamente von bekannten Herstellern hinterlegt. Das Schriftenmodul bietet zusätzlich die Möglichkeit, Bronzeschriften- und Ornament aufzunehmen.

STI 3D-CAD und Präsentation

Mit dem 3D-CAD Programm können Sie eigene Werkstücke zeichnen oder an bereits vorhandenen Zeichnungen Änderungen vornehmen. Auch die Flächen des Werkstücks können Sie bearbeiten, beispielsweise können Eckpunkte verzogen oder Flächen freimodelliert werden.

STI 2D-CAD


Mit dem Modul 2D-CAD können Sie schnell und unkompliziert eigene Formen zeichnen oder aus der vorhandenen Datenbank auswählen und verändern. Zur Vornahme zeichnerischer Anpassungen stehen Konstruktionswerkzeuge, Editoren und spezielle Funktionen zur Verfügung.

STI ERP

Von der Verwaltung Ihrer Stammdaten und der Angebots- und Auftragserfassung über die Materialwirtschaft und Produktion bis hin zum Rechnungs- und Mahnwesen: mit der STI ERP Datenbank organisieren Sie alle anfallenden Arbeiten schnell und einfach.



Wihofszky Software

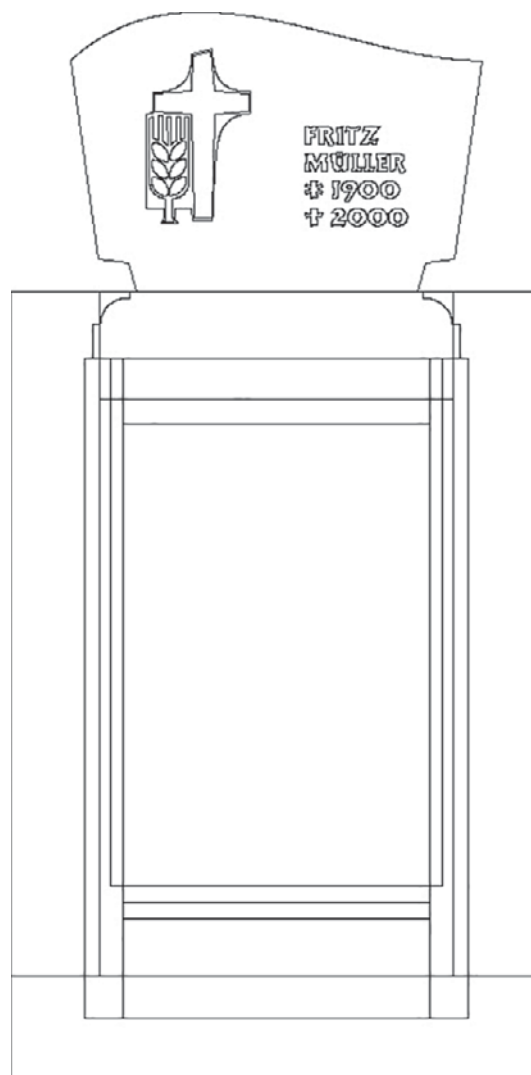

Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

06

Vakuumheber

Plattengreifer

Hebegeräte

Krane

Hebebänder

Transportgeräte

Manzelli Vakuumheber

Top Line

Die Modellreihe "TOP LINE" ist das Flaggschiff des Manzelli Vakuumheber-Programms.

Top Line Vakuumheber bieten attraktives Design verbunden mit robuster Konstruktion für höchsten Qualitätsanspruch im professionellen Einsatz. Bei dieser Produktlinie werden nur die allerbesten Materialien verwendet, wie z.B. Edelstahl für die Deckplatten und Gegenplatten der Vakuum-Saugplatten, sodass eine lange Lebensdauer aller Komponenten gewährleistet ist.

Gewährleistung auf alle Topline-Modelle: 24 Monate

BASIC Line

Vernünftige Qualität in gutem Preis-Leistungsverhältnis.

Diese Produktlinie stellt eine kostengünstigere Version der Topline-Modelle dar.

Die verwendeten Materialien wurden kostenbewusst ausgewählt ohne gravierende Abstriche bei der Qualität. So sind z.B. die Deck- und Gegenplatten der Vakuum-Saugplatten hier aus speziell für den Einsatz in Umgebung mit Nässe vorbehandeltem Stahl.

Gewährleistung auf alle BASIC-Modelle: 12 Monate

Exential Line

Attraktiv und preiswert auch für Einsteiger

Bei dieser Produktlinie wurde vor allem auf Kostenoptimierung geachtet.


Die verwendeten Komponenten und Materialien bieten den Mindestanspruch an die Qualität. Die Modelle sind durch den günstigen Anschaffungspreis vor allem für Betriebe geeignet, die den Vakuumheber nicht jeden Tag Vollzeit nutzen.

Gewährleistung auf alle Exential Line-Modelle: 12 Monate

Drehen der Saugplatte
um 180 Grad



Weitere Informationen ab Seite 224

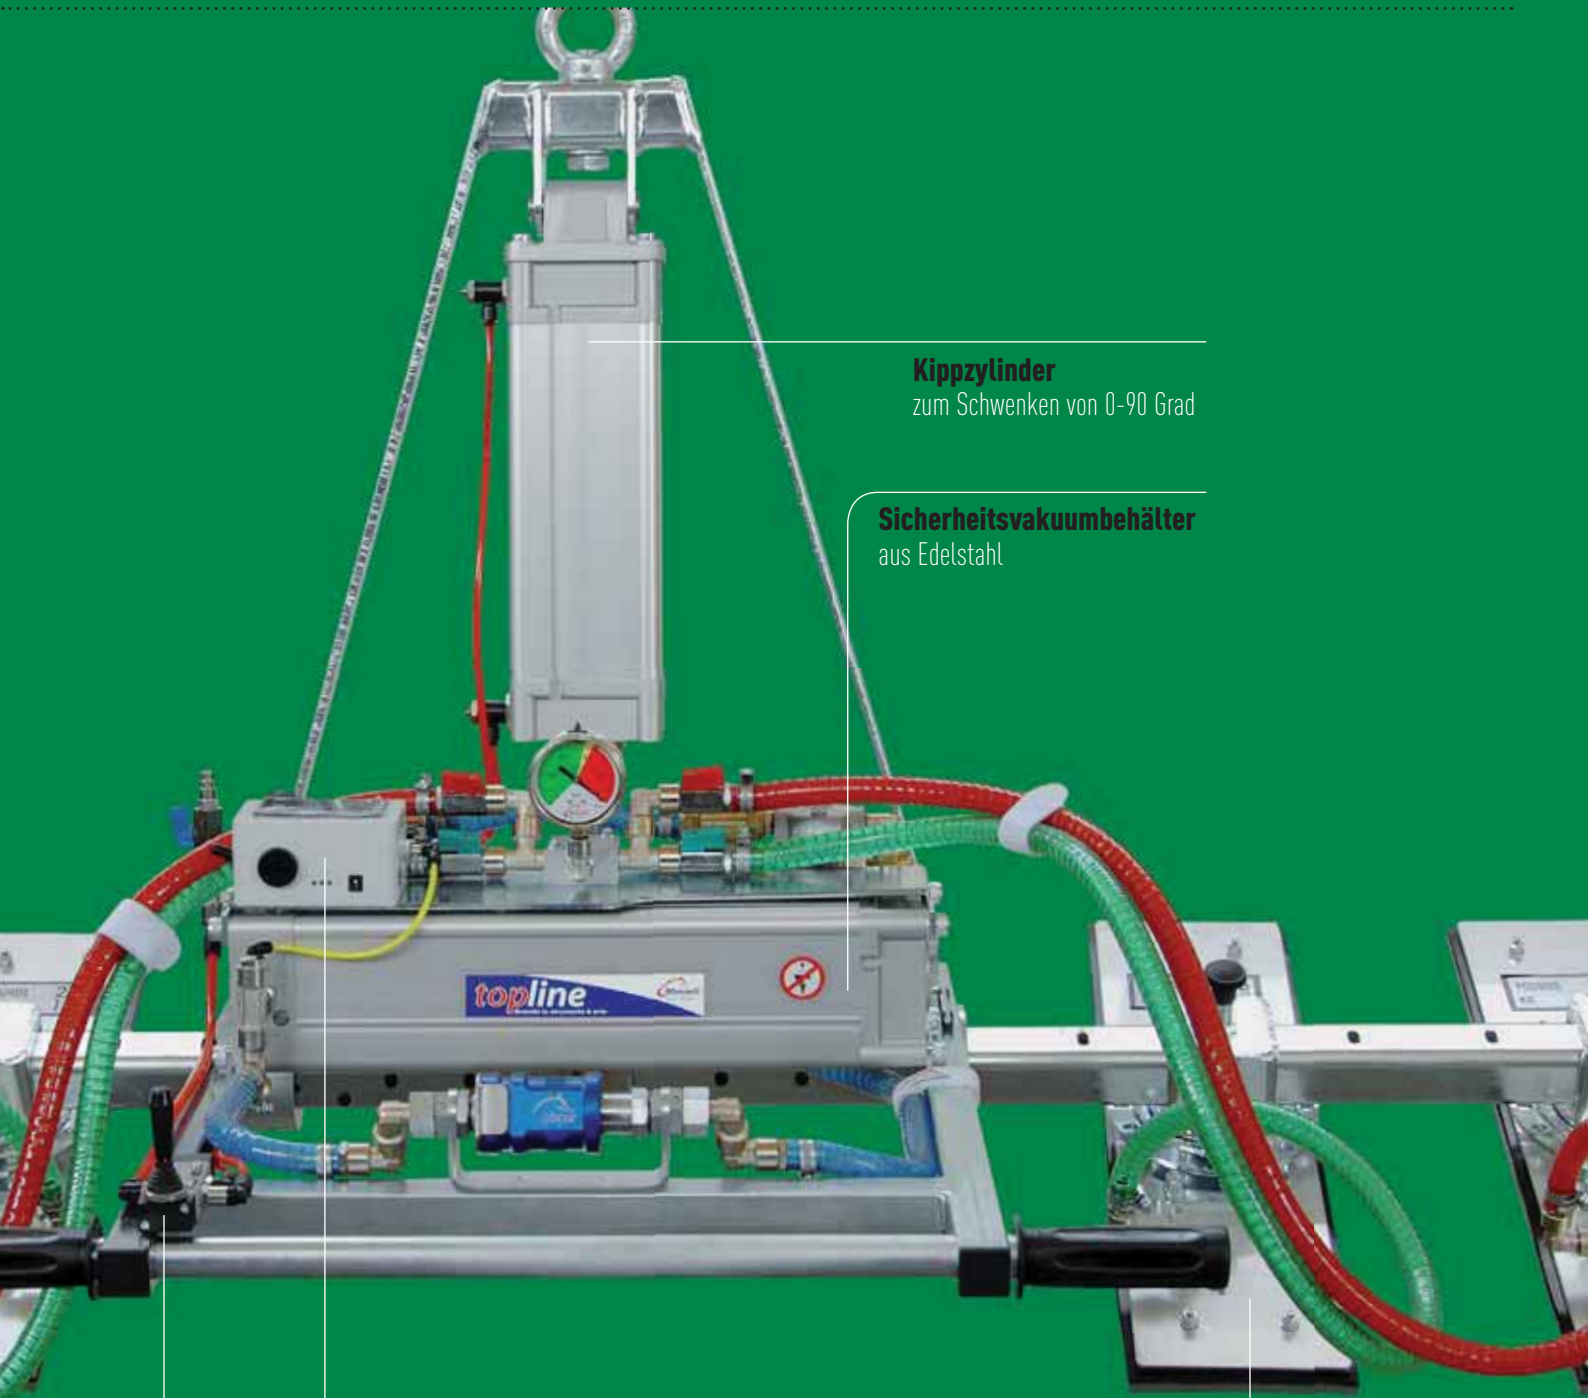

Kippzylinder

zum Schwenken von 0-90 Grad

Sicherheitsvakuumbehälter

aus Edelstahl

Warneinrichtung

akustisches und optisches Warnsignal

Vakuum-Saugplatten

aus Edelstahl für lange Lebensdauer

Joystick

für stufenloses Kippen des Werkstückes

Deltarack

Platzsparend, leicht, hochstabil und kostengünstig – das intelligente Transportgestell für Naturstein, Glas und andere Plattenmaterialien

- Ihr Arbeitsplatz ist mit dem platzsparenden Deltarack optimal und effizient aufgeräumt. Die Modelle A1 und A2 sind leer stapelbar. Die Varianten B1 und B2 passen perfekt auf ein A1-Modell
- das Deltarack Transportgestell ist ein Leichtgewicht, was dem einfacheren Handling und Transport Ihrer Platten zu Gute kommt. Das Basismaterial aus 13-schichtigem Birkenmultiplex ist trotz des reduzierten Gewichts sehr belastungsfähig und witterungsbeständig
- lange Haltbarkeit und Nachhaltigkeit sind weitere hochwertige Qualitätsaspekte. Deltarack kann über einen langen Zeitraum verwendet und recycelt werden
- ergonomische Anforderungen erfüllt der Deltarack mit seinem höhenverstellbaren Universalwagen
- praktisch ist das asymmetrische Design des Deltarack. 1-seitiges Beladen ist problemlos möglich
- preislich ist der Deltarack unschlagbar, und das bei sehr hoher Wertigkeit
- die Sicherheit der Ladung ist bestätigt durch das Siegel „Geprüfte Ladungssicherung“

Montage

schnell und einfach dank geringem Eigengewicht




Weitere Informationen auf Seite 240

Tragkraft

je nach Ausführung bis zu 1.000 kg

Material

wasserfest verleimtes Birken-
multiplex aus 13 Schichten

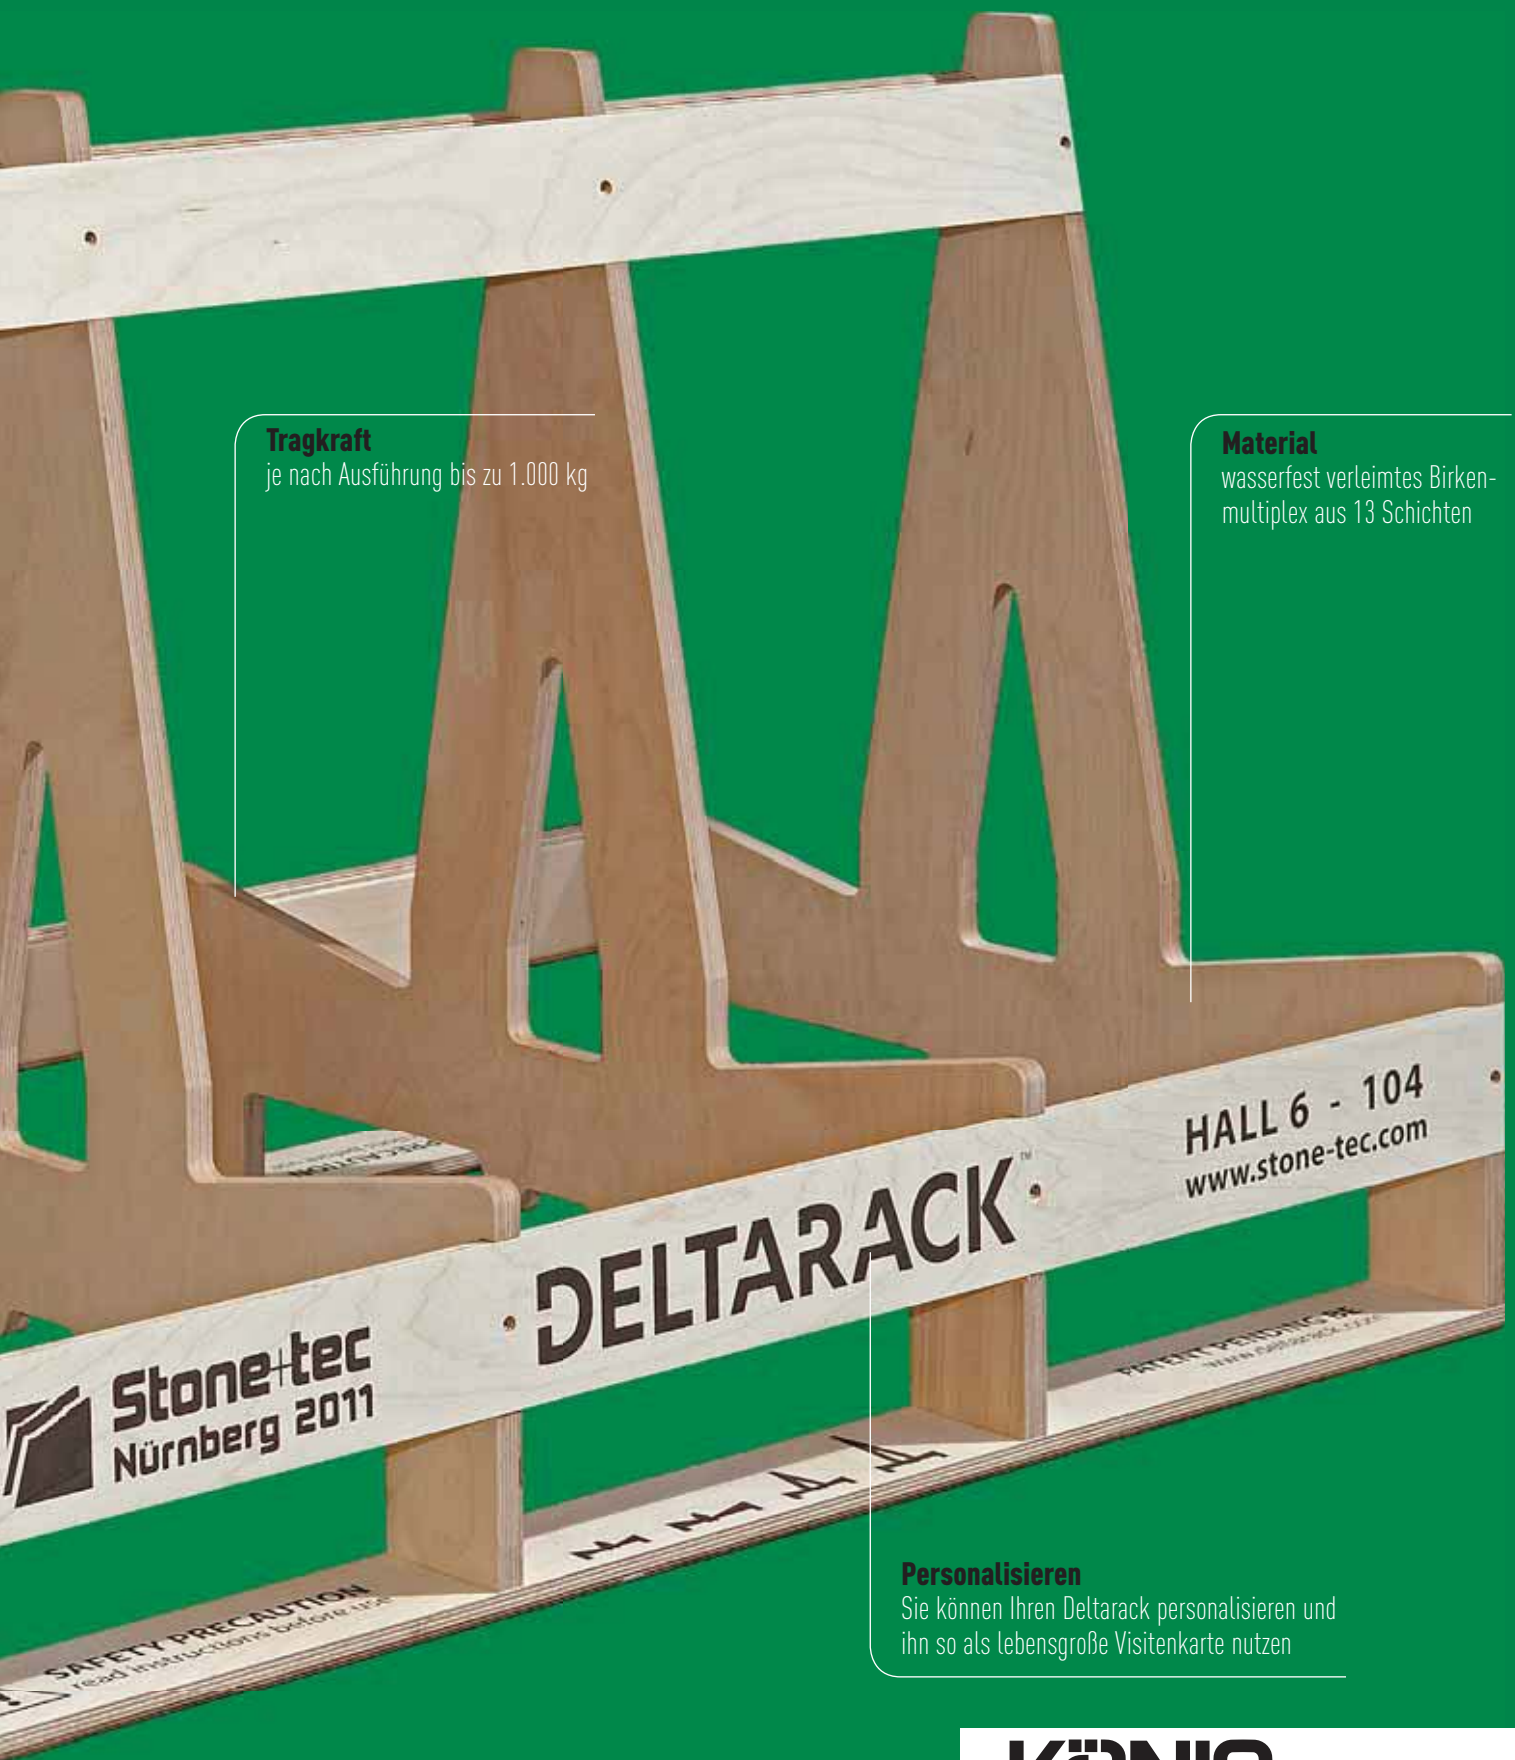

Personalisieren

Sie können Ihren Deltarack personalisieren und ihn so als lebensgroße Visitenkarte nutzen


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 4 PN 500 TK – TOPLINE

für Küchenplatten

- 4 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus Aluminium
- Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert und abgesperrt werden - so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- pneumatische Schwenkung von 0-90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
500	4x 550 x 150	2.000 x 880	81	M29.720

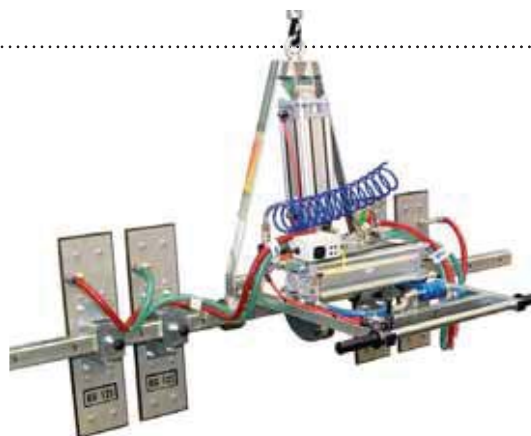


Manzelli Vakuumheber VAM 4 PN 500 TK 90° – TOPLINE

für Küchenplatten

- 4 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus Aluminium
- Saugplatten können einzeln direkt an der Traverse verschoben, um 90° gedreht und abgesperrt werden - so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- pneumatische Schwenkung von 0-90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
500	4x 550 x 150	2.000 x 880	81	M29.725

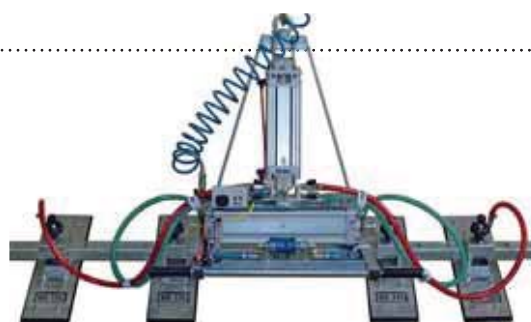


Manzelli Vakuumheber VAM 4 PN 500 TK 180° – TOPLINE

für Küchenplatten

- 4 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- Saugplatten können direkt an der Traverse einzeln verschoben, bis 180 Grad gedreht und abgesperrt werden - so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- automatisches Schwenken von 0 - 90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
500	4x 550 x 150	2.000 x 880	85	M29.727

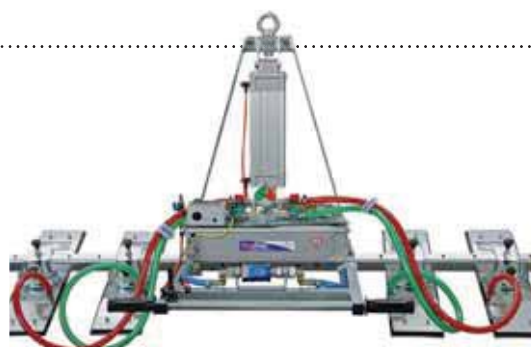


Manzelli Quertraversen

für Küchenplattenheber Manzelli

- zwei Quertraversen für Manzelli Küchenplattenheber, um diesen zu einem Vakuumheber mit quadratisch angeordneten Saugplatten umzurüsten
- ideal zum Transport von Unmaßtafeln

Artikel Nr.

M29.750

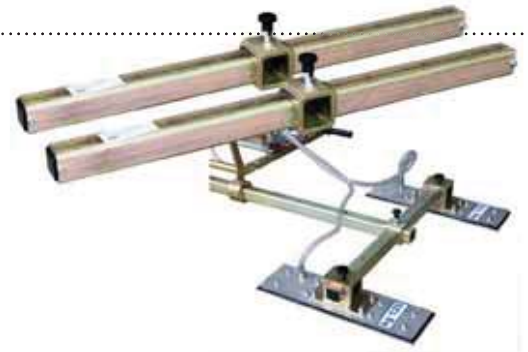


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 5 PN/625 TK – TOPLINE

für Küchenplatten

- 5 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder abgesperrt werden – so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- mittlere Saugplatte nicht drehbar
- Größe der Saugplatten: 550 x 150 mm auf einer Traverse von 2 m Länge
- automatische Schwenkung von 0-90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsignal

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
625	5x 550 x 150	2.000 x 880	87	M29.740

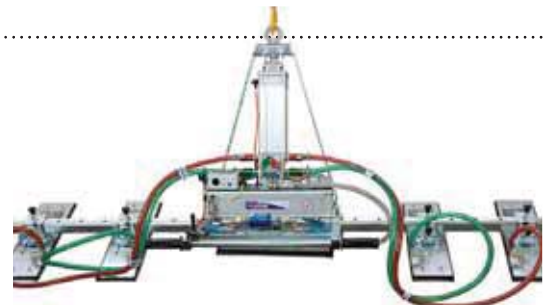


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 5 PN/625 TK SP– TOPLINE

für Küchenplatten

- 5 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- äußere Saugplatten können einzeln verschoben, um 180 Grad gedreht und abgesperrt werden – so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- mittlere Saugplatte kann um 90 Grad gedreht werden und ist einzeln absperbar
- Größe der Saugplatten: 550 x 150 mm auf einer Traverse von 2,4 m Länge
- automatische Schwenkung von 0-90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsignal

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
625	5x 550 x 150	2.400 x 880	98	M29.745

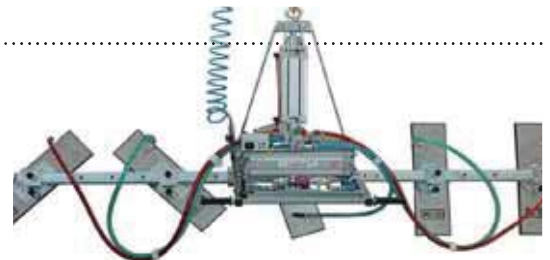


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 4 PN TK LV – TOPLINE

für Küchenplatten, niedere Bauhöhe

- 4 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- Sonderversion: niedere Bauhöhe von nur 415 mm durch liegend eingebauten DL-Kippzylinder
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder abgesperrt werden - so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- automatisches Schwenken von 0 - 90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
500	4x 550 x 150	2.000 x 415	81	M29.730

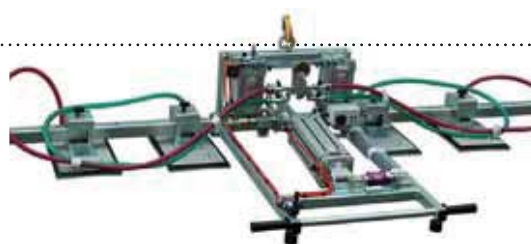


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 4 – TOPLINE

für großformatige Platten

- 4 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die Saugplatten können paarweise entweder entlang der Längstraverse oder entlang der Quertraverse verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder auch abgesperrt werden
- manuelle Schwenkung von 0 - 90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/B/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
1.000	4x 450 x 300	1.500 x 880 x 725	91	M29.610

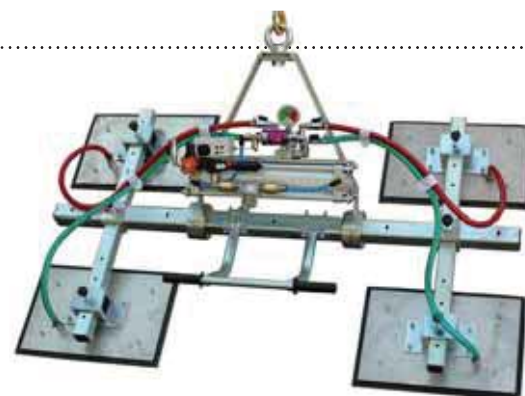


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 14PN/350 CER – TOPLINE

für Keramikplatten

- mit Spezialrahmen aus Aluminium, Größe 3000mm x 930mm
- für Keramik, max. Plattengröße 3600 x 1200mm
- mit 14 runden Saugplatten ø250mm
- mit Aluminium Sicherheitsbehälter und automatischem Kippen 0-90° über DL-Kippzylinder
- komplett mit Warneinrichtung mit Ladegerät

mit Doppelventuri zur Vakuumherzeugung, Arbeitsdruck zum Kippen 6 bar | Arbeitsdruck für Vakuumherzeugung 3,5 bar | Luftbedarf 190 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (Ø)	Maße (L/B)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
350	14x 250	3.000 x 930	130	M29.800

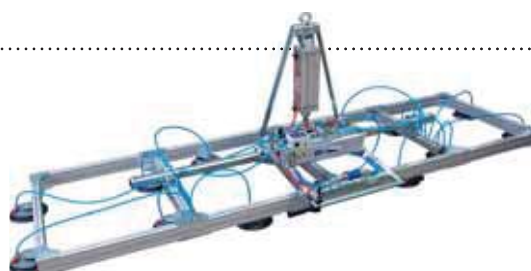


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 4 PN – TOPLINE

für großformatige Platten

- 4 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die Saugplatten können paarweise entweder entlang der Längstraverse oder entlang der Quertraverse verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder auch abgesperrt werden
- automatisches Schwenken von 0 - 90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min

Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/B/H)	Gewicht	Artikel Nr.
kg	mm	mm	kg	
1.000	4x 450 x 300	1.500 x 880 x 860	102	M29.660

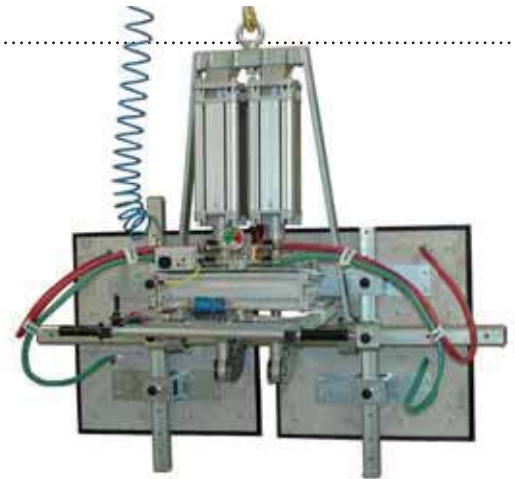


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 3 – TOPLINE

- 3 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die beiden äußeren Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder abgesperrt werden - so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- manuelle Schwenkung von 0 - 90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min | VAM 3/625: Gewicht 59 kg, VAM 3/1250: Gewicht 98 kg

Typ	Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Artikel Nr.
	kg	mm	mm	
VAM 3/625	625	2x 450 x 300 1x 450 x 200	1.500 x 605	M29.510
VAM 3/1250	1.250	2x 600 x 400 1x 600 x 250	1.500 x 730	M29.530

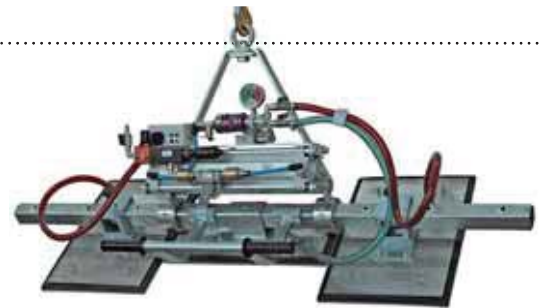


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 3 PN – TOPLINE

- 3 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die beiden äußeren Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder abgesperrt werden - so werden auch Arbeitsplatten mit Ausschnitten oder kleinere Platten problemlos gehoben
- automatisches Schwenken von 0 - 90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min | VAM 3 PN/625: Gewicht 69 kg, VAM 3 PN/1250: Gewicht 108 kg

Typ	Tragkraft vertikal	Plattengröße (L/B)	Maße (L/H)	Artikel Nr.
	kg	mm	mm	
VAM 3 PN/625	625	2x 450 x 300 1x 450 x 200	1.500 x 850	M29.560
VAM 3 PN/1250	1.250	2x 600 x 400 1x 600 x 250	1.500 x 1.050	M29.580

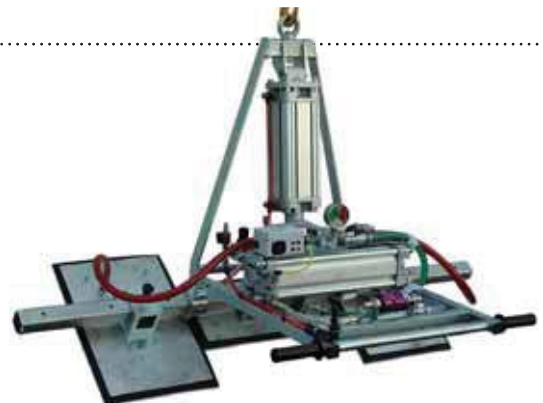


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 2 – TOPLINE

- 2 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder abgesperrt werden
- manuelle Schwenkung von 0 - 90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min | VAM 2/500: Gewicht 50 kg, VAM 2/1000: Gewicht 76 kg

Typ	Tragkraft vertikal kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
VAM 2/500	500	2x 450 x 300	1.500 x 605	M29.410
VAM 2/1000	1.000	2x 600 x 400	1.500 x 730	M29.420

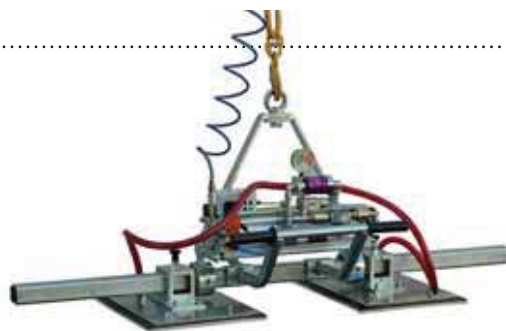


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 2 PN – TOPLINE

- 2 Saugplatten
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- die Saugplatten können einzeln verschoben, um 90 Grad gedreht montiert oder abgesperrt werden
- automatisches Schwenken von 0 - 90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min | VAM 2 PN/500: Gewicht 60 kg, VAM 2 PN/1000: Gewicht 76 kg

Typ	Tragkraft vertikal kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
VAM 2 PN/500	500	2x 450 x 300	1.500 x 820	M29.460
VAM 2 PN/1000	1.000	2x 600 x 400	1.500 x 880	M29.470

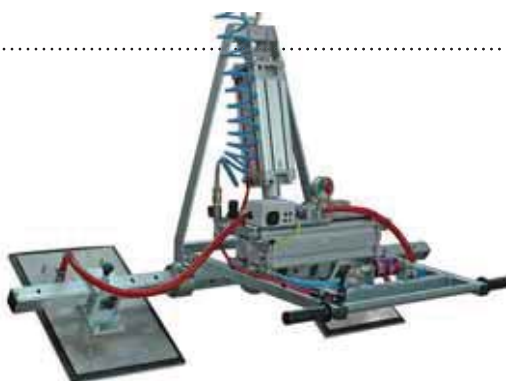


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 1 – TOPLINE

- 1 Saugplatte
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- manuelle Schwenkung von 0 - 90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min | VAM 1/125: Gewicht 15 kg, VAM 1/250: Gewicht 20 kg, VAM 1/300: Gewicht 22 kg

Typ	Tragkraft vertikal kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
VAM 1/125	125	450 x 200	640 x 400	M29.200
VAM 1/250	250	450 x 300	640 x 400	M29.230
VAM 1/300	300	600 x 300	640 x 400	M29.250

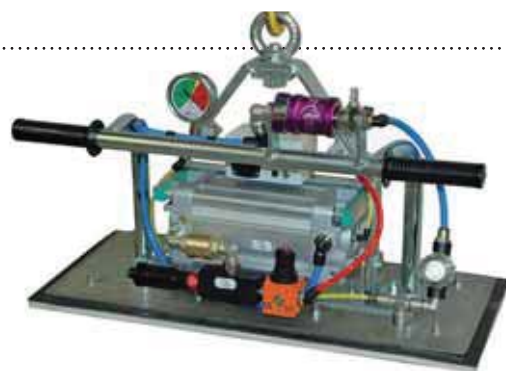


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 1 PN – TOPLINE

- 1 Saugplatte
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- automatisches Schwenken von 0 - 90 Grad über DL-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min | VAM 1 PN / 125: Gewicht 42 kg, VAM 1 PN/250: Gewicht 47 kg, VAM 1 PN/300: Gewicht 51 kg

Typ	Tragkraft vertikal kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
VAM 1 PN/125	125	450 x 200	790 x 870	M29.300
VAM 1 PN/250	250	450 x 300	790 x 870	M29.330
VAM 1 PN/300	300	600 x 300	790 x 870	M29.350

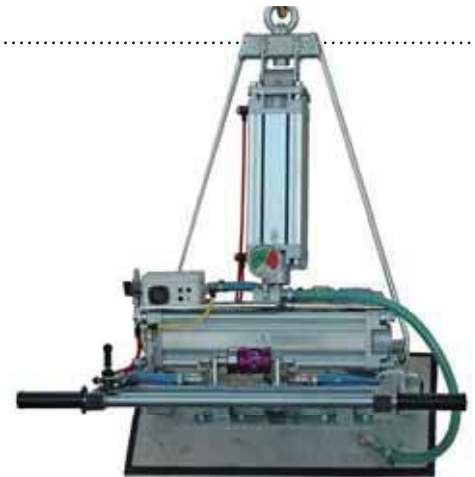


Manzelli DL-Vakuumheber VAM 1 HP – BASIC mit Handpumpe

- 1 Saugplatte
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- rostfrei: Saugplatte aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion aus rostfreiem, elektrogeschweißtem Qualitätsstahl, Reserve-Vakuum-Behälter aus rostfreiem Aluminium
- Einsatz horizontal und vertikal
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- die Handpumpe kann umgelegt werden: Pumpen von oben und von der Seite möglich

Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss 6 bar 120 l/min oder manuell über Handpumpe | VAM 1 HP/300: Gewicht 18 kg, VAM 1 HP/400: Gewicht 21 kg, VAM 1 HP/500: Gewicht 25 kg, VAM 1 HP/600: Gewicht 26 kg

Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
VAM 1 HP/300	300	500 x 250	580 x 485	M29.145
VAM 1 HP/400	400	650 x 250	650 x 485	M29.165
VAM 1 HP/500	500	500 x 350	580 x 485	M29.175
VAM 1 HP/600	600	650 x 350	650 x 485	M29.185

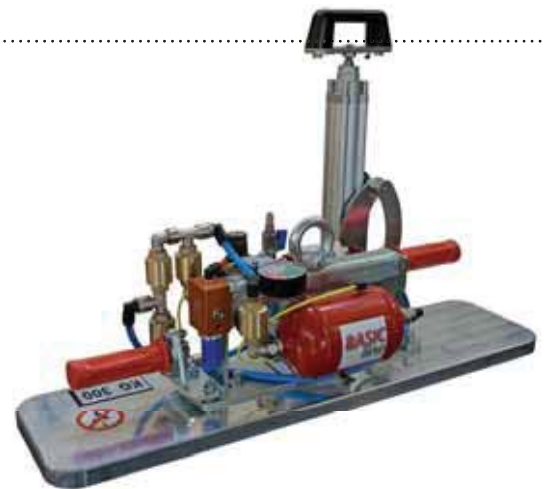


Zubehör

Moosgummiring grau VAM 1 HP/300	M29.930
Moosgummiring grau VAM 1 HP/400	M29.935
Moosgummiring grau VAM 1 HP/500	M29.940
Moosgummiring grau VAM 1 HP/600	M29.945

Manzelli DL-Vakuumheber eXe 1 – Exential Line

- einfache Ausführung
- 1 Saugplatte
- geeignet für raue Oberflächen
- manuelles Schwenken von 0-90 Grad
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem


Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
eXe 1/250	250	450 x 300	640 x 405	M29.005
eXe 1/500	500	600 x 400	640 x 425	M29.010

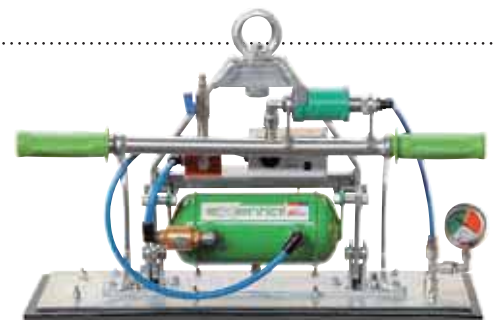

Manzelli DL-Vakuumheber eXe 1 PN – Exential Line

- einfache Ausführung
 - 1 Saugplatte
 - geeignet für raue Oberflächen
 - automatisches Schwenken von 0-90 Grad über DL-Kippzylinder
 - sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- eXe 1 PN/250: Gewicht 44 kg, eXe 1 PN/500: Gewicht 51 kg


Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
eXe 1 PN/250	250	450 x 300	790 x 865	M29.025
eXe 1 PN/500	500	600 x 400	790 x 865	M29.030

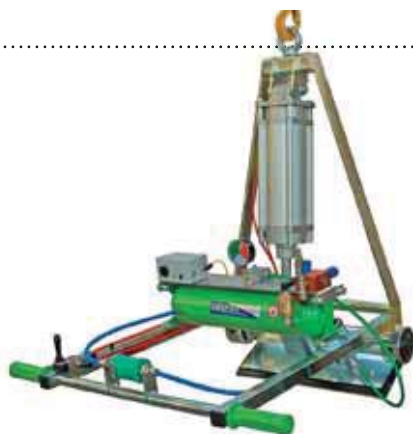

Manzelli DL-Vakuumheber eXe 3/625 – Exential Line

- einfache Ausführung
 - 3 Saugplatten
 - geeignet für raue Oberflächen
 - manuelles Schwenken von 0-90 Grad
 - sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- Gewicht 54 kg


Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
eXe 3/625	625	2x 450 x 300 1x 450 x 200	1.500 x 580	M29.055

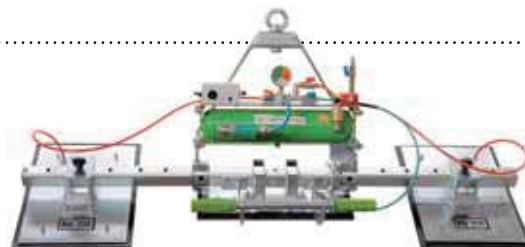

Manzelli DL-Vakuumheber eXe 3 PN/625 – Exential Line

- einfache Ausführung
 - 3 Saugplatten
 - geeignet für raue Oberflächen
 - Traverse 1.500 mm
 - automatisches Schwenken von 0-90 Grad über Druckluft-Kippzylinder
 - sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- Gewicht 66 kg


Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
eXe 3 PN/625	625	2x 450 x 300 1x 450 x 200	1.500 x 865	M29.060

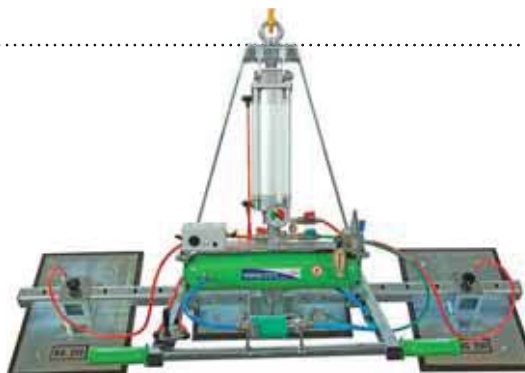

Manzelli DL-Vakuumheber eXe 4/500TK – Exential Line

- einfache Ausführung
 - 4 Saugplatten
 - geeignet für raue Oberflächen
 - Traverse 2.000 mm
 - manuelles Schwenken von 0-90 Grad
 - sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- Gewicht 66 kg

Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
eXe 4/500 TK	500	4x 550 x 150	2.000 x 605	M29.085

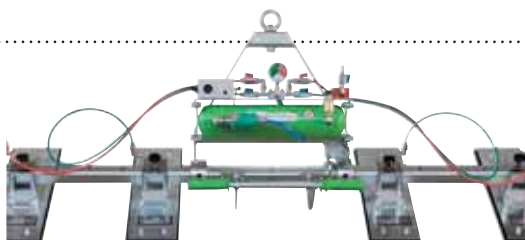


Manzelli DL-Vakuumheber eXe 4PN/500 TK – Exential Line

- einfache Ausführung
- 4 Saugplatten
- geeignet für raue Oberflächen
- Traverse 2.000 mm
- automatisches Schwenken von 0-90 Grad über Druckluft-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem

Gewicht 76 kg

Typ	Tragkraft kg	Plattengröße (L/B) mm	Maße (L/H) mm	Artikel Nr.
eXe 4 PN/500 TK	500	4x 550 x 150	2.000 x 865	M29.090

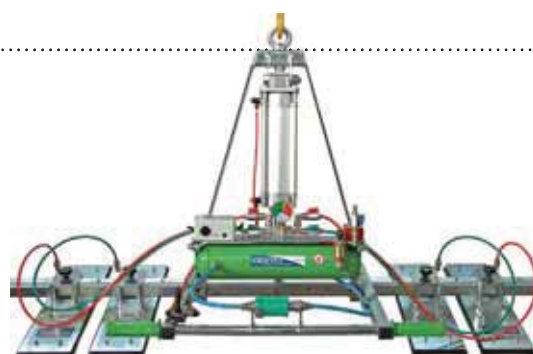

Plattengreifer R 400

- Scherengreifer zum Heben und Transportieren von Unmaßtafeln und formatierten Werkstücken

R 400: Klemmbakenbreite/-höhe 150 / 100 mm, R 400 TWIN und R 400 TWIN 120: Klemmbakenbreite/-höhe 400 / 100 mm | Bauhöhe gestaucht 280 mm, gestreckt 390 mm | Ausführung R 400 TWIN mit zwei Scheren | goldverzinkt

Plattengreifer Typ	Tragkraft kg	Greifweite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
R 400	400	20-70	8	M36.090
R 400 TWIN	800	20-70	19	M36.104
R 400 TWIN 120	800	40-120	19,6	M36.105



Plattenhebezange PHZ 500-2

- minimiertes Bruchrisiko insbesondere bei dünnen Stein- und Quarzkompositplatten
- windungsfreies Transportieren der Platten
- mit zwei gummierten Greifbacken die über die Traverse verbunden sind

Tragkraft kg	Greifweite mm	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
500	10-40	1.150 x 355 x 385	23	M36.107



Plattengreifer AW

- sensationeller Plattengreifer
- gummibeschichtete Greifbacken zum Schutz der Werkstückoberfläche
- durch den an der Vorderseite angebrachten Klemm-Hebemechanismus können die Werkstücke möglichst nah an eine Wand platziert bzw. problemlos wieder wegtransportiert werden
- inklusive Schraubschäkel
- wahlweise mit weißem Greifbackengummi für helle Werkstücke und schwarzem Greifbackengummi für dunkle Werkstücke

Typ	Tragkraft kg	Plattenstärken (von/bis) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
AW 30 - weiß	1.200	0-30	17	M36.112
AW 50 - weiß	1.200	10-50	18,5	M36.113
AW 60 - weiß	1.200	15-60	24	M36.115
AW 75 - weiß	1.200	30-75	24,5	M36.117
AW 30 - schwarz	1.200	0-30	17	M36.119
AW 50 - schwarz	1.200	10-50	18,5	M36.120
AW 60 - schwarz	1.200	15-60	24	M36.122
AW 75 - schwarz	1.200	30-75	24,5	M36.126




Grabmal-Plattengreifer GPM 1000

- zum sicheren Heben und Transportieren von Grabmalen und Tranchen
- für vertikale und horizontale Werkstückaufnahme
- ideal bei wenig Platz - der Plattengreifer ist nur 380 mm hoch
- die Hartholzbeläge der Greifflächen können ausgewechselt werden, empfindliche Werkstückflächen werden so geschützt

feuerverzinkt

Tragkraft kg	Spannweite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.000	0 - 280	25	M36.110

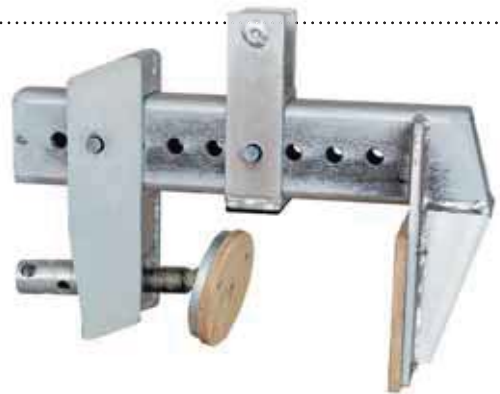

Plattengreifer G15

- zum Umlegen bzw. Aufstellen von Platten
- einstellbare Spannweite
- mit patentiertem Seilausgleich, auch beim Umlegen geschlossen
- austauschbare, verschraubte Gummi-Saugteller

feuerverzinkt

Tragkraft kg	Greifweite mm	Höhe geschlossen mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.400	0-140	980	22	M36.262



Saugheber DG

- 1 Saugplatte
- zum Verlegen von Stufen und Fensterbänken aus Natur- und Betonwerkstein sowie großformatigen Fliesen- und Bodenplatten
- für alle gesägten und polierten Oberflächen die sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind
- Gehäuse aus Metall und stabilem Kunststoff
- der Hebel zum Lösen ist gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt
- TÜV geprüft und mit GS Zeichen zertifiziert

inklusive Schutzkoffer und Abdeckhaube

Tragkraft horizontal kg	Ø des Saugers mm	Artikel Nr.
15	115	M42.300



Saugheber Blue Line

- wahlweise mit 2 oder 3 Saugplatten
- zum Verlegen von Stufen und Fensterbänken aus Natur- und Betonwerkstein sowie großformatigen Fliesen- und Bodenplatten
- für alle gesägten und polierten Oberflächen die sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind
- stabiles Aluguss-Gehäuse mit ergonomisch geformtem, gummiummanteltem Handgriff
- TÜV geprüft und mit GS Zeichen zertifiziert

Tragkraft horizontal kg	Ø der Sauger	Anzahl der Sauger	Artikel Nr.
60	115	2	M42.310
100	115	3	M42.320



Saugheber DG mit Handpumpe

- 1 Saugplatte
- zum Verlegen von Stufen und Fensterbänken aus Natur- und Betonwerkstein sowie großformatigen Fliesen- und Bodenplatten
- für alle gesägten und polierten Oberflächen die sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind
- Gehäuse aus Metall und stabilem Kunststoff, Gummischeibe profiliert
- der Hebel zum Lösen ist gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt
- TÜV geprüft und mit GS Zeichen zertifiziert

inklusive Schutzkoffer und Abdeckhaube

Tragkraft horizontal kg	Ø des Saugers mm	Artikel Nr.
65	200	M42.350



Saugheber mit Handpumpe

- 1 Saugplatte
- mit weicher Lippe für leicht strukturierte Oberflächen

Tragkraft horizontal kg	Ø des Saugers mm	Artikel Nr.
110	210	M43.111



KÖNIG Traghexe

- zum Heben und Bewegen von Grabmalen
- sicher durch arbeitsgerecht ausgebildete Form und hohe Scherwirkung
- kunststoffummantelte Greifbolzen verhindern Beschädigungen an polierten Flächen

Typ	Eigengewicht kg	Artikel Nr.
L	5	M43.010
S	7	M43.020



Stufen-Versetzer

- zum leichten und schnellen Versetzen von Treppenstufen
- zum rationellen Einsatz empfehlen wir mit mindestens zwei Geräteeinheiten zu arbeiten

VE 1 Paar = 2 Stück

Artikel Nr.
N12.010



Carrymate TG 80 P Plattenträger

- Plattenträger zum Transport von Holz- und Spanplatten, Blechen, Isolier- und Gipskarton, beschichteten Platten, Trennwänden, Bauelementen, Fenstern, Türen etc.
- kraftsparende, rückschonende Konstruktion
- Spannweite 0-80 mm
- garantiert rutschfest im gesamten Spannbereich
- robuste, leichte Aluminiumkonstruktion
- selbstjustierendes Klemmsystem

VE 1 Paar = 2 Stück

Artikel Nr.
M42.010



Tragegerät TRAGKULI

- zum Transportieren von Platten
 - rutschfest
 - gummi belegte Klemmbacken sorgen für einen sicheren Transport ohne Kratzer
- VE 1 Paar = 2 Stück | Grundkörper aus Aluminium

Tragkraft pro Paar kg	Greifweite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
160	0-40	4,5	M42.020



Kreuztragegurt

- zum rückschonenden Transportieren von Platten
- aus Leinen | mit Handschlaufen und Scheuerschutz aus Leder

Größe (L/B) mm	Artikel Nr.
1.650 x 40	M42.030



Schnellbau-Portalkran Alu klappbar

- zum mühelosen und zeitsparenden Versetzen und Abräumen von Grabmalen und Einfassungen
- zum Be- und Entladen von Transportern und PKW-Anhängern
- zum Einsatz in der Werkstatt, auf dem Lagerplatz und der Baustelle
- die Seitenteile werden mit einem einfachen Mechanismus handlich und platzsparend zum Transport zusammengeklappt
- zusätzliche Sicherheit durch arretierbare Laufkatze
- Lieferung inklusive Horizontalversteller zum Variieren der Laufbreite bei schwierigen Platzverhältnissen
- verstellbare Füße ermöglichen den Einsatz des Portalkranes auch an Hanglagen

Gewicht Laufkatze 7 kg | Gesamthöhe 2.035-3.385 mm | Trägerlänge 4.000 / 4.320 mm |
Einhängehöhe des Flaschenzugs am Bolzen 1.660 - 3.010 mm | optional mit teilbarem,
zusammengestecktem Aluträger zum platzsparenden Transport

Tragkraft kg	Gesamtgewicht kg	Gewicht je Seitenteil kg	Teilbare Träger	Artikel Nr.
1.000	97	30	nein	M15.026
1.000	97	30	ja	M15.027
1.500	117	37	nein	M15.056
1.500	117	37	ja	M15.057



Stirnradzug nicht im Lieferumfang enthalten

Schnellbau-Portalkran Alu fahrbar

- fahrbar unter Last
- mit integriertem Horizontalversteller zum Variieren der Laufbreite bei schwierigen Platzverhältnissen
- mit Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag
- zum Einsatz in der Werkstatt

Gewicht Laufkatze 7 kg | Gesamthöhe 2.535-3.385 mm | Hakenhöhe 2.200-3.000mm |
mit klappbaren Seitengestellen

Tragkraft kg	Gesamtgewicht kg	Gewicht je Seitenteil kg	Artikel Nr.
1.000	192	70	M15.065



Stirnradzug nicht im Lieferumfang enthalten

Stirnradzug

für Portalkran

- hochwertiger, handbetriebener Flaschenzug
- kompakte, leichte und geschlossene Bauart
- einfache und sichere Handhabung
- geringer Kraftaufwand bei Vollast
- kugelgelagerter Last- und Aufhängehaken mit Hakensicherung
- sichere Lastdruckbremse
- hochfeste, verzinkte Rundgliedlastkette nach DIN 5684

Tragkraft kg	Kettenlänge mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.000	3.000	12	M15.075
1.000	4.000	13	M15.080
1.500	3.000	18	M15.090



Hebeband STANDARD

- solide und preisgünstige Ausführung aus Polyester
- doppelseitig verwendbar, beidseitig mit Abriebschutz

Tragkraft 500 kg am Einzelstrang | mit zwei Schlaufen 200 mm lang, 25 mm breit | Farbe orange, Abriebschutz schwarz

Länge m	Breite Bandstärke mm	Tragkraft Doppelstrang kg	Artikel Nr.
1,5	50 7	1.000	M31.010
2,0	50 7	1.000	M31.020
2,5	50 7	1.000	M31.030
3,0	50 7	1.000	M31.040
3,5	50 7	1.000	M31.050
4,0	50 7	1.000	M31.060
4,5	50 7	1.000	M31.070
5,0	50 7	1.000	M31.080
5,5	50 7	1.000	M31.090
6,0	50 7	1.000	M31.100



Hebeband EXTREM-Violett

- Spitzenqualität in GS-geprüfter Konstruktion
- leicht und flexibel
- verrottungsfest und farbecht

Farbkennzeichnung violett | mit zusätzlich aufgenähter Lage | ummantelte Schlaufen

Länge m	Breite Bandstärke mm	Tragkraft Doppelstrang kg	Artikel Nr.
2,0	50 11	2.000	M31.170
2,5	50 11	2.000	M31.180
3,0	50 11	2.000	M31.190
3,5	50 11	2.000	M31.200
4,0	50 11	2.000	M31.210
4,5	50 11	2.000	M31.220
5,0	50 11	2.000	M31.230
6,0	50 11	2.000	M31.240



Hebeband EXTREM-Grün

- Spitzenqualität in GS-geprüfter Konstruktion
- leicht und flexibel
- verrottungsfest und farbecht

Farbkennzeichnung grün | mit zusätzlich aufgenähter Lage | ummantelte Schlaufen

Länge m	Breite Bandbreite mm	Tragkraft Doppelstrang kg	Artikel Nr.
2,5	75 11	4.000	M31.300
3,0	75 11	4.000	M31.310
3,5	75 11	4.000	M31.320
4,0	75 11	4.000	M31.330
4,5	75 11	4.000	M31.340
5,0	75 11	4.000	M31.350



Kantenschützer SUKRA

- zum Vermeiden von Schäden am Hebeband
- erhöhen die Haltbarkeit
- besonders zu empfehlen bei Werkstücken mit scharfen Kanten
- aus Kunststoff-Gewebeschlauch
- leichte und flexible Ausführung

Bandbreite mm	Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.
50	11	500	M31.480
80	13	500	M31.490




Endlos-Hebeschlinge DUPLEX

- verrottungsfest
- GS-geprüfte Ausführung mit 7-facher Sicherheit
- unempfindlich, leicht und handlich
- Polyester-Material ist besonders weich und sorgt für schonenden Transport
- geringe Bandbreite bei hoher Tragkraft

Schutzschlauch mit Textilgewebe verstärkt

Umfang m	Farbe	Breite mm	Tragkraft kg	Artikel Nr.
3	grün	50	2.000	M31.560
4	grün	50	2.000	M31.570
5	grün	50	2.000	M31.580
6	grün	50	2.000	M31.590
8	grün	50	2.000	M31.600
3	gelb	60	3.000	M31.660
4	gelb	60	3.000	M31.670
5	gelb	60	3.000	M31.680
6	gelb	60	3.000	M31.690
8	gelb	60	3.000	M31.700
3	violett	40	1.000	M31.760
4	violett	40	1.000	M31.770
5	violett	40	1.000	M31.780
6	violett	40	1.000	M31.790

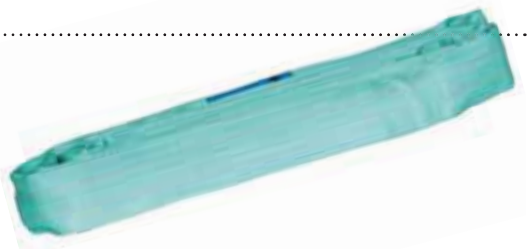

Sicherheits Doppelhaken

- Sicherheit durch gebrannte Vollstahl-Konstruktion
 - gleichmäßige Lastverteilung bei mehrstängigen Anschlagmitteln durch Wippwirkung
 - Sicherheit durch 2 stabile Hakensicherungen
 - unübertroffen, wenn Drahtseile oder Hebebänder nicht in den normalen Kranhaken passen
- weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar


Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Aufhängeöse ca. mm	Öffnungsweite Einhängeösen ca. mm	Artikel Nr.
1.250	150	60 x 90	62	M31.985
2.000	180	80 x 120	70	M31.986



Schwerlast Zurrgurt

— Polyester-Zurrgurt mit Ratsche
 — als Ladungssicherung
 weitere Längen auf Anfrage lieferbar

Länge m	Bandbreite mm	Zugkraft in daN	Artikel Nr.
4	50	2.000	M33.030
6	50	2.000	M33.060
8	50	2.000	M33.090

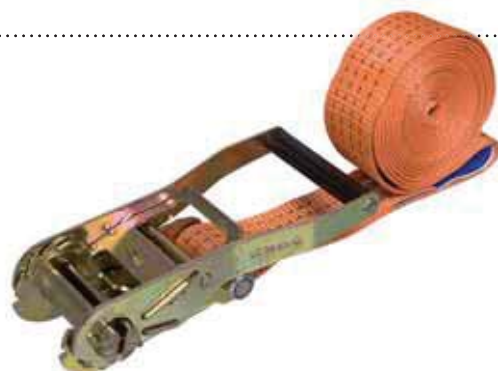

Deltarack Transport- und Lagersystem

- das ideale Transport- und Lagerungssystem für Fensterbänke, Treppenstufen, Küchenarbeitsplatten o.ä.
- wasserfest verleimtes Birkenmultiplex aus 13 Schichten
- einfach und schnell zu montieren
- Tragkraft je nach Ausführung bis 1.000 kg
- geringes Eigengewicht
- Modell A1 stapelbar
- recyclebar

optional mit höhenverstellbarem Universalwagen

Typ	Tragkraft kg	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
A1	600	1.200 x 800 x 339	13,5	M57.510
B3	1.000	1.200 x 770 x 780	16,9	M57.531
B3L	1.000	1.988 x 770 x 780	27,5	M57.551
B4L	1.000	1.988 x 770 x 1.203	33,2	M57.561

Zubehör

Deltarack-Transporträder	für B3L und B4L	M57.570
--------------------------	-----------------	---------

Deltarack Universal-Transportwagen

- passend für alle Deltarack-Modelle
- fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen | höhenverstellbar | feuerverzinkt

Tragkraft kg	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	1.200 x 796 x 550	38	M57.580

Verlieren Sie Zeit mit der Herstellung von Transportgestellen „Marke Eigenbau“ ?
Fragen Sie sich ständig wo Ihre Transportgestelle hingekommen sind ?
Kostet Sie das Suchen und Organisieren des Rücktransports Ihrer Getselle viel Energie ?
Verlieren Sie viel Zeit mit dem Abladen von Material wegen der Rückgabe der Verpackung ?
Hindert die Verwendung traditioneller Transportgestelle Sie daran preiswertere logistische Lösungen zu nutzen ?

Deltrack Oneway

- die kostengünstige und zeitsparende Alternative -
- auch mit Ihrem Firmenlogo möglich



Deltarack Sicherungsleiste

- dient zur Sicherung der Platten gegen Umfallen aus dem Deltarack beim Transport
- Länge des Schwenkelementes inklusive Gummi 700 mm
- selbstsperrende Verkipfung 300 mm

Artikel Nr.

M57.565



KÖNIG Steinplatten-Transportgestell 2000

- äußerst stabile Schweißkonstruktion, keine Verschraubungen
- Gummiauflagefläche mit Spannelementen zur Werkstücksicherung
- beidseitige Auflagefläche
- Zwei-Punkt Aufhängung für Kran
- Staplerschuhe für alle Seiten

Auflagebreite je Seite 410 mm | Gewicht 156 kg | komplett feuerverzinkt | optional fahrbarer Unterwagen

Tragkraft kg	Maße (L/B) mm	Ladehöhe mm	Artikel Nr.
1.500	2.000 x 1.000	1.170	M57.190

Zubehör

Unterwagen	M57.195
------------	---------



KÖNIG Küchenplatten-Transportgestell

- äußerst stabile Schweißkonstruktion, keine Verschraubungen
- Gummiauflagefläche mit Spannelementen zur Werkstücksicherung
- beidseitige Auflagefläche
- Zwei-Punkt Aufhängung für Kran
- Staplerschuhe für alle Seiten

Auflagebreite je Seite 250 mm | Gewicht 129 bzw. 150 kg | komplett feuerverzinkt | optional fahrbarer Unterwagen

Tragkraft kg	Maße (L/B) mm	Ladehöhe mm	Artikel Nr.
1.200	2.350 x 760	688	M57.210
1.400	3.000 x 760	688	M57.220

Zubehör

Unterwagen	M57.215
------------	---------



KÖNIG Steinplatten-Transportgestell 1500

- äußerst stabile Schweißkonstruktion, keine Verschraubungen
- Gummiauflagefläche mit Spannelementen zur Werkstücksicherung
- beidseitige Auflagefläche
- Zwei-Punkt Aufhängung für Kran
- Staplerschuhe für alle Seiten

Auflagebreite je Seite 410 mm | Gewicht 120 kg | komplett feuerverzinkt | optional fahrbarer Unterwagen

Tragkraft kg	Maße (L/B) mm	Ladehöhe mm	Artikel Nr.
1.000	1.500 x 1.100	900	M57.230

Zubehör

Unterwagen	M57.235
------------	---------



Küchenplatten-Transportgestell einseitig

- für den sicheren Transport von Küchenplatten
- einseitig beladbar
- 4 Anlagebinder zum Fixieren der Platte
- robuste Gummi-Auflage schützt vor Kratzern im Werkstück
- das Gestell kann sowohl an der Längs- als auch an der Querseite mit dem Gabelstapler aufgenommen werden

Auflagebreite 512 mm | Gewicht 106 kg | komplett verzinkte Ausführung

Tragkraft kg	Maße (L/B) mm	Ladehöhe mm	Artikel Nr.
1.200	2.350 x 760	688	M57.205

Zubehör


Unterwagen	M57.215
------------	---------



KÖNIG Unterwagen für Transportgestelle

- äußerst stabile Schweißkonstruktion, keine Verschraubungen
- je 2 Lenk- und Bockrollen | komplett feuerverzinkt

Typ	Gewicht kg	Artikel Nr.
für Länge 2.000 mm	40 kg	M57.195
für Länge 2.350 mm	43 kg	M57.215
für Länge 3.000 mm	48 kg	M57.225
für Länge 1.500 mm	38 kg	M57.235

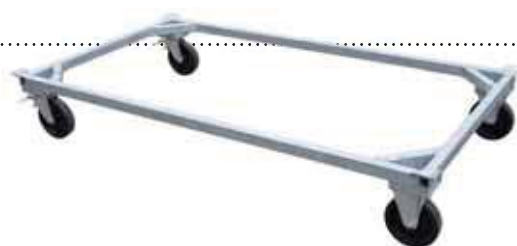

Arbeitswagen

- zum Bearbeiten, Transportieren und Zwischenlagern von Werkstücken
- mit zwei stufenlos verstellbaren Querstreben für kürzere Werkstücke

Gewicht 68 kg | komplett feuerverzinkt mit Gummiauflage

Tragkraft kg	Maße (L/B) mm	Höhe (von bis) mm	Artikel Nr.
350	2.000 x 600	800-1.100	M57.115

Zubehör

Querstrebe für Arbeitswagen	M57.115.10
-----------------------------	------------



KÖNIG Schnittgutwagen

- ideales Gerät zum Transportieren von Treppenstufen, Fensterbänken und kleineren Werkstücken
 - stufenlos verstellbare Kippsicherung zur Werkstückarretierung
 - „begehrbar“, damit auch große Werkstücke sicher und bequem abgestellt werden können
- Gewicht 65 kg | mit Zugdeichsel | 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen | Hartholzauflagen

Tragkraft kg	Maße (L/B/H) mm	Ladehöhe mm	Ladetiefe mm	Artikel Nr.
700	970 x 1.100 x 1.295	420	438	M57.111



KÖNIG Bildhauer-Drehtisch

- zum Drehen und Bewegen von Werkstücken und Grabsteinen
 - fahrbar mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 Bockrollen
 - robuste Spindel, stufenlose Höhenverstellung
 - Ausführung Asymetrix - trapezförmige Konstruktion, dadurch hohe Kippsicherheit
- Tischgröße 500 x 500 mm mit aufgeschraubten Hartholzleisten | Rollengröße 200 x 50 mm | Gewicht 60 kg

Ausführung	Tragkraft kg	Arbeitshöhe mm	Grundfläche mm	Artikel Nr.
Asymetrix	700	600-920	620 x 720	M51.012
Standard	700	600-920	620 x 620	M51.013
Asymetrix	1.000	600-920	620 x 720	M51.016



Arbeitsbock Stahl

- höhenverstellbar
- mit weißer Gummiauflage | blau lackiert

Höhenverstellung mm	Breite mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Artikel Nr.
914-1.117	725	300	13	M44.050



Wende- und Arbeitsbock

- zum Wenden von Küchenplatten und Werkstücken in Verbindung mit Vakuumsaugern
- ideal auch als Auflage zum Bearbeiten von Werkstücken
- äußerst stabile Konstruktion

maximale Tragkraft 350 kg | mit Gummiauflage | komplett feuerverzinkt

Maße (L/B/H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Artikel Nr.
800 x 490 x 800	350	27,5	M44.060



Arbeitsbock Holz

- in äußerst stabiler Holzausführung
- allseitig gehobelt, Kanten gefast
- Füße mit durchgehender Schraube und Querversteifung

Gewicht 17 kg

Tragkraft kg	Höhe cm	Auflage cm	Holzprofil cm	Artikel Nr.
800	70	80	10,5 x 15,0	M44.020



ASINUS Küchenplattentransport System

- leichtes und sicheres Einladen, Transportieren und Versetzen von Küchenplatten und Werkstücken bis zu einem Gewicht von 350 kg
- Werkstück wird vertikal transportiert – Wendigkeit bleibt gegeben, eine Bruchgefahr wird nahezu ausgeschlossen
- einfache Höhenverstellung dank Elektromotor mit Hochleistungsakkus
- stabile Schweißkonstruktion mit Anti-Korrosionsbeschichtung

luftbereifte Räder

Tragkraft kg	Hubbereich mm	Plattenstärke max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
350	200 - 1.160	45	40	M57.105

Zubehör

Aluminiumschiene zur Stabilisierung von Ausschnitten an Küchenplatten	Länge 1.500 mm, Rückwandhöhe 100 mm, Auflage 30 mm	M57.105.03
---	--	------------



ASINUS A-frames

- zum einfachen Be- und Entladen von Werkstücken
 - Aluminiumgestell zum Festeinbau im Fahrzeug
- bestehend aus 2 Grundgestellen und 2 Rollen | Schnellverschlußbänder | 6 Edelstahlbolzen

Gewicht kg	Artikel Nr.
22	M57.105.01



Transportroller TRST 10

- universelles Transportgerät
 - stabile Stahlrohrkonstruktion mit Schwerpunktverlagerung
 - leicht und sicher in der Handhabung
 - durch günstige Radgröße, Luftbereifung und kugelgelagerte Felgen lassen sich schwerste Lasten auch bei schlechten Bodenverhältnissen leicht bewegen
 - Abwälzen des Steines durch Beweglichkeit der Klauen und PVC-Rollen
 - durch Verbindung mit einem Vorderwagen wird der Transportroller blitzschnell zum Vierradwagen
- Holme mit Hartholzleisten | luftbereifte Räder | Gewicht 36 kg

Tragkraft kg	Radgröße mm	Spurbreite mm	Höhe mm	Artikel Nr.
1.000	400 x 100	700	1.500	M54.020



Vorderwagen für TRST

- passend für alle TRST- Modelle
 - stufenlose Einstellung der Gabelaufnahmebreite bis zu 650 mm
 - mit diesem Vorderwagen wird die Tragkraft als Vierradwagen um 200 kg erhöht
- zwei Lenkrollen | luftbereifte Räder

Radgröße mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
260 x 85	21	M54.051



Transportroller KR1-K

- universelles, kleines Transportgerät
- stabile Stahlrohrkonstruktion mit Schwerpunktverlagerung
- Abwälzen des Steines durch Beweglichkeit der Klauen und PVC-Rollen
- durch die geringe Spurbreite lassen sich Lasten auch auf schmalen Wegen leicht und sicher transportieren

Holme mit Hartholzleisten | luftbereifte Räder

Tragkraft kg	Radgröße mm	Spurbreite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
600	350 x 100	600	28	M54.110



Steinkarren ST

- handliches Transportgerät für Werkstatt und Friedhof
- Stahlrohrkonstruktion mit Abstellstützen

Längsholme mit Hartholzleisten | Schaufel gummibelegt | luftbereifte Räder |
ST 500 N: Gewicht 22 kg, ST 750 H: Gewicht 26 kg

Modell	Tragkraft kg	Radgröße mm	Spurbreite mm	Artikel Nr.
ST 500 N	500	260 x 85	600	M54.250
ST 750 H	750	400 x 100	650	M54.260



Transportwagen STK

- das ideale Transportgerät für den Steinmetzbetrieb
- Vierradwagen in stabiler Stahlrohrkonstruktion mit luftbereiften Rädern, Kippbügel und Zugdeichsel
- durch das überklippbare Oberteil läßt sich der Wagen dicht am aufzunehmenden Stein ansetzen

Holme mit Hartholzleisten und abnehmbaren Klauen | Feststellbremse |
STK-750: Länge 1.400 mm, Gewicht 53 kg | STK-1250: Länge 1.700 mm, Gewicht 80 kg

Modell	Tragkraft kg	Radgröße mm	Spurbreite mm	Artikel Nr.
STK-750	750	550	260 x 85	M54.350
STK-1250	1.250	700	400 x 100	M54.370



Stahlrohr Sackkarre verzinkt

- mit Aussparung für Dübelstäbe

Holme und Schaufel mit grauem Gummibelag | luftbereifte Räder | Gewicht 24,5 kg


Tragkraft kg	Radgröße mm	Spurbreite mm	Höhe mm	Artikel Nr.
600	300 x 100	640	1.350	M54.650



Abdecknetz

- zum sicheren Abdecken beladener Anhänger und Pritschen
 - aus hochfestem Polypropylen
 - feste Netz-Abschlusskante mit eingezogener 6 mm starker Gummi-Spannleine
- Maschenweite 45 mm | Materialstärke 3 mm | Farbe grün

Netzgröße m	für Anhänger-/Pritschengröße m	Artikel Nr.
2 x 3	1,3 x 2,5	M04.100
2,5 x 3,5	1,5 x 3	M04.110
3 x 3,5	2 x 2,7	M04.120
3 x 4	2,2 x 3,6	M04.130

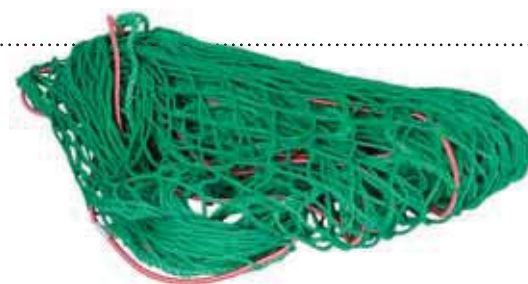

Schutzbelag für Staplergabeln selbsthaftend

- ideal beim Transport bereits geschliffener oder polierter Steine
- aus flexiblem und widerstandsfähigem Spezialfilz mit Magnetbelag
- bruch- und rutschticher

Abmessungen (L/B) mm	Artikel Nr.
1.000 x 100	M25.010



Teleskop-Lader FFH

- robuste Stahlkonstruktion
- 3-fach höhenverstellbar, 2-fach ausziehbar
- zum Be- und Entladen sowie für den Transport
- mit Wirbellasthaken mit Hakensicherung

feuerverzinkt

Tragkraft kg	Länge ausziehbar mm	Artikel Nr.
450-2.500	bis 4.560	M25.130

Zubehör

Wirbellasthaken	M55.010
Schäkel	M55.050



Kippbehälter EXPO

- für Staplerbetrieb
- Grundrahmen aus Profilstahl mit Einfahrtaschen, Wandungsstärke 3 mm mit verstärktem oberem Wannenrand
- günstiger Lastschwerpunkt
- kippen in jeder Höhe per Seilzug

Einfahrtaschenmaß 200/80 mm | optional je 2 Lenk- und Bockrollen ø 180 mm | lackiert

Typ	Inhalt m³	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
EXPO 300	0,30	1.260 x 770 x 835	120	M25.320
EXPO 600	0,60	1.260 x 1.070 x 835	140	M25.325
EXPO 900	0,90	1.260 x 1.570 x 835	173	M25.330
EXPO 1200	1,20	1.720 x 1.070 x 1.103	205	M25.335

Zubehör

Lenk- und Bockrollen ø 180 mm	M25.349
-------------------------------	---------



Transportsack BIG BAG

- für Transport und Lagerung von Pflastersteinen, Schüttgütern, Erde und Grünschnitt
- mit 4 Schlaufen für Hebezeugbetrieb
- 2 Bodenschlaufen zum Entleeren
- zum einmaligen Gebrauch
- nicht dauerhaft UV-beständig


Tragkraft kg	Maße (L/B/H) mm	Artikel Nr.
1.500	900 x 900 x 900	L17.010



Grabstein-Standsicherung S

verzinkt mit Gummi-Kappen | VE 1 Paar = 2 Stück


Spannweite mm	Artikel Nr.
80-180	K10.605

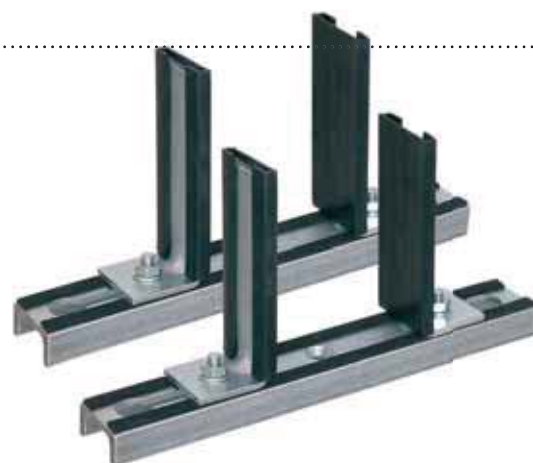

Grabstein-Standsicherung System KÖNIG

- optimale Standsicherheit durch selbsthemmende Arretierung
 - sofort einsetzbar
 - mit je einem Hammerschlag Lösen und Festklemmen des Grabmals
 - keine Beschädigung durch Auskleidung mit PVC-Schutzfolie
- verzinkt mit seitlich wegklappbaren Spannzangen | VE 1 Paar = 2 Stück

Spannbereich mm	Artikel Nr.
90-180	K10.610

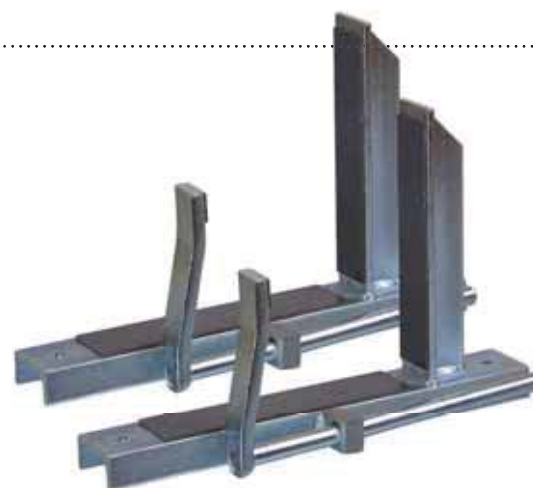

Sicherheitsabstandhalter

für Plattenlager

- durch Ansetzen und Einschieben des Sicherheitskeils entsteht ausreichend Abstand zwischen den Platten
- Hebezeuge kann problemlos und sicher eingeführt werden - mehr Sicherheit für den Arbeiter

Artikel Nr.
M44.015



Materialständer-Garnitur mit Gummiauflage

zum Lagern von Unmaßtafeln

- mit Gummiauflagen zum besonderen Schutz von polierten Kanten

Set besteht aus 2 dickwandigen Rechteckrohrschiene, Länge 2.000 mm mit 16 Aufnahmelöchern pro Schiene für die Stützen, 12 Stützen 50 x 50 mm aus Rechteckrohren mit Abdeckkappe | komplett feuerverzinkt

Stützenlänge m	Gewicht kg	Artikel Nr.
1,30	174	M44.080

Zubehör

Materialstütze 1.300 mm	M44.095
-------------------------	---------



KÖNIG
SCHMIEDER

Materialständer-Garnitur

zum Lagern von Unmaßtafeln

Set bestehend aus 2 dickwandigen Rechteckrohrschiene Länge 2.000 mm mit 16 Aufnahmeflöchern pro Schiene für die Stützen, insgesamt mit 12 Stützen 50 x 50 mm aus Rechteckrohren mit Abdeckkappe | komplett feuerverzinkt

Stützenlänge m	Eigengewicht kg	Artikel Nr.
1,30	170	M44.090

Zubehör

Materialstütze 1.300 mm	M44.095
-------------------------	---------



Schwerlast-Stapelzylinder

- außen aus Kunststoff in gelber Sicherheits-Leucht-Effektfarbe
- bestens geeignet zum Stapeln von Grabmaltranchen und -steinen
- kein Abfärben oder Kratzen
- auch für polierte und helle Steine geeignet

Tragkraft kg	Maße mm	Artikel Nr.
10.000	80 x 100	M44.010



Kragarmregal ES

- einseitiges Regal für ein ordentlich aufgeräumtes Lager mit optimaler Platznutzung auch nach oben
- zum Lagern von Grabsteinen, Küchenplatten und dergleichen
- 5 Lagerebenen mit einer Gesamt-Tragkraft von max. 5.000 kg
- dank Stecksystem sind die Kragarme einfach im Raster von 100 mm ohne Werkzeuge höhenverstellbar

Nutztiefe 1.100 mm | Gesamttiefe 1.300 mm | Kragarme mit Holzauflagen, belastbar mit max. 1.000 kg pro Lagerebene | Gewicht ca. 320 kg | feuerverzinkt | Set bestehend aus Ständerfußpaar Profil IPE 200 und 4 Paaren Kragarme

Gesamttragkraft kg	Tragkraft pro Lagerebene kg	Regalbreite wählbar mm	Höhe mm	Artikel Nr.
5.000	1.000	750-1.500	3.000	M44.210



Stahlblechwerkzeugkasten

- mit übergreifendem Deckel
- Schließe für Vorhängeschloss
- zwei Tragegriffe


Maße (L/B/H) mm	Artikel Nr.
620 x 250 x 250	R09.500



Stahlblechkoffer

- stabile Ausführung, sehr saubere Verarbeitung
- mit Kleinteile-Einsatz
- Tragegriffe
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

Typ	Maße (L/B/H) mm	Artikel Nr.
SK 7	690 x 360 x 310	R09.550
SK 8	830 x 440 x 340	R09.560
SK10	980 x 360 x 300	R09.580

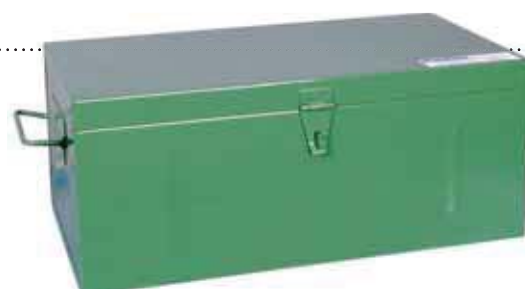

Alu-Werkzeugbox

- der ideale Aufbewahrungsort für Maschinen und Werkzeuge
- hochwertig ausgestattet: Sicherheitshandgriffe, die selbst einklappen, stabile Hebelverschlüsse, Fangbänder am Deckel
- Gummidichtung bietet Schutz vor Wasser und Staub
- aus temperaturbeständigem 0,8 mm starkem Aluminiumblech

Typ	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
B 70	595 x 390 x 310	4,3	R09.590
B 90	780 x 380 x 380	5,1	R09.591
B 140	900 x 490 x 380	7,1	R09.592



Alu-Werkzeugkiste

- Aluminium-Werkzeugkisten für LKW-Pritschen von besonders robuster Qualität, langlebig und mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
- gefertigt aus 4,5 mm Warzenblech, alle 20 cm verschraubt
- Alu-Deckel für 2 Vorhängeschlösser
- LKW-Scharniere
- 2 Tragegriffe, 1 Deckelgriff

Typ	Maße (L/B/H) mm	Artikel Nr.
70	1.840 x 600 x 570	R09.630
80	1.930 x 600 x 700	R09.635



DeWalt Transportboxen

- mobiles und modulares Aufbewahrungssystem
- trag- und stapelbar
- staub- und spritzwassergeschützt
- 4 mm stark, armiert
- mit Metallschließen versehen
- verschiedene Einsätze für Deckel und Innenraum
- in Verbindung mit einem Trolley perfekt zu transportieren
- Trolley verfügt über eine zentrale Verriegelung
- Trolley kann auch für den Transport von Material und Ausrüstung eingesetzt werden

Typ	Maße (L/B/H) mm	Ladekapazität kg	Artikel Nr.
Trolley	955 x 235 x 681		R09.601
Transportbox	158 x 336 x 550	30	R09.602
Transportbox	305 x 336 x 550	40	R09.603
Transportbox	408 x 336 x 550	40	R09.604
Set 3 Boxen inkl. Trolley			R09.605



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

07

Kleber und Kitte

Reinigungs- und

Pflegeprodukte

Oberflächenschutz

Integra

Spezialkleber für Naturstein und Quarzkomposit

- nahezu unsichtbare Klebefugen bei Massivoptik
- für 45° Gehrungskanten und aufgedoppelte Kanten
- die Farbtöne sind exakt auf die entsprechenden Farbtöne der gängigen Materialien aller Quarzkomposit- und Keramik-Hersteller abgestimmt
- kein zeitaufwendiges Mischen von passenden Farbtönen mehr notwendig
- extrem hohe Klebekraft
- kurze Aushärtungszeit und schnelle Weiterverarbeitung
- perfekte Dosierung



200 große Farbpalette
mit über
Farben im Sortiment



Weitere Informationen auf Seite 260

Integra Adhesives



die perfekte Klebefuge
für Massivoptik
im Küchen-, Bad- und Objektbereich



nanoinduro

der Maßstab für Oberflächenschutz dank Nano-Technologie

- langlebiger, öl- und säureabweisender Schutz - sogar gegen heißes Fett
- schmutz- und wasserabweisend
- atmungsaktiv, UV-beständig
- lebensmittelneutral, ökologisch unbedenklich, TÜV Rheinland getestet



die Funktionsweise

nanoinduro Oberflächenschutz besteht aus Nano-Partikeln, die sich in einem Lösungsmedium befinden. Nach dem Aufbringen auf eine Oberfläche verflüchtigt sich das Medium und die Nanostruktur fängt an, sich selbständig zu entwickeln: die Nanopartikel organisieren sich „intelligent“ untereinander. Sie docken an der Oberfläche an und richten sich zur Luft hin aus. Die gesamte Oberfläche ist nun mit einer Art Netzwerk überzogen, das mit dem Untergrund eine feste Bindung eingeht. Nach 24 Stunden ist die Selbstorganisation abgeschlossen und die Schicht entfaltet ihre volle Wirksamkeit.

Die Schmutzpartikel finden auf der behandelten Oberfläche keinen Halt und werden vom Wasser einfach aufgenommen und abgewaschen (Lotus-effekt).



Weitere Informationen auf Seite 280

nanoinduro

... perfekte Anwendung !

- ▶ nur einmaliges Auftragen
- ▶ kein Nachpolieren mit Lammfell
- ▶ Trocknungszeit ca. 10 Minuten, danach transport- und lagerfähig
- ▶ volle Wirksamkeit bereits 24h nach dem Auftragen

INTEGRA Kleber

- 2-Komponenten Acrylkleber für Quarzkomposit, Naturstein und Keramik
- zum Verkleben von Gehrungskanten bei Massivoptik
- exakte Farbtonabstimmung für nahezu „unsichtbare“ Fugen bei allen gängigen Quarzkomposit-Herstellern
- Farbtabelle für alle gängigen Quarzkomposit-Hersteller erhältlich
- kurze Aushärtungszeit, deutlich höhere Festigkeit als herkömmliche Polyesterkleber, Mischungsverhältnis 1:10
- Verwendung mit Handpresspistole
- schleif- und polierfähig, UV-stabil

Kartusche 250 ml incl. 2 Mischdüsen | VPE 20 Stück

Farbe	Farb Nr.	Inhalt ml	Artikel Nr.	Farbe	Farb Nr.	Inhalt ml	Artikel Nr.
butterscotch	0050	250	G18.0050	chameleon	3008	250	G18.3008
cocoa brown	0065	250	G18.0065	tiffany gray	3022	250	G18.3022
khaki	0110	250	G18.0110	seashell	3035	250	G18.3035
pewter	0160	250	G18.0160	thunder	3036	250	G18.3036
transparent white	0271	250	G18.0271	fawn	3052	250	G18.3052
crystal clear	1000	250	G18.1.000	canvas	3053	250	G18.3053
alpha brown	2006	250	G18.2006	slate	3060	250	G18.3060
amarillo	2030	250	G18.2030	satin black	3062	250	G18.3062
black	2080	250	G18.2080	cloud	3063	250	G18.3063
clay brown	2114	250	G18.2114	iron gray	3064	250	G18.3064
celestial blue	2160	250	G18.2160	oyster	3065	250	G18.3065
coffee	2180	250	G18.2180	sunrise	3067	250	G18.3067
cygnus pearl	2195	250	G18.2195	natural gray	3069	250	G18.3069
diana pearl	2200	250	G18.2200	raven	3073	250	G18.3073
flint	2220	250	G18.2220	cinder	3074	250	G18.3074
indus red	2240	250	G18.2240	rhin	3078	250	G18.3078
limestone	2280	250	G18.2280	latte	3079	250	G18.3079
newgale gray	2340	250	G18.2340	polar white	3080	250	G18.3080
newport gray	2360	250	G18.2360	magic	3091	250	G18.3091
quarry	2375	250	G18.2375	amazon	3098	250	G18.3098
storm gray	2402	250	G18.2402	nougat	3099	250	G18.3099
vela brown	2407	250	G18.2407	espresso	3104	250	G18.3104
white	2420	250	G18.2420	mocha	3121	250	G18.3121
white north	2440	250	G18.2440	sabbia	3139	250	G18.3139
uba tuba	2450	250	G18.2450	cotton	3141	250	G18.3141
glacier white	3006	250	G18.3006	perfect white	3172	250	G18.3172

Zubehör

Mischdüsen G15.5010

1:1 farblich passendes ES Silikon für Quarzkomposit finden Sie auf Seite 316

INTEGRA Auspresspistole

- zum Auspressen der Integra-Kleber-Kartusche
- Mischungsverhältnis 10:1

Typ	für Kartusche ml	Artikel Nr.
Presspistole Standard	250	G15.4041 1
Presspistole Standard	500	G15.4043
Presspistole Profi	250	G15.4037 2
Presspistole Profi	500	G15.4045
Presspistole Druckluft	250	G15.4042
Presspistole Druckluft	500	G15.4047



**KÖNIG
SCHMIEDER**

INTEGRA Waschbeckenbefestigungsset

- einfaches und schnelles Befestigen von Unterbaubecken ohne Bohren von Dübellöchern
- ideal für dünne Platten
- Klebesystem zur „Über-Kopf-Verklebung“ von Klebeankern
- Verklebung kann vor Ort auf der Baustelle durchgeführt werden
- individuelle Positionierung der Klebeanker vor Ort möglich

Set besteht aus 2 Integra Composit Bonder 100 ml, 4 Mischdüsen, 4 Waschbeckenset Edelstahl, Tropfschutzscheiben (50 Stück)

	Artikel Nr.
Set	K10.568
Zubehör	
Integra Composit Bonder 100 ml	G18.9200
Mischdüsen	G15.5010
Waschbeckenset Edelstahl	K10.560
Tropfschutzscheiben (50 Stück)	K10.567



INTEGRA Fiberglaskleber

- 2-Komponenten Acrylkleber zum Einkleben von Fiberglasstäben als Armierungen von Küchenplatten
- äußerst reaktiv: der Kleber kann bereits nach wenigen Minuten geschliffen werden
- die Vorteile der Kartusche: 1) optimales Mischungsverhältnis 10:1, 2) kein Mischen von Hand mehr nötig, 3) perfekt zu dosieren, 4) kostengünstig: weniger Aufwand und Abfall
- schafft eine perfekte Verbindung zwischen Fiberglas und Stahl bzw. Stein

250 ml incl. 2 Mischdüsen, 500 ml incl. 4 Mischdüsen

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	250	Kartusche 20	G18.9000
hellbeige	500	Kartusche 12	G18.9010

Zubehör


Mischdüsen	G15.5010
------------	----------



INTEGRA Mischdüse für Kartuschensystem

- für Integra 2-Komponenten-Kleber
- VPE 20 Stück

für Kartuschengröße	Mischungsverhältnis	Artikel Nr.
250 ml	10:1	G15.5010
500 ml	10:1	G15.5020

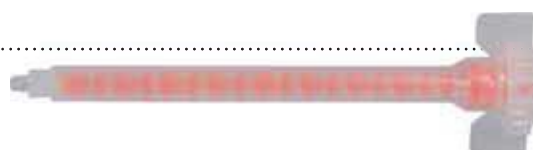

KENT Soft Surface Cleaner

- wirkungsvoller, nicht aggressiver Intensivreiniger
- optimal zum Reinigen von Naturstein und Engineered Stone vor Verklebungen
- dringt tief ins Material ein, lüftet schnell wieder ab, hinterlässt keine Rückstände

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
500	Dose	G14.4089



Produkt		MK 1000 Transparent wasserhell	MK 1000 Transparent extra dünnflüssig	MK Super	Everclear 100 flüssig	Everclear 110 gelartig	Platinum flüssig	Platinum L-Spezial
Anwendung								
	für außen <u>und</u> innen		◆					
	nur für innen	◆		◆	◆	◆	◆	◆
Kleben	Stein mit Stein	□					■	■
	Metall mit Stein				□	□		
	Holz mit Stein				□	□	□	□
	diverse Kunststoffe mit Stein				□	□	□	□
	Glas mit Stein				□	□	□	□
	Klebeschichtstärke	< 2 mm			< 1 mm	< 2 mm	< 1 mm	< 1 mm
	Metallbuchstaben	□	■	□			□	
	Armieren							
	Intarsien, Laminieren *	□					□	
Füllen	Haarrisse kleine Poren			□				
	kleine Risse größere Poren	□	□	■				
	größere Risse							
	kleine Löcher	□		□				
	größere Löcher (Travertin)							
Festigen	Kalksandstein sandig/tonig		□	■				
	Sandstein							
	Granit, Quarzit, Gneis							
	Betonwerkstein, Terrazzo							
Produkteigenschaften	Bindemittelbasis	Polyester	ungesättigtes Polyesterharz	Acrylharz	Polyurethan	Polyurethan	Epoxyacrylat	Epoxyacrylat
	Konsistenz	flüssig	dünnflüssig	sehr dünnflüssig	flüssig	gelartig	flüssig	gelartig
	Eigenfarbe	transparent farblos	transparent honiggelb	transparent farblos	transparent klar	transparent opak	transparent klar	transparent opak
	Einfärbbarkeit ²⁾	●●●	●●	●●		●●	●●●	●●●
	Mischungsverhältnis / Mischungsart	1-2 % zusätzlich Härter B flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	80:20 Gewicht 75:25 Volumen Komp. A:B	80:20 Gewicht 75:25 Volumen Komp. A:B	1-3 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-3 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig
	Verarbeitungstemperatur	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	2-40 °C	2-40 °C	0-30 °C	0-30 °C
	Verarbeitungszeit	10-20 Minuten	5-10 Minuten	5-10 Minuten	12-15 Minuten	10 Minuten	4-15 Minuten	4-15 Minuten
	Aushärtezeit bei Raumtemperatur	6-8 Stunden	20-50 Minuten	20-50 Minuten	48 Stunden	16-24 Stunden	15-40 Minuten	15-40 Minuten
	Farbtonvertiefung des Steines ³⁾							
	Anwendung auf feuchtem Stein							
	Vergilbung im Außenbereich ⁴⁾	△△△	△▲▲	△△▲	△△△	△△△	△▲▲	△▲▲



MK 1000 Transparent	MK 1000 Universal	MK 1000 Transparent L-Spezial	MK 1000 Transparent L-Spezial wasserhell	MK 1000 S	MK 1000 Thixo	MS 76 flüssig / MS 76 dickflüssig / MS 76 pastös
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
□	■	■	■	■	■	■
						■
□	□	□	□	□	□	■
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
< 1 mm	< 2 mm	< 1 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 3 mm
□						
	□					■/□/-
□						
	■					
	■				□	
				■	■	
Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
flüssig	flüssig	gelartig	pastös gelartig	pastös	pastös geschmeidig standfest	flüssig/dickflüssig / pastös
transparent honiggelb	div. Farbtöne/Steinstrukturen	milchig trüb honiggelb	milchig trüb farblos	diverse Farbtöne	div. Farbtöne/Steinstrukturen	hellgrau / hellgrau / diverse Farbtöne
●●	●	●●	●●●	●	●	●
1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-2 % zusätzlich Härter B flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig
0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C
5-10 Minuten	3-7 Minuten	5-10 Minuten	10-20 Minuten	3-7 Minuten	3-7 Minuten	4-15 Minuten
20-50 Minuten	15-30 Minuten	20-50 Minuten	6-8 Stunden	15-30 Minuten	15-30 Minuten	30-40 / 20-40 / 20-40 Minuten
△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△

- geeignet
■ besonders geeignet
- 2) Einfärbbarkeit des Produktes
- mäßig
 - gute
 - sehr gute
- 3) Farbtonvertiefung des Steins
- gering
 - stark
 - sehr stark
- 4) Vergilbung im Außenbereich
- △△△ geringe
 - △△△ leichte
 - △△△ merkliche
 - △△△ starke

* Gewebe oder Matte aus Glas oder Kunststoff

Zur Beachtung: Alle Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, kann aus dem Inhalt dieser Aufstellung keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.

Produkt		RAPID	Akepox 1005	Akepox 2000	Akepox 5000	Akepox 2010	Akepox 3000 Mini Quick	Akepox 2020
Anwendung								
	für außen <u>und</u> innen		◆	◆	◆	◆	◆	◆
	nur für innen	◆						
Kleben	Stein mit Stein	□		□	□	■	□	■
	Metall mit Stein						□	■
	Holz mit Stein			□	□	□	□	■
	diverse Kunststoffe mit Stein			□	□	□	□	□
	Glas mit Stein			□	□	■	□	□
	Klebeschichtstärke			< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 1 mm	< 5 mm
	Metallbuchstaben					■	■	
	Armieren	□		□				■
	Intarsien, Laminieren *			■	■			□
Füllen	Haarrisse kleine Poren							
	kleine Risse größere Poren		■					
	größere Risse		□					
	kleine Löcher	■	□					
	größere Löcher (Travertin)							
Festigen	Kalksandstein sandig/tonig		■					
	Sandstein							
	Granit, Quarzit, Gneis		■					
	Betonwerkstein, Terrazzo		■					
Produkteigenschaften	Bindemittelbasis	Polyester	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
	Konsistenz	flüssig	dünnflüssig	flüssig	flüssig	gelartig	gelartig	dickflüssig
	Eigenfarbe	diverse Farbtöne	transparent farblos	transparent honiggelb	transparent wasserhell	milchig trüb honiggelb	transparent	beige-grau
	Einfärbbarkeit ¹⁾	●	●●●	●●	●●●	●●	●●	●
	Mischungsverhältnis / Mischungsart	1-4 % zusätzlich BPO-Paste oder flüssig	4:1 Gewicht Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	1:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B
	Verarbeitungstemperatur	0-30 °C	20-70 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-30 °C	10-40 °C
	Verarbeitungszeit	1-4 Minuten	20-30 Minuten	20-30 Minuten	20-30 Minuten	20-30 Minuten	3-5 Minuten	40-50 Minuten
	Aushärtezeit bei Raumtemperatur	5-15 Minuten	ca. 24 Stunden	ca. 12-16 Stunden	ca. 12-16 Stunden	ca. 12-16 Stunden	ca. 20-40 Minuten	ca. 12-16 Stunden
	Farbtonvertiefung des Steines ²⁾		●●					
	Anwendung auf feuchtem Stein			■	■	■		■
	Vergilbung im Außenbereich ³⁾	△△△	△△△	▲▲▲	△△△	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲



Akepox 3015 Rapid Bond	Akepox 2030	Akepox 2040	Akepox 5010
◆	◆	◆	◆
□	■	■	■
■	■	■	
□	■	■	□
□	□	□	□
□	□	□	■
< 1 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 2 mm
■			
			□
			□
Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
flüssig	gescheidig pastös	spachtelförmig	gelartig
schwarz	div. Farbtöne	hellgrau	transparent milchweiß
	●●	●	●●●
1:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B	2:1 Gewicht/Vol. Komp. A:B
10-30 °C	10-40 °C	10-40 °C	10-40 °C
3-5 Minuten	20-30 Minuten	45-55 Minuten	20-30 Minuten
ca. 20-40 Minuten	ca. 8-10 Stunden	ca. 12-16 Stunden	ca. 12-16 Stunden
□	■	■	■
▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	△△▲

□ geeignet

■ besonders geeignet

2) Einfärbbarkeit
des Produktes

● mäßig
●● gute
●●● sehr gute

3) Farbtonvertiefung
des Steins

● gering
●● stark
●●● sehr stark

4) Vergilbung im
Außenbereich

△△△ geringe
△△▲ leichte
△▲▲ merkliche
▲▲▲ starke

* Gewebe oder Matte aus Glas oder
Kunststoff

Zur Beachtung: Alle Angaben wurden nach dem
neuesten Stand der Entwicklung erstellt. Da
Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten liegen, kann aus dem
Inhalt dieser Aufstellung keine Haftung des
Herstellers abgeleitet werden.

AKEMI Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell

- dünnflüssiger, kristallklarer Steinkleber, nahezu vergilbungsfrei
- für kristallinen Marmor und andere transparent wirkende Natursteine
- wird bei staubfreier Verarbeitung nach dem Aushärten völlig glasklar
- zum Einsatz im horizontalen Bereich
- polierfähig

auf Polyesterbasis | mit Härter transparent flüssig

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	900	20	Dose 6	601.121.2201



AKEMI Marmorkitt 1000 Transparent extra dünnflüssig

- besonders dünnflüssiger, honigfarbener Steinkleber
- zum Einkleben von Metallbuchstaben und als Grundierung für die Behandlung von porösen Marmor- und Kalksteinen bei anssl. Verklebung mit Marmorkitten
- auch zum Ausfüllen von Rissen geeignet
- polierfähig

auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	900	30	Dose 6	601.121.2202



AKEMI Marmorkitt Super

- besonders dünnflüssiger, champagnerfarbener Steinkleber
- zum Füllen von Rissen und grobporigen Oberflächen
- für hellen Marmor und Travertin im horizontalen Bereich
- sehr gut auch als Injektionsharz geeignet
- rasche Oberflächenabtrocknung
- polierfähig

auf Acrylharzbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
champagner	900	30	Dose 6	601.121.2211



AKEMI Everclear 100 flüssig

- zum Verkleben und Verkitten von hellen, weißen oder transparent-kristallinen Steinen
- zur Schließung von Löchern und Rissen sowie zur Oberflächenvergütung von Natursteinen
- für horizontale Steinverklebung
- im Innenbereich nicht vergilbend, im Außenbereich nahezu vergilbungsfrei
- keine Randzonenverfärbung des behandelten Steins
- Einfärbbarkeit mit AKEMI Polyester-Farbpasten oder -konzentraten
- polierfähig

auf Polyurethanbasis | Konsistenz flüssig | lösemittelfrei

Farbe	Inhalt g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent-farblos	900	Dose 6	601.121.2220



AKEMI Everclear 110 gelartig

- zum Verkleben und Verkitten von hellen, weißen oder transparent-kristallinen Steinen
- zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststein sowie von Papier, Holz, Glas, Metall und bestimmten Kunststoffen
- für horizontale und vertikale Anwendung
- im Innenbereich nicht vergilbend, im Außenbereich nahezu vergilbungsfrei
- keine Randzonenverfärbung des behandelten Steins
- Einfärbbarkeit mit AKEMI Polyester-Farbpasten oder -konzentraten
- polierfähig

auf Polyurethanbasis | Konsistenz gelartig | lösemittelfrei

Farbe	Inhalt g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent-farblos	1.350	Dose 6	G01.121.2225



AKEMI Platinum

- transparenter Steinkleber
- zum Kleben und Kitten von Naturstein, Kunststein und Quarzkomposit
- zum Verstärken von Steinplatten mit Glasfaserprodukten
- zum Herstellen von Gesteinsersatzmasse mit Gesteinsmehl und Sand
- nahezu kristallklare Eigenfarbe
- L-Spezial auch für den vertikalen Bereich geeignet und zum Modellieren von Ecken und Kanten

auf Epoxyacrylatbasis

Farbe Konsistenz	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent flüssig	900	30	Dose 6	G01.180.1000
transparent L-Spezial gelartig	900	30	Dose 6	G01.180.1005



AKEMI Marmorkitt 1000 Transparent

- dünnflüssiger, honigfarbener Steinkleber
- zur Verklebung von Natursteinplatten, zum Verstärken von Natursteinplatten mit Glasfaserprodukten (Laminieren) und zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand
- polierfähig

auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
honigfarben	150	8	Dose 24	G01.131.1102
honigfarben	900	30	Dose 6	G01.131.2202
honigfarben	4.500	150	Eimer	G01.131.3002



AKEMI Marmorkitt 1000 Universal

- cremiger, fließfähiger, pigmentierter Steinkitt
 - zum Kleben und Verkitten kleiner Löcher und Risse im horizontalen Bereich
 - schnelle Oberflächentrocknung
 - polierfähig
- auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
juragelb	150	8	Dose 24	601.131.1103
juragelb	1.000	60	Dose 6	601.131.2303
auerkalkhell	1.000	60	Dose 6	601.131.2307
weiß	1.000	60	Dose 6	601.131.2309
schwarz	1.000	60	Dose 6	601.131.2310
juragelb	5.000	300	Eimer	601.131.3103



AKEMI Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial

- gelartige, honigfarbene Spachtelmasse
 - zur Verklebung und Verkittung von Natursteinen im vertikalen Bereich
 - polierfähig
- auf Polyesterbasis | mit Härter

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
honigfarben	150	8	Dose 24	601.141.1102
honigfarben	900	30	Dose 4	601.141.2202
honigfarben	4.500	150	Eimer	601.141.3002
honigfarben	2.000	incl.	Kartusche 6	601.153.2502



AKEMI Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell

- gelartige, milchige Spachtelmasse
 - zur Verklebung und Verkittung heller und weißer, transparentkristalliner Natursteine im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten
 - nahezu vergilbungsfrei
- auf Polyesterbasis | mit Härter transparent flüssig

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
milchig	900	20	Dose 6	601.141.2201



AKEMI Marmorkitt 1000 S

- pastöser, steifer Steinkitt
- zur Verkittung und Verklebung von Natursteinen im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen größerer Löcher
- polierfähig

auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
jurahell	150	8	Dose 24	G01.151.1104
jurahell	1.000	60	Dose 6	G01.151.2304
weiß	1.000	60	Dose 6	G01.151.2309
schwarz	1.000	60	Dose 6	G01.151.2310
olive	1.000	60	Dose 6	G01.151.2312
beige-grauton	1.000	60	Dose 6	G01.151.2313
neutral	1.000	60	Dose 6	G01.151.2319
jurahell	5.000	300	Eimer	G01.151.3104



AKEMI Marmorkitt 1000 THIXO

- weicher, geschmeidiger und standfester Steinkitt
- zum Verkitten größerer Löcher ohne nachzulaufen oder abzusacken
- zum Verkleben von Natursteinen im horizontalen und vertikalen Bereich
- polierfähig

auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
paglierino hell	1.000	60	Dose 6	G01.151.3200
paglierino dunkel	1.000	60	Dose 6	G01.151.3201
weiß	1.000	60	Dose 6	G01.151.3202
schwarz	1.000	60	Dose 6	G01.151.3203
juragelb	1.000	60	Dose 6	G01.151.3205
jurahell	1.000	60	Dose 6	G01.151.3207



AKEMI Marmorkitt 1000 THIXO Struktur

- weicher, geschmeidiger und standfester Steinkitt mit Spezialpigmenten zur Imitation des Natursteins
- zur Verkittung und Verklebung von Natursteinen vorwiegend im vertikalen Bereich und zum Füllen größerer Löcher
- besonders für Restaurationsarbeiten geeignet
- einfärbbar
- polierfähig

auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
Struktur Travertin hell	1.000	60	Dose 6	G01.151.3219
Struktur Jura hellbraun	1.000	60	Dose 6	G01.151.3220
Struktur Impala dunkelgrau	1.000	60	Dose 6	G01.151.3221



AKEMI Steinkleber MS 76

- zum Kleben von Natursteinen und Quarzkomposit untereinander und mit Metall, Holz und verschiedenen Kunststoffen
 - besonders gute Haftung auf Metall
 - nicht polierfähig
- auf Polyester-Basis | mit Härter

Farbe Konsistenz	Inhalt kg	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
hellgrau dickflüssig	1,5	60	Dose 6	G11.1030
hellgrau dickflüssig	15	2x 150	Eimer	G11.1040
hellbeige pastös	3	incl.	Kartusche 6	G11.1028
schwarz pastös	3	incl.	Kartusche 6	G11.1029
hellgrau flüssig	490 ml	incl.	Kartusche 12	G11.1025
hellgrau flüssig	7,5	2x 125	Eimer	G11.1035



AKEMI Farbpaste

für Marmorkitt

- spezielles Farbpastenkonzentrat zum Einfärben von Marmorkitt 1.000 und Marmorkitt Super
- leichtes Einstellen der gewünschten Farbe
- gleichmäßige Färbung
- Zugabe bis max. 5%

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
weiß	30	Tube 8	G01.184.0309
schwarz	30	Tube 8	G01.184.0310
rot	30	Tube 8	G01.184.0311
rotbraun	30	Tube 8	G01.184.0312
ocker	30	Tube 8	G01.184.0313
grün	30	Tube 8	G01.184.0314
rehbraun	30	Tube 8	G01.184.0315
blau	30	Tube 8	G01.184.0316
Sortiment	8 x 30	Tube	G01.184.9917



AKEMI Schleifstraßenkitt RAPID

- flüssiger Spezialkitt
 - zum Füllen von Löchern in Marmor und Kalkstein auf Hochleistungsschleifstraßen
 - sehr kurze Aushärtezeit
 - polierfähig
- auf Polyesterbasis | mit Härterpaste weiß

Farbe	Inhalt kg	Härter g	Gebinde	Artikel Nr.
hellbeige	15	450	Eimer	G01.142.8414
grünbraun	15	450	Eimer	G01.142.8415



Kristall-Steinkleber GRANIDUR 205

— transparenter Kleber zum Kitten, Kleben und Ausgießen von Löchern und Rissen
 — polierfähig
 auf Polyesterbasis | mit Härterpaste

Farbe	Inhalt ml	Härter g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	1.000	150	Dose 12	G01.231.2302



AKEMI Verdünnung S

— für Polyesterkitte
 — Zugabe bis max. 10%

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G01.185.231



AKEMI Härterpasten

— zur Anwendung für Marmorkitt 1.000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt und MS76

Farbe	Inhalt	Artikel Nr.
weiß	30	G01.186.521
weiß	60	G01.186.551
weiß	150	G01.186.601
weiß	1.000	G01.190.721



AKEMI Härter flüssig

— Farbe „Transparent“ nur zur Anwendung für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell
 — Farbe „weiß“ zur Anwendung für Marmorkitte

Farbe	Inhalt	Artikel Nr.
transparent	20	G01.186.513
weiß	2x 125	G01.190.521
weiß	1.000	G01.190.721



AKEMI Nitro Verdünnung

— zum Beseitigen nicht ausgehärteter Rückstände von Marmorkitt 1.000 und AKEPOX Klebern
 — zur Verdünnung von diversen Lacken
 — zur Reinigung von Arbeitsgeräten
 — schnell verdunstend, hohe Lösekraft

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G01.185.251



AKEPOX 1005

- sehr dünnflüssiger, transparenter 2-Komponentenfüller für feine und tiefe Risse
 - füllt kleine Löcher und vergütet damit gleichzeitig die Oberfläche des Steins
 - Mischverhältnis 4:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	1,25	Dose 6	602.132.2402
transparent	12,5	Eimer	602.132.3402



AKEPOX 2000

- flüssiger, honiggelber 2-Komponentenkleber zum Laminieren, Füllen von Rissen und Verklebungen im horizontalen Bereich
 - gute Haftung auf feuchten Steinen
 - leicht einzufärben
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
honig	1,5	Dose 6	602.131.7302
honig	15	Eimer	602.131.8402



AKEPOX 5000

- flüssiger, wasserheller 2-Komponentenkleber für Verklebungen im Sichtfugenbereich für innen und außen
 - geeignet für Intarsienarbeiten, Restaurationen, das Füllen von Rissen, für Einbett- und Armierungsarbeiten
 - gute Haftung auf feuchten Steinen
 - vergilbungsarm, leicht einfärbbar
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
wasserhell	1,5	Dose 6	602.151.7006
wasserhell	15	Eimer	602.151.7008



AKEPOX 2010 Gel Mix

- witterungsbeständiger, gelartiger 2-Komponentenkleber zum Kleben von Natur- und Kunststeinen, Metallbuchstaben, Holz und Keramik
 - transparent, honigfarben
 - gute Haftung auf feuchten Steinen
 - Kartuschensystem garantiert fehlerfreies Mischen und Dosieren
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent, honigfarben	50	Kartusche 24	602.131.0502
transparent, honigfarben	400	Kartusche 12	602.131.0510



AKEPOX 3000 Mini Quick

- schnellhärtender, gelartiger 2-Komponentenkleber zur Fixierung von Metallbuchstaben
- ideal zum Fixieren von Natur- und Kunststeinen
- Kartuschensystem garantiert fehlerfreies Mischen und Dosieren
- Mischverhältnis 1:1

auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
schwarz	50	Kartusche 24	G02.131.0802
transparent	50	Kartusche 24	G02.131.1002
transparent	395	Kartusche 12	G02.131.1010



AKEPOX 2020

- dickflüssiger, grauer 2-Komponentenkleber zum Füllen von Fugen, Eingießen von Armierungen und für Verklebungen im horizontalen Bereich
- gute Haftung auf feuchten Steinen
- Mischverhältnis 2:1

auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
grau	3	Dose 6	G02.131.7613
grau	22,5	Eimer	G02.131.8513



AKEPOX 2020 Single Mix

- gelartiger, beige-grauer 2-Komponentenkleber in Monokartusche für konstruktive Verklebungen
- gute Haftung auf feuchten Steinen und auf Metall
- für alle gängigen 1K-Pistolen

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
beige-grau	180	Mono-Kartusche 12	G02.131.0603



AKEPOX Rapid Bond 3015

- schnellhärtender, flüssiger 2-Komponentenkleber
- hervorragend geeignet für Metall und silikatischen Naturstein
- durch schnelle Anfangsfestigkeit und Belastbarkeit sehr gut geeignet für Aufdoppelung, Montagearbeiten (z.B. Alustripe) und Aufkleben von Profilen

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
schwarz	395	Kartusche 12	G02.131.1180



AKEPOX 2030

- witterungsbeständiger, cremiger 2-Komponentenkleber für konstruktive Verklebungen im vertikalen Bereich
 - sehr gute Haftung auf feuchten Steinen und Metall
 - leicht einzufärben
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
grau-grün	50	Kartusche 24	G02.131.1200
grau-grün	200	Kartusche 12	G02.131.1202
grau-grün	400	Kartusche 12	G02.131.1602
schwarz	50	Kartusche 24	G02.131.1602.01
schwarz	400	Kartusche 12	G02.131.1603
ziegelrot	400	Kartusche 12	G02.131.1604
hell-elfenbein	400	Kartusche 12	G02.131.1605
grau-grün	3.000	Dose 6	G02.131.2702
hell-elfenbein	3.000	Dose 6	G02.131.2705



AKEPOX 2010

- gelartiger, transparent-honigfarbener 2-Komponentenkleber für feine Klebefugen und für Verklebungen im vertikalen Bereich
 - gute Haftung auf feuchten Steinen
 - leicht einzufärben
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent, honigfarben	0,45	Tube 12	G02.141.6602
transparent, honigfarben	2,25	Dose 6	G02.141.2402
transparent, honigfarben	15	Eimer	G02.141.3502



AKEPOX 2040

- pastöser, hellgrauer 2-Komponentenkleber für Verklebungen an senkrechten Flächen und zum Ausgleich großer Unebenheiten
 - auch zum Aufkleben und Modellieren von Fliesen gut geeignet
 - gute Haftung auf feuchten Steinen
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
hellgrau	0,75	Dose 12	G02.141.7006
hellgrau	3,75	Dose 6	G02.141.7606



AKEPOX 5010

- witterungsbeständiger, gelartiger 2-Komponentenkleber zum Verkleben im Sichtfugenbereich für innen und außen
 - transparent-milchweiß
 - farbbeständig und vergilbungsarm
 - ideal zum Einfärben
 - Mischverhältnis 2:1
- auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent, milchweiß	50 ml	Kartusche 24	G02.131.1102
transparent, milchweiß	400 ml	Kartusche 12	G02.131.1110
transparent, milchweiß	2,25 kg	Dose 6	G02.152.7606



AKEPOX 5010 Single Mix

- witterungsbeständiger, gelartiger, 2-Komponentenkleber in Monokartusche zum Verkleben im Sichtfugenbereich für innen und außen
- hervorragende Kontakthaftung besonders auf Metall und auf silikatischem Naturstein wie z.B. Granit
- universell geeignet für Aufdopplungen, Montagearbeiten und zum Aufkleben von Profilen
- gute Haftung auf leicht feuchtem Stein
- farbbeständig und vergilbungsarm
- für alle gängigen 1K-Pistolen

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	180	Mono-Kartusche 12	G02.131.1103



AKEPOX Farbpasten

- zum Einfärben von AKEPOX Produkten
- zur Angleichung der Farbe des Klebers an die jeweilige Steinfarbe
- Zugabe maximal 5%

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
weiß	30	Tube 8	602.184.0309
schwarz	30	Tube 8	602.184.0310
rot	30	Tube 8	602.184.0311
ocker	30	Tube 8	602.184.0313
grün	30	Tube 8	602.184.0314
blau	30	Tube 8	602.184.0316
braun	30	Tube 8	602.184.0318
rotbraun	30	Tube 8	602.184.0351
Sortiment	8 x 30	Tube	602.184.9917



AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix

- witterungsbeständige 2-Komponentenbeschichtung mit rutschhemmender Wirkung
- für rutschsichere Flächen auf Natur- und Kunststein, Keramik, Treppen, wasserbelasteten Flächen und Eingangsbereichen
- im Kartuschensystem
- Mischverhältnis 2:1 auf Epoxidharzbasis

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
anthrazit	400	Kartusche 12	602.131.1702
weiß	400	Kartusche 12	602.131.1705
gelb	400	Kartusche 12	602.131.1710
beige	400	Kartusche 12	602.131.1712
phosphorisierend	400	Kartusche 12	602.131.1713
rot-braun	400	Kartusche 12	602.131.1714

Zubehör

Klebeband	602.131.1703
-----------	--------------



AKEPOX Klebeband

für Anti-Slip Mix

- für die seitliche Abgrenzung beim Auftragen von AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix
- VPE = 6 Rollen

Rollenlänge m	Rollenbreite mm	Artikel Nr.
100	20	602.131.1703



Residin Liquid

- 2-Komponenten Epoxidharzkleber zum Verkleben von Rissen in dunklen Steinen
- optimales Mischungsverhältnis durch Kartuschensystem
- Aushärtezeit 6-8 Stunden bei ca. 20°C

Lieferumfang: 2 Kartuschen a 75 g, 4 Mischdüsen, Stößel 1:2

Artikel Nr.

G02.500.000



KÖNIG-Chemie 1-Komponentenkleber Polymer

- zum Kleben, Montieren, Verfugen und Abdichten - alles aus einer Kartusche
- ideal zum Verkleben und Abdichten von Küchenarbeitsplatten, Duschkabinen, Badewannen, Waschtischen, Treppenstufen, Balkonen, Terrassen und Grabanlagen auf Sockel
- geeignet für Anschlussfugen, Spalten und Risse (keine Dehnungsfugen)
- zum Verkleben von Naturstein mit anderen Materialien wie Holz, Glas und Metall
- für den Innen- und Außenbereich
- dauerelastisch, schleiffähig und überlackierbar
- Anwendung auch auf feuchtem und nassem Untergrund

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
grau	290	Kartusche 12	G11.1120
schwarz	290	Kartusche 12	G11.1130
weiß	290	Kartusche 12	G11.1140
transparent	290	Kartusche 12	G11.1150



Allzweck Sprühkleber

- zum Aufbringen von Transparentzeichnungen auf Abdeckfolie und zum Befestigen von Dübelschablonen für Metallbuchstaben

Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
400	Sprühdose 12	G11.4180



AKEMI Dosierpumpe

für flüssige Härter

- Dosierpumpe und Steigrohr für Härter 125 g und 1.000 g
- für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz

Artikel Nr.

G16.1000



AKEMI Dosierpumpe

für flüssige Kitte im Eimer

- Dosierpumpe mit Steigrohr und Lochspanndeckel für 5 l und 10 l Eimer
- für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz

Artikel Nr.

G16.1010



AKEMI Spendegerät

für 2 kg und 3 kg Kartuschen

- für die genaue Dosierung von 2 kg und 3 kg Kartuschen im manuellen Einsatz

Artikel Nr.

G16.1020



AKEMI Auspresspistole für Kunststoff-Kartuschensysteme

— zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen

Typ	Einsatz	Artikel Nr.
Kunststoffpistole - manuell	50 ml Kartuschen	G15.4065
Metallpistole - manuell	200 ml Kartuschen 2:1	G15.4070
Skelettpistole MR400X - manuell	200 ml Kartuschen 2:1 395 ml Kartuschen 2:1 490 ml Kartuschen 10:1	G15.4076
Metallpistole - manuell	395 ml Kartusche 1:1 400 ml Kartusche 2:1	G15.4080
Metallpistole - pneumatisch	395 ml Kartuschen 1:1 400 ml Kartuschen 2:1	G15.4090




Mischdüsen für Kartuschensysteme

— zum Einsatz auf Akepox Kleber-Kartuschen

VPE = 12 Stück

Produkt	Einsatz	Artikel Nr.
Mischdüse für 180 ml Kartuschen 2:1 200 ml Kartuschen 2:1 395 ml Kartuschen 1:1 400 ml Kartuschen 2:1	für normalen Materialausstoß	G15.4100
Mischdüse für 50 ml (neu) Kartuschen 1:1 50 ml (neu) Kartuschen 2:1	für normalen Materialausstoß	G15.4112
Mischdüse für 50 ml (neu) Kartuschen 1:1 (Mini Quick)	mit Dentalspitze zum Einbringen des Klebers in Bohrlöcher	G15.4122
Mischdüse für 250 ml und 490 ml Kartuschen 10:1	für normalen Materialausstoß	G15.4126

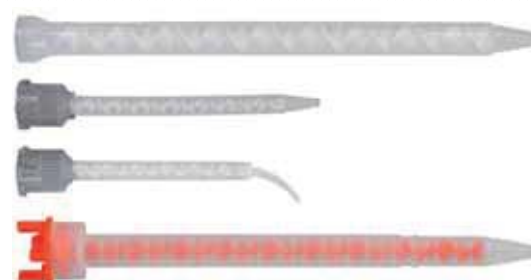

KÖNIG-Chemie Nanoinduro Oberflächenschutz

für Granit und Quarzkomposit / resinierte Oberfläche

- langlebige öl-, fett- und säureabweisende Beschichtung, witterungs-, hitze-, frost- und UV-beständig
- kein Eindringen der Stoffe, keine Fleckenbildung und trotzdem atmungsaktiv
- wirksamer Schutz sogar gegen heißes Fett
- lebensmittelneutral, ökologisch unbedenklich, TÜV Rheinland getestet
- nur einmaliges Auftragen, kein Nachpolieren notwendig
- Trocknungszeit 10 Minuten, danach sind die Platten transport- und lagerfähig, volle Wirksamkeit bereits nach 24 Stunden auf polierter Oberfläche
- Ergiebigkeit ca. 100 m²/l bei polierter Oberfläche und je nach Saugfähigkeit des Materials

Oberfläche	Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
Granit	50	Flasche	G30.1010
Granit	200	Flasche	G30.1020
Granit	500	Flasche	G30.1030
Quarzkomposit /resinierte Oberfläche	50	Flasche	G30.1090
Quarzkomposit /resinierte Oberfläche	200	Flasche	G30.1100
Quarzkomposit /resinierte Oberfläche	500	Flasche	G30.1110



KÖNIG Chemie Nanoinduro Lasur

- voreingefärbter Oberflächenschutz
- stark farbtönvertiefend
- keine Schlierenbildung beim Auftragen, somit enorme Zeitersparnis
- lässt den Stein natürlich und homogen aussehen
- insbesondere für schwarze Materialien geeignet

Farbe	Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
schwarz	50	Flasche	G30.7951
schwarz	500	Flasche	G30.7955



KÖNIG-Chemie Nanoinduro Grundreiniger

- zum Grundreinigen von Granit und Quarzkomposit
- löst und entfernt Öl-, Fett- und Schmutzrückstände
- zur Vorbehandlung für Nanoinduro Oberflächenschutz

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
100	Sprühflasche	G30.5000
500	Sprühflasche	G30.5010



**KÖNIG
SCHMIEDER**

KÖNIG-Chemie Nanoinduro Testset

für Granit oder Quarzkomposit / resinierte Oberflächen

— alles, was Sie zum Einstieg in den Oberflächenschutz mit Nanotechnologie brauchen
Testset bestehend aus 50 ml Oberflächenschutz, 100 ml Grundreiniger, Mikrofasertuch, Spezial-Pad

Set	Artikel Nr.
Granit	G30.1000
Quarzkomposit	G30.1080



KÖNIG-Chemie Nanoinduro Mikrofasertuch

— zum Reinigen der Oberfläche mit Nanoinduro Grundreiniger
VPE = 10 Stück

Größe cm	Artikel Nr.
40 x 40	G30.5900



KÖNIG-Chemie Spezial-Pad groß

für Nanoinduro Oberflächenschutz

— zum Auftragen von Nanoinduro Oberflächenschutz
— Pad 145 x 85 mm für Flächen und Ausschnitte geeignet

Artikel Nr.
G30.5980



Nanoinduro Maxi-Griff

— zum Auftragen von Nanoinduro Oberflächenschutz
— Maxi-Pad 205 x 80 mm für große Flächen geeignet

Artikel Nr.
G30.5990



Nanoinduro Maxi-Kissen

— Ersatzpad 205 x 80 mm für Maxi-Griff

Artikel Nr.
G30.6000



		Granit, Gneis u.a. Hartgesteine		Sandstein	Schiefer	
		poliert, geschliffen - innen -	gesägt, geflammt bruchrauh - außen -	(quarzitisch) Kieselsandstein saugfähig	harte, dichte Quarz- u. Glimmerschiefer - innen u. außen -	weiche Ton- und Buntschiefer - innen -
Reinigen (einmalig oder gelegentlich)	festsitzzender Oberflächenschmutz, Bodenpflegemittel, Selbstglanzfilme	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger
	hartnäckiger Fettschmutz, Öl, Fett, Wachsschichten, Acrylatversiegelungen	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix
	tiefsitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX
	Ruß, Teer, frische Farbe, Silikonreste ¹⁾	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix
	Kalk- und Wasserstein	Lithofin KF ²⁾ Sanitärreiniger	Lithofin MN Zementschleierentferner	Lithofin MN Zementschleierentferner	Lithofin KF ³⁾ Sanitärreiniger	Lithofin KF ³⁾ Sanitärreiniger
	Rostflecken aller Art	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX
	Rostverfärbungen und Rost	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ^{2) + 3)} Zementschleierentferner	-
	Zementschleier	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ^{2) + 3)} Zementschleierentferner	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner
	starke Zementschleier, Ausblühungen und Schmutzablagerungen - außen	Lithofin MN ²⁾ Zementschleierentferner	Lithofin KUKÜ	Lithofin ²⁾ KUKÜ	Lithofin ³⁾ KUKÜ	-
	Grünbeläge und allgemeinen Verschmutzungen - außen	-	Lithofin ALLEX	Lithofin ALLEX	Lithofin ALLEX	-
	pflanzliche Verfärbungen und starke Verschmutzungen - außen	-	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	-
	gealterte Terrassen, Treppen, Wege, Mauern etc. - außen	-	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	-
	Grabsteine u.ä. Außenflächen	-	Lithofin MN Steinrein	Lithofin MN Steinrein	Lithofin MN Steinrein	-
Schützen und Verschönern (einmalig bis gelegentlich)	zum leichteren Abwaschen des Fugmaterials	-	siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	-	siehe Hinweis ⁵⁾
	Wasser abweisend machen - unsichtbar - innen und außen	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Grundschutz	Lithofin MN Grundschutz	-	-
	Fleckunempfindlicher machen - unsichtbar - innen und außen	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN Fleckstop W	Lithofin MN Fleckstop W	Lithofin MN Fleckstop W	-
	Farbstruktur vertiefen (Nasseffekt) - ohne Glanz - innen und außen	-	Lithofin MN Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer	-	Lithofin MN ⁷⁾ Farbvertiefer
	Farbstruktur verstärken mit Glanz (Versiegeln) - für innen	-	-	-	-	Lithofin MN ⁸⁾ Versiegelung
	Küchenarbeitsplatten vor Fettflecken schützen	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop
	Bad und Dusche vor Wasser- und Fettflecken usw. schützen	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Fleckstop W	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop
	Aufpolieren von Tischen, Fensterbänken	Lithofin MN Politur (Creme)	-	-	-	Lithofin MN Schieferöl
	Glanz für neue oder Glanzauffrischung für stumpfe Flächen - innen	Lithofin MN Politur (flüssig)	-	-	-	-
	Abgetretene Stellen auffrischen	Lithofin MN Glanzsiegel	-	-	Lithofin MN Politur	Lithofin MN Schieferöl
Pflegen (regelmäßig)	Unterhaltspflege aller Bodenflächen (Wischpflege)	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege
	Unterhaltsreinigung von Kleinflächen in Küche und Bad	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean
	Glanzerhaltung und Zusatzpflege für glänzende Böden - innen	Lithofin MN Glanzpflge	-	-	Lithofin MN Glanzpflge	Lithofin MN Schieferöl
	Zusatzpflege in Küche und Bad und für Tische, Fensterbänke etc.	Lithofin MN Politur (Creme)	-	-	-	Lithofin MN Schieferöl

Marmor, Kalkstein			Betonwerkstein, Terrazzo	
poliert feingeschliffen - innen -	gesägt naturrauh - innen -	rauh behauen gesägt - außen -	poliert geschliffen - innen -	geschliffen oder rauh - außen -
Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger
Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix
Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX
Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix	Lithofin Lösefix
-	-	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner	-	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner
Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX
-	Lithofin MN ^{2) + 3)} Zementschleierentferner	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner	-	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner
Lithofin MN ¹⁾ Grundreiniger	Lithofin MN ^{2) + 3)} Zementschleierentferner	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner	Lithofin MN ¹⁾ Grundreiniger	Lithofin MN ³⁾ Zementschleierentferner
-	-	Lithofin ³⁾ KUKÜ	-	Lithofin ³⁾ KUKÜ
-	-	Lithofin ALLEX	-	Lithofin ALLEX
-	-	Lithofin MN Außenreiniger	-	Lithofin MN Außenreiniger
-	-	Lithofin MN Außenreiniger	-	Lithofin MN Außenreiniger
-	-	Lithofin MN Steinrein	-	Lithofin MN Steinrein
siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	-	siehe Hinweis ⁵⁾
Lithofin MN ⁵⁾ Fleckstop	Lithofin MN Grundschutz	Lithofin MN Grundschutz	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Grundschutz
Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop
-	Lithofin MN ⁷⁾ Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer	Lithofin MN ⁷⁾ Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer
-	Lithofin MN ⁸⁾ Versiegelung	-	Lithofin MN ⁸⁾ Versiegelung	-
Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	-	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	-
Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Fleckstop	-	Lithofin MN ⁶⁾ Fleckstop	-
Lithofin MN Politur (Creme)	-	-	Lithofin MN Politur (Creme)	-
Lithofin MN Politur (flüssig)	-	-	Lithofin MN Politur (flüssig)	-
Lithofin MN Glanzsigel	-	-	Lithofin MN Glanzsigel	-
Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege
Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	-	Lithofin MN Easy-Clean	-
Lithofin MN Glanzpflege	Lithofin MN Glanzpflege	-	Lithofin MN Glanzpflege	-
Lithofin MN Politur (Creme)	-	-	Lithofin MN Politur (Creme)	-

Hinweise
Probieren Sie das Produkt stets vorher an einer unauffälligen Stelle aus. In vielen Fällen wird statt Lithofin MN Grundreiniger auch Lithofin WEXA Erfolg bringen.

¹⁾ Mit weißem Nylon-Pad (schwamm) abreiben

²⁾ Säureempfindlichen Stein nur nach Vorversuch behandeln

³⁾ nur stark verdünnt anwenden. Nicht bei italienischen u.ä. Schiefen anwenden

⁵⁾ Bei saugfähigen Flächen kann die ausgewählte Imprägnierung bereits vor dem Verfugen aufgetragen werden. Das erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels. Nur möglich bei ausgetrockneten Flächen

⁶⁾ Auch Lithofin Fleckstop W (lösemittelfrei) ist geeignet

⁷⁾ Alternativ kann Lithofin MN Politur (flüssig) verwendet werden

⁸⁾ Wird nur eleganter Glanz ohne Farbvertiefung gewünscht: Lithofin MN Glanzsigel verwenden

Lithofin MN Wischpflege heißt in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Sie ist eine Zusammenstellung von Praxiserfahrungen und bietet einen schnellen Überblick ohne Einzelheiten.

Ausführliche Angaben finden Sie in den Gebrauchsanleitungen, in den technischen Merkblättern und Informationen.

Bitte stimmen Sie die Verwendung der Produkte stets auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen ab.
Für die Verarbeitung übernimmt der Hersteller/Verkäufer keine Verantwortung, da sie von diesem nicht beeinflusst werden kann.
In allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

© 2012 Lithofin AG. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung.

LITHOFIN MN Grundreiniger

- zum Grundreinigen von Marmor, Naturstein und Quarzkomposit
- löst und entfernt öligen und fettigen Schmutz, Rückstände von Selbstglanzfilmen, Reste von Bodenpflegemitteln, leichte Wachsfilme und hartnäckige allgemeine Verschmutzungen
- lösungsmittelfrei, mildalkalisches Reinigungskonzentrat, geruchsarm
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l bei konzentrierter Anwendung (je nach Verschmutzung), über 30 m²/l bei verdünnter Anwendung

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	603.3000
10	Kanne	603.3003



LITHOFIN KUKÜ Zementschleierentferner

extra stark

- löst und entfernt Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen, Rost und andere hartnäckige Ablagerungen auf allen säurefesten Untergründen
- hochaktiver Reiniger für neuverlegte Beläge sowie für stark verschmutzte Außenflächen
- wirkt schnell und gründlich
- stark verdünnbar und restlos abspülbar
- Ergiebigkeit ca. 30-50 m²/l (je nach Art und Ausmaß der Verschmutzung)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	603.3010
5	Kanne	603.3020
10	Kanne	603.3030



LITHOFIN WEXA Grund- und Allesreiniger

- universell einsetzbares Reinigungskonzentrat mit einem breiten Anwendungsspektrum
- zum Entfernen alter Wachsschichten, vergilbter Bodenpflegemittel, Versiegelungen, Öl-Fettschmutz, Ruß, Gummi- und Teerflecken etc.
- für Keramik-Fliesen, Naturstein und Quarzkomposit
- mild alkalischer Reiniger, säurefrei
- Ergiebigkeit ca. 5-7 m²/l bei konzentrierter Anwendung, bis zu 100 m²/l bei verdünnter Anwendung

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	603.3100
5	Kanne	603.3110



LITHOFIN S 21 Spezial Steinreiniger

- zum Reinigen von stark verschmutzten und verwitterten Fassaden und anderen Flächen aus widerstandsfähigem Naturstein
- löst extrem hartnäckige Verschmutzungen wie Speckruß, Wasserschlag, Mineralfarben, silikatische und atmosphärische Ablagerungen
- nicht für polierte Flächen verwendbar
- vorzugsweise im Außenbereich einzusetzen
- Ergiebigkeit zur Fassaden- und Steinreinigung ca. 3-10 m²/l (je nach Verschmutzung), andere Anwendungen ca. 20 m²/l

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
10	Kanne	G03.3050



LITHOFIN BERO Rostentferner und Steinreiniger

- zur Beseitigung von Rost und Rostverfärbungen sowie zum Zementschleierentfernen und Reinigen eisenhaltiger Natursteine
- verhindert dauerhaft das Nachrosten
- wir empfehlen eine anschließende Imprägnierung mit MN-Grundschatz oder MN-Farbvertiefer
- Ergiebigkeit ca. 7-15 m²/l (je nach Belag)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G03.3070
10	Kanne	G03.3080



LITHOFIN Rost-Ex

- beseitigt Rostflecken aller Art von Natur- u. Betonwerkstein, Klinker etc.
- säurefrei- auch für Marmor und Kalkstein
- gezielt auf Flecken einsetzbar
- Ergiebigkeit ca. 10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Flasche 10	G03.3060



LITHOFIN KF Zementschleierentferner

- löst und entfernt Zementschleier, Mörtelreste, Kalk und andere verhärtete Schmutzschichten auf Fliesen, keramischen Belägen, Klinker, Tonplatten und Feinsteinzeug
- besonders für die Anwendung im Innenbereich
- hochwirksam, geruchsarm und rückstandsfrei abwaschbar
- Ergiebigkeit ca. 10-30 m²/l (je nach Verschmutzung)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G03.3004



LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner

- löst und entfernt Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen, Kalk, Rost und verhärtete Schmutzbeläge auf Marmor, Naturstein und Kunststein
- Gelbverfärbung durch Nachrosten bei eisenhaltigem Gestein wird entfernt und anhaltend verhindert
- für die Reinigung aller säureunempfindlichen Natursteine
- Ergiebigkeit ca. 15-30 m²/l (je nach Verschmutzung und Untergrund)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	603.3005
10	Kanne	603.3007



LITHOFIN KF SCHIMMEL-EX

- zum Entfernen von Schimmel, Pilzen, Algen, Stockflecken und organischen Verfärbungen auf Steinflächen, Zement- und Silikonfugen
- gebrauchsfertig, in praktischer Sprühflasche
- Ergiebigkeit ca. 8-10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Flasche 10	603.3150



LITHOFIN ALEX Grünbelagentferner

- selbstwirkendes, mildes Konzentrat zum Entfernen von Oberflächenverschmutzungen die von Pflanzen und Bäumen verursacht werden, sowie allgemeine Verunreinigungen auf allen Flächen im Außenbereich
- Tiefenwirkung mit vorbeugendem Effekt der über mehrere Monate anhält
- Ergiebigkeit ca. 20-50 m²/l beim Auftragen mit Gießkanne, ca. 150 m²/l beim Auftragen mit Gartensprühergerät

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	603.3180
5	Kanne	603.3190
10	Kanne	603.3200



LITHOFIN MN Außenreiniger

- zum schnellen und gründlichen Entfernen von allgemeinen Verschmutzungen, Stockflecken, hartnäckigen Belägen und pflanzlichen Verfärbungen
- geeignet für alle Arten von Naturstein und Kunststein im Außenbereich
- Neuverschmutzung wird über mehrere Monate verringert
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	603.3155
5	Kanne	603.3160
10	Kanne	603.3165



LITHOFIN MN Steinrein

- zum Entfernen von dunklen und grünen Belägen auf Natursteinen und Kunststein im Außenbereich
- wirkt vorbeugend, eine Neuverschmutzung wird bis zu ein Jahr gehemmt
- gebrauchsfertig, in praktischer Sprühflasche
- Ergiebigkeit ca. 6-8 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 10	G03.3250



LITHOFIN FZ Intensivreiniger

- zum Lösen und Entfernen von hartnäckigen, allgemeinen Verschmutzungen auf Feinsteinzeug aller Art
- einsetzbar in Lebensmittelbetrieben, Küchen und bewohnten Räumen
- Ergiebigkeit ca. 10-15 m²/l bei konzentrierter Anwendung, ca. 50-100m²/l bei verdünnter Anwendung

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G03.3270



LITHOFIN MN Stein-Rein >S<

sofort wirkend

- zum Entfernen von hartnäckigen dunklen und grünen Belägen, Ablagerungen, Stockflecken sowie allgemeinen Verschmutzungen auf Naturstein und Kunststein im Außenbereich
- wirkt sofort und gründlich und ist materialschonend
- Neuverschmutzung wird über mehrere Monate verringert
- gebrauchsfertig, in praktischer Sprühflasche
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 10	G03.3255



LITHOFIN Salpeterentferner

- zum Entfernen von Ausblühungen auf Mauerwerk aller Art
- auf allen säurefesten Oberflächen, innen und außen anwendbar
- Ergiebigkeit ca. 10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G03.3045



LITHOFIN LÖSEFIX Wachs- und Ölentferner

- zum Entfernen öliger, fettiger u.ä. Verunreinigungen auf lösemittelbeständigen Untergründen wie Naturstein, Kunststein, Fliesen, Ton- und Klinkerplatten und Betonestrich
- auch zum Entfernen von Silikonresten geeignet
- für innen und außen
- Ergiebigkeit ca. 7-15 m²/l (je nach Art und Stärke der Verschmutzung)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	603.3230
10	Kanne	603.3240



LITHOFIN OIL-EX Ölfleck-Entferner

- zum Entfernen von Ölflecken und ähnlichen Verunreinigungen auf Naturstein, Kunststein, Zementestrich u.ä. saugfähigen Untergründen
- auch bei tiefsitzenden Verunreinigungen anwendbar
- gebrauchsfertige, gelartige Paste
- Ergiebigkeit ca. 0,5 m²/Tube bei 2 mm Auftrag

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Tube 10	603.4043



LITHOFIN Resin-Ex

- entfernt Reste von Pflaster- und Fugenmörtel, Epoxidharzschleier und anderen Harzrückständen sowie Versiegelungen und Beschichtungen, Öl- und Fettablagerungen, Klebstoffe, Kunststoffreste u.v.m.
- reinigt Pflaster- und Plattenbeläge, Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Betonstein
- gelartig
- enthält Lösungsmittel
- Ergiebigkeit ca. 5 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	603.3300



LITHOFIN Graffiti-Entferner

- zum Entfernen von Graffiti u.ä. Verunreinigungen an Wänden und Fassaden
- löst auch bereits eingetrocknete Sprühdarke und ähnliche Schmierereien sowie Öl- Fettschmutz, Ruß usw.
- Ergiebigkeit ca. 15 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 10	620.1130



LITHOFIN KF Sanitärreiniger

- zum Lösen von Kalk- und Schmutzablagerungen, Wasserstein, Seifenresten, Rost und Urinstein im gesamten Sanitärbereich
- geeignet für Stein, Fliesen, Platten, Chrom, Edelstahl, Glas, Fugen und viele Kunststoffe
- nicht für säureempfindliche Flächen
- einfach anzuwenden, stark verdünnbar
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l bei mittlerer Verschmutzung

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G03.3210



LITHOFIN KF Fugenreiniger

- für Fliesenbeläge auf Wand und Boden
- entfernt Fette, Öl- und Schmutzablagerungen von Fugen in Küche und Bad
- sehr ergiebig
- intensiv wirkend
- mildalkalisch
- Ergiebigkeit ca. 10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Flasche 10	G05.6210



LITHOFIN ASR Spezialreiniger

- zum Entfernen von Wachs, Öl, Fett, Farbe, Ruß, verhärteten Rückständen von Steinpflegemitteln und extremen Allgemeinverschmutzungen auf Natursteinflächen, Kunststein und keramischen Fliesen usw.
- für innen und außen
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G03.3258
5	Kanne	G03.3259



LITHOFIN Abra-Clean Spezialreiniger

- entfernt hartnäckige Schmutzablagerungen, Fette, Öle, Wachsfilm u.v.m.
- geeignet für keramische Fliesen wie Feinsteinzeug, Platten, Klinker, für Naturstein wie Granit u.ä., Hartgestein
- Ergiebigkeit ca. 5-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Flasche 10	G03.3256



LITHOFIN Compositreiniger

- lösemittelhaltiger Spezialreiniger für Quarzkomposit u.a. Kunststeine
- löst und entfernt Öle, Fette, Rückstände von Wachs, Aufklebern, Farbstiften, Markierungen und ähnlichen hartnäckigen Verunreinigungen
- zur intensiven Grundreinigung von sämtlichen polierten, geschliffenen oder feinrauen Compositflächen
- auch für andere Steinoberflächen geeignet
- ideal zur Vorbereitung für eine werksseitige Schutzbehandlung
- Ergiebigkeit ca. 10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
2,5	Kanne 10	603.4025



AKEMI Steinreiniger

- Reinigungsmittel für die gründliche Säuberung von Bauschmutz
- entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz
- frei von Phosphaten und Laugen, biologisch abbaubar
- Einsatz auf Natur- und Kunststeinen
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l (unverdünnt)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	G03.1010
5	Kanne	G03.1020



AKEMI Zementschleierentferner

- zur Entfernung von Mörtel- und Kalkresten, Zementschleier und Ausblühungen
- lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar
- nicht für polierten Marmor und Kalkstein geeignet
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	G03.1030
5	Kanne	G03.1040



AKEMI Rostentferner

- zur Beseitigung von Rostläufen von säurefesten Natur- und Kunststeinen
- lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar
- nicht für polierten Kalkstein geeignet
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	G03.1050
5	Kanne	G03.1060



AKEMI Anti-Grün

- zur dauerhaften Beseitigung von Algen-, Moos- und Schimmelbelägen oder Flechten auf Naturstein und Kunststein
- auch für Holz und Kunststoff geeignet
- lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Flasche 12	G03.1125
1	Flasche 6	G03.1130
5	Kanne	G03.1140



AKEMI Steinseife

- zur schonenden Reinigung und gleichzeitigen Pflege aller rauen und polierten Böden aus Naturstein und Kunststein
- lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar
- Ergiebigkeit ca. 15-20 Anwendungen/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	603.1110
5	Kanne	603.1120



AKEMI Imprägnierungsentferner

- zum Entfernen von Farbtonvertiefungen und hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Lackreste
- Einsatz auf Naturstein, Betonwerkstein, Keramik, Ziegel und Klinker
- nicht für polierten Marmor und Kalkstein
- Ergiebigkeit 5-20 m²/l bei unverdünnter Anwendung, bis zu 100 m²/l bei verdünnter Anwendung

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	603.3245



AKEMI Öl- und Fettentferner Paste

- zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflächen sowie Randzonenverfärbungen durch Weichmacher von Silikondichtstoffen
- Einsatz auf allen Natursteinen und Kunststein
- Ergiebigkeit ca. 0,5 m²/kg bei 2 mm Auftrag

Inhalt g	Gebinde VPE	Artikel Nr.
350	Tube 12	603.4065



AKEMI Graffiti-Entferner

- gelartiges, hochwirksames Lösungsmittelgemisch
- zur Entfernung von Graffiti Farben und Filzstiftfarben von ungeschützten, lösungsmittelempfindlichen Untergründen wie Naturstein, Kunststein, Beton und Metall

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	620.1020
5	Kanne	620.1030



AKEMI Reiniger A

- zum Reinigen von Klebe-, Kitt- und Dichtflächen sowie zum Entfernen von nicht ausgehärteten Klebstoff-, Kitt- und Dichtungsmassen- bzw. Resten auf Natur- und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas, nicht lackiertem Holz und Metallen
- kann auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten verwendet werden
- sehr gute Reinigungs- und Entfettungswirkung
- kein Ablüften erforderlich
- trocknet schnell und rückstandsfrei
- lösungsmittelhaltig

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	603.1070



AKEMI Reiniger I

- zum Reinigen von Klebe-, Kitt- und Dichtflächen sowie zum Entfernen von nicht ausgehärteten Klebstoff-, Kitt- und Dichtungsmassen- bzw. Resten auf Natur- und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas, nicht lackiertem Holz, Metallen, vielen Kunststoffen und lackierten Flächen.
- kann auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten verwendet werden
- sehr gute Reinigungs- und Entfettungswirkung
- kein Ablüften erforderlich
- trocknet schnell und rückstandsfrei
- lösungsmittelhaltig

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	603.1080



KÖNIG-Chemie Induro CLEAN Universalreiniger

- löst hartnäckigen Schmutz auf Naturstein, Kunststein und Edelstahl
- der optimale Reiniger für Küchenplatten die mit nanoinduro imprägniert sind
- wirkt reinigend, pflegend und glanzauffrischend
- säurefreies Reinigungskonzentrat, biologisch abbaubar
- verbreitet einen angenehmen Geruch
- handliche 500 ml Sprühflasche mit Sprüh- und Schäumfunktion

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche	630.5040



Universal-Reiniger KLARDUROL 301

- zur Säuberung von Schmutz, Ruß, Rost, Kalk- und Zementschleier
- nicht für polierte Steine oder Spaltgneise geeignet
- Ergiebigkeit ca. 10 m²/l je nach Porösität des Untergrundes

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
5	Kanne	603.2010



Ölfleck-Entferner Öl Killer

- zum Entfernen von Ölflecken auf Natursteinbelägen, Waschbeton, Klinker- und Estrichböden
- reinigt gründlich und mühelos
- Ergiebigkeit ca. 1 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Dose 10	603.4050
3	Kanne	603.4060



Kleber- und Dichtstoffentferner Spray

- zum Beseitigen von Kleberresten, Papieraufklebern, Dichtstoffen und Teerflecken

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
0,5	Dose	611.1210



LITHOFIN Fleckstop PLUS**mit Farbvertiefer**

- zum Schutz gegen Fleckenbildung mit gleichzeitiger Farbvertiefung für saugfähige Keramik, Terracotta, Naturstein und Kunststein
- besonders für schwach bis mittelstark saugende Natursteine geeignet
- Ergiebigkeit: geschliffene Steinflächen ca. 10-15 m²/l, bruch- und sägerauer Granit ca. 6-8 m²/l, sehr dichte Steine bis zu 20-30 m²/l (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Dose 10	G05.3103
1	Dose 10	G05.3104
5	Kanne	G05.3105

**LITHOFIN MN Fleckstop**

- zum unsichtbaren Schutz gegen Fleckenbildung auf Marmor, Naturstein und Kunststein
- verhindert das Eindringen von Ölen und Fetten und hilft somit weitgehend eine Fleckenbildung zu vermeiden
- lebensmittelverträglich, daher auch im Küchenbereich einsetzbar
- Ergiebigkeit: polierte Steinflächen ca. 12-25 m²/l, bei sehr dichten Steinen bis ca. 40 m²/l, bruch- und sägerauer Granit ca. 5-7 m²/l, poröser Sandstein ca. 3-6 m²/l (je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, bei zweitem Auftrag halbiert sich der Verbrauch)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Dose 20	G05.3119
0,5	Dose 10	G05.3120
1	Dose 10	G05.3130
5	Kanne	G05.3135
10	Kanne	G05.3140

**LITHOFIN FLECKSTOP >W<****wassergelöste Spezialimprägnierung**

- zum unsichtbaren Schutz gegen Fleckenbildung auf Naturstein und Kunststein, Cotto, Terracotta und saugfähigen, unglasierten Fliesen
- verhindert das Eindringen von Ölen und Fetten und hilft somit weitgehend eine Fleckenbildung zu vermeiden
- lebensmittelverträglich
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit ca. 7-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Flasche 20	G05.3109
0,5	Flasche 10	G05.3111
1	Flasche 10	G05.3112
5	Kanne	G05.3115
10	Kanne	G05.3117



LITHOFIN FZ Schutzimprägnierung

- zur öl- und wasserabweisenden Ausrüstung von Feinsteinzeugfliesen
- besonders für polierte Oberflächen und für fleckgefährdete Böden wie Werkstätten, Küchen und Kantinen geeignet
- Verringerung der Fleckempfindlichkeit
- keine Veränderung des Oberflächenaussehens
- Ergiebigkeit ca. ca. 40 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	604.5200



LITHOFIN SIL Steinimprägnierung

- zur Imprägnierung gegen Wasser und Schmutz von Marmor, Naturstein, Kunststein, Gasbeton usw.
- keine Veränderung des Oberflächenaussehens
- der Stein bleibt atmungsaktiv
- geeignet für mineralische Untergründe sowie polierte Oberflächen
- Ergiebigkeit Sandstein ca. 1-5 m²/l, Gneis (rau) ca. 3-8 m²/l, Granit (poliert) ca. 8-15 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	605.3030
10	Kanne	605.3040



LITHOFIN MN Grundschutz

- Universalimprägnierung zur Wasser- und Schmutzabweisung für alle saugfähigen Natursteine und Kunststein
- Schutz gegen Durchfeuchtung und deren Folgeschäden
- erleichtert die Reinigung und Pflege von Bodenbelägen
- Wasserdampfdurchlässigkeit des Steins bleibt erhalten
- Ergiebigkeit Sandstein ca. 1-4 m²/l, rauer Kalkstein ca. 5 m²/l, gesägter Granit ca. 10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	605.3060
5	Kanne	605.3070
10	Kanne	605.3080



LITHOFIN MN Farbvertiefer

- zum Vertiefen der Farben und Strukturen ohne Glanz
- für alle saugfähigen, porösen Natursteine mit bruchrauer, gesägter, geschliffener oder geflammter Oberfläche
- wasserabweisende Wirkung erleichtert die Reinigung und verringert Verschmutzungsneigung und Fleckempfindlichkeit
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l (je nach Aufnahmefähigkeit des Belages)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	605.3090
10	Kanne	605.3100



LITHOFIN MN Farbvertiefer >W<

- zur Farbintensivierung von Wand- und Bodenbelägen, Treppen, Hauseingängen, Terrassen u.ä., die zu blass und farblos erscheinen oder die farblich einer polierten Fläche angepasst werden sollen
- dringt in die Oberfläche ein und härtet die Poren aus
- wasserabweisende Wirkung verringert die Verschmutzungsneigung und Fleckempfindlichkeit
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit rauer Naturstein 5-10 m²/l, gebürstet, grob geschliffener Granit 10-20 m²/l
- für innen und außen

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G05.3085



LITHOFIN Steinfestiger DURO

- zum Sanieren von mürben mineralischen, saugfähigen Baustoffen
- hohes Eindringvermögen und sehr gute Verfestigungswirkung
- witterungsbeständig
- besonders für Sandstein geeignet
- Ergiebigkeit ca. 3-10 l/m² (je nach Untergrund)

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
10	Kanne	G06.2010



LITHOFIN Balkon- und Terrassendicht

- verlängert die Lebensdauer von Außenbelägen und wirkt vorbeugend gegen Risse, Ausblühungen, Algen- und Moosbildung
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelhaltig
- unsichtbar, ohne Glanz
- mit Langzeitwirkung
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	G05.3002
2,5	Kanne	G05.3003



AKEMI Anti-Fleck Nano-Effekt

- sehr starke wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden-, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Naturstein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug und Kunststein)
- Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen
- Stein bleibt atmungsaktiv
- hervorragende Abperlwirkung gegenüber Flüssigkeiten
- keine Farbtonvertiefung des Steines
- für innen und außen

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G03.1220



AKEMI Anti-Fleck

- wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von saugfähigem Naturstein und Kunststein
- Stein bleibt atmungsaktiv
- lebensmittelverträglich
- Ergiebigkeit ca. 1-15 m²/l (abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche)
- für innen und außen

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Dose 20	G03.1200
1	Dose 6	G03.1203
5	Kanne	G03.1205



AKEMI Anti-Fleck Super

- extrem wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von saugfähigem Naturstein und Kunststein
- Neuverschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen
- Stein bleibt atmungsaktiv
- lebensmittelverträglich
- für innen und außen

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Dose 20	G03.1208
1	Dose 6	G03.1209
5	Kanne	G03.1210



AKEMI Stein-Imprägnierung

- zum Feuchtigkeitsschutz von Fassaden oder stark geneigten Flächen
- für saugfähige Natursteine, Ziegel, Betonwerksteine, Beton, mineralische Putze o.ä.
- Stein bleibt atmungsaktiv
- Ergiebigkeit ca. 1-15 m²/l (abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G05.1010
5	Kanne	G05.1020



AKEMI Farbtonvertiefer

- witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung
- erzeugt einen „Nasseffekt“ ohne Glanz zu bilden
- wasser- und schmutzabweisend
- besonders geeignet für raue und saugfähige Natursteine und Kunststein
- lebensmittelverträglich
- für innen und außen

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G05.1090
5	Kanne	G05.1100



AKEMI Farbtonvertiefer plus

- dauerhafte, farbtönvertiefende Wirkung
- kann auch mit AKEMI Stone Ink Farben eingefärbt werden: dann erzielt der Farbtonvertiefer plus eine Farbintensivierung bzw. Farbveränderung des Steins
- für alle feingeschliffenen und polierten, saugfähigen Natursteine wie z.B. Marmor, Schiefer, Solnhofen Platten, Sandstein, Granit, Gneis oder Betonwerkstein geeignet

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G05.1105



AKEMI Farbtonvertiefer Super

- witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung
- überdeckt Kratzer und Haarrisse und gibt der Steinoberfläche dadurch ein homogenes Aussehen
- vorwiegend für feingeschliffene und polierte Oberflächen geeignet
- für innen und außen
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l (abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G05.1110
5	Kanne	G05.1115



AKEMI Everschild

- schützt stark fleckgefährdete Steinoberflächen vor dem Eindringen von Öl, Fett, Wasser und Schmutz
- geeignet für raue Untergründe wie gebürstete, gestrahlte, satinierte und geflammte Flächen aus Naturstein und Quarzkomposit, für Keramik, Feinsteinzeug, Cotto, Terrazzo und auch für polierte Oberflächen
- für innen und außen
- schnelle Wirksamkeit
- ausgeprägter Abperleffekt
- lebensmittelverträglich
- auf polierten Oberflächen in der Regel keine Farbtonvertiefung. Auf nicht polierten Oberflächen mehr oder wenig starke Farbtonvertiefung (abhängig vom Stein)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Flasche 22	G03.1250



AKEMI Farbtonvertiefer ULTRA

- wasser- und schmutzabweisende Spezialimprägnierung
- erzeugt ultra starke Vertiefung von Farbe und Struktur von fein geschliffenen und polierten Steinen
- kaschiert Haarrisse und Kratzer und erzeugt eine homogen-schöne Steinoberfläche
- auf allen saugfähigen Steinen einsetzbar
- für alle Steinfarben geeignet, insbesondere für dunkle und schwarze Steine
- sehr lange Haltbarkeit
- geruchsarm
- lebensmittelverträglich

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G05.1117
5	Kanne 2	G05.1119

AKEMI Stone Ink

- das Farbkonzentrat zum Einfärben von AKEMI Farbtonvertiefer Plus und Produkten der AKEPOX 1.000 Serie
- lang anhaltende Farbstabilität
- leicht einmischbar

verschiedene Farbtöne verfügbar

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
rot	250	Dose 20	G02.185.0010
schwarz	250	Dose 20	G02.185.0020
braun	250	Dose 20	G02.185.0030
goldbraun	250	Dose 20	G02.185.0040
blau	250	Dose 20	G02.185.0050
grün	250	Dose 20	G02.185.0060

AKEPOX 1016 Micro Filler

- transparente Eigenfarbe geeignet für Naturstein, Beton oder Betonwerkstein
- schließt feine Haarrisse und Microfissuren und führt gleichzeitig zur Verdichtung der Oberfläche des Steines
- sehr langsame Aushärtung und sehr gute Penetration in feine Risse
- Ergiebigkeit ca. 100-200 g/m²

Farbe	Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
transparent	1	Dose 6	G06.1025



AKEPOX 2015 Anti-Stain

- flüssige 2K-Epoxybeschichtung für Natur- und Betonstein
- zur sicheren Vermeidung von Ausblühungen und Feuchtigkeitsflecken
- sehr gute Beständigkeit gegenüber allen zementösen Verlegemörteln
- Haftung auch auf leicht feuchtem Stein
- hohe Produktergiebigkeit (0,9 kg = ca. 6m², 15 kg = ca. 100m²)

Inhalt kg	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,9	Dose 6	G02.175.1010
15	Eimer 1	G02.175.1020



AKEMI Schutzbeschichtung Anti-Graffiti

- zum vorbeugenden Schutz von Fassaden, Bauwerken, Denkmälern usw. aus mineralischen, saugenden Baustoffen
- Graffiti, Farbschmierereien und Filzstiftfarben lassen sich leicht entfernen
- Ergiebigkeit ca. 2-10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	G20.1000
5	Kanne	G20.1010



LITHOFIN MN Versiegelung

- zum Versiegeln von rauem bis geschliffenem Naturstein und Kunststein
- bildet eine glänzende Schutzschicht und verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- verstärkt die Farbstruktur und erleichtert die Pflege
- nicht für polierte Flächen geeignet
- Ergiebigkeit: bruchrauer Kalkstein ca. 10 m²/l, gesägter Granit ca. 12 m²/l, geschliffener Betonwerkstein ca. 20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	604.3050
5	Kanne	604.3060



LITHOFIN AN Hochglanzversiegelung

- zur glänzenden Versiegelung von saugfähigem Marmor, Naturstein und Kunststein
- bildet einen hochglänzenden, farbvertiefenden und kratzunempfindlichen Film, der die Oberfläche verschleißt
- nicht für begehbare Flächen geeignet
- für innen und außen
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Dose 10	604.3080



LITHOFIN MN Glanzsiegel

- zum Schutz polierter Marmor- und Granitböden sowie zur Glanzverbesserung von matten und stumpf gewordenen Flächen
- frischt Farben auf und verbessert das Aussehen des Belags
- enthält Holzwachse, ist wasserverdünnbar
- durch maschinelles Bohnern wird Hochglanz erzielt
- nur für den Innenbereich
- Ergiebigkeit als Versiegelung ca. 20-30 m²/l, bei Verwendung im Wischwasser ca. 200 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	605.3241
5	Kanne	605.3242



LITHOFIN Anti-Rutsch Set

- zur rutschhemmenden Ausrüstung von polierten bzw. zu glatten Oberflächen aus Naturstein, Feinsteinzeug und anderem Hartgestein
 - Ergiebigkeit bis zu 6 m²/Set
- Set besteht aus 250 ml Spezial Vorreiniger, 250 ml Anti-Rutsch, 2 Kombischwämme, 1 Paar Handschuhe

Artikel Nr.
606.6035



LITHOFIN Rutschhemmer RSG

- zum Rutschfestmachen von Granit u.a. Hartgesteinen
- Gleitwiderstand wird erhöht
- Glanzverlust
- Ergiebigkeit bis ca. 15-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
5	Kanne	G06.5090



LITHOFIN SV-2 K matt Spezialversiegelung

- zum werkseitigen Schutz säure- und fleckempfindlicher Flächen wie Küchenarbeitsplatten, Waschtische u.ä.
- geeignet für raue, saugfähige Kalksteine wie Marmor, Schiefer sowie Betonwerkstein u.ä.
- nicht für begehbare Flächen geeignet
- nicht für den Außenbereich geeignet
- Ergiebigkeit des Gebindes: min. 4 m²/Beutel

Inhalt g	Härter g	Gebinde	Artikel Nr.
800	78	Beutel	G04.3090



AKEMI Steinsiegel Seidenglanz

- zur Versiegelung und Farbtonvertiefung auf porösem und saugfähigem Naturstein und Kunststein
- wasserfest, schmutzabweisend
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	604.1010
5	Kanne	604.1020



AKEMI Steinsiegel Matt

- zur Versiegelung und Farbtonvertiefung auf porösem und saugfähigem Naturstein und Kunststein
- wasserfest, schmutzabweisend
- Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	604.1030
5	Kanne	604.1040



LITHOFIN MN Wischpflege

- zum schnellen Reinigen und sicheren Pflegen in einem Arbeitsgang für alle Marmor und Natursteinbeläge
- bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge in Farbe und Struktur schöner und kräftiger
- enthält natürliche Seifen und hinterlässt einen angenehmen Geruch
- Konzentrat

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G05.3160
5	Kanne	G05.3170
10	Kanne	G05.3180



LITHOFIN MN Polier-Creme

- zur Glanzauffrischung und zum Schutz von polierten Natursteinflächen, insbesondere von Marmor
- zieht in die Steinfläche ein und frischt die Farbstruktur auf
- kann bis auf Hochglanz poliert werden
- Flächen werden unempfindlicher gegen Flecken, Wasserränder und Kratzer
- Ergiebigkeit ca. 20-40 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,15	Tube 10	G05.3266
0,5	Dose 10	G05.3270



LITHOFIN MN Glanzpflege

- zum gelegentlichen Glanzauffrischen von polierten oder matt gewordenen Marmor- und Granitböden
- frischt Farben auf und erhält den Glanz
- bei schwach beanspruchten Böden auch als Wischpflege einsetzbar
- nur für den Innenbereich geeignet
- Ergiebigkeit ca. 20 m²/l unverdünnt, ca. 200 m²/l bei Verarbeitung im Wischwasser

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	G08.3050
5	Kanne	G08.3060



LITHOFIN MN Politur flüssig

- zum Pflegen und Polieren von Naturstein und Kunststein
- gibt neu verlegten Flächen ein frisches Aussehen und macht sie pflegeleichter und wasserabweisend
- alte Beläge werden aufgefrischt
- Ergiebigkeit ca. 15-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	G08.4290



LITHOFIN MN Easy-Clean

- zum Lösen von Schmutz, Öl und Fett auf Küchenarbeitsplatten, Tischplatten und im Sanitärbereich
- besonders geeignet zur Verwendung auf Marmor und Kalkstein
- eine Imprägnierung wird auch bei dauerhafter Verwendung nicht geschädigt
- lebensmittelverträglich
- Ergiebigkeit bis ca. 40 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 10	603.3275



LITHOFIN FZ Pflegereiniger

- zur laufenden Wischpflege für normal beanspruchte Böden
- reinigt und pflegt raue und polierte Oberflächen streifenfrei
- sehr ergiebiges Konzentrat

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	605.3182



LITHOFIN KF Klinkeröl

- zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen
- Flächen werden unempfindlicher gegen Verschmutzung und somit pflegeleichter
- bildet keinen Film und glänzt nicht
- Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/l (je nach Saugfähigkeit des Belags)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 10	608.3010



LITHOFIN MN Schieferöl

- zum Pflegen und Polieren von Ton- und Buntschiefer
- kräftigt die natürlichen Farben und hebt die Steinstruktur hervor
- frischt alte und hell gewordene Schieferflächen auf
- bestens zur regelmäßigen Pflege geeignet
- Ergiebigkeit ca. 20 m²/l (je nach Untergrund)

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Dose 10	608.4310
1	Dose 10	608.4315
5	Kanne	608.4320



LITHOFIN MN Antik-Wachs

- zur Pflege von Böden aus Antik-Marmor mit sandgestrahlter o.ä. bearbeiteter Oberfläche
- auch zur Nachpflege gewachster Antik-Marmor-Flächen geeignet
- bildet einen strapazierfähigen Film und verleiht ein farbsattes, glänzendes Aussehen
- macht den Boden unempfindlicher und erleichtert die Pflege
- nur für den Innenbereich geeignet
- leicht polierbar
- lösungsmittelhaltig
- Ergiebigkeit ca. 20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 10	G08.3095



LITHOFIN KF Fugenschutz

- schützt gegen Fettschmutz und Flecken in Küche und Bad
- unsichtbar
- mit Langzeitwirkung
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit ca. 10 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Flasche 10	G05.6200



LITHOFIN Edelstahlpflege-Spray

- zum Reinigen und Pflegen von Edelstahlteilen
- für gebürstete, polierte und glatte Flächen
- beseitigt Fingerspuren, entfernt verkrusteten, fettigen Schmutz und wirkt schmutzabweisend
- einfach anzuwenden in praktischer Sprühdose
- für innen und außen

Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
200	Sprühdose 10	G03.3272



LITHOFIN Pflegeset Ausführung BE

- zur Reinigung und Pflege von Naturstein und Kunststein
 - im formschönen Tragekoffer
- Set besteht aus 250 ml MN-Fleckstop, 500 ml MN-Grundreiniger, 500 ml Easy Clean

Inhalt	Gebinde VPE	Artikel Nr.
		G05.6015



LITHOFIN Pflegeset Ausführung AE

- zur Reinigung und Pflege von Naturstein und Kunststein
- im formschönen Tragekoffer

Set besteht aus 250 ml MN-Fleckstop, 125 ml MN-Politur-Creme, 500 ml Easy Clean, 1 Pflege Tuch

Artikel Nr.
605.6005



LITHOFIN Pflegeset Composit

- zur Reinigung und Pflege von Naturstein und Kunststein
- bestens geeignet für die Pflege von Quarzkompositoberflächen in Küche und Bad
- im formschönen Tragekoffer

Set besteht aus 500 ml MN Grundreiniger, 500 ml Easy-Clean, 250 ml MN Refresh

Artikel Nr.
605.6035



LITHOFIN Pflegeset Compact Composit

- zur Reinigung und Pflege von Naturstein und Kunststein
- bestens geeignet für die Pflege von Quarzkompositoberflächen in Küche und Bad
- in Kunststoff-Faltschachtel

Set besteht aus 250 ml MN Grundreiniger, 500 ml MN Easy-Clean, 1 Mikrofasertuch

Artikel Nr.
605.6040



AKEMI Steinmilch

- frischt stumpfe, matte Beläge auf und mache diese pflegeleichter sowie wasser- und schmutzabweisend
- bildet einen hochverschleißfesten, selbstglänzenden Schutzfilm
- gering farbtönvertiefend
- nur für den Innenbereich geeignet
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit ca. 15-30 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Flasche 6	G05.1050
5	Kanne	G05.1060



AKEMI Stein-Lotion

- Pflegemittel zur Erhaltung der natürlichen Farben
- erneuert den Glanz polierter Steinoberflächen wie Böden, Tische, Arbeitsplatten und Fensterbänke
- vergilbungsfrei
- lebensmittelverträglich
- sehr gut für den Außenbereich geeignet
- Ergiebigkeit ca. 20-30 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,25	Dose 20	G05.1065
1	Dose 6	G05.1070
5	Kanne	G05.1080



AKEMI Steinpflegemittel Nr. 10-2012

- Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine
- lässt sich gut aufpolieren
- farbtönvertiefend
- schnell trocknend
- für den Innenbereich geeignet
- Ergiebigkeit ca. 15-20 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G08.1040
5	Kanne	G08.1050



AKEMI SPIDER black

- Pflege- und Poliermittel für dunkle Steine
- kaschiert spinnennetzartige Kleinrisse und Microfissuren auf fein geschliffenen und polierten Natur- und Kunststeinen
- Steinoberfläche wird im Farbton vertieft und gleichzeitig wasserabweisend
- Hochglanz-Effekt durch einfaches Nachpolieren mit einem Tuch oder Pad
- schnell trocknend
- für den Innenbereich geeignet
- Ergiebigkeit ca. 15-30 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
1	Dose 6	G08.1060



AKEMI Liqui Polish Granit / Marmor

- zur Erhöhung des Glanzgrades von vorgeschliffenen und polierten Gesteinsoberflächen
- gebrauchsfertige Polierflüssigkeit für den maschinellen Einsatz
- auch für die Glanzaufbereitung bereits verlegter Böden geeignet
- fließfähige, cremige Konsistenz
- geruchlos, wachsfrei
- Einsatz auch auf noch restfeuchten Untergründen

Einstzbereich	Farbe	Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
Granit	hell	1	Flasche 6	G08.4410
Granit	dunkel	1	Flasche 6	G08.4415
Marmor	hell	1	Flasche 6	G08.4420
Marmor	dunkel	1	Flasche 6	G08.4425



AKEMI Tripple Effekt

- hochwirksame Pflegeimprägnierung als Pumpspray zur täglichen Anwendung auf feingeschliffenem oder poliertem Naturstein und Kunststein
- in einem Arbeitsgang werden drei Wirkungen erzielt: nachhaltige Reinigung, wasser- und fettabweisende Wirkung, natürliche Glanzauffrischung
- lebensmittelverträglich
- Ergiebigkeit ca. 20-30 m²/l

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 12	G05.1120



AKEMI Techno Ceramic Intensiv Cleaner

- anwendungsfertiges Pumpspray zur schnellen und gründlichen Reinigung von Keramikflächen
- zur Entfernung von starken Verschmutzungen, z.B. Verkrustungen durch Speisereste, Öl- und Fettschichten, Verfärbungen durch Kaffee oder Säfte, Seifen- oder Kalkablagerungen
- hohe Reinigungskraft
- frei von Säuren, Phosphaten und Laugen
- lebensmittelverträglich

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 12	G03.4100



AKEMI Techno Ceramic Daily Cleaner

- anwendungsfertiges Reinigungsspray zur täglichen Reinigung von Keramikflächen
- zur Entfernung leichter Verschmutzungen, z.B. eingetrocknete Getränke, leichte Fettschichten
- entfernt auch leichte Verkrustungen in Keramik-Duschkabinen und auf Armaturen
- mit Schnelltrocknungsformel
- verbreitet einen frischen Duft
- frei von Säuren, Phosphaten und Laugen
- lebensmittelverträglich

Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
0,5	Sprühflasche 12	G03.4120



AKEMI Naturstein Pflegeset

- zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinen
- im formschönen Tragekoffer

Set besteht aus 250 ml Steinreiniger, 250 ml Anti-Fleck, 250 ml Stein-Lotion, 1 Pinsel, 1 Becher, 1 Schwamm, 1 Poliertuch, 1 Wischtusch, 1 Paar Handschuhe

Artikel Nr.

605.6100



AKEMI Techno Ceramic Set

Set besteht aus 1x 0,5 l Techno Ceramic Intensiv Cleaner, 1 x 0,5 l Techno Ceramic Daily Cleaner, Mikrofasertuch

Artikel Nr.

603.4150



Marmorpflege MARPOL

- zur Pflege von Marmor, Naturstein und Kunststein
- verleiht ein glänzendes, gepflegtes und sauberes Aussehen
- Flächen werden unempfindlich gegen Schmutz und Nässe

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
0,5	Flasche	608.4020
5	Kanne	608.4040



Kristallisationsflüssigkeit MKS 2

- Verwendung in Verbindung mit Kristallisationsmaschinen
- die Steinoberflächen erhalten einen brillanten Glanz, werden kratzfest und schmutzabweisend

Inhalt l	Artikel Nr.
2	606.4020



Polierpaste

- Polierpaste mit Diamantpulver zum Polieren von Marmor und Naturstein
- verleiht der Steinoberfläche einen besseren Glanz

Farbe	Inhalt kg	Gebinde	Artikel Nr.
schwarz	0,8	Dose	608.4101
weiß	0,8	Dose	608.4105



Marmorwachs MARMORTIN

- zum Pflegen und Schützen der Marmor-Politur
- verhindert Wasserflecken und vermindert die Verschmutzungsneigung

Inhalt kg	Gebinde	Artikel Nr.
0,5	Tube	608.4110
1	Dose	608.4120



Polierwachs Bellinzoni

- zum Polieren von Marmor, Naturstein und Kunststein
- verleiht brillanten und langanhaltenden Glanz
- trocknet schnell und bildet eine harte Oberfläche
- sowohl für manuellen als auch für maschinellen Gebrauch geeignet

Farbe	Inhalt kg	Gebinde	Artikel Nr.
transparent	1,3	Dose	608.4107
schwarz	1,3	Dose	608.4108



Hartwachsriegel

— zum maschinellen Auftragen und Polieren mit Schwabbelnischen

Farbe	Gewicht kg	Artikel Nr.
farblos	0,35	G07.4010
schwarz	0,35	G07.4020



Schwabbelwachsriegel

— zum Polieren von Stirnflächen und Kanten sowie für Ausbesserungsarbeiten
— für Arbeiten mit Molton- oder Nesselschwabbelnischen bei Einsatz einer Handschleifmaschine

Farbe	Gewicht kg	Artikel Nr.
neutral	1,2	G07.4030



Polierflut KLADOL

— Reinigungs-, Polier- und Pflegemittel für alle Arten von Marmor, Naturstein und Kunststein
— schützt lange Zeit vor Witterungseinflüssen und Wasseraufnahme
— kräftigt den Farbton und frischt matte Beläge wieder auf
— Ergiebigkeit ca. 12-15 m²/l

Farbe	Inhalt l	Gebinde VPE	Artikel Nr.
farblos	1	Dose 12	G08.4250
schwarz	1	Dose 12	G08.4251
farblos	5	Kanne	G08.4260
farblos	10	Kanne	G08.4270



Hartwachs-Spachtelkitt

— zum Verschließen von Rissen und Löchern und für Ausbesserungsarbeiten an Marmorwerkstücken

Farbe	Gewicht g	Artikel Nr.
weiß	130	G07.4040
helljura	130	G07.4060
dunkeljura	130	G07.4070
travertin	130	G07.4080
botticino	130	G07.4090
trani	130	G07.4100
verona-dunkelrot	130	G07.4120
alpi verdi	130	G07.4130
dunkelgrün	130	G07.4150
hellgrau	130	G07.4160
dunkelgrau	130	G07.4170
hellgelb	130	G07.4180



AKEMI Akelux Stone Repair System 2000 PRO

- zur Reparatur kleiner Schadstellen (Kanten, Löcher, Kratzer) auf Küchenarbeitsplatten, Theken, Fensterbänken aus Natur- und Kunststein
- ermöglicht kleine Nachbesserungen und erspart dadurch einen erneuten Schleif- und Polierprozess der gesamten Steinoberfläche

Set besteht aus Akelux Silikon Schleifleinen, Akelux Filler in versch. Farben, Akelux Konturstift, Primer, Dentalspitze, Pyrosil Brenner + Gas, LED Lichtstrahler 2000, Struktur-Kristalle, Cleaner, Polierpaste, Schleif- und Polierblock, Applikationsinstrument, Planer, Anmischplatte, Triple Effect Spray 250 ml, Reinigungsbürste

Artikel Nr.
G25.1100



AKEMI Akelux Stone Repair System BASIC

- Basic-Set für Kleinreparaturen wie Löcher, Kratzer und Kantenabplatzungen
- für Natur- und Kunststein
- transparenter, flüssiger Akelux Filler

Set besteht aus LED-Lichtstrahler BASIC, 2x Akelux Filler transparent, Reiniger, Haftvermittler, Polierpaste, zusätzliches Bearbeitungszubehör

Artikel Nr.
G25.1300



AKEMI Akelux Filler

Farbe	Konsistenz	Inhalt ml	Artikel Nr.
transparent	gelartig	3	G25.1121
weiß	gelartig	2	G25.1122
marmor weiß	gelartig	2	G25.1123
grün	gelartig	2	G25.1124
gelb	gelartig	2	G25.1125
blau	gelartig	2	G25.1126
rot	gelartig	2	G25.1127
braun	gelartig	2	G25.1128
schwarz	gelartig	2	G25.1129



AKEMI Akelux Frässtift

- für Akelux Stone Repair System (Kugelform)

Ø mm	Artikel Nr.
2,0	G25.1202
3,0	G25.1203



COMPACT Naturstein Silikon FD-Plast M

- zum dauerelastischen Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen für Marmor und Naturstein
- hinterlässt keine Verfärbungen auch nicht auf empfindlichen Materialien
- lässt sich leicht ausspritzen und verarbeiten
- pilzhemmend, alters- und witterungsbeständig

310 ml Kartusche inkl. Spritzdüse | andere Farben auf Anfrage | VPE = 12 Kartuschen

Farbe	Glanzgrad	Inhalt ml	Artikel Nr.
transparent		310	G10.4200
weiß		310	G10.4205
weiß	matt	310	G10.4206
carraraweiß		310	G10.4207
grauweiß 80		310	G10.4209
sandsteinbeige hell (jasmin)		310	G10.4210
lichtgrau		310	G10.4215
fugengrau		310	G10.4216
hellgrau		310	G10.4220
hellgrau	matt	310	G10.4221
mittelgrau 588	matt	310	G10.4222
staubgrau 501		310	G10.4224
staubgrau		310	G10.4225
achatgrau		310	G10.4226
caramel		310	G10.4230
sand		310	G10.4235
mainrot		310	G10.4240
sandsteinbeige		310	G10.4248
anthrazit 1596		310	G10.4250
anthrazit	matt	310	G10.4251
schwarz		310	G10.4255
schwarz	matt	310	G10.4256
manhattan 726		310	G10.4270
kakaobraun		310	G10.4271
hellbeige 280		310	G10.4272
grün		310	G10.4273
dunkelgrau	matt	310	G10.4276
schiefergrau	matt	310	G10.4278
betongrau	matt	310	G10.4282
sandsteinbeige	matt	310	G10.4285
sandsteinbeige hell	matt	310	G10.4286



ES-Silikon für Quarzkomposit

- der letzte Schritt zur Perfektion
- exakt farblich abgestimmtes Silikon für alle gängigen Quarzkomposit-Sorten
- leicht zu verarbeiten, gut zu modellieren, einfach abzuziehen
- Farbabstimmung und Namensgebung wie Integra-Farben

310 ml Kartusche inkl. Spritzdüse | Standard- und Sonderfarben sind auch in Kleinmengen lieferbar

Farbe	Farb Nr.	Inhalt ml	Artikel Nr.	Farbe	Farb Nr.	Inhalt ml	Artikel Nr.
butterscotch	0050	310	G19.0050	thunder	3036	310	G19.3036
cocoa brown	0065	310	G19.0065	hot	3039	310	G19.3039
khaki	0110	310	G19.0110	fawn	3052	310	G19.3052
pewter	0160	310	G19.0160	canvas	3053	310	G19.3053
transparent black	0260	310	G19.0260	rust	3059	310	G19.3059
transparent white	0271	310	G19.0271	slate	3060	310	G19.3060
antique	2005	310	G19.2005	satın black	3062	310	G19.3062
alpha brown	2006	310	G19.2006	cloud	3063	310	G19.3063
amarillo	2030	310	G19.2030	iron gray	3064	310	G19.3064
beach	2065	310	G19.2065	oyster	3065	310	G19.3065
black	2080	310	G19.2080	sunrise	3067	310	G19.3067
clay brown	2114	310	G19.2114	natural gray	3069	310	G19.3069
celestial blue	2160	310	G19.2160	raven	3073	310	G19.3073
coffe	2180	310	G19.2180	cinder	3074	310	G19.3074
cygnus pearl	2195	310	G19.2195	earth	3077	310	G19.3077
desert	2197	310	G19.2197	rhin	3078	310	G19.3078
diana pearl	2200	310	G19.2200	latte	3079	310	G19.3079
dusk	2207	310	G19.2207	polar white	3080	310	G19.3080
flint	2220	310	G19.2220	china green	3085	310	G19.3085
galaxy black	2235	310	G19.2235	apple martini	3086	310	G19.3086
indus red	2240	310	G19.2240	rosa stardust	3087	310	G19.3087
limestone	2280	310	G19.2280	magic	3091	310	G19.3091
newgale gray	2340	310	G19.2340	amazon	3098	310	G19.3098
newport gray	2360	310	G19.2360	nougat	3099	310	G19.3099
quarry	2375	310	G19.2375	mulberry	3100	310	G19.3100
strom gray	2402	310	G19.2402	espresso	3104	310	G19.3104
vela brown	2407	310	G19.2407	marone	3116	310	G19.3116
white	2420	310	G19.2420	mocha	3121	310	G19.3121
white north	2440	310	G19.2440	giallo	3127	310	G19.3127
uba tuba	2450	250	G19.2450	sabbia	3139	310	G19.3139
glacier white	3006	310	G19.3006	cotton	3141	310	G19.3141
chameleon	3008	310	G19.3008	oscuro	3142	310	G19.3142
koan	3020	310	G19.3020	bohuster	3144	310	G19.3144
tiffany gray	3022	310	G19.3022	perfect white	3172	310	G19.3172
acorn	3034	310	G19.3034	bitter chocolate	3185	310	G19.3185
seashell	3035	310	G19.3035				



COMPACT Sanitär-Silikon FD-Saniflex

- zum dauerelastischen Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitärbereich
- elastischer Dichtstoff mit guter mechanischer Festigkeit
- sehr guter Feuchtraum-, Witterungs-, Alterungs- und Lichtschutz
- acetatvernetzend und pilzhemmend

310 ml Kartuschen inkl. Spritzdüse oder 400 ml Beutel | andere Farben auf Anfrage | VPE = 12 Kartuschen

Farbe	Inhalt ml	Artikel Nr.	Farbe	Inhalt ml	Artikel Nr.
transparent	310	G10.4500	transparent	400	G10.4600
perlweiß	310	G10.4501	weiß	400	G10.4605
sanitärweiß	310	G10.4502	hellgrau	400	G10.4610
weiß	310	G10.4505	manhattan	400	G10.4620
altweiß	310	G10.4508	mittelgrau	400	G10.4635
fugenweiß	310	G10.4509	fugengrau 500	400	G10.4636
hellgrau	310	G10.4510	seidengrau	400	G10.4645
altbeige	310	G10.4511	achatgrau	400	G10.4650
bahamabeige	310	G10.4515	lichtgrau	400	G10.4655
bahamabeige 211	310	G10.4516	zementgrau	400	G10.4657
manhattan	310	G10.4520	schwarz	400	G10.4660
staubgrau	310	G10.4525			
mittelbraun 278	310	G10.4529			
braun 40	310	G10.4530			
staubgrau 501	310	G10.4533			
manhattan 726	310	G10.4534			
mittelgrau	310	G10.4535			
betongrau	310	G10.4536			
silbergrau	310	G10.4537			
fugengrau 500	310	G10.4538			
fugengrau	310	G10.4539			
sandgrau	310	G10.4540			
sandgrau 1230	310	G10.4541			
seidengrau	310	G10.4545			
fugengrau 223	310	G10.4547			
steingrau	310	G10.4549			
achatgrau	310	G10.4550			
mittelgrau 588	310	G10.4551			
grau 54	310	G10.4552			
lichtgrau	310	G10.4555			
zementgrau	310	G10.4557			
basaltgrau	310	G10.4558			
schwarz	310	G10.4560			
anthrazit	310	G10.4561			
jasmin	310	G10.4565			
jasmin 310	310	G10.4566			
jasmin 284	310	G10.4567			
pergamon	310	G10.4570			
pergamon 1291	310	G10.4571			
ziegelrot 571	310	G10.4579			
caramel	310	G10.4580			
curry 288	310	G10.4581			
gelb 239	310	G10.4582			
evergreen 305	310	G10.4586			
moosgrün 215	310	G10.4587			
bambus 243	310	G10.4591			
anemone 220	310	G10.4592			
caramel 279	310	G10.4593			
caramel 292	300	G10.4594			
bermuda blau 299	310	G10.4596			
bermuda blau 234	310	G10.4597			



Acryl-Dichtstoff

- zum vielseitigen Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen
- lösungsmittelfrei und anstrichverträglich
- nicht geeignet für Abdichtungen an Naturstein
- für innen und außen

inkl. Spritzdüse

Farbe	Inhalt ml	Gebinde VPE	Artikel Nr.
weiß	310	Kartusche 12	610.4110



Spritzdüse

für Silikon-Kartuschen

Bezeichnung	Artikel Nr.
Spritzdüse gerade	610.4301
Spritzdüse 45°	610.4302
Spritzdüse lang	610.4303



Compakta Glättemittel

- zum Glätten von FD-plast Fugendichtstoffen

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
1	Dose	610.4430



Fugenglätter Silifix

- für schnelles, sauberes Glätten von Silikonfugen

Artikel Nr.
N13.915



Reiniger AT 200

- zum Säubern und Entfetten von Fugenflanken und Haftflächen sowie zum Reinigen von Arbeitsgeräten
- nicht auf lösungsmittelempfindlichen Kunststoffen oder Anstrichen einsetzen

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
1	Dose	G10.4405



Presspistole Handwerker

- original COX-Presspistole
- passend für Kartuschen bis 310 ml Inhalt und Schläuche 400 ml
- optimale Kraftübertragung, bei länger andauernden Verfugungsarbeiten keine Ermüdung
- unverwüsthche Ausführung aus Stahl und unzerbrechlichem Kunststoff
- Zylinder aus Aluminium

Artikel Nr.
G15.4025



Presspistole Profi

- für höchste Beanspruchung
- in Stahl- und Kunststoffausführung mit geschlossener Kartuschenaufnahme
- leichtgängig, langlebig, kein Nachlaufen
- passend für Kartuschen mit 310 ml Inhalt
- mit Schnellverschluß

Artikel Nr.
G15.4015



DeWALT Akku-Fugenpresspistole DC 547 K

- für Kartuschen und Schläuche bis 600 ml
- hoher Auspressdruck von fast 300 kg
- Geschwindigkeitsregler zur Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes

Lieferung inkl. Akku und Ladegerät

Akku V	Gewicht kg	Artikel Nr.
18,0	3,3	G15.4260



Antirutschbelag Safety-walk

- selbstklebender Antirutschbelag
 - für Stufen und alle glatten Oberflächen aus Natur- und Betonwerkstein, Fliesen u.ä.
- Rolle zu 18,3 m

Breite mm	Farbe	Artikel Nr.
19	schwarz	N67.060
25	schwarz	N67.070
50	schwarz	N67.080



Primer Safety-walk

- zur Erhöhung der Klebkraft beim Verarbeiten von Safety-Walk Antirutschbelägen

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
1	Dose	G11.4070



Kantenschutz Safety-walk

- zur Versiegelung stark beanspruchter Kanten
- ausreichend für ca. 40 lfm. Kanten

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
150	Tube	G11.4100



Maschinenreiniger nm-50

- entfernt Mineralablagerungen, Rost, Mörtel und Zementablagerungen
- kraftvolle Formel hilft Reinigungskosten zu senken und spart Arbeitskraft
- hoch konzentriert, bis zu 1:10 verdünnbar

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
1	Flasche	G14.4200
5	Kanne	G14.4205



VARYBOND Silikonspray 400ml

- Silikon-Sprühöl für Maschinen-Aufnahmen und Dorne

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
400	Sprühdose	G14.4045



Graphit-Mehrzweckfett

- Nachfüll-Kartusche für 500 ml Fettpresse
- wasserbeständig
- Einsatztemperaturbereich -30 bis +120 °C

Inhalt ml	Gebinde	Artikel Nr.
400	Kartusche	G14.4040



Unirex N3

- Hochtemperatur-Mehrzweckfett für Langzeitschmierung

Inhalt g	Gebinde	Artikel Nr.
400	Kartusche	G14.4140



Handhebel-Fettpresse

— für 400 g Kartuschen

	Artikel Nr.
	R10.010



INTERFLON Fin Grease 300

- zur Schmierung, Wartung und Konservierung von Lagern, Ketten, Bolzen, Gleitschienen usw. bei Großmaschinen
- klares Schmierfett mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Salzwasser
- dauerhafter Korrosionsschutz
- für schwer beanspruchte Teile
- schmiert sehr lange und verursacht keine Flecken
- enthält Teflon, greift Gummi nicht an
- in praktischer Sprühdose

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
0,3	Sprühdose	G14.4046



INTERFLON Fin Super 300

- zur dauerhaften Schmierung von Ketten, Scharnieren, Lager usw. bei Großmaschinen
- synthetisches Schmiermittel mit Teflon
- verhindert das Anfrieren beweglicher Teile
- löst Rost
- reinigt und schützt vor Korrosion

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
0,3	Sprühdose	G14.4047



INTERFLON FinMP Grease 400

- zur dauerhaften Schmierung von Wellen, Gelenken, Achsen, Kugellager, Zahnräder usw. an Großmaschinen
- stark haftendes Fett mit Teflon
- verhindert das Eindringen von Wasser, Staub und Schmutz
- sehr gut geeignet bei hohen Belastungen und Vibrationen
- sehr gute Temperatur- und Wasserbeständigkeit

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
0,4	Kartusche	G14.4048



INTERFLON Teflon-Schutzbeschichtung WB

- zur Pflege von Gleitflächen, Leitbahnen, Transportketten, Eisen, Kunststoff usw. bei Großmaschinen
- für absolut trockene Schmierung
- wasserfest nach Aushärtung
- enthält Teflon
- in praktischer Sprühflasche

Inhalt l	Gebinde	Artikel Nr.
1	Sprühflasche	G14.4044



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

08

ABRESSA Schleifmittel

Schleifringe für Nass-
und Trockeneinsatz

Schleifpapier

Poliermittel + Filze

ABRESSA Schleifmittel

Abressa ist der führende Hersteller für synthetisch gebundene Schleifmittel und produziert seit über 30 Jahren an Standorten in Spanien, Portugal und Kanada für den weltweiten Markt.

Die Vorteile

- perfekter Glanz und Farbtiefe
- homogene Oberfläche
- höhere Standzeit
- kein Nachhärten:
der Schleifstein hat immer
die gleiche, definierte Härte

Spanien

Portugal

Kanada



Weitere Informationen ab Seite 328



ABRESSA



ABRESSA Kantenschleifring 100 x 30 SH

für Naturstein

— Schleifstein zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen von Kantenschleifmaschinen

— mit Schlüsselfläche zum einfachen Lösen der Schleifringe

Bohrung 30 mm | SV-Aufnahme | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung/Härte	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
100	30 G	0 G	VELOX	D55.02001.0030G
100	60 G	1 G	VELOX	D55.02001.0060G
100	60 M	1 M	VELOX	D55.02001.0060M
100	60 S	1 S	VELOX	D55.02001.0060S
100	120 G	2 G	VELOX	D55.02001.0120G
100	120 M	2 M	VELOX	D55.02001.0120M
100	220 G	3 G	VELOX	D55.02001.0220G
100	220 M	3 M	VELOX	D55.02001.0220M
100	400 G	4 G	VELOX	D55.02001.0400G
100	400 M	4 M	VELOX	D55.02001.0400M
100	400 P	4 P	VELOX	D55.02001.0400P
100	600 G	6 G	VELOX	D55.02001.0600G
100	600 M	6 M	VELOX	D55.02001.0600M
100	600 P	6 P	VELOX	D55.02001.0600P
100	800 M	8 M	VELOX	D55.02001.0800M
100	800 P	8 P	VELOX	D55.02001.0800P
100	800 S	8 S	VELOX	D55.02001.0800S
100	1.200 M	12 M	VELOX	D55.02001.1200M
100	1.200 P	12 P	VELOX	D55.02001.1200P
100	Polierer	Glossex G	Glossex	D55.03099.01G
100	Polierer	Glossex P	Glossex	D55.03099.01P
100	Polierer Marmor/ Quarzkomposit	Brillo G	Brillo	D55.03099.05G
100	Polierer Marmor/ Quarzkomposit	Brillo P	Brillo	D55.03099.05P



ABRESSA Kantenschleifring 130 x 30 ESH / 150 x 40 ESH

für Naturstein und Quarzkomposit

- Schleifstein zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen
- große Wassertaschen
- ruhiger Lauf
- Einsatz mit Flottierung

Bohrung 30 mm bzw. 40 mm | SV-Aufnahme | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	24 S	00 S	VELOX	D55.09001.0024S
130	30 S	0 S	VELOX	D55.09001.0030S
130	60 S	1 S	VELOX	D55.09001.0060S
130	120 S	2 S	VELOX	D55.09001.0120S
130	220 S	3 S	VELOX	D55.09001.0220S
130	400 P	4 P	VELOX	D55.09001.0400P
130	600 P	6 P	VELOX	D55.09001.0600P
130	800 P	8 P	VELOX	D55.09001.0800P
130	1.000 P	10 P	VELOX	D55.09001.1000P
130	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.09099.01G
130	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.09099.01P
130	Polierer Marmor/ Quarzkomposit	BRILLO G	BRILLO	D55.09099.05G
150	24 S	00 S	VELOX	D55.17001.0024S
150	30 S	0 S	VELOX	D55.17001.0030S
150	60 S	1 S	VELOX	D55.17001.0060S
150	120 S	2 S	VELOX	D55.17001.0120S
150	220 S	3 S	VELOX	D55.17001.0220S
150	400 P	4 P	VELOX	D55.17001.0400P
150	600 P	6 P	VELOX	D55.17001.0600P
150	800 P	8 P	VELOX	D55.17001.0800P
150	800 S	8 S	VELOX	D55.17001.0800S
150	1.000 P	10 P	VELOX	D55.17001.1000P
150	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.17099.01G
150	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.17099.01P
150	Polierer	GLOSSEX-EXCEL P	GLOSSEX-EXCEL	D55.17099.03P
150	Polierer Marmor/ Quarzkomposit	BRILLO G	BRILLO	D55.17099.05G



ABRESSA Kantenschleifring 130 x 30 SH

für Naturstein

— Schleifstein zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen

Bohrung 60 mm | SV-Aufnahme | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	60 S	1 S	VELOX	D55.10001.0060S
130	120 G	2 G	VELOX	D55.10001.0120G
130	120 M	2 M	VELOX	D55.10001.0120M
130	120 S	2 S	VELOX	D55.10001.0120S
130	220 G	3 G	VELOX	D55.10001.0220G
130	220 M	3 M	VELOX	D55.10001.0220M
130	220 S	3 S	VELOX	D55.10001.0220S
130	400 G	4 G	VELOX	D55.10001.0400G
130	400 M	4 M	VELOX	D55.10001.0400M
130	400 P	4 P	VELOX	D55.10001.0400P
130	600 G	6 G	VELOX	D55.10001.0600G
130	600 M	6 M	VELOX	D55.10001.0600M
130	600 P	6 P	VELOX	D55.10001.0600P
130	800 G	8 G	VELOX	D55.10001.0800G
130	800 M	8 M	VELOX	D55.10001.0800M
130	800 P	8 P	VELOX	D55.10001.0800P
130	800 S	8 S	VELOX	D55.10001.0800S
130	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.10099.01G



ABRESSA Fasenschleifring 130 x 30 VSH

für Naturstein

— Fasenschleifstein zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen

Bohrung 45 mm | SV-Aufnahme | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	120 D	2D	RESIPOX	D55.11003.0120D
130	220 D	3D	RESIPOX	D55.11003.0220D
130	400 D	4D	RESIPOX	D55.11003.0400D
130	600 D	6D	RESIPOX	D55.11003.0600D
130	800 D	8D	RESIPOX	D55.11003.0800D
130	Polierer	Glossex G	Glossex	D55.11099.01G



ABRESSA Kantenschleifring 130 x 30 VPSH

für Naturstein

— Schleifstein zum Einsatz auf Rundkantenschleifmaschinen

Bohrung 24 mm | SV-Aufnahme | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	60 G	1 G	VELOX	D55.14001.0060G
130	60 M	1 M	VELOX	D55.14001.0060M
130	120 G	2 G	VELOX	D55.14001.0120G
130	120 M	2 M	VELOX	D55.14001.0120M
130	220 G	3 G	VELOX	D55.14001.0220G
130	220 M	3 M	VELOX	D55.14001.0220M
130	220 P	3 P	VELOX	D55.14001.0220P
130	400 G	4 G	VELOX	D55.14001.0400G
130	400 M	4 M	VELOX	D55.14001.0400M
130	400 P	4 P	VELOX	D55.14001.0400P
130	600 M	6 M	VELOX	D55.14001.0600M
130	600 P	6 P	VELOX	D55.14001.0600P
130	800 M	8 M	VELOX	D55.14001.0800M
130	800 P	8 P	VELOX	D55.14001.0800P
130	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.14099.01G
130	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.14099.01P



ABRESSA Kantenschleifring 130-3P SH

für Naturstein und Quarzkomposit

— Schleifstein zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen

— Einsatz mit und ohne Flottierung

SV-Aufnahme | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	30 S	0 S	VELOX	D55.15001.0030S
130	60 S	1 S	VELOX	D55.15001.0060S
130	120 S	2 S	VELOX	D55.15001.0120S
130	220 S	3 S	VELOX	D55.15001.0220S
130	400 P	4 P	VELOX	D55.15001.0400P
130	600 P	6 P	VELOX	D55.15001.0600P
130	800 P	8 P	VELOX	D55.15001.0800P
130	1.000 P	10 P	VELOX	D55.15001.1000P
130	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.15099.01G
130	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.15099.01P
130	Polierer Marmor/ Quarzkomposit	BRILLO G	BRILLO	D55.15099.05G



ABRESSA Kantenschleifring 150-3P SH

für Naturstein und Quarzkomposit

— Schleifsteine zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen

— Einsatz mit und ohne Flottierung

SV-Aufnahme | VPE = 12 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
150	30 S	0 S	VELOX	D55.16001.0030S
150	60 S	1 S	VELOX	D55.16001.0060S
150	60 M	1 M	VELOX	D55.16001.0060M
150	120 S	2 S	VELOX	D55.16001.0120S
150	120 M	2 M	VELOX	D55.16001.0120M
150	220 S	3 S	VELOX	D55.16001.0220S
150	220 M	3 M	VELOX	D55.16001.0220M
150	400 P	4 P	VELOX	D55.16001.0400P
150	400 M	4 M	VELOX	D55.16001.0400M
150	600 P	6 P	VELOX	D55.16001.0600P
150	800 P	8 P	VELOX	D55.16001.0800P
150	1000 P	10 P	VELOX	D55.16001.1000P
150	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.16099.01G
150	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.16099.01P
150	Polierer Marmor/ Quarzkomposit	BRILLO G	BRILLO	D55.16099.05G



ABRESSA Schleifklotz N-60

für Granit

— komplettes Schleifsystem für Granit zur Flächen- und Nebenseitenbearbeitung

— Einsatz auf Bogenschleifköpfen oder auf Thibaut B4-Schleifkopf

Größe (L/B/H) 60 x 50 x 35 mm | VPE = 24 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
62	30 M	0 M	VELOX	D55.30001.0030M
62	60 M	1 M	VELOX	D55.30001.0060M
62	120 G	2 G	VELOX	D55.30001.0120G
62	120 M	2 M	VELOX	D55.30001.0120M
62	120 S	2 S	VELOX	D55.30001.0120S
62	220 M	3 M	VELOX	D55.30001.0220M
62	400 G	4 G	VELOX	D55.30001.0400G
62	400 M	4 M	VELOX	D55.30001.0400M
62	600 M	6 M	VELOX	D55.30001.0600M
62	800 M	8 M	VELOX	D55.30001.0800M
62	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.30499.01G
62	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.30499.01P



ABRESSA Schleifsegment Form F-90

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Wackelköpfen

Aufnahme passend für 90 mm Wackelköpfe | VPE = 18 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
90	30 G	0 G	VELOX	D55.32001.0030G
90	60 G	1 G	VELOX	D55.32001.0060G
90	60 M	1 M	VELOX	D55.32001.0060M
90	120 G	2 G	VELOX	D55.32001.0120G
90	120 M	2 M	VELOX	D55.32001.0120M
90	220 G	3 G	VELOX	D55.32001.0220G
90	220 M	3 M	VELOX	D55.32001.0220M
90	400 G	4 G	VELOX	D55.32001.0400G
90	400 M	4 M	VELOX	D55.32001.0400M
90	600 M	6 M	VELOX	D55.32001.0600M
90	800 M	8 M	VELOX	D55.32001.0800M
90	1.200 M	12 M	VELOX	D55.32001.1200M
90	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.32099.01G



ABRESSA Schleifsegment Form V-140

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Wackelköpfen

Aufnahme passend für 140 mm Wackelköpfe von Thibaut, Fickert, Fickert+Winterling | VPE = 24 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	24 M	00 M	VELOX	D55.35001.0024M
130	24 S	00 S	VELOX	D55.35001.0024S
130	30 G	0 G	VELOX	D55.35001.0030G
130	30 M	0 M	VELOX	D55.35001.0030M
130	30 S	0 S	VELOX	D55.35001.0030S
130	60 G	1 G	VELOX	D55.35001.0060G
130	60 M	1 M	VELOX	D55.35001.0060M
130	60 S	1 S	VELOX	D55.35001.0060S
130	120 G	2 G	VELOX	D55.35001.0120G
130	120 M	2 M	VELOX	D55.35001.0120M
130	220 G	3 G	VELOX	D55.35001.0220G
130	220 M	3 M	VELOX	D55.35001.0220M
130	400 G	4 G	VELOX	D55.35001.0400G
130	400 M	4 M	VELOX	D55.35001.0400M
130	600 M	6 M	VELOX	D55.35001.0600M
130	800 M	8 M	VELOX	D55.35001.0800M
130	1.000 P	10 P	VELOX	D55.35001.1000P
130	1.200 S	12 S	VELOX	D55.35001.1200S
130	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.35099.01G
130	Polierer	GLOSSEX-EXCEL G	GLOSSEX-EXCEL	D55.35099.03G



ABRESSA Schleifsegmente S-140

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Wackelköpfen

— Aufnahme mit steilerem Anstellwinkel

— als Alternative zu V-140 Segmenten

Aufnahme passend für 140 mm Wackelköpfe von Thibaut, Fickert, Fickert+Winterling | VPE = 24 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
140	24 M	00 M	VELOX	D55.36001.0024M
140	24 S	00 S	VELOX	D55.36001.0024S
140	30 M	0 M	VELOX	D55.36001.0030M
140	30 S	0 S	VELOX	D55.36001.0030S
140	60 G	1 G	VELOX	D55.36001.0060G
140	60 M	1 M	VELOX	D55.36001.0060M
140	60 S	1 S	VELOX	D55.36001.0060S
140	120 G	2 G	VELOX	D55.36001.0120G
140	120 M	2 M	VELOX	D55.36001.0120M
140	220 G	3 G	VELOX	D55.36001.0220G
140	220 M	3 M	VELOX	D55.36001.0220M
140	400 G	4 G	VELOX	D55.36001.0400G
140	400 M	4 M	VELOX	D55.36001.0400M
140	600 M	6 M	VELOX	D55.36001.0600M
140	800 M	8 M	VELOX	D55.36001.0800M
140	1.000 P	10 P	VELOX	D55.36001.1000P
140	Polierer	Glossex G	Glossex G	D55.36099.01G



ABRESSA Schleifsegment Form W-140

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Wackelköpfen in Verbindung mit automatischen Schleifanlagen

Aufnahme passend für 140 mm Wackelköpfe von Thibaut, Fickert, Fickert+Winterling | VPE = 20 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
130	60 D	1 D	VELOX	D55.37001.0060D
130	120 D	2 D	VELOX	D55.37001.0120D
130	220 D	3 D	VELOX	D55.37001.0220D
130	400 D	4 D	VELOX	D55.37001.0400D
130	600 G	6 G	VELOX	D55.37001.0600G
130	600 M	6 M	VELOX	D55.37001.0600M
130	800 M	8 M	VELOX	D55.37001.0800M
130	1.000 S	10 S	VELOX	D55.37001.1000S



ABRESSA Schleifsegment Form V-180

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Wackelköpfen in Verbindung mit automatischen Schleifanlagen

Aufnahme passend für 180 mm Wackelköpfe von Thibaut, Fickert, Fickert+Winterling | VPE = 16 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
174	30 G	0 G	VELOX	D55.44001.0030G
174	60 G	1 G	VELOX	D55.44001.0060G
174	120 G	2 G	VELOX	D55.44001.0120G
174	220 D	3 D	VELOX	D55.44001.0220D
174	220 G	3 G	VELOX	D55.44001.0220G
174	400 G	4 G	VELOX	D55.44001.0400G
174	600 M	6 M	VELOX	D55.44001.0600M
174	800 M	8 M	VELOX	D55.44001.0800M
174	1.200 M	12 M	VELOX	D55.44001.1200M
174	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.43099.01G



ABRESSA Schleifsegment Form V-200

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Wackelköpfen

Aufnahme passend für 200 mm Wackelköpfe von Thibaut, Fickert, Fickert+Winterling | VPE = 15 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
196	30 G	0 G	VELOX	D55.47001.0030G
196	60 G	1 G	VELOX	D55.47001.0060G
196	120 G	2 G	VELOX	D55.47001.0120G
196	220 G	3 G	VELOX	D55.47001.0220G
196	400 G	4 G	VELOX	D55.47001.0400G
196	800 M	8 M	VELOX	D55.47001.0800M
196	1.200 M	12 M	VELOX	D55.47001.1200M
196	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.47099.01G



ABRESSA Schleifring 100 BLOC

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Blockaufnahme (z.B. Burkhardt Hensel)

Höhe 40 mm | ohne Bohrung | VPE = 32 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
100	30 G	0 G	VELOX	D55.51001.0030G
100	30 M	0 M	VELOX	D55.51001.0030M
100	30 P	0 P	VELOX	D55.51001.0030P
100	60 G	1 G	VELOX	D55.51001.0060G
100	60 M	1 M	VELOX	D55.51001.0060M
100	120 D	2 D	VELOX	D55.51001.0120D
100	120 G	2 G	VELOX	D55.51001.0120G
100	120 M	2 M	VELOX	D55.51001.0120M
100	220 G	3 G	VELOX	D55.51001.0220G
100	220 M	3 M	VELOX	D55.51001.0220M
100	400 D	4 D	VELOX	D55.51001.0400D
100	400 G	4 G	VELOX	D55.51001.0400G
100	400 M	4 M	VELOX	D55.51001.0400M
100	400 P	4 P	VELOX	D55.51001.0400P
100	600 M	6 M	VELOX	D55.51001.0600M
100	800 M	8 M	VELOX	D55.51001.0800M
100	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.51099.01G
100	Polierer Marmor	BRILLO P	BRILLO	D55.51099.05P



ABRESSA Schleifring 125 x 50 TBLOC

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Blockaufnahme (z.B. Burkhardt Hensel)

Höhe 50 mm | mit Bohrung | VPE = 12 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
125	120 D	2 D	VELOX	D55.52001.0120D
125	120 G	2 G	VELOX	D55.52001.0120G
125	400 D	4 D	VELOX	D55.52001.0400D
125	400 G	4 G	VELOX	D55.52001.0400G
125	500 G	5 G	VELOX	D55.52001.0500G
125	600 M	6 M	VELOX	D55.52001.0600M
125	800 M	8 M	VELOX	D55.52001.0800M
125	800 S	8 S	VELOX	D55.52001.0800S
125	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.52099.01G



ABRESSA Schleifring 125 x 50 TBLOC

— zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Blockaufnahme

Höhe 25 mm | mit Bohrung | VPE = 18 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
125	Polierer	GLOSSEX	GLOSSEX G	D55.51599.01G
125	Polierer	GLOSSEX-EXCEL G	GLOSSEX-EXCEL	D55.51599.03G



ABRESSA Schleifring 125 x 50 BLOC

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Blockaufnahme
(z.B. Burkhardt Hensel)

Höhe 50 mm | ohne Bohrung | VPE = 12 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
125	30 G	0 G	VELOX	D55.53001.0030G
125	30 S	0 S	VELOX	D55.53001.0030S
125	60 G	1 G	VELOX	D55.53001.0060G
125	60 M	1 M	VELOX	D55.53001.0060M
125	60 P	1 P	VELOX	D55.53001.0060P
125	120 D	2 D	VELOX	D55.53001.0120D
125	120 G	2 G	VELOX	D55.53001.0120G
125	220 G	3 G	VELOX	D55.53001.0220G



ABRESSA Schleifring 100 TZ

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Terzago-Aufnahme

Höhe 42 mm | ohne Bohrung | VPE = 32 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
100	30 G	0 G	VELOX	D55.56001.0030G
100	60 G	1 G	VELOX	D55.56001.0060G
100	60 M	1 M	VELOX	D55.56001.0060M
100	120 G	2 G	VELOX	D55.56001.0120G
100	120 P	2 P	VELOX	D55.56001.0120P
100	220 G	3 G	VELOX	D55.56001.0220G
100	400 G	4 G	VELOX	D55.56001.0400G
100	800 M	8 M	VELOX	D55.56001.0800M
100	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.56099.01G



ABRESSA Schleifring 120 TZ

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Terzago-Aufnahme

Höhe 64,5 mm | ohne Bohrung | VPE = 16 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
120	60 G	1 G	VELOX	D55.58001.0060G
120	120 G	2 G	VELOX	D55.58001.0120G
120	220 G	3 G	VELOX	D55.58001.0220G
120	400 G	4 G	VELOX	D55.58001.0400G
120	500 M	5 M	VELOX	D55.58001.0500M
120	600 M	6 M	VELOX	D55.58001.0600M
120	800 M	8 M	VELOX	D55.58001.0800M



ABRESSA Schleifring 120 x 50 T TZ

Höhe 50 mm | mit Bohrung | VPE = 32 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
120	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX G	D55.57099.01G



ABRESSA Schleifring 100 FRM

für Granit

— komplettes Schleifsystem zum Einsatz auf Planetenschleifköpfen mit Gewindeaufnahme

Höhe 40 mm | ohne Bohrung | VPE = 32 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
100	60 G	1 G	VELOX	D55.60001.0060G
100	120 G	2 G	VELOX	D55.60001.0120G
100	220 G	3 G	VELOX	D55.60001.0220G
100	400 G	4 G	VELOX	D55.60001.0400G
100	600 M	6 M	VELOX	D55.60001.0600M
100	800 M	8 M	VELOX	D55.60001.0800M
100	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.60099.01G



ABRESSA Schleifsegment Form Frankfurt

für Marmor und Kalkstein

— komplettes Schleifsystem

— ab Korn 600 in spezieller Marmorbindung POROX

— Limpiador – spezieller Reiniger nach Polierer Synter

VPE = 36 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
102	24 M	00 M	VELOX	D55.65001.0024M
102	24 P	00 P	VELOX	D55.65001.0024P
102	30 M	0 M	VELOX	D55.65001.0030M
102	30 P	0 P	VELOX	D55.65001.0030P
102	60 M	1 M	VELOX	D55.65001.0060M
102	60 P	1 P	VELOX	D55.65001.0060P
102	120 G	2 G	VELOX	D55.65001.0120G
102	120 M	2 M	VELOX	D55.65001.0120M
102	120 P	2 P	VELOX	D55.65001.0120P
102	180 P	K P	VELOX	D55.65001.0180P
102	220 G	3 G	VELOX	D55.65001.0220G
102	220 M	3 M	VELOX	D55.65001.0220M
102	220 P	3 P	VELOX	D55.65001.0220P
102	280 P	N P	VELOX	D55.65001.0280P
102	400 M	4 M	VELOX	D55.65001.0400M
102	400 P	4 P	VELOX	D55.65001.0400P
102	600 M	6 M	VELOX	D55.65001.0600M
102	600 P	6 P	POROX	D55.65002.0600P
102	800 P	8 P	POROX	D55.65002.0800P
102	Reiniger	LIMPIADOR S	LIMPIADOR	D55.65099.15S



ABRESSA Schleifsegment Form Frankfurt für Marmor

VPE = 48 Stück

Länge mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
98	Polierer Marmor	SYNTER G	SYNTER	D55.67099.09G
98	Polierer Marmor	SYNTER FP	SYNTER	D55.67099.09P



ABRESSA Schleifwalze ROLLER ø 160

Bohrung 61 mm | VPE = 5 Stück

Durchmesser mm	FEPA Körnung	ABRESSA Körnung	Bindung	Artikel Nr.
160	60 M	1 M	VELOX	D55.80501.0060M
160	120 D	2 D	VELOX	D55.80501.0120D
160	400 G	4 G	VELOX	D55.80501.0400G
160	400 M	4 M	VELOX	D55.80501.0400M
160	600 M	6 M	VELOX	D55.80501.0600M
160	600 P	6 P	VELOX	D55.80501.0600P
160	800 M	8 M	VELOX	D55.80501.0800M
160	800 P	8 P	VELOX	D55.80501.0800P
160	Polierer	GLOSSEX G	GLOSSEX	D55.80599.01G
160	Polierer	GLOSSEX P	GLOSSEX	D55.80599.01P



KÖNIG TOOLS SV-Handschleifring Serie Extrem

Bakelitbindung, für Natur- und Betonwerkstein

— zum Trockenschliff

— aggressives Schleifverhalten, hohe Standzeit

zum Einsatz auf Winkelschleifer bis 2.000 U/min | mit SV-Aufnahme | VPE = 12 Stück

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	16 / 20	D01.090016
100	24 / 36	D01.090024
100	60	D01.090060
100	120	D01.090120
100	220	D01.090220
100 / 130	16 / 20	D01.091016
100 / 130	24 / 36	D01.091024
100 / 130	60	D01.091060
100 / 130	120	D01.091120
100 / 130	220	D01.091220
130	16 / 20	D01.092016
130	24 / 36	D01.092024
130	60	D01.092060
130	120	D01.092120
130	220	D01.092220



KÖNIG TOOLS Gewinde-Handschleifring Serie Extrem

Bakelitbindung, für Natur- und Betonwerkstein

— zum Trockenschliff

— aggressives Schleifverhalten, hohe Standzeit

zum Einsatz auf Winkelschleifer bis 2.000 U/min | patentierte M14-Aufnahme für besonderen Halt | VPE = 12 Stück (90/110 = 18 Stück)

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	16 / 20	D01.301016
100	24 / 36	D01.301024
100	60	D01.301060
100	120	D01.301120
100	220	D01.301220
100 / 130	16 / 20	D01.302016
100 / 130	24 / 36	D01.302024
100 / 130	60	D01.302060
100 / 130	120	D01.302120
100 / 130	220	D01.302220
130	16 / 20	D01.303016
130	24 / 36	D01.303024
130	60	D01.303060
130	120	D01.303120
130	220	D01.303220
90 / 110	16 / 20	D01.304016
90 / 110	24 / 36	D01.304024
90 / 110	60	D01.304060
90 / 110	120	D01.304120
90 / 110	220	D01.304220



Schnell-Schleiftopf

Kunstharzbindung

- zum Trockenschliff mit hochtourigen Winkelschleifern
- Silicium-Carbid

zugelassen bis 45 m/s in Verbindung mit einer Sicherheits-Schleifschutzhäube | Befestigung mit der im Trennzubehör enthaltenen Spannplatte und Spannmutter | VPE = 10 Stück

Durchmesser mm	Korn	Bohrung mm	Artikel Nr.
90 / 110	16	22,2	D27.100016
90 / 110	24	22,2	D27.100024
90 / 110	36	22,2	D27.100036
90 / 110	60	22,2	D27.100060
90 / 110	120	22,2	D27.100120



SICAREX SV-Handschleifring H

Magnesitbindung, für Naturstein und Betonwerkstein

- zum Nassschleifen
- besonders griffige Mischung speziell zum Handschleifen

zum Einsatz auf Winkelschleifer bis 2.000 U/min | mit SV-Aufnahme | VPE = 10 Stück

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	1	D01.230001
100	2	D01.230002
100	3	D01.230003
100	4	D01.230004
100	5	D01.230005
100	Polierer	D01.200900
100	Polierer Granit weiß	D02.200901



SICAREX Gewinde-Schleifring

Magnesitbindung, für Hart- und Weichgestein

- zum Nassschleifen
- schnelles Schleifen bei hohen Standzeiten

für Winkelschleifer bis 2.000 U/min | Anschluss M14 | VPE = 10 Stück

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	1	D01.370001B
100	2	D01.370002
100	3	D01.370003
100	4	D01.370004
100	5	D01.370005
100	6-800	D01.370608
100	Polierer	D01.370900



SICAREX Tornado-Schleifring

Magnetitbindung, für Granit, Marmor, Betonwerkstein u.ä. Materialien

- zum Nassschleifen und Polieren
- ermöglicht schnelles Schleifen bei hohen Standzeiten
- einfaches und müheloses Wechseln der Kornstufen durch eingegossene Metallplatte für Tornado-Magnetkupplung

für Winkelschleifer bis 2.000 U/min | VPE = 12 Stück

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100 / 110	1	D01.500001B
100 / 110	2	D01.500002
100 / 110	3	D01.500003
100 / 110	4	D01.500004
100 / 110	5	D01.500005
100 / 110	Polierer	D01.500009

SV-Fasenschleifring Polypora

Kunststoffbindung, für Marmor-, Kalk- und Betonwerkstein

- zum Nassschliff von Fasen
- Standardqualität in Polypora-Kunststoffbindung
- Standardhärte blau
- Einsatz auf Fasensupport von automatischen Kantenschleifmaschinen oder auf Winkelschleifern mit ca. 2.000/min

mit SV-Aufnahme | VPE = 20 Stück

Durchmesser mm	Korn	Bohrung mm	Artikel Nr.
100	60	40	D22.130060
100	120	40	D22.130120
100	220	40	D22.130220
100	320	40	D22.130320
100	400	40	D22.130400
100	600	40	D22.130600
100	800	40	D22.130800
100	120	55	D22.140120
100	220	55	D22.140220
100	400	55	D22.140400
100	600	55	D22.140600



Antik-Handschleifbürste ø 100 mm

- Schleifsystem für das Herstellen von Oberflächen mit Antikeffekt ohne Verwendung von Säuren
- Einsatz auf geflammten oder sandgestrahlten Oberflächen
- gehärzte Ausführung
- Nasseinsatz auf Handwinkelschleifer

MIXTO = Außenkranz besetzt mit Stahlborsten | Innenkranz besetzt mit SiCa-Borsten K36 | empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 2.400 U/min | mit SV- und Gewindeaufnahme M14

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	MIXTO	D01.190036
100	46	D01.190046
100	80	D01.190080
100	120	D01.190120
100	180	D01.190180
100	240	D01.190240
100	320	D01.190320
100	500	D01.190500
100	800	D01.190800
100	1.000	D01.191000



Antik-Schleifbürste ø 150 mm

- Schleifsystem für das Herstellen von Oberflächen mit Antikeffekt ohne Verwendung von Säuren
- Einsatz auf geflammten oder sandgestrahlten Oberflächen
- gehärzte Ausführung
- Nasseinsatz auf Gelenkarm-Schleifmaschinen z.B. T108

MIXTO = Außenkranz besetzt mit Stahlborsten | Innenkranz besetzt mit SiCa-Borsten K36 | empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 10 m/s = 2.400 U/min | mit SV Anschluss

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
150	MIXTO	D01.290036
150	46	D01.290046
150	80	D01.290080
150	120	D01.290120
150	180	D01.290180
150	240	D01.290240
150	320	D01.290320
150	500	D01.290500
150	800	D01.290800
150	1.000	D01.291000



Antik-Bürstensegment Form Frankfurt

- Schleifsystem für das Herstellen von Oberflächen mit Antikeffekt ohne Verwendung von Säuren
- Einsatz auf geflammten oder sandgestrahlten Oberflächen
- gehärzte Ausführung
- Nasseinsatz auf Gelenkarm-Schleifmaschinen

MIXTO = Außenkranz besetzt mit Stahlborsten | Innenkranz besetzt mit SiCa-Borsten K36 | empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 10 m/s

Korn	Artikel Nr.
MIXTO	D03.130036
46	D03.130046
60	D03.130060
80	D03.130080
120	D03.130120
180	D03.130180
240	D03.130240
320	D03.130320
500	D03.130500
800	D03.130800
1.000	D03.131000



Antik-Wackelkopfbürste S2K

- Schleifsystem für das Herstellen von Oberflächen mit Antikeffekt ohne Verwendung von Säuren
- Einsatz auf geflammten oder sandgestrahlten Oberflächen
- gehärzte Ausführung
- Nasseinsatz auf Flächenschleifmaschinen

MIXTO = Außenkranz besetzt mit Stahlborsten | Innenkranz besetzt mit SiCa-Borsten K36 | empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 10 m/s

Korn	Länge mm	Artikel Nr.
MIXTO	130	D08.151036
46	130	D08.151046
60	130	D08.151060
80	130	D08.151080
120	130	D08.151120
180	130	D08.151180
240	130	D08.151240
320	130	D08.151320
500	130	D08.151500



TAP Flex Diamant Satinierbürste

für Granit und Marmor

- diamantbesetztes Vorschleifwerkzeug zum schnellen, effektiven Aufräumen des Steins
- schafft perfekte Voraussetzungen auf angeschliffenen Oberflächen zum anschließenden Satinieren mit M14-Anschluss und SV-Aufnahme

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	30	D01.292003
100	40	D01.292004
100	60	D01.292006
100	120	D01.292012
130	30	D01.293700
130	40	D01.293710
130	60	D01.293720
130	120	D01.293740
150	30	D01.295003
150	40	D01.295004
150	60	D01.295006
150	120	D01.295012

TAP Flex Satinierbürste Hand

für Granit und Marmor

- zum Satinieren von Granit und Marmor
- Stein wird durch die Diamant-Vorschleifbürste angeraut, TAP Flex Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
- kein vorhergehendes Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
- TAP Flex Hand mit neuer Segmentform
- ideal zum Satinieren von Flächen und Kanten auf Handschleifmaschinen mit M14-Anschluss und SV-Aufnahme

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	16	D01.292016
100	24	D01.292024
100	36	D01.292036
100	46	D01.292046
100	60	D01.292060
100	80	D01.292080
100	120	D01.292120
100	220	D01.292220
100	320	D01.292320
100	400	D01.292400



TAP Flex Satinierbürste ø 130 mm

für Marmor und Granit

- zum Satinieren von Granit und Marmor
 - Stein wird durch die Diamant-Vorschliffbürste angeraut, TAP Flex Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
 - kein vorhergehendes Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
 - für den Nasseinsatz auf Handwinkelschleifern
- mit SV- und Gewindeaufnahme M14

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
130	16	D01.293016
130	24	D01.293024
130	36	D01.293036
130	46	D01.293046
130	60	D01.293060
130	80	D01.293080
130	120	D01.293120
130	220	D01.293220
130	320	D01.293320
130	400	D01.293400



TAP Flex Satinierbürste Edge

für Granit und Marmor

- zum Satinieren von Granit und Marmor
 - Stein wird durch die Diamant-Vorschliffbürste leicht angeraut, TAP-Flex-Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
 - kein vorhergehendes Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
 - Tap Flex Edge mit neuer Segmentform zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen
- mit SV-Aufnahme

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
130	16	D01.294016
130	24	D01.294024
130	36	D01.294036
130	46	D01.294046
130	60	D01.294060
130	80	D01.294080
130	120	D01.294120
130	220	D01.294220
130	320	D01.294320
130	400	D01.294400



TAP Flex Satinierbürste ø 150 mm

für Granit und Marmor

- zum Satinieren von Marmor und Granit
- Stein wird durch die Diamant-Vorschleifbürste leicht angeraut, TAP-Flex-Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
- kein vorheriges Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
- für den Nasseinsatz auf Gelenkarm-Schleifmaschinen mit SV- und Gewindeaufnahme M14

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
150	16	D01.295016
150	24	D01.295024
150	36	D01.295036
150	46	D01.295046
150	60	D01.295060
150	80	D01.295080
150	120	D01.295120
150	220	D01.295220
150	320	D01.295320
150	400	D01.295400



TAP Flex Diamant Satinierbürste Form Frankfurt

für Granit und Marmor

- diamantbesetztes Vorschleifwerkzeug zum schnellen, effektiven Aufräumen des Steins
- schafft perfekte Voraussetzungen auf angeschliffenen Oberflächen zum anschließenden Satinieren
- für den Nasseinsatz auf Gelenkarm-Schleifmaschinen

Korn	Artikel Nr.
30	D03.140003
40	D03.140004
60	D03.140006
120	D03.140012



TAP Flex Satinierbürste Form Frankfurt

für Granit und Marmor

- zum Satinieren von Marmor und Granit
- Stein wird durch die Diamant-Vorschleifbürste leicht angeraut, TAP-Flex-Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
- kein vorheriges Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
- für den Nasseinsatz auf Gelenkarm-Schleifmaschinen

Korn	Artikel Nr.
16	D03.140016
24	D03.140024
36	D03.140036
46	D03.140046
60	D03.140060
80	D03.140080
120	D03.140120
180	D03.140180
220	D03.140220
280	D03.140280
320	D03.140320
400	D03.140400




TAP Flex Diamant Satinierbürste S2K

für Granit und Marmor

- zum Satinieren von Marmor und Granit
- Stein wird durch die Diamant-Vorschliffbürste leicht angeraut, TAP-Flex-Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
- kein vorheriges Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
- für den Nasseinsatz auf Flächenschleifmaschinen

Korn	Länge mm	Artikel Nr.
30	140	D08.155003
40	140	D08.155004
60	140	D08.155006
120	140	D08.155012

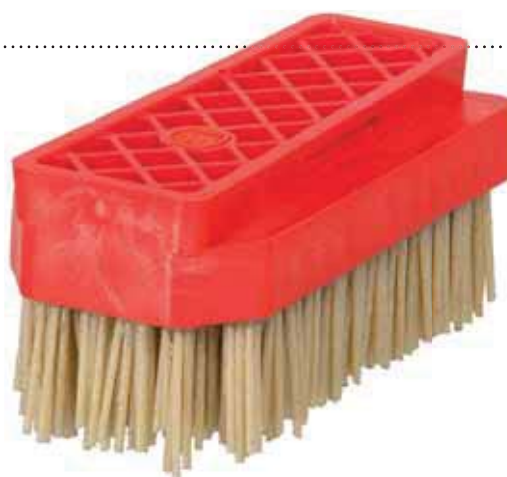

TAP Flex Satinierbürste S2K

für Granit und Marmor

- zum Satinieren von Marmor und Granit
- Stein wird durch die Diamant-Vorschliffbürste leicht angeraut, TAP-Flex-Bürste bringt Struktur und Farbe hervor
- kein vorheriges Sandstrahlen, Stocken oder Flammen notwendig
- für den Nasseinsatz auf Flächenschleifmaschinen

Korn	Länge mm	Artikel Nr.
16	140	D08.155016
24	140	D08.155024
36	140	D08.155036
46	140	D08.155046
60	140	D08.155060
80	140	D08.155080
120	140	D08.155120
220	140	D08.155220
320	140	D08.155320
400	140	D08.155400



Mattschliff-Bürste

für Granit

- speziell entwickelt zur Herstellung eines Mattschliffs auf Granit
- Mattschliff-Bürste entfernt sämtliche Schleifspuren und Rückstände von herkömmlichen Schleifmitteln
- ohne nachschleifende oder farbtönverändernde Wirkung
- Stein wird wie gewöhnlich bis zur gewünschten Körnung geschliffen, danach wird einmalig die Mattschliff-Bürste der gleichen Körnung verwendet
- kein Schleifen mit weiteren Körnungen notwendig
- Mattschliff-Bürste sollte mit gleicher Drehzahl wie die Schleifmittel zuvor, mit leichtem Druck und viel Wasser eingesetzt werden

mit SV- und Gewindeaufnahme M14

Durchmesser mm	Korn	Artikel Nr.
100	120	D01.297120
100	180	D01.297180
100	320	D01.297320
100	500	D01.297500
100	600	D01.297600
150	120	D01.298120
150	180	D01.298180
150	320	D01.298320
150	500	D01.298500
150	600	D01.298600



Mattschliff-Bürste Form Frankfurt

für Granit

- speziell entwickelt zur Herstellung eines Mattschliffs auf Granit
- Mattschliff-Bürste entfernt sämtliche Schleifspuren und Rückstände von herkömmlichen Schleifmitteln
- ohne nachschleifende oder farbtönverändernde Wirkung
- Stein wird wie gewöhnlich bis zur gewünschten Körnung geschliffen, danach wird einmalig die Mattschliff-Bürste der gleichen Körnung verwendet
- kein Schleifen mit weiteren Körnungen notwendig
- Mattschliff-Bürste sollte mit gleicher Drehzahl wie die Schleifmittel zuvor, mit leichtem Druck und viel Wasser eingesetzt werden

Korn	Artikel Nr.
120	D03.150120
180	D03.150180
320	D03.150320
500	D03.150500
600	D03.150600



Mattschliff-Bürste S2K

für Granit

- speziell entwickelt zur Herstellung eines Mattschliffs auf Granit
- entfernt sämtliche Schleifspuren und Rückstände von herkömmlichen Schleifmitteln
- ohne nachschleifende oder farbtönverändernde Wirkung
- Stein wird wie gewöhnlich bis zur gewünschten Körnung geschliffen, danach wird einmalig die Mattschliff-Bürste der gleichen Körnung verwendet
- kein Schleifen mit weiteren Körnungen notwendig
- Mattschliff-Bürste sollte mit gleicher Drehzahl wie die Schleifmittel zuvor mit leichtem Druck und viel Wasser eingesetzt werden

Korn	Länge mm	Artikel Nr.
180	140	D08.157180
320	140	D08.157320
500	140	D08.157500
600	140	D08.157600



Deerfos Schleifpapier Klettverschluss

Kunstharzbindung

- Schleifpapier für die Trockenbearbeitung
- gute Standzeit bei hohem Arbeitsfortschritt
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- rascher Wechsel der Beläge ohne Hilfsmittel

für Trockenschliff mit Winkelschleifern bis 2.000 U/min | mit Klettverschluss | VPE = 100 Blatt

Durchmesser mm	Korn	Bindung	Artikel Nr.
115	40	Kunstharz	D41.137040
115	60	Kunstharz	D41.137060
115	80	Kunstharz	D41.137080
115	120	Kunstharz	D41.137120
115	220	Kunstharz	D41.137220
115	320	Kunstharz	D41.137320
115	400	Kunstharz	D41.137400
115	600	Kunstharz	D41.137600
115	800	Kunstharz	D41.137800



Starcke Schleifpapier Klettverschluss

Kunstharzbindung

- ausgezeichnete Qualität für die Steinbearbeitung
- außergewöhnliche Standzeit
- schnelles, leichtes Arbeiten
- Rücken kaschiert auf Schlingen-Velour als sichere Bindung zum Aufnahmeteller
- rasches Wechseln der Beläge ohne Hilfswerkzeuge

für Trockenschliff mit Winkelschleifern bis 2.000 U/min | mit Klettverschluss | VPE = 100 Blatt

Durchmesser mm	Korn	Bindung	Artikel Nr.
115	40	Kunstharz	D41.138040
115	60	Kunstharz	D41.138060
115	80	Kunstharz	D41.138080
115	120	Kunstharz	D41.138120
115	180	Kunstharz	D41.138180
115	220	Kunstharz	D41.138220
115	320	Kunstharz	D41.138320
115	400	Kunstharz	D41.138400
115	600	Kunstharz	D41.138600
115	800	Kunstharz	D41.138800
115	1.000	Kunstharz	D41.138900
115	1.200	Kunstharz	D41.138912



Hermes Schleifpapier SKL

Kunstharzbindung

- ausgezeichnete Qualität für die Steinbearbeitung
- außergewöhnliche Standzeit
- schnelles, leichtes Arbeiten

für Trockenschliff mit Winkelschleifern bis 2.000 U/min | selbstklebend | VPE = 100 Blatt

Durchmesser mm	Korn	Bindung	Artikel Nr.
120	40	Kunstharz	D41.190040
120	60	Kunstharz	D41.190060
120	100	Kunstharz	D41.190100
120	120	Kunstharz	D41.190120
120	180	Kunstharz	D41.190180
120	220	Kunstharz	D41.190220
120	320	Kunstharz	D41.190320
120	400	Kunstharz	D41.190400
120	600	Kunstharz	D41.190600



Fiber-Schleifscheiben Fiber S

Kunstharzbindung

- für Nass- und Trockenschliff zur Steinbearbeitung
- mit Siliciumcarbid-Belag
- bewährte Standard-Qualität
- preisgünstige Ausführung
- zum Aufspannen auf Gummischleifteller

VPE K16-K36 = 25 Blatt, ab K60 = 50 Blatt

Durchmesser mm	Korn	Drehzahl max. U/min	Bohrung ø mm	Artikel Nr.
115	16	13.000	22,2	D44.101016
115	24	13.000	22,2	D44.101024
115	36	13.000	22,2	D44.101036
115	60	13.000	22,2	D44.101060
115	80	13.000	22,2	D44.101080
115	120	13.000	22,2	D44.101120
115	180	13.000	22,2	D44.101180
115	220	13.000	22,2	D44.101220
115	320	13.000	22,2	D44.101320
180	16	8.500	22,2	D44.111016
180	24	8.500	22,2	D44.111024
180	36	8.500	22,2	D44.111036
180	60	8.500	22,2	D44.111060
180	80	8.500	22,2	D44.111080
180	120	8.500	22,2	D44.111120
180	180	8.500	22,2	D44.111180
180	220	8.500	22,2	D44.111220
180	320	8.500	22,2	D44.111320
180	400	8.500	22,2	D44.111400
180	600	8.500	22,2	D44.111600



Fiber-Schleifscheiben Fiber E

Kunstharzbindung

- für Nass- und Trockenschliff zur Steinbearbeitung
- mit Siliciumcarbid-Belag
- Spitzenqualität
- höhere Standzeit als Fiber S-Scheiben
- zum Aufspannen auf Gummischleifteller

VPE = 25 Blatt

Durchmesser mm	Korn	Drehzahl max. U/min	Bohrung ø mm	Artikel Nr.
180	16	8.500	22,2	D44.121016
180	24	8.500	22,2	D44.121024
180	36	8.500	22,2	D44.121036
180	60	8.500	22,2	D44.121060
180	80	8.500	22,2	D44.121080
180	120	8.500	22,2	D44.121120
180	180	8.500	22,2	D44.121180
180	220	8.500	22,2	D44.121220
180	320	8.500	22,2	D44.121320
180	400	8.500	22,2	D44.121400



Fiber-Schleifscheiben halbflexibel

Kunstharzbindung

- für Nass- und Trockenschliff zur Steinbearbeitung
- halbflexible Schleifscheibe
- mit Siliciumcarbid-Belag
- zum Aufspannen auf Gummischleifteller

DSA-geprüft | zugelassen bis 80 m/s | mit 8 Kreuzschlitzen | VPE = 5 Scheiben

Durchmesser mm	Korn	Bohrung ø mm	Artikel Nr.
115	16	22,2	D46.100016
115	24	22,2	D46.100024
115	36	22,2	D46.100036
115	60	22,2	D46.100060
115	80	22,2	D46.100080
115	120	22,2	D46.100120
115	220	22,2	D46.100220
180	16	22,2	D46.110016
180	24	22,2	D46.110024
180	36	22,2	D46.110036
180	60	22,2	D46.110060
180	80	22,2	D46.110080
180	120	22,2	D46.110120
180	220	22,2	D46.110220



Handsteine

Keramikbindung

- in den Härten weich und mittelhart
- aus grünem Silicium-Carbid in keramischer Bindung
- für Trockenschliff, vorrangig Sandstein

Abmessung (L/B/H) mm	Korn	Härte	Artikel Nr.
200 x 50 x 25	24	weich	D30.100024
200 x 50 x 25	36	weich	D30.100036
200 x 50 x 25	60	weich	D30.100060
200 x 50 x 25	120	weich	D30.100120
200 x 50 x 25	220	weich	D30.100220
200 x 50 x 25	24	mittelhart	D30.110024
200 x 50 x 25	36	mittelhart	D30.110036
200 x 50 x 25	60	mittelhart	D30.110060
200 x 50 x 25	120	mittelhart	D30.110120
200 x 50 x 25	220	mittelhart	D30.110220



Handsteine

Keramikbindung

- preisgünstige Ausführung
- aus grünem Silicium-Carbid in keramischer Bindung
- universelle Härte-Qualität rot
- für Trockenschliff, vorrangig Sandstein

Abmessung (L/B/H) mm	Korn	Artikel Nr.
200 x 50 x 25	16 / 20	D30.120016
200 x 50 x 25	24 / 36	D30.120024
200 x 50 x 25	60	D30.120060
200 x 50 x 25	120	D30.120120
200 x 50 x 25	220	D30.120220



Handsteine

Bakelitbindung

- mittelharte Qualität L
- aus Silicium-Carbid in Bakelit-Bindung
- für Trockenschliff, vorrangig Betonwerkstein und Granit

Abmessung (L/B/H) mm	Korn	Artikel Nr.
200 x 50 x 25	24 / 36	D30.140024
200 x 50 x 25	60	D30.140060
200 x 50 x 25	120	D30.140120
200 x 50 x 25	220	D30.140220



Profilschleifstifte

Keramikbindung

- zum Bearbeiten von Ornamenten, Schriften, Profilen und figürlichen Werkstücken
 - Einsatz auf Profilschleifern, vorzugsweise druckluftbetrieben
 - optimale Schleifleistungen werden bei den kleinen Größen im Drehzahlbereich von 15.000 bis 25.000 U/min erzielt
 - aus Silicium-Carbid
- mit Spannschaft $\varnothing$ 6 mm | zugelassen bis max. 45 m/s

Form	Korn	Kopf- $\varnothing$ mm	Kopflänge mm	Artikel Nr.
80	grob	8	8	D34.100010
80	fein	8	8	D34.100020
510	fein	5	10	D34.100040
608	grob	6	8	D34.100050
608	fein	6	8	D34.100060
815	grob	8	15	D34.100070
815	fein	8	15	D34.100080
1025	grob	25	10	D34.100090
1025	fein	10	25	D34.100100
1540	grob	15	40	D34.100110
1540	fein	15	40	D34.100120
2029	grob	20	29	D34.100130
2029	fein	20	29	D34.100140
2505	grob	25	5	D34.100150
2505	fein	25	5	D34.100160
PT25	grob	25	25	D34.100170
PT25	fein	25	25	D34.100180
2520	grob	25	20	D34.100190
2520	fein	25	20	D34.100200
2540	grob	25	40	D34.100210
2540	fein	25	40	D34.100220
3031	grob	30	31	D34.100230
3031	fein	30	31	D34.100240
4025	grob	40	25	D34.100250
4025	fein	40	25	D34.100260



Polierpulver ZENAC

- zur mechanischen Hochglanz-Politur in Verbindung mit Filzpolierscheiben
- erzeugt eine schöne und dauerhafte Politur auf allen Hartgesteinen
- sparsamer Verbrauch: nur 5 g/m²
- gut zu dosieren: Polierpulver ist verpackt in Streudosen

Typ	Einsatz	Artikel Nr.
G	für Granit	D80.010
M	für Marmor	D80.020



Poliermittel REULIN

- zur mechanischen Hochglanz-Politur in Verbindung mit Filzpolierscheiben
- bewährte Qualität

Lieferbar in verschiedenen Gebindegrößen

Gebindegröße kg	Einsatz	Typ	Artikel Nr.
2	für Hartgestein	H	D81.005
5	für Hartgestein	H	D81.015
25	für Hartgestein	H	D81.030
2	für Weichgestein	M	D82.005
5	für Weichgestein	M	D82.015
25	für Weichgestein	M	D82.030



Poliermittel Polierrot

- zur mechanischen Hochglanz-Politur in Verbindung mit Filzpolierscheiben
- Farbpulverzusatz zum Einfärben des Poliermittels bei buntem Hartgestein

Lieferbar in verschiedenen Gebindegrößen

Gebindegröße kg	Einsatz	Artikel Nr.
2	für Hartgestein	D83.015
5	für Hartgestein	D83.025
10	für Hartgestein	D83.035
25	für Hartgestein	D83.045



Poliermittel Polierschwarz

- zur mechanischen Hochglanz-Politur in Verbindung mit Filzpolierscheiben
- Farbpulverzusatz zum Einfärben des Poliermittels bei dunklem bzw. schwarzen Hartgestein

Lieferbar in verschiedenen Gebindegrößen

Gebindegröße kg	Einsatz	Artikel Nr.
2	für Hartgestein	D84.015
5	für Hartgestein	D84.025
10	für Hartgestein	D84.035
25	für Hartgestein	D84.045



Filz-Polierscheibe weiß

- zum Polieren von Hart- und Weichgestein
- in hochwertiger, weißer Merino-Wollfilz-Qualität
- festgewalkte, harte Ausführung

alle Größen mit zentrischer Mittelbohrung zur zentralen Wasserzufuhr (außer ø 250 mm)

Durchmesser mm	Farbe	Anschluss	spezielle Härte	Artikel Nr.
100 x 35	weiß	mit Kittansatz und Bohrung	0,65	D90.010
100 x 45/40	weiß	mit Kittansatz und Bohrung	0,56	D90.740
100/135 x 35	weiß	mit Kittansatz und Bohrung	0,65	D90.030
130 x 45/40	weiß	mit Kittansatz und Bohrung	0,65	D90.760
250 x 50	weiß	ohne Kittansatz und Bohrung	0,56	D90.790
100 x 5	weiß	Klett	0,65	D90.700
100 x 40	weiß	Tornado	0,56	D90.730
45° 100 x 35	weiß	Tornado	0,65	D90.510
100 x 20	weiß	Kunststoff mit Messing-Gewinde M14	0,56	D90.710
100 x 40	weiß	Kunststoff mit Messing-Gewinde M14	0,56	D90.720
130 x 40	weiß	Kunststoff mit Messing-Gewinde M14	0,56	D90.750
100 x 35	weiß	M14-Aluminium	0,65	D90.400
130 x 35	weiß	M14-Aluminium	0,65	D90.410
100 x 20	weiß	SV-Kunststoff	0,56	D90.715
100 x 40	weiß	SV-Kunststoff	0,56	D90.725
130 x 40	weiß	SV-Kunststoff	0,56	D90.755
100 x 35	weiß	SV-Aluminium	0,65	D90.300
100 x 40	weiß	LG-Terzago	0,56	D90.735
100 x 35	braun	SV-Kunststoff	0,65	D90.519
130 x 35	braun	SV-Kunststoff	0,65	D90.520



DIAREX Filz-Polierscheibe weiß

- zum Polieren von Hart- und Weichgestein
- in hochwertiger, weißer Merino-Wollfilz-Qualität

KLV-Anschluss

Durchmesser mm	Höhe mm	Ausführung	Artikel Nr.
250	35	hart mit zentraler Wasserzufuhr	D90.085



Lammfell-Polierhaube

- zur Nachpolitur
- zur Verwendung in Verbindung mit niedertourigen Winkelschleifern bis 2.000 U/min
- mit Schnürzug zur Befestigung auf elastischem Moosgummi-Teller

Durchmesser mm	Artikel Nr.
190 x 25	D90.610
120 x 25	D90.615

Zubehör

Aufnahmeteller	ø 120 mm	E15.320
Aufnahmeteller	ø 170 mm	E15.330



Aufnahmeteller Klett

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
M14i	Klettverschluss ø 115 mm	rot hart	E15.095
M14i	Klettverschluss ø 115 mm	blau mittelhart mit Moosgummi	E15.120
M14i	Klettverschluss ø 120 mm	gelb mittelhart mit Moosgummi	E15.121
M14i	Klettverschluss ø 115 mm	schwarz weich mit Moosgummi	E15.110

Aufnahmeteller SKL

Durchmesser 120 mm

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
M14i	selbstklebend	mit Alu-Flansch	E15.160
M14i	selbstklebend	mit Gummi-Flansch, schwarz	E15.170
M14i	selbstklebend	mit Kunststoff-Flansch, gelb	E15.175
SV	selbstklebend	mit Alu-Flansch	E15.180



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Gewindestück Tornado

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Artikel Nr.
Tornado	M14a ohne Zentrierung	E12.320

Gewindeschleifteller GST

— Spannteller für Fiberscheiben

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung Ø	Artikel Nr.
M14i	Spannmutter	110 mm	E15.250
M14i	Spannmutter	170 mm	E15.290

Aufnahmeteller

— für Lammfellhaube

Anschluß maschinenseitig	Durchmesser mm	für Lammfellhaube Ø mm	Artikel Nr.
M14i	120	120 mm	E15.320
M14i	170	190 mm	E15.330

ESME Gummi Lagerung

Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
M14i	M14a	ø 60 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 130 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.010
M14i	M14a	ø 75 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 150 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.020

König Gummi Lagerung

Anschluß maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Zusatzinformation	Artikel Nr.
M14i	M14a	ø 70 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 150 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.100
M20i	M20a	ø 70 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 150 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.120
M24i	M20a	ø 70 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 150 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.130
M14 i	M24 a	ø 70 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 150 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.140
M24 i	M14 a	ø 70 mm, für Schleifringe ø 100 mm - 150 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min	E20.150



SV-Lagerung Vibrostop

— elastischer Aufnahmeteller für SV-Schleifringe Ø 100 mm

Durchmesser mm	Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Ausführung	Artikel Nr.
100	M14i	SV	elastisch	E20.300
100	M20i	SV	elastisch	E20.310
100	M24i	SV	elastisch	E20.315
130	M14i	SV	elastisch	E20.330
130	M20i	SV	elastisch	E20.340
130	M24i	SV	elastisch	E20.345
130	M30i	SV	elastisch	E25.135



Aufnahmeschuh Form Frankfurt

inkl. Schrauben

Ausführung	Artikel Nr.
Alu	E25.010
Kunststoff	E25.020



Haltebacken Form Frankfurt

VPE = Paar (links / rechts) | inkl. Schrauben

Ausführung	Artikel Nr.
Kunststoff	E25.030



Aufnahmeteller

— für Schleifsegmente Form Frankfurt
— aus PVC-Kunststoff

Durchmesser mm	Anschluss maschinenseitig	Aufnahme werkzeugseitig	Anzahl Segmente	Artikel Nr.
300	Bolzen TK88	Form Frankfurt	3	E30.538
300	M30a	Form Frankfurt	3	E30.539



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

09

Kompressoren

Druckluftwerkzeuge

Zubehör

ALMIG Schraubenkompressor COMBI

**wirtschaftlich, platzsparend, geräuscharm
die intelligente und kompakte Druckluftstation
made in Germany!**

- große Kompaktanlage auf kleinstem Raum – **Kompressor, Kältetrockner, Filtersystem** und **Behälter** sind in **einer Kompaktanlage** vereint
- Investitionen in teure Druckluftleitungen sind nicht mehr notwendig – Sie sparen bares Geld
- durch den kleinen Flächenbedarf von lediglich 1 m² und dem niedrigen Geräuschpegel kann die Maschine direkt dort aufgestellt werden, wo sie benötigt wird
- durch das geringe Gewicht und die leichte Transportfähigkeit genügt 1 Gabelstapler, um die komplette Anlage zu installieren
- unterschiedliche Maschinenvarianten und unterschiedlich große Druckluftbehälter ermöglichen eine passgenaue Abstimmung der Maschine auf Ihre individuellen Ansprüche

Kühlereinheit

großflächige Kühler für optimales
Temperaturniveau

Abscheidesystem

höchste Druckluftqualität durch
bewährte Mehrstufenabscheidung

Antriebsmotor

robuster, auf Reserve ausgelegter
Antriebsmotor mit hohem Wirkungsgrad

Aufbereitung

standardmäßig mit Kältetrockner,
Vor- und Nachfilter



Weitere Informationen auf Seite 366



Air Control

die Intelligenz des Kompressors:
denkt, überwacht, dokumentiert

Verdichter

das Herz der Anlage mit
exzellentem Wirkungsgrad

Antriebsystem

hocheffizienter, betriebssicherer
Keilriemenantrieb

Anlagenlüfter

kraftvoll, effizient, leistungsstark

Airko Kleinkompressor Maxxi 2,2 W-50

- Maximum an Ausstattung und Qualität - für den gehobenen Einsatz
- 2 Zylinder Aggregat mit Keilriemenantrieb
- mit 50 Liter Behälter, Kondensatablassventil mit Kugelhahn
- Armatureinheit mit Druckregler, 2 Manometer (Behälter/Arbeitsdruck) und Schnellverschlusskupplung
- automatischer Ein-Ausschaltbetrieb durch Druckschalter
- Sicherheits- und Rückschlagventil
- große, gummiereifte Räder und 2 zusätzliche Gummipuffer für sicheren Stand

Höchstdruck 10 bar

effektive Liefermenge bei 10 bar l/min	Motorleistung Spannung kW V	Maße L/B/H mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
225	2,2 230	800 x 390 x 750	53	H03.115.0000



Airko Kleinkompressor Maxxi 4,0 D-90

- Maximum an Ausstattung und Qualität - für den gehobenen Einsatz
- 2 Zylinder Aggregat mit Keilriemenantrieb
- mit 90 Liter Behälter, Kondensatablassventil mit Kugelhahn
- Armatureinheit mit Druckregler, 2 Manometer (Behälter/Arbeitsdruck) und Schnellverschlusskupplung
- automatischer Ein-Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Sicherheits- und Rückschlagventil
- große, gummiereifte Räder, 2 zusätzliche Lenkrollen
- Drehstromstecker mit Phasenwender

Höchstdruck 10 bar

effektive Liefermenge bei 10 bar l/min	Motorleistung Spannung kW V	Maße L/B/H mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
495	4,0 400	1.070 x 450 x 1.000	94	H03.115.0500



Airko Werkstatt-Kompressor Primus 8004 D

- fahrbarer Kolbenkompressor in Industriequalität für Dauerbetrieb
- 2 Stufen, 2 Zylinder, Direktantrieb, großer Lüfter
- große, gummiereifte Räder, 2 lenkbare Rollen und stabile Handgriffe für sicheren Transport
- mit 200 Liter Behälter, Kondensatablassventil mit Kugelhahn, Druckregler, 2 Manometer (Behälter/Arbeitsdruck)
- 2 Schnellverschlusskupplungen
- automatischer Ein-Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und Überlastschutz
- Drehstromstecker mit Phasenwender

Höchstdruck 10 bar

effektive Liefermenge bei 10 bar l/min	Motorleistung kW	Maße L/B/H mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
620	3,8	1.400 x 650 x 1.140	146	H03.115.1000



Kolbenkompressor Compact / Petrol Master fahrbar

- unabhängig vom Stromnetz durch Einsatz eines Benzinmotors
- komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruck-Manometer und Kondensat-Ablassventil
- Armatureinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebenöler für geölte Druckluft
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftwerkzeugen

240-15-10B: Motorleistung 3,0 kW | Maße 450 x 520 x 730 mm | Gewicht ca. 31 kg | 1 Zylinder | direktgeflanshtes Aggregat | Motordrehzahl 3.400 U/min

500-15-50B: Motorleistung 6,6 kW | Maße 1.060 x 490 x 960 mm | Gewicht 114 kg | 2 Zylinder in Reihenanordnung | Keilriemenantrieb mit niedriger Drehzahl 1.140 U/min. | mit zusätzlichem Druckluftnachkühler für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft

Modell	Volumenstrom l/min	max. Betriebsdruck bar	Kesselinhalt l	Artikel Nr.
280-10-20B	275	10	20	H03.112.0160
500-15-50B	400	15	50	H03.112.0400



CompAir Schraubenkompressor DS15/C14

- fahrbarer Benzin-Schraubenkompressor
- klein und kompakt
- abnehmbarer 20 l Benzintank
- Motordrehzahl passt sich dem Luftverbrauch an
- serienmäßig Hand- und Elektro-Starteinrichtung
- auch im Winter durch Kaltstarthilfe schnell und einfach zu starten
- geräuschgedämpft

Anschluss 3/4"

Volumenstrom l/min	max. Betriebsdruck bar	Maße L/B/H mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.400	7	1.010 x 700 x 630	142	H06.112.1400



Abbildung mit Injektorstrahleinheit

ALMIG Schraubenkompressoranlage COMBI

- extrem leise durch serienmäßige Schalldämmung
- einfache Bedienung und Überwachung durch serienmäßige Mikroprozessorsteuerung
- einstufiger Verdichterblock durch Öleinspritzung gekühlt, geschmiert und abgedichtet
- wartungsfreundlicher Aufbau
- komplett aufgebaut mit liegendem 270 l Druckluft-Behälter und Kältetrockner für saubere Druckluft

auf Anfrage auch als 10 bar und 13 bar Versionen lieferbar

max. Betriebsdruck 8 bar | Spannung 400 V / 50 Hz | Abmessung (L/B/H) 1.120 x 685 x 1.680 mm | Anschluss 3/4"

Modell	Volumenstrom l/min bei 8 bar	Motorleistung kW	Gewicht kg	Artikel Nr.
COMBI 8	1.200	7,5	405	H07.005.1202
COMBI 11	1.650	11	410	H07.005.1702



ALMIG Druckluftbehälter

- stehende Ausführung
- lackiert oder verzinkt

inklusive Armaturenpaket und Druckprüfbescheinigung | auf Anfrage auch in liegender Ausführung mit aufgebautem Kompressor lieferbar

Inhalt l	Betriebsdruck max. bar	Maße H / ø mm	Ausführung	Artikel Nr.
500	11	1.940 / 600	lackiert	H07.303.0500
750	11	2.005 / 750	lackiert	H07.303.0750
1.000	11	2.260 / 800	lackiert	H07.303.1000
500	11	1.940 / 600	verzinkt	H07.304.0500
750	11	2.005 / 750	verzinkt	H07.304.0750
1.000	11	2.260 / 800	verzinkt	H07.304.1000



ALMIG Kältetrockner ADD

- optimale Lösung für absolut trockene, ölfreie Druckluft
- automatisches Kondensat-Ableitungssystem
- Kühlmitteltyp R134A
- inklusive Umgehungsleitung und Verbindungsschlauch (Kompressor-Trockner)
- ideal auch zum Nachrüsten bereits installierter Kompressoren

flexible Aufbaumöglichkeiten: Wandmontage, angedockt an Kompressor oder stand-alone |

elektrischer Anschluss 230 V / 50Hz | max. Betriebsdruck 16 bar |

Maße (B/H/T) ADD-69: 650 x 232 x 610 mm, ADD-96: 650 x 232 x 610 mm, ADD-150: 770 x 330 x 797 mm

Modell	Volumenstrom l/min	Anschluss	Leistungs- aufnahme kW	Artikel Nr.
ADD-69	1.150	3/4"	0,29	H20.200.069
ADD-96	1.600	3/4"	0,47	H20.200.096
ADD-150	2.500	1"	0,61	H20.200.150



Wartungseinheiten BG Variobloc

- 3-teilige Kombination mit Wasserabscheider, Druckminderer mit Manometer und Nebelöler mit hohem Luftdurchlass
- inklusive zusätzlicher Luftentnahmestelle für ölfreie Luft über Schnellkupplung
- für konstante Druckregelung und dosierte Schmierung der Druckluftgeräte
- zur kostengünstigen Kondensatabscheidung
- mit Innengewinde zur Montage innerhalb des Druckluftnetzes

max. Betriebsdruck 16 bar

Modell	Anschluss- gewinde IG	Luftdurchlass 2 bar / 4 bar l/min	Luftdurchlass 6 bar / 8 bar l/min	Artikel Nr.
BG1	1/4"	1.100 / 1.300	1.500 / 1.300	H20.100
BG2	1/2"	2.900 / 3.500	3.400 / 2.900	H20.110
BG3	3/4"	5.500 / 5.700	5.000 / 4.000	H20.120



F+K Druckluft-Schriftenhammer preciso-SE

- robuster Qualitätshammer mit offenem Handgriff für Schrift- und Ornamentarbeiten
- große Bewegungsfreiheit und flexibles Arbeiten dank Drehgelenk
- mit Rohrschieber-Steuerung für optimalen, absolut präzisen Einzelschlaganlauf

Schriftenhammer (A) mit Schlagstärkenregulierung über Drehventil | Schaftform 7 (Einsteckende $\varnothing 10,2 \times 36$ mm) | max. Betriebsdruck 6 bar | 5 m Schlauch (lichte Weite 8 mm) und Stecknippel komplett montiert

Modell	Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
FK 714	4.000	240	0,65	H30.010.640.107
FK 714 A	4.000	240	0,75	H30.010.740.107
FK 715	4.500	240	0,65	H30.010.646.107
FK 715 A	4.500	240	0,75	H30.010.746.107
FK 713	3.000	300	0,8	H30.010.830.107
FK 713 A	3.000	300	0,9	H30.010.930.107



F+K Druckluft-Schriftenhammer preciso

- robuster Qualitätshammer mit offenem Handgriff für Schrift- und Ornamentarbeiten
- große Bewegungsfreiheit und flexibles Arbeiten dank Drehgelenk
- hohe Schlagfrequenz durch Flatterventil-Steuerung

Schriftenhammer (A) mit Schlagstärkenregulierung über Drehventil | Schaftform 7 (Einsteckende $\varnothing 10,2 \times 36$ mm) | Handgriff offen | max. Betriebsdruck 6 bar | 5 m Schlauch (lichte Weite 8 mm) und Stecknippel komplett montiert

Modell	Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
FK 701	6.300	340	0,65	H30.010.663.107
FK 700	6.500	300	0,65	H30.010.665.107
FK 711	4.500	320	0,75	H30.010.745.107
FK 701 A	6.300	340	0,75	H30.010.763.107
FK 700 A	6.500	300	0,75	H30.010.765.107
FK 711 A	4.500	320	0,85	H30.010.845.107



DEPRAG Druckluft-Schriftenhammer ZN 12P

- robuster Qualitätshammer mit offenem Handgriff für Schrift- und Ornamentarbeiten
- große Bewegungsfreiheit und flexibles Arbeiten dank Drehgelenk
- mit Rohrschieber-Steuerung für optimalen, absolut präzisen Einzelschlaganlauf
- mit Schlag- und Luftmengenregulierung über Drehventil

Schaftform 7 (Einsteckende $\varnothing 10,2 \times 36$ mm) | mit Stecknippel, für lichte Schlauchweite 8 mm

Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
4.000	150	6,3	0,8	H30.100.740.107



F+K Druckluft-Meißelhammer 702.G

- schwingungsgedämpfte Ausführung: die Hand- und Armgelenke des Benutzers werden spürbar entlastet
- Hammer für mittelschwere Arbeiten wie z.B. Gestalten von Ornamenten oder Stocken von Flächen
- feinfühliges Flatterventilsteuerung

mit Schaftform 10 (Einsteckende konisch $\varnothing 13/18 \times 50$ mm)

Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
3.200	420	6	2,4	H30.013.526.010

F+K Druckluft-Meißelhammer

- für mittelschwere Arbeiten wie z.B. Gestalten von Ornamenten
- feinfühliges Flatterventilsteuerung

Modell (A) mit Schlagstärkenregulierung über Drehventil | Schaftform 10 (Einsteckende konisch $\varnothing 13/18 \times 50$ mm) | max. Betriebsdruck 6 bar | mit offenem (FK 702.4 und FK 703.4) oder geschlossenem (FK 702.5 und FK 703.5) Handgriff | mit Schlauchtülle für lichte Schlauchweite 10 mm

Modell	Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
FK 702.4	3.200	420	1,55	H30.011.932.010
FK 702.4 A	3.200	420	1,7	H30.011.732.010
FK 703.4	2.600	420	1,8	H30.011.826.010
FK 703.4 A	2.600	420	1,95	H30.011.926.010
FK 702.5	3.200	420	3,0	H30.013.032.010
FK 702.5 A	3.200	420	3,15	H30.013.132.010
FK 703.5	2.600	420	3,25	H30.013.226.010
FK 703.5 A	2.600	420	3,4	H30.013.426.010

KÖNIG Druckluft-Meißelhammer 9312

- mit Pistolengriff für Steinmetz- und Bildhauerarbeiten wie Schlagziehen, Spitzen, Stocken, Riffeln und Zahnen
- große Bewegungsfreiheit und flexibles Arbeiten dank Drehgelenk
- leicht und leistungsstark, handlich und bedienerfreundlich
- feinfühliges Ansteuerung über Flatterventil

Lieferbar mit Schaftform 10 (konisch $\varnothing 13/18 \times 50$ mm) oder Schaftform 70 ($\varnothing 10,2 \times 36$ mm/R10) | Gewicht 1,5 kg | max. Betriebsdruck 6 bar | mit Schlauchtülle für lichte Schlauchweite 10 mm

Modell	Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	Aufnahme	Artikel Nr.
9312/10	3.200	280	Schaftform 10	H30.061.190.010
9312/70	3.200	280	Schaftform 70	H30.061.190.070

KÖNIG Druckluft-Meißelhammer 9316

- mit Pistolengriff für Steinmetz- und Bildhauerarbeiten wie Schlagziehen, Spitzen, Stocken, Riffeln und Zahnen
- große Bewegungsfreiheit und flexibles Arbeiten dank Drehgelenk
- leicht und leistungsstark, handlich und bedienerfreundlich
- feinfühliges Ansteuerung durch Flatterventil

Schaftform 10 (konisch $\varnothing 13/18 \times 50$ mm) | mit Schlauchtülle für lichte Schlauchweite 10 mm

Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.200	380	6	1,9	H30.061.250.010



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Mannesmann Demag pneumatic chisel hammers

- ▶ chisel hammers „made in Germany“
- ▶ ergonomic design of handle for non-exhausting work comfort
- ▶ sensitive start-up from 1 bar working pressure
- ▶ well-balanced beat frequency for individual use
- ▶ soft beat sequence and fine-tuned beat energy
- ▶ low vibration against stress on hands and arms
- ▶ high quality cylinders, pistons and tool inserts for long tool life


MD 065, 066, 121

- ▶ extremely fine beating performance

MD 123, 125, 127

- ▶ with single-beat start via override control (sliding valve)
- ▶ low beat frequency but hard beats
- ▶ ideal ratio between beat frequency and beating power

[insert end shaft form 7 (10,2 x 36 mm) | with swivel valve | 1/4" plug]

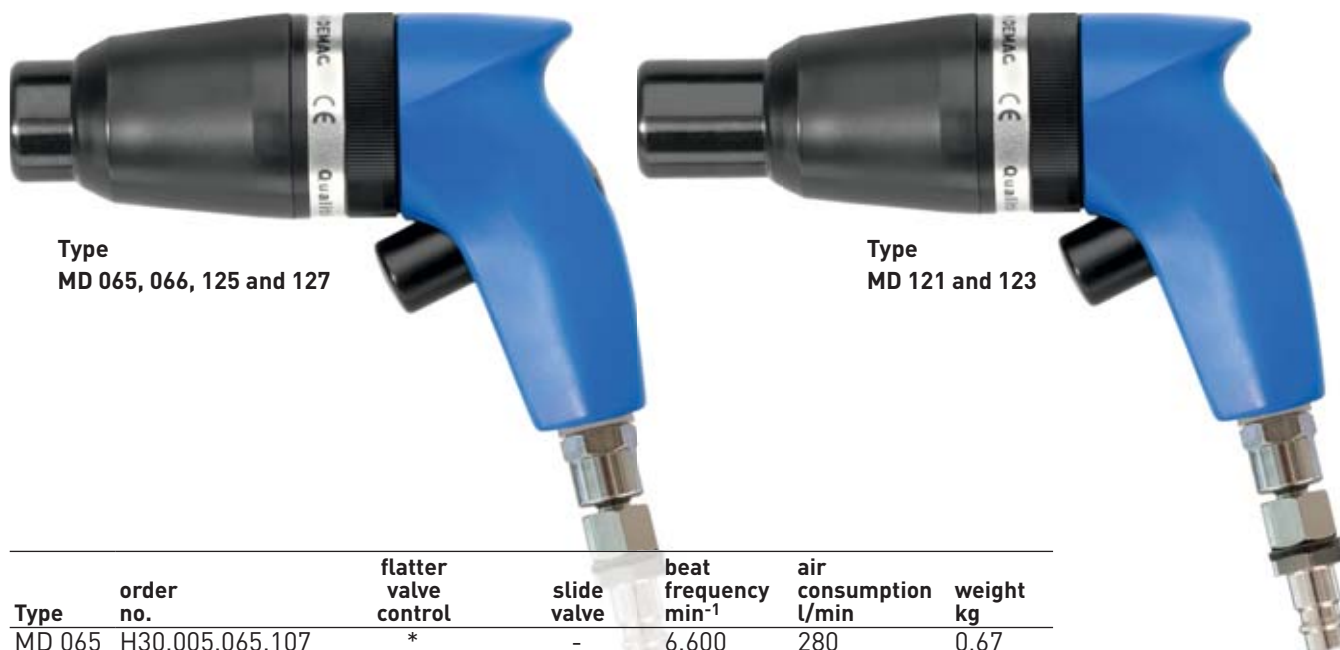

Type
MD 065, 066, 125 and 127

Type
MD 121 and 123

Type	order no.	flatter valve control	slide valve	beat frequency min ⁻¹	air consumption l/min	weight kg
MD 065	H30.005.065.107	*	-	6.600	280	0,67
MD 066	H30.005.066.107	*	-	6.200	320	0,68
MD 121	H30.005.121.107	*	-	4.500	310	0,73
MD 123	H30.005.123.107	-	*	3.300	300	0,71
MD 125	H30.005.125.107	-	*	4.000	260	0,68
MD 127	H30.005.127.107	-	*	4.300	300	0,65

Mannesmann Demag pneumatic chisels

- ▶ chisel hammers „made in Germany“
- ▶ sensitive start-up from 1 bar working pressure
- ▶ well-balanced beat frequency for individual use
- ▶ soft beat sequence and fine-tuned beat energy
- ▶ low vibration against stress on hands and arms
- ▶ high quality cylinders, pistons and tool inserts for long tool life

MD 182 und MD 212

- ▶ ideal for bush hammering, creation of ornaments
- ▶ high material removal

[insert end shaft form 10 (Ø 13 mm conical) | 1/4" plug]



Type	order no.	flatter valve control	slide valve	beat frequency min ⁻¹	air consumption l/min	weight kg
MD 182	H30.005.182.107	*	-	3.200	420	1,70
MD 212	H30.005.212.107	*	-	2.200	460	2,10

Druckluft-Meißelhammer MH 44-13

- für Steinmetz- und Bildhauerarbeiten wie Schlagziehen, Spitzen, Stocken, Riffeln und Zählen
- leichter Hammer mit offenem Handgriff und hoher Schlagfrequenz
- feinfühliges Ansteuerung über Flatterventil

Schaftform 10 (konisch 13/18x50 mm) | mit Schlauchtülle für lichte Schlauchweite 10 mm

Schlagzahl /min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
4.400	240	6,3	1,3	H30.071.344.010



Stock- und Riffelgerät REISSER

- der integrierte Druckluft-Bohrhammer wird über ein feinfühliges Drehventil durch den Bediener gesteuert und mittels einer stabilen Laufrolle auf dem Werkstück bewegt; ein Blasventil entfernt das Steinmehl beim Arbeiten vom Werkstück.
- zum rationellen und mühelosen Herstellen größerer Stock- und Riffelflächen in Hart- und Weichgestein
- mit Drehzahl- und Luftmengenregulierung über Drehventil
- mit integriertem Druckluft-Bohrhammer PL 5 mit offenem Handgriff
- leicht zu transportieren

Schaftform 6-kant $\varnothing$ 19 x 50 mm | Druckluft-Anschluss über Klauenkupplung

Luftverbrauch mit Abblasvorrichtung l/min	Schlagzahl /min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
700	2.900	6	22	H33.099.029.019

Zubehör

Riffler-Haltevorrichtung	H33.099.029.020
--------------------------	-----------------

Druckluft-Profilschleifer PS80/813D

- besonders leichtes Gerät
 - für sehr feine Arbeiten mit Diamant-Profil-Werkzeugen
 - staubfreie Sicht: die Abluft wird nach hinten abgeführt, kein Aufwirbeln des Steinstaubs
- Spannzange $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 30 mm | mit Schlauch und Stecknippel | lichte Schlauchweite 6 mm
- Beim Einsatz von Diamant-Trennscheiben und Fräswerkzeugen ist der Einsatz einer Schutzhaube unbedingt zu empfehlen

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
80.000	120	6	0,2	H40.080.300

Zubehör

Schutzhaube	H49.100.020
-------------	-------------

Druckluft-Profilschleifer PS29/2

- ideal für alle Bildhauer-, Ornament- und Schriftarbeiten
- durchzugsstarkes, besonders handliches Modell
- präzises Arbeiten: die Abluft wird nach vorne geführt – und sorgt für „freie Sicht“ auf das Werkstück
- stufenlose Drehzahl-Regulierung durch Drehventil

Werkzeugaufnahme für spezielle Schleif- und Schneidwerkzeuge durch Spannzange $\varnothing$ 6 mm | mit Drehgelenk passend für Schlauchweite 6 mm | inkl. Schutzhaube

Beim Einsatz von Diamant-Trennscheiben und Fräswerkzeugen ist der Einsatz einer Schutzhaube unbedingt zu empfehlen

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
30.000	220	6	0,54	H40.110.429



Druckluft-Schnellbohrhammer BH10

- für schnelles Bohren bis $\varnothing$ 38 mm
- ideal für Dübellöcher in Hart- und Weichgestein
- für Keillöcher zum Spalten von Rohstücken an Grabmalen und Sockeln

Spezial-Einsteckende (6kt. $\varnothing$ 14,5 x 89 mm) | schallgedämpft | offener Handgriff

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
3.700	450	6	5,8	H33.095.029



Druckluft- Schnellbohrhammer PL 5

- für schnelles Bohren bis $\varnothing$ 38 mm
- ideal für Dübellöcher in Hart- und Weichgestein
- für Keillöcher zum Spalten von Rohstücken an Grabmalen und Sockeln
- Drehzahl- und Luftmengenregulierung über Drehventil

Schaftform 6-kant $\varnothing$ 19 x 50 mm | schallgedämpft | offener Handgriff | mit Drehzahl- und Luftmengen-regulierung über Drehventil | Druckluft-Anschluss über Klauenkupplung | bis auf Einsteckende identisch mit Bohrhämmer BH10 | Einsatz auch in Reisser Stockmaschine

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
3.700	450	6	5,8	H33.095.029.019



Druckluft-Schlagbohrmaschine SB 22-3

- zum Bohren von Befestigungslöchern für Metallschriften, Laternen und Grabeinfassungswinkel
- mit Wechselfunktion zwischen Schlag- und Drehbohren
- exaktes, sauberes Anbohren
- schneller Bohrfortschritt in Hart- und Weichgestein bei geringem Werkzeugverschleiß

Dreibacken-Bohrfutter mit Spannweite 1-10 mm | mit Stecknippel für lichte Schlauchweite 10 mm

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.200	250	6	1,7	H35.091.522



KÖNIG Druckluft-Winkelschleifer Mini

- Mini-Winkelschleifer zum Schleifen und Polieren von engsten Radien und kleinen Flächen
- ideal geeignet zum Fasenschleifen von Beckenausschnitten
- Trockeneinsatz in Kombination mit Schleifbelägen KS-Dry-MINI

inklusive Klett-Aufnahmeteller ø 50 mm und Drehgelenk 1/4" a

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
12.000	200	0,91	H40.073.010



Druckluft-Winkelschleifer WS2N

- zum Schleifen und Polieren von Kanten, Grabmalseiten und engen Radien
- niedertourige Maschine mit Außen-Wasser-Zufuhr
- geschützte Kugellager durch beidseitige Abdichtung
- mit Bügelhandgriff

Aufnahme M14 | mit Stecknippel für lichte Schlauchweite 10 mm

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.400	490	6	2,2	H40.073.015

Zubehör

Bügelhandgriff	H40.073.015.02
----------------	----------------



Druckluft-Winkelschleifer TDL-18

- besonders geeignet zum Schleifen von Kanten mit Schleifringen
- zentrale, regelbare Wasserzuführung
- mit Bügelhandgriff und Sicherheitshebelventil

Aufnahme M14 | mit Schlauchtülle 9 mm lichte Weite

Drehzahl U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.800	450	6	2	H40.073.025



Druckluft-Winkelschleifer GPL

- ideal geeignet zum Nassschleifen und Polieren von Kanten, Grabmalseiten und engen Radien in Verbindung mit Diamant-Pads
- angenehmes Arbeiten durch Abluftführung nach hinten
- zentrale, regelbare Wasserzuführung
- mit Bügelhandgriff und Sicherheitshebelventil

Aufnahme M14 | im Kunststoffkoffer | mit Schlauchtülle 6 mm lichte Weite

Drehzahl bei 6 bar U/min	Luftbedarf l/min	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
3.600	430	6	1,9	H40.073.040



Galeski Druckluft-Schleifmaschine Air Polifox 800

- Druckluft-Nassschleifmaschine für höchste Ansprüche
- extrem leistungsstark bei sehr hohem Drehmoment
- mit hoher Drehzahl und hervorragender Kraft für Schleifpads

Aufnahme M14 | $\varnothing$ Schleifkörper max. 100 mm | mit Wasserregulierung |
Wasserschlauch mit Schnellkupplung

Drehzahl U/min	Luftverbrauch l/min	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
3.400	1.200	6,5	3,2	H40.075.010



Galeski Druckluft-Schleifmaschine Air Polifox 1000

- Druckluft-Nassschleifmaschine für höchste Ansprüche
- extrem leistungsstark bei sehr hohem Drehmoment
- mit Doppelkugellager für höchsten Krafteinsatz mit Schleifringen

Aufnahme M14 | $\varnothing$ Schleifkörper max. 150 mm | mit Wasserregulierung |
Wasserschlauch mit Schnellkupplung

Drehzahl U/min	Luftverbrauch l/min	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.000	1.200	6,5	3,3	H40.075.020



PVC-Druckluft-Schläuche transparent

- flexibel
- weiche Qualität mit hochabriebfester Gewebeeinlage
- Temperaturbeständig von -20° C bis +60° C
- glatte Innenwandung
- hohe Öl- und Alterungsbeständigkeit
- vor allem zur Verwendung in Innenräumen

lichte Weite mm	Wandstärke mm	ø außen mm	max. Betriebsdruck bar	Artikel Nr.
6	3,0	12	12	H24.112.102
8	3,0	14	12	H24.113.102
10	3,0	16	12	H24.114.102
13	3,5	20	12	H24.115.102
16	4,0	24	12	H24.116.102
19	4,0	27	12	H24.117.102



Gummi-Druckluft-Schläuche schwarz

- antistatisch
- Temperaturbeständig von -40° C bis +95° C
- mit hochabriebfester Gewebeeinlage
- sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- kann auch im Außenbereich verwendet werden

lichte Weite mm	Wandstärke mm	ø außen mm	max. Betriebsdruck bar	Artikel Nr.
10	3,5	17	10	H24.124.201
13	5,0	23	10	H24.125.201
15	6,0	27	10	H24.126.201
19	6,0	31	10	H24.127.201



Nylon-Spiralschlauch

- flexible Schlauchlänge, je nach Bedarf: ziehen Sie den Schlauch so lang, wie Sie ihn brauchen
- max. Länge 5 m
- mit Knickschutzfeder
- leichte und einfache Handhabung
- besonders zu empfehlen beim Einsatz kleiner, feinfühler Druckluft-Werkzeuge
- montierte Einhand-Schnellkupplung NW 7,2 und Stecktülle

lichte Weite mm	Wandstärke mm	ø außen mm	max. Betriebsdruck bar	Artikel Nr.
6	1,0	8	15	H24.213.505
9	1,5	12	15	H24.243.505



Druckluft-Schlauchtrommel

- leicht und handlich, ideal bei großen Schlauchlängen
- bestückt mit 20 m hochwertigem PVC-Gewebeschlauch transparent
- anschlussfertig montiert mit Einhandschnellkupplung und Stecknippel
- Wandaufhängung möglich

lichte Weite mm	Wandstärke mm	ø außen mm	max. Betriebsdruck bar	Artikel Nr.
9	3,0	15	17	H24.321.303



Druckluft-Sicherheits-Schnellkupplungen

- neuartige DL-Schnellkupplung, kann durch zweimaliges Druckknopfbetätigen einfach gelöst werden
- verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- auch mit drehbarem Anschluss lieferbar

für Druck von 1 – 35 bar | Luftdurchlass bis 1.100 l/min

Anschluss	Nennweite mm	Gewinde	Artikel Nr.
R 1/4" a	-	außen	H23.360.100.1
R 3/8" a	-	außen	H23.360.100.2
R 1/2" a	-	außen	H23.360.100.3
R 1/4" i	-	innen	H23.360.101.1
R 3/8" i	-	innen	H23.360.101.2
R 1/2" i	-	innen	H23.360.101.3
Schlauchtülle	6	-	H23.360.102.1
Schlauchtülle	8	-	H23.360.102.2
Schlauchtülle	9	-	H23.360.102.3
Schlauchtülle	10	-	H23.360.102.4
Schlauchtülle	13	-	H23.360.102.5
R 1/4" a drehbar	-	außen	H23.360.103.1
R 3/8" a drehbar	-	außen	H23.360.103.2
R 1/2" a drehbar	-	außen	H23.360.103.3
R 1/4" i drehbar	-	innen	H23.360.104.1
R 3/8" i drehbar	-	innen	H23.360.104.2
R 1/2" i drehbar	-	innen	H23.360.104.3



Vollmetall-Luftpistole

- mit Multi-Düse
- sehr gute Flächenleistung
- geringer Schmutz- und Staubrückprall
- geringer Luftverbrauch
- mit Aufhängevorrichtung

Anschluss für Schnellkupplung NW 7,2 mm

Anschluss	Schlauchweite lichte Weite mm	max. Betriebsdruck bar	Artikel Nr.
Stecknippel	9	10	H22.121.03



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

10

Winkelschleifer

Bohr- und
Meißelhämmer

Diamantbohrmaschinen

Elektrozubehör

Werkzeuge von Galeski

– Ran an den Stein –

Die Manufaktur Galeski stellt innovative Maschinen für die Natursteinbearbeitung her. Dabei bietet das Unternehmen alles aus einer Hand

- Planung und Entwicklung
- Teilefertigung
- Montage
- Service

Wählen Sie die für Sie passende Maschine!

Das richtige Werkzeug – schnell gefunden!

	sägen	fräsen	nuten	schleifen	polieren	bohren
Galeski Wetcut, Tigercut Nassschneider						
Galeski Beaver Trocken-Trennschneider						
Galeski Turbocut Trockenschneider mit integrierter Staubabsaugung						
Galeski Typhoon Trockenschleifer mit integrierter Staubabsaugung						
Galeski Polifox auch als Air Polifox Poliermaschine mit Wasserzuführung						
Galeski Joker Bohr- und Schleifmaschine mit Wasserzuführung						
Galeski Genius auch als Air Genius Polierer und Winkelschleifer						
Galeski Combinator kombinierbarer Bohrstander						

Weitere Informationen ab Seite 380

Professionelle Nassschleif- und Poliermaschinen in jeder Leistungsklasse

Polifox 1400

Robuster und leistungsstarker Einhandpolierer

Polifox 900

Kleine, handliche und robuste Bauform für leichte Schleif- und Polierarbeiten

Polifox 1700

Maximale Kraft und einzigartiges Doppelkugellager für hohe Dauerbelastung

Polifox 1502

Winkelpolierer mit hoher Leistung

Polifox 1800

Leistungsstarker Winkelschleifer für den professionellen Dauereinsatz mit Schleifringen

Galeski Einhand-Winkelschleifer Genius 900 Vario

- kompakte, handliche Trockenschleifmaschine für leichte Schleif- und Polierarbeiten
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
890	1.000 - 4.000	115	2,0	J10.021.2400



Galeski Einhand-Winkelpolierer Genius 900 Smart Vario

- kompakte, handliche Allround-Maschine für leichte Schleif- und Bohrarbeiten
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
850	1.900 - 9.500	115	2,0	J10.021.2405



Galeski Winkelschleifer Genius 1400 Vario

- starker Schleifer für professionellen Dauereinsatz
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.420	800 - 3.400	125	2,9	J10.021.2410



Galeski Winkelschleifer Genius 1600 Vario

- durch hohe Motorleistung und starke Wellenlagerung für Dauerbelastung bestens geeignet
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausstattung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.590	800 - 3.600	180	2,9	J10.021.2430



Galeski Winkelschleifer Genius 1800

- robuste, leistungsstarke Trockenschleifmaschine für den professionellen Dauereinsatz mit Schleifringen
- einsetzbar in Verbindung mit der KÖNIG-Stockvorrichtung System 150
- Doppel-Schräggugellager für lange Lebensdauer

Anschluss M14 | Aluminium-Bügelgriff mit Spindelarretierung

Leistung Watt	Drehzahl U/min	Schleifkörper mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.790	2.000	125	4,4	J10.021.2480



Galeski Trocken-Trennschneider Beaver 180/2

- neuartige Trennmaschine
- hohe Durchzugskraft und starker Motor für Trennscheiben Ø 180 mm
- ergonomischer, vibrationsgedämpfter Handgriff
- handlich kompakte Bauweise

Anschluss M14 | max. Schnitttiefe 58 mm | Grundausrüstung mit Fixtec Spannmutter, vibrationsgedämpftem „Multiple Choice“ Handgriff und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	2.000 - 7.000	180	3,7	J10.021.3020



Galeski Trocken-Trennschneider Beaver 230

- hohe Durchzugskraft und starker Motor für Trennscheiben Ø 180 mm und Ø 230 mm
- ergonomischer, vibrationsgedämpfter Handgriff
- schwingungsarmer Schaltergriff der um 180° drehbar ist und in 7 Positionen einrastet

Anschluss M14 | max. Schnitttiefe 65 mm | Grundausrüstung mit Fixtec Spannmutter, vibrationsgedämpftem „Multiple Choice“ Handgriff und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.100	6.500	230	7,4	J10.021.3030



Galeski Winkelpolierer Genius Speed Vario

- Allround-Maschine für vielseitigen Einsatzzweck durch breiten Drehzahlbereich
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel
- besonders geeignet zum Fräsen und Trennen mit höheren Drehzahlen
- hohe Leistungsreserve

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.520	2.700 - 9.500	125	2,9	J10.021.2440



Galeski Winkelschleifer Genius Maxi/2 Vario

- zum Schleifen und Fräsen bei niederen Drehzahlen
- vielseitig einsetzbar durch breiten Drehzahlbereich
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel
- hohe Leistungsreserve und Durchzugskraft

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Spannflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	150	2,9	J10.021.2450



Galeski Trockenschleifer Typhoon 70/2

- zum Fräsen und Polieren mit integrierter Staubabsaugung
- staubarm Arbeiten dank DCS-Weltpatent (Dust Control System)
- durchzugskräftiger Motor mit reichlich Leistung
- leichte, kompakte Bauweise
- einfache Handhabung
- W = Spezialmaschine mit verstellbarer Schutzhaube für das Fräsen nahe an der Wand

Anschluss M14 | Gewicht 4,5 kg | Grundausrüstung mit Koffer, Filtersack und 2 m langem Schlauch mit Rückschlagventil

Version	Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Artikel Nr.
70/2-W DCS	1.750	1.700 - 6.800	125	J10.021.3060
70/2 DCS	1.750	1.700 - 6.800	125	J10.021.3070



Galeski Trockenschneider Turbocut 125 DCS

- Trockentrennmaschine mit integrierter Staubabsaugung
- zum staubarmen Sägen ohne Zusatzstaubsauger
- Gehrungsschnittmöglichkeit bis 45 Grad und 90 Grad für Fliesen bis 2 cm
- Filzunterlage für polierte Kunststoffkletttafel für raue Oberflächen

max. Schnitttiefe 20 mm | Grundausrüstung mit Koffer, Textilfilter, 2 m Saugschlauch mit Rückschlagventil, Filzunterlage und Klettband

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø max.	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.010	9.250	125	3,5	J10.021.3045

Zubehör

Verbindungsadapter	J13.310.015
Anschlußadapter	J13.310.020
Gleitschiene 1.000 mm	J13.310.045
Gleitschiene 1.500 mm	J13.310.050
Gleitschiene 2.000 mm	J13.310.055
Basis Schienen Set mit Hebelsauger	Set besteht aus 1 Schiene L = 1.000 mm, 2 x Hebelsauger Ø 80 mm für glatte Oberflächen
	J13.310.040



Galeski Trockenschneider Turbocut 160 DCS

- Trockentrennmaschine mit integrierter Staubabsaugung
 - zum staubarmen Sägen ohne Zusatzstaubsauger
 - Gehrungsschnittmöglichkeiten 45 Grad und 90 Grad für Fliesen bis 2 cm
 - Filzunterlage für polierte Kunststoffkettelaufgabe für raue Oberflächen
- max. Schnitttiefe 40 mm | Grundausrüstung mit Koffer, Schlauch inkl. Rückschlagventil und Filzunterlage mit Magnethalterung

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Gewicht	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	160	5,0	J10.021.3050

Zubehör

Verbindungsadapter	J13.310.015
Anschlußadapter	J13.310.020
Gleitschiene 1.000 mm	J13.310.045
Gleitschiene 1.500 mm	J13.310.050
Gleitschiene 2.000 mm	J13.310.055
Basis Schienen Set mit Hebelsauger	Set besteht aus 1 Schiene L = 1.000 mm, 2 x Hebelsauger Ø 80 mm für glatte Oberflächen



FLEX Trenn-Schleifer L 1109 FE

- leichter, kraftvoller und bewährter Winkelschleifer zum Einsatz von Diamant-Trennscheiben
- FE-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl bei jeder Belastung
- besonders flacher und robuster Getriebekopf aus Alu-Druckguss
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Sanftanlauf und Überlastschutz

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 125 mm, seitlichem Handgriff, Spannflansch, Spannmutter und Stirnlochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.010	10.000	125	1,9	J10.014.1010



FLEX Trocken-Schleifer L 3410 VR

- kraftvoller, durchzugsstarker Winkelschleifer mit variabler Drehzahl zum Schleifen, Schruppen oder Trennen mit Diamant-Trennscheiben
- besonders flacher und robuster Getriebekopf aus Alu-Druckguss, Maschine liegt perfekt in der Hand dank sattelförmigem, schlankem Motorgehäuse und griffgünstigem seitlichen Schalter
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Anlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel, Sicherheitsschutzhaube: unverlierbar mit Verdreh Sperre
- mit SoftVib-Handgriff inkl. eingebautem Anhalteschlüssel: reduziert Schwingungen

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 125 mm, SoftVib-Handgriff, Spannflansch und FixTec-Schnellspannmutter

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.400	2.900 - 11.000	125	2,2	J10.014.0638



FLEX Trenn-Schleifer L 3709/125

- Maschine mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis
- leichte, ergonomische Bauform
- kurz und sehr handlich
- aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 125 mm, seitlichem Handgriff, Spannflansch und Spannmutter

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
800	10.000	125	1,8	J10.014.0810



FLEX Winkelschleifer LE 9-10 125

- Winkelschleifmaschine für die Stahl-/Metallbearbeitung, Renovierung, Karosseriebau, Montage
- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- kraftvoller und durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- seitlicher Zusatzhandgriff
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 125 mm, Spannflansch, Spannmutter, Handgriff, Stirnlochlüssel und Tragekoffer

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
900	6.000 - 10.000	125	1,9	J10.014.0900



FLEX Trocken-Schleifer L 1506 VR

- universeller, kraftvoller Winkelschleifer mit Drehzahlregelung zum Einsatz von Schleifpapier, Diamant-Pads und Diamant-Trennschreiben
- VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- ergonomische Griffhaube
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit seitlichem Handgriff, Schutzhaube ø 125 mm, Stirnlochlüssel, Spannmutter, Spannflansch und Kletteller

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	2.200 - 6.800	125	1,9	J10.017.1200



FLEX Trocken-Schleifer L 3206 CD

RedBär

- äußerst kraftvoller Winkelschleifer zum Einsatz von Diamant-Trennscheiben ø 230mm
- robuster Getriebekopf aus Alu-Druckguss mit Luftaustritt nach vorne zum Schutz vor Schleifstaub
- Anlaufstrombegrenzung für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Multi-Grip-System mit Vibrationsdämpfung: vorderer Handgriff stufenweise um 180 Grad verstellbar, hinterer Handgriff um 2 x 90 Grad verstellbar
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- mit SoftVib-Handgriff und Spindelarretierung zum leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Schutzhaube ø 230 mm, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch und Spannmutter

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
2.500	6.500	230	6,2	J10.014.2008



FLEX Trocken-Schleifer Supraflex SE 14-2 125

- kraftvolle Trockenschleifmaschine mit 1.400 Watt Motor
- leistungsstarker Lüfter für optimale Kühlung
- 2-stufiges Getriebe für hohe Drehmomente
- präzises Führen dank ergonomisch geformter Griffhaube
- liegt angenehm und sicher in der Hand
- nahezu staubfreies Schleifen

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Koffer, Klettschleifteller, Schleifpapier, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.400	600 - 2.100	125	2,6	J10.014.0950



FLEX Trocken-Schleifer LK 604

- leichter und kräftiger Winkelschleifer zum Einsatz von Fiber-Schleifscheiben
- Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- extreme Ausdauer durch perfekte Kühlung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit seitlichem Handgriff, elastischem Schleifteller ø 170 mm und Stirnlochschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	4.000	175	3,2	J10.013.1200



FLEX Trocken-Schleifer LG 1704 VR

- kraftvoller, robuster Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung zum Einsatz von Bakelit-Steinen und Fiber-Schleifscheiben
- VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
- großes Getriebe für hohen Wirkungsgrad und Dauereinsatz
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit seitlichem Handgriff

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.500	1.400 - 4.200	178	2,7	J10.014.1605



FLEX Polierer PE 14-3 125

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastschutz, Gasgebeschalter
- stark belastbarer Hochleistungsmotor
- schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 2,2 kg | Grundausrüstung mit seitlichem Handgriff, Kletteller, Polierschwamm, Tuch

Leistung W	Drehzahl U/min	Polierkörper-Ø max. mm	Aufnahmeteller-Ø max. mm	Artikel Nr.
1.400	1.100 - 3.700	160	150	J10.016.1215



FLEX Polierer LK 602 VR

- leistungsstarker Polierer mit Drehzahlregulierung zum Einsatz von Polierkörpern
- VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf und Überlastschutz
- integrierte Luftumlenkung schützt vor direkter Luftströmung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 3,5 kg | Grundausrüstung mit Griffhaube und seitlichem Handgriff

Leistung W	Drehzahl U/min	Polierkörper-Ø max. mm	Aufnahmeteller-Ø max. mm	Artikel Nr.
1.500	800 - 2.400	220	175	J10.016.1491




FLEX Polierer L 1202

- kräftiger Polierer mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl zum Einsatz von Polierkörpern und Schwabbeln
- Hochleistungsmotor für besonders starke Belastungen und Dauereinsatz in robustem Metallverbundgehäuse
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit seitlichem Handgriff, Handschutz und Griffhalter

Leistung W	Drehzahl U/min	Polierkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.600	1.750	250	5,1	J10.016.1600

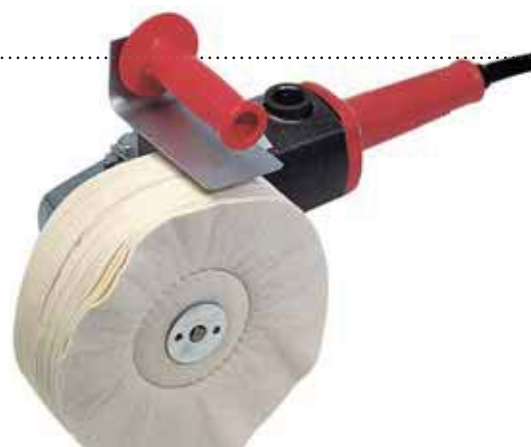

**KÖNIG
SCHMIEDER**

Galeski Winkelschleifer Joker Speed Vario

- vielseitig einsetzbar durch breiten Drehzahlbereich
- besonders geeignet für Bohrarbeiten mit hohen Drehzahlen (Diamantvollbohrer)
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.550	2.700 - 9.500	100	3,5	J10.021.2100



Galeski Winkelschleifer Joker Maxi/2 Vario

- vielseitig einsetzbar durch breiten Drehzahlbereich
- kraftvoll auch bei niedrigen Drehzahlen wie z.B. beim Bohren, Polieren und Fräsen
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	125	3,5	J10.021.2110



Galeski Winkelschleifer Joker 900 Vario

- flexibel einsetzbar zum Bohren und Schleifen
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
850	2.700 - 9.500	100	2,3	J10.021.2090



Galeski Bohrsystem Combinator „Starterset ohne Motor“

- Doppelsäulenbohrständer mit Zahnradübersetzung, gummierte Grundplatte und Wassersammelöffnung, Bohrhöhe max. 23 cm
- Aufnahme Ø 53 mm für verschiedene Antriebe z.B. Polifox 1600, Polifox 1700, Joker Speed, Joker Maxi

Grundausrüstung mit Schlauch, Adapter für Nasssauger, 1 Zentrierhilfe mit Mittelpunktanzeige, 3 Kunststoff-Spritzschutzkappen mit Bohröffnungen Ø 22/40/68 mm, 2 Hebelsauger Ø 120 mm mit Klemmhalterung an der Bohrsäule, 2 Bohrerentnahmen für M14 und R 1/2" Gewinde, 1 Inbus- 5 mm und 1 Gabelschlüssel 13 mm

	Artikel Nr.
	J06.400



Abbildung mit Bohrmotor

Galeski Einhand-Poliermaschine Polifox 900

- robuste Nassschleifmaschine für leichte Schleif- und Polierarbeiten mit Diamantschleifpads
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad (Modell Vario) oder Konstantdrehzahl (Modell Con)
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- kleine handliche Bauform
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 2,3 kg | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Ausführung	Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Artikel Nr.
Vario	890	900 - 3.400	100	J10.021.2010
Con	890	3.400	100	J10.021.2011



Galeski Poliermaschine Polifox 1400

- robuste Nassschleifmaschine für leichte Schleif- und Polierarbeiten mit Diamantschleifpads
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad (Modell Vario) oder Konstantdrehzahl (Modell Con)
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- lange Bauform
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Gewicht 3,5 kg | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch mit Gardena-Schnellkupplung, 12h-Stecker für Trenntrafo | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Ausführung	Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Artikel Nr.
Vario	1.420	900 - 3.400	100	J10.021.2017
Con	1.420	2.500	100	J10.021.2020



Galeski Poliermaschine Polifox 1502 Vario

- robuste Nassschleifmaschine für Dauerbelastung mit Diamantschleifpads
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- starke Maschine für Schleif- und Polierarbeiten
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, 12h-Stecker | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.560	800 - 3.400	125	3,8	J10.021.2030



Galeski Poliermaschine Polifox 1700 Vario

- robuste Nassschleifmaschine für Dauerbelastung mit Diamantschleifpads
- maximale Kraft für hohe Dauerbelastung
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Stellrad
- einzigartig: Doppelkugellager für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, 12h-Stecker | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	800 - 3.600	125	4,5	J10.021.2040



Galeski Winkelschleifer Polifox 1800

- robuste, leistungsstarke Nassschleifmaschine für den professionellen Dauereinsatz mit Schleifringen
- Doppel-Schräggrolllager für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, 12h-Stecker | auf Anfrage auch mit PRCD-Schalter lieferbar

Leistung Watt	Drehzahl U/min	Schleifkörper Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.790	2.000	125	4,8	J10.021.2050



Galeski Nass-Trennschneider Wetcut 180/2

- zum präzisen Schneiden von Natursteinplatten und Fliesen z.B. Wassernasen, Ausklinkungen, Kochfelder, Auftrennen von Fugen u.a.
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar bis 52 mm (mit Fußplatte)
- Gehäusedeckel kann über zwei Langlöcher nach oben geschoben werden und gibt so mehr Sicht auf das Sägeblatt frei
- feinregulierbare Wasserzufuhr und speziell konzipierte Sprühdüsen ermöglichen bei minimaler Wassermenge maximale Kühlung des Sägeblattes und optimale Staubbinding
- abnehmbare Magnetfilzauflage
- problemloses und schnelles Umrüsten für Arbeiten auf polierten oder rauen Werkstoffen verhindert ein Zerkratzen der Werkstoffoberfläche

Anschluss M14 | Gewicht 5,2 kg | Grundausrüstung mit Koffer, Wasserregulierhahn, Wasserschlauch, Zweilochschlüssel und Filz-Magnetschuh

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben Ø max. mm	Ausstattung	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	180	PRCD	J10.021.3000
1.750	1.700 - 6.800	180	mit 12h-Stecker	J10.021.3010



Galeski Gadia Line-Führungsschienen-System

- die ideale Ergänzung zu Wetcut 180/2
- Gleitschienen: mit Kunststoff-Gleitbelag und unterseitiger Gummiauflage
- Anschluss-Adapter für Wetcut oder Turbo-Cut: Führungs- und Verbindungsteil zwischen Maschine und Schiene
- Verbindungs-Adapter zum Aneinanderfügen mehrerer Schienen

Gadia Line Basis-Gleitschienen-Set: Schiene 1.000 mm und 2 Hebelsauger Ø 80 mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
Gleitschienen Basisset	J13.310.010
Maschinenadapter (Verbindungsadapter zwischen Maschine und Schiene)	J13.310.020
Gleitschiene 1.000 mm	J13.310.025
Gleitschiene 1.500 mm	J13.310.030

Zubehör

Koffer	J10.021.9000
--------	--------------



Galeski Nass-Trennschneider Tigercut 200 Vario DI Wet

- robuster, leistungsstarker Nass-Trennschneider zum Schneiden von Natursteinplatten und Fliesen z.B. Wassernasen, Ausklinkungen, Kochfelder, Auftrennen von Fugen u.a.
- Schnitttiefe bis 63 mm
- liniengenaues Avisieren und Schneiden durch spezielle Führungsrohre
- schmale Schutzhaube für gute Sicht auf die Schnittkante
- verstellbare Schutzhaubenposition für senkrechtes und waagrechtes Schneiden
- starker Motor mit Kraftreserven und variabler Drehzahl
- Vibrationsschutz durch Autobalancer für längere Lebensdauer von Getriebe und Sägeblatt

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Nass-Schutzhaube, Bajonettverschluss, Spritzschutz | mit PRCD-Schalter

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.750	1.700 - 6.800	200	6,0	J10.021.2900



FLEX Nass-Schleifer LW 802 VR

- kraftvoller Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für den Dauereinsatz von Schleifsteinen auf großen Flächen
- robustes, großes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
- zentrale Wasserzuführung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch, Wasserschlauch und 12h-Stecker

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.800	800 - 2.400	130	4,3	J10.016.1503



FLEX Nass-Schleifer LW 1202

- kraftvoller Winkelschleifer für den Dauereinsatz von Schleifsteinen auf großen Flächen
- robustes Metall-Verbundgehäuse für optimale Wärmeableitung
- zentrale Wasserzuführung
- Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle

Anschluss M14 | Gewicht 5,1 kg | Grundausrüstung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch

Leistung W	Drehzahl U/min	Schleifkörper-Ø max. mm	Ausstattung	Artikel Nr.
1.600	1.750	130	Konturstecker	J10.011.1601
1.600	1.750	130	PRCD-Schalter	J10.011.1602



FLEX Winkelschleifer L 12-3 100 Wet

- kraftvoller 1.150 Watt-Motor
- FR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- hoher Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- pulverbeschichtetes, lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, zusätzlicher Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- einfache Bedienung und exakte Dosierung der Wasserzuführung und -regelung

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch und 2 m Spezialschlauch

Leistung W	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ausstattung	Artikel Nr.
1.150	3.700	2,4	Konturstecker	J10.012.1150
1.150	3.700	2,4	PRCD Schalter	J10.012.1155



FLEX Winkelschleifer LE 12-3 100 Wet

- kraftvoller 1.150 Watt-Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- hoher Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- pulverbeschichtetes, lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, zusätzlicher Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- einfache Bedienung und exakte Dosierung der Wasserzuführung und -regelung

Anschluss M14 | Grundausrüstung mit Bügelgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch und 2 m Spezialschlauch

Leistung W	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ausstattung	Artikel Nr.
1.150	1.200 - 3.700	2,4	Konturstecker	J10.012.1160
1.150	1.200 - 3.700	2,4	PRCD Schalter	J10.012.1165



KÖNIGTools Trenntransformator

- für Nass-Winkelschleifer 230 Volt
 - bis 2.000 Watt Leistung
 - mit CEE-Steckdose für Konturstecker 12 h
- mit 4 m Netzkabel

Artikel Nr.
J70.005.010



FLEX Stockmaschine LST 1503 VR

- kleine Stockmaschine für Aufrauarbeiten z.B. im Treppenbereich
 - bestückt mit 60 Hartmetallspitzen
 - die rotierende Stockeinheit $\varnothing$ 100 mm ist in Gummidämpfern gelagert: schont die Gelenke und vermindert die Vibrationen
 - VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
 - stufenlos verstellbarer Anschlag für präzises Arbeiten
 - Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
 - mit Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden
- Grundausstattung mit Anschlag, Stockeinheit, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Absaugadapter, Schlauchverlängerung

Leistung W	Drehzahl U/min	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	800 - 2.400	40-92	5,9	J10.030.1200



FLEX Stockmaschine LST 803 VR

- große Stockmaschine für Treppen und Flächen
 - bestückt mit 80 Hartmetallspitzen
 - die rotierende Stockeinheit $\varnothing$ 140 mm ist in Gummidämpfern gelagert: schont die Gelenke und vermindert die Vibrationen
 - VR-Vollwellenelektronik: Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf und Überlastschutz
 - stufenlos verstellbarer Anschlag für präzises Arbeiten
 - Qualitäts-Abschaltkohlen schützen den Motor bei abgelaufener Kohle
 - mit Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden
- Grundausstattung mit Anschlag, Stockeinheit, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Absaugadapter, Schlauchverlängerung

Leistung W	Drehzahl U/min	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.800	800 - 2.400	55-130	7,2	J10.030.1800



FLEX Nass-Steinsäge CS 60 Wet

- ideal für das Schneiden von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen, zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau und zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- extra starker Hochleistungs-Motor mit Diamanttrennscheibe zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 5-45 Grad
- Schnittmarkierung am Führungstisch von 0/30/45 Grad für eine schnelle Orientierung
- PRCD-Schalter ist im Kabel integriert
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser

Schnitttiefe 0 Grad 0-60 mm mit Führungsschiene bis 54 mm, Schnitttiefe 45 Grad 0-44 mm mit Führungsschiene bis 38 mm | Grundausstattung mit Werkzeugwechsel-Schlüssel, Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch, Parallelanschlag, Diamant-Trennscheibe, Transportkoffer

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben- $\varnothing$ max. mm	Gewicht mm	Artikel Nr.
1.400	6.200	170	4,5	J14.102



Eibenstock Nass-Steinsäge EDS 181

- neue Maschine zum Trennen von Granit, Beton und Marmor aller Formate
- bestens geeignet zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- Werkzeug- und stufenlose Schnitttiefeinstellung bis 63 mm (mit optionaler Diamant-Trennscheibe ø 200 mm)
- Gehrungsschnittmöglichkeit 0-45 Grad, Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung
- einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb
- Saugschlaucharretierung
- rollengeführter Schlitten schont die Steinoberfläche

Gewicht 7,7 kg | Grundausstattung mit Diamant-Trennscheibe, Koffer, Winkelanschlag, PRCD-Schutzschalter

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-ø max. mm	Schnitttiefe mm	Artikel Nr.
2.300	4.300	200	63 (mit DIA-Trennscheibe ø 200 mm)	J14.106

Zubehör

Führungsschiene 750 mm	J14.105.010
Führungsschiene 1.500 mm	J14.105.020



Makita Rotationsschleifer 9227 CB

- ideal zur Oberflächenbearbeitung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- elektronische Drehzahlüberwachung

Leistung W	Drehzahl U/min	Trennscheiben-Ø mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	0 - 3.000	180	3,1	J10.040.0100



METABO Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus

- Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine mit ergonomisch geformtem Gehäuse für optimale Handhabung
 - Rechts-Linkslauf, leistungsstarkes Schlagwerk
 - Vollwellenelektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur
 - Schnellspannbohrfutter Futuro Top 0-13 mm
 - bohrt in Stein bis $\varnothing$ 10 mm, Beton bis $\varnothing$ 20 mm, Stahl bis $\varnothing$ 16 mm, Holz bis $\varnothing$ 40 mm
 - ideal zum Schlagbohren in Stein, Beton u.ä.
 - geeignet auch zum Gewindebohren und Schrauben
- mit Tragekasten und Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Leistung W	Drehzahl 1. Gang U/min	Drehzahl 2. Gang U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.100	0-900	0-2.800	2,8	J02.086.1001

DUSS Schlagbohrmaschine SBE 13/2 RLE

- vielseitig einsetzbare Universal-Schlagbohrmaschine z.B. zum Bohren von Dübellöchern in Natursteine
 - Rechts-Linkslauf, handlich und leistungsstark
 - hohes Festdrehmoment von 45 Nm im ersten Gang, hohe Drehzahl im 2. Gang
 - elektronische Drehzahlregulierung mit Vollwellen-Regelelektronik, vorwählbare Drehzahl durch Stellrad, Schalterarretierung für Dauerbetrieb
 - bohrt in Stein bis $\varnothing$ 20 mm, Stahl bis $\varnothing$ 16 mm, Holz bis $\varnothing$ 40 mm
- Gewicht 2 kg | mit Zahnkranz- oder Schnellspannbohrfutter 0-13 mm

Leistung W	Drehzahl 1. Gang U/min	Drehzahl 2. Gang U/min	Ausführung	Artikel Nr.
650	0-450	0-1.550	Zahnkranzbohrfutter	J02.086.1008
650	0-450	0-1.550	Schnellspannbohrfutter	J02.086.1009

Zubehör

Koffer	J02.086.1008.01
--------	-----------------



DUSS Bohrhammer P 16-SDS-Set

- für Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Rechts-Linkslauf
- sehr handlich, geringes Gewicht
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagstärke für punktgenaues Bohren
- Sicherheitskupplung mit sanftem Anlaufmoment
- Schalterarretierung für ermüdungsfreies Arbeiten
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- Bohrbereich: in Beton $\varnothing$ 5-24 mm, in Stahl bis $\varnothing$ 13 mm

Werkzeugaufnahme SDS-plus | Gewicht 2,7 kg | Set im Tragkoffer mit Handgriff, Staubfangteller, Bohrtiefenanschlag, Fett-Tube, Bohrer-Kassette 7-tlg. $\varnothing$ 5 - 12 mm

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
600	0-810	0-4.400	2,2	J03.046.0531



DUSS Bohr-und Meißelhammer P 26 C Set

- zum Bohren, Dosensenken und für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagkraft
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- wartungsfrei durch Dauerschmierung, verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- Bohrbereich: mit Vollbohrer $\varnothing$ 5-30 mm, Hammerbohrkrone $\varnothing$ 40-80 mm, Meißelleistung mit Spitzmeißel ca. 50 kg/h

Werkzeugaufnahme SDS-plus | Gewicht 3,9 kg | Set im Tragkasten mit Handgriff, Staubfangteller, Bohrtiefenanschlag, Fett-Tube, Spitzmeißel SMP1 (250 mm), Flachmeißel FMP2 (20/250 mm), 7-tlg. SDS-HM-Bohrer-Kassette: $\varnothing$ 5 und $\varnothing$ 6 mm / Arbeitslänge 50 mm und $\varnothing$ 6, 2x $\varnothing$ 8, $\varnothing$ 10 und $\varnothing$ 12 mm jeweils Arbeitslänge 100 mm

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
710	0-700	0-3.700	0-3,6	J03.041.0751



DUSS Bohr-und Meißelhammer P 30 Set

- zum Bohren, Dosensenken, Schlitzern und präzisen Nacharbeiten
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagkraft
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- Vollwellen-Regel Elektronik
- wartungsfrei durch Dauerschmierung, verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- Bohrbereich: mit Vollbohrer $\varnothing$ 5-35 mm, Hammerbohrkrone $\varnothing$ 45-82 mm, Meißelleistung mit Spitzmeißel ca. 80 kg/h

Werkzeugaufnahme 6-kant $\varnothing$ 13 mm | Gewicht 4,5 kg | Set im Tragekoffer mit Handgriff, Staubfangteller, Fett-Tube, 1 HM-Hammerbohrer H2304 ($\varnothing$ 30 / 500 mm), 1 Flachmeißel FM22 (20 / 340 mm), 1 Spitzmeißel SM21 (340 mm)

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
710	0-390	0-3.000	0-5,7	J03.046.0710



DUSS Bohr- und Meißelhammer PX 48 A Set

- zum Bohren, Dosensenken, Abschlagen von Putz und Fliesen, Oberflächenanieren und für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
- stufenlos einstellbare Drehzahl und Schlagkraft
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- aktive Vibrationsdämpfung (RVA)
- sehr geringes Gewicht
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
- Bohrbereich: mit Vollbohrer Ø 8-55 mm, mit Hammerbohrkrone Ø 45 – 90 mm, Meißelleistung mit Spitzmeißel in Beton C45/55 ca. 125 kg/h

Werkzeugaufnahme SDS-max | Gewicht 5,5 kg | Set im Tragekasten mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SMX 4 (400 mm), 1 Flachmeißel FMX 4 (25/400 mm)

Leistung W	Drehzahl U/min	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Artikel Nr.
920	0-480	0-3.700	0-7	J03.041.0832



DUSS Meißelhammer PK 35 Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen und zur Oberflächenanierung
- günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- ideal für Arbeiten über Kopf
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung und Vibrationsdämpfung
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 16 mm | Gewicht 3,7 kg | Set im Tragekasten mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 401 (400 mm), 1 Flachmeißel FM 403 (26 / 400 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
680	0-3.400	0-5,3	90	J03.042.0680



DUSS Meißelhammer PK 45 A Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen und zur Oberflächenanierung
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung und Vibrationsdämpfung
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 16 mm | Gewicht 4,9 kg | Set im Tragekoffer mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 401 (400 mm), 1 Flachmeißel FM 403 (26/400 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
710	0-3.000	0-6,4	ca. 100	J03.042.0710



DUSS Meißelhammer PKX 4 A Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen, zur Oberflächenanierung und für Durchbrucharbeiten
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- effektive Vibrationsdämpfung
- vorwählbare Schlagkraft am Stellrad, Drehzahl-Konstanthaltung, Vollwellen-Regelelektronik, Meißel 20-fach positionierbar
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme SDS-max | Gewicht 5,4 kg | Set im Tragekasten mit Spatenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SMX 4, 1 Flachmeißel FMX 4

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
820	0-3.200	0-8,4	ca. 135	J03.042.1251



DUSS Meißelhammer PK 75 Set

- zum Abschlagen von Putz und Fliesen, zum Schlitzen, Stemmen und für leichte Durchbrucharbeiten
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung und Vibrationsdämpfung
- stufenlos regelbare Schlagkraft

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 16 mm | Gewicht 5,6 kg | Set im Tragekasten mit Seitenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 401 (400 mm), 1 Flachmeißel FM 403 (26 / 400 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
1.050	1.500-2.900	5-9,5	ca. 260	J03.042.1051



DUSS Abbruchhammer PK 160a Set

- für schwere Durchbruch- und Abbrucharbeiten
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- wirkungsvolle Rückschlagdämpfung und Schutzmanschette für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- stufenlos regelbare Schlagkraft am Stellrad
- vibrationsgedämpfter Spatengriff, Zusatzhandgriff für kompressorähnliches Meißeln
- LED-Anzeige zur Serviceplanung
- Vollwellen-Regelektronik

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 22 mm | Gewicht 9,8 kg | Set im Tragekasten mit Zusatz- und Spatenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 610 (500 mm), 1 Flachmeißel FM 612 (28 / 500 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meißelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
1.300	1.200-2.200	10-18	ca. 475	J03.042.1605



DUSS Abbruchhammer PK 300 Set

- für schwere Durchbruch- und Abbrucharbeiten
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- wirkungsvolle Rückschlagdämpfung und Schutzmanschette für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- stufenlos regelbare Schlagkraft
- vibrationsgedämpften Spatengriff, Zusatzhandgriff für kompressorähnliches Meißeln

Werkzeugaufnahme 6-kant Ø 22 mm | Gewicht 12,2 kg | Set im Tragekasten mit Zusatz- und Spatenhandgriff, Fett-Tube, 1 Spitzmeißel SM 610 (500 mm), 1 Flachmeißel FM 612 (28 / 500 mm), 1 Breitmeißel BM 614 (50 / 500 mm)

Leistung W	Schlagzahl /min	Schlagenergie J	Meistelleistung in B 45 kg/h	Artikel Nr.
1.700	1.000-1.900	14-26	ca. 680	J03.042.2001



Dr. Bender Diamant-Bohrmaschine EBM 35 F

- zum Nassbohren von Naturstein, Marmor, Beton und Fliesen
 - mit PRCD-Schutzschalter
 - ausreichende Kraftreserven durch Hochleistungsmotor
 - robustes, ölbadgeschmiertes Schaltgetriebe
 - Rutschkupplung zum Schutz von Mensch und Maschine
 - passend für Bohrkronen mit Anschluss R 1/2" a und 1 1/4" ig
 - Einsatz durch ergonomisch gestalteten Pistolengriff, auch Freihand bis $\varnothing$ 60 mm möglich
- mit PRCD-Schalter | Gewicht 5,2 kg

Leistung W	Drehzahl Vollast 1/2/3 Gang U/min	Bohrbereich mm	Artikel Nr.
1.800	1.100 / 2.600 / 5.500	8 - 80	J06.041



DR. BENDER Tischbohrständer TB 260

- sehr stabiler und leichter Bohrständer
- besonders für Steinmetzbetriebe geeignet
- Hublage über einen Bereich von 400 mm verstellbar

Maschinenaufnahme passend zu EBM 35 F | mit Tiefenbegrenzungsanschlag | auch ohne Sockel für Vakuum-Grundsockel lieferbar

Hub mm	Schwenkbereich Grad	Gewicht kg	Ausführung	Artikel Nr.
260	360	10,6	mit Sockel	J06.050
260	360	9,5	ohne Sockel	J06.060



Abbildung mit Sockel

Dr. Bender Vakuum-Grundsockel

für Tischbohrständer Dr. Bender TB 260

- besonders geeignet für Bohrarbeiten auf engstem Raum (Treppen, Sockel, Brüstungen)
- Befestigung über Vakuum auf geschliffener oder polierter Fläche
- kein Klemmen oder Verschrauben notwendig
- zum Einsatz auf Bohrständen mit Säule $\varnothing$ 45 mm
- Vakuumerzeugung über einfaches Umlegen der Kipphebel oder alternativ über Druckluft in Verbindung mit Kompressor

V3B: Gesamtfläche 450 x 118 mm, V1B-Venturi: Gesamtfläche 425 x 120 mm

Typ	Saugplatten mm	Vakuum über	Bohrloch mm	Artikel Nr.
V3B	3x je $\varnothing$ 118	Kipphebel	80 x 50	J06.070
V1B-Venturi	1 / 420 x 120	Venturi-DL, Luftverbrauch 55 l bei 5 bar	90 x 50	J06.071



Galeski Saugbohrständer GT 402

- stabiler und leichter Bohrständer
 - Vorschubhebel beidseitig verwendbar
 - alle Teile nicht rostend und langlebig
 - durch drehbaren Bohrständer auch Bohren außerhalb des Bohrfußes möglich
- Lieferumfang inkl. Vakuum-Grundsockel mit drei Vakuum-Saugern und nachjustierbarer Prismenführung der Bohrsäule | ohne Maschinenaufnahme

Bohrhub max. mm	Saugbefestigung Stück	Bohrsäule drehbar Grad	max. Bohrdurchmesser mm	Artikel Nr.
400	3	360	70	J06.045

Zubehör

Maschinen-Aufnahme ø 53 mm	passend für Winkelschleifer Joker und Polifox	J06.045.10
Maschinen-Aufnahme ø 60 mm	passend für Dr. Bender	J06.045.15



Galeski Bohrständer GTA 500

- stabiler und leichter Bohrständer
 - Vorschubhebel beidseitig verwendbar
 - alle Teile nicht rostend und langlebig
 - zwei Gummihebelsauger (Ø 125 mm) ermöglichen horizontales und vertikales Anbringen mit hoher Haltekraft
 - zusätzliche Gummidichtlippe um das Bohrloch mit Absaugrohr um den Bohrschlamm abzusaugen
 - durch drehbaren Bohrständer auch Bohren außerhalb des Bohrfußes möglich
- Bohrhub bis 400 mm | inkl. Vakuumgrundsockel mit zwei Vakuumsaugern | ohne Maschinenaufnahmen

Bohrhub max. mm	Saugbefestigungen Stk.	Bohrsäule drehbar Grad	max. Bohrdurchmesser mm	Artikel Nr.
400	2	360	80	J06.044

Zubehör

Maschinen-Aufnahme ø 53 mm	passend für Winkelschleifer Joker und Polifox	J06.045.10
Maschinen-Aufnahme ø 60 mm	passend für Dr. Bender	J06.045.15



FLEX Sacklochbohrmaschine BHW 1549 VR

- handliche Nassbohrmaschine für kleine Bohrungen
- optimale Kühlung der Bohrkronen durch integrierte Wasserzuführung durch die Antriebswelle
- kein Verkanten durch niedrige Bauhöhe
- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Qualitäts-Abschaltkohle schützt den Motor bei abgelaufener Kohle
- mit PRCD-Schutzschalter im Kabel integriert

Werkzeugaufnahme M14 | Grundausrüstung mit Metall-Tragekoffer, Wasserspritzschutz, Bügelhandgriff, Einmaulschlüssel

Leistung W	Drehzahl U/min	max. Bohrdurchmesser mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.200	3.000 - 9.000	10	3,3	J06.121



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

11

Entstaubung
Schutzkleidung

roomclean

– die staubfreie Baustelle

Für viele Handwerksbetriebe spielt das Thema „saubere Baustelle“ und der damit verbundene Firmenauftritt beim Kunden eine immer größere Rolle.

Vor allem bei Umbau- und Sanierungsarbeiten in bewohnten Häusern und Wohnungen legen viele Bauherren großen Wert auf eine möglichst schmutzfreie Baustelle.

Mit dem roomclean-System kann eine Baustelle nahezu staubfrei abgewickelt werden

Das Angebot einer staubfreien Sanierung kann heute ein klarer Wettbewerbsvorteil sein.

Schon bei der Angebotsbesprechung sind saubere Arbeitskleidung und Überziehschuhe Pflicht.

Ein zufriedener Kunde empfiehlt gerne weiter!



Schutzvliese

müssen im gesamten Arbeitsbereich und auf den Laufwegen ausgelegt werden

roomclean

Überziehschuhe

Schon vor Betreten des Gebäudes sollten alle Mitarbeiter Überziehschuhe anziehen



Weitere Informationen ab Seite 404

Staubabsauganlagen

sorgen für eine Absaugung der staubhaltigen Luft und führen die gereinigte Luft wieder zurück



Staubschutztüren

verhindern ein Ausdringen der staubhaltigen Luft in andere Räume

Staubschutzwände

trennen schnell und ohne großen Zeitaufwand Räume während der Sanierungsphase



STARMIX Industriestaubsauger ISP iPulse

- Nass- und Trockensauger für den Einsatz in der Industrie, der Werkstatt und auf der Baustelle
- mit neuartiger, intelligenter Impuls-Filterabreinigungstechnologie: schaltet sich erst dann ein, wenn der werksseitig eingestellte Volumenstrom nicht mehr erreicht wird
- kein manueller Filterwechsel mehr erforderlich
- erhöhte Abreinigungskraft sorgt dafür, dass eine der beiden Filterkassetten in ca. 3,5 sec. gereinigt wird während die zweite Filterkassette die ununterbrochene Weiterarbeit ermöglicht
- konstant hoher Volumenstrom/Saugkraft
- Abreinigungskraft von über 300 g

Grundausstattung inklusive 5 m Saugschlauch, Griffrohr, 2 x Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse, Anschlussmuffe

Leistung Spannung W V	Saugleistung l/sec	Behälter l	Gewicht kg	Artikel Nr.
1400 230	61	15	35	L20.071

Zubehör

Papierbeutel, VE = 5 Stück	Anschluss ø 125 mm	L20.070.01
Vliesbeutel doppellagig, VE = 5 Stück		L20.070.02

Staubkiller DC AirCube 500

- schneller problemloser Aufbau
- für Dauerbetrieb geeignet
- Warnlampe für Filterwechsel
- für Abluft- oder Umluftbetrieb geeignet
- zur Luftreinigung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
- ideal für Raumgrößen bis max. 25 m²

Komplettpaket besteht aus 1 Staubkiller DC AirCube 500 mit Ersatz-Vorfilter, 1 Ansaugschlauch Ø 125 mm Länge 3 m, 1 Abluftschlauch Ø 125 mm Länge 6 m, 1 Ansaugtrichter Ø 125 mm, 10 Ersatz-Vorfilter, 2 Schlauchschellen Ø 125 mm

Leistung Spannung W V	Luftmenge m³/h	Maße L/B/H mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
210 230	500	495 x 340 x 380	13	L20.490

Zubehör

Haube	Anschluss ø 125 mm	L20.490.010
Mikrofilter HEPA H 13		L20.490.020
Vorfilter		L20.490.025

Staubkiller DC AirCube 500 Deluxe

- schneller problemloser Aufbau
- für Dauerbetrieb geeignet
- Warnlampe für Filterwechsel
- für Abluft- oder Umluftbetrieb
- zur Luftreinigung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
- ideal für Raumgrößen bis max. 25 m²

Komplettpaket besteht aus 1 Staubkiller DC AirCube 500 mit Ersatz-Vorfilter, 1 Staubschutz-Schwingtür, 1 Ansaugschlauch Ø 125 mm Länge 3 m, 1 Abluftschlauch Ø 125 mm Länge 6 m, 1 Ansaugtrichter Ø 125 mm, 10 Ersatz-Vorfilter, 2 Schlauchschellen Ø 125 mm

Leistung Spannung W V	Luftmenge m³/h	Maße L/B/H mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
210 230	500	495 x 340 x 380	13	L20.495

Zubehör

Haube	Anschluss ø 125 mm	L20.490.010
Mikrofilter HEPA H 13		L20.490.020
Vorfilter		L20.490.025



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Staubabsaugsystem TORNADO 3400

- auf Trockenfilter-Basis
- zum Absaugen staubhaltiger Luft im Innenbereich bis max. 100 m³
- die gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden
- mit hoher, stufenlos einstellbarer Saugleistung
- Absaugung in 2 Räumen parallel möglich (mit optionalem 2. Saugschlauch)
- Filterklasse bis maximal HEPA 14 möglich, Filter können mehrfach geleert/gereinigt werden
- Tragegriffe und Räder für einfachen Transport

Grundausrüstung inklusive 6 m Abluftschlauch ø 300 mm, 3 m Ansaugschlauch ø 200 mm, Doppelanschlussadapter, Blinddeckel, Hauptfilter F7

Leistung Spannung W V	Luftmenge m³/h	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
500 230	3.400	650 x 420 x 950	31	L20.625

Zubehör

Haube	Anschluss ø 125 mm	L20.490.010
Mikrofilter HEPA H 13		L20.490.020
Vorfilter		L20.490.025

Staubfresser III solo

- Absauggerät auf Wasserbasis
- zum Absaugen staubhaltiger Luft im Innenbereich bis max. 75 m³
- für Allergiker geeignet, auch gegen Schimmelsporen einsetzbar
- der angesaugte Staub wird durch einen Wasserschleier geleitet und setzt sich am Behälterboden ab dadurch geringe Folgekosten beim Filteraustausch
- die gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden
- Transportwagen und -tasche für einfachen Transport

Grundausrüstung inklusive 6 m Abluftschlauch ø 200 mm, 3 m Ansaugschlauch ø 200 mm, Abluftadapter, Aroma-Netzmittel, Filter F7, Anschlusskabel mit PRCD-Schalter

Leistung Spannung W V	Luftmenge m³/h	Maße (L/B/H) mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
950 230	2400	550 x 350 x 950	29	L20.598

Zubehör

Partikel-Würfelfilter für Staubfresser III, Filterklasse F7	L20.601
---	---------

Raum-Staubabsaugung Roomclean

- saugt den Staub dort ab, wo er entsteht, und bläst die gereinigte Luft nach außen oder in den Wohnbereich
- so sparen Sie Zeit: Möbel, Fenster und Türen müssen nicht abgedeckt werden, das anschließende Putzen entfällt!
- einfache Handhabung: Wasser auffüllen und das Gerät an der Steckdose anschließen
- auch für Allergiker geeignet
- leicht zu transportieren dank Transportwagen
- selbst in kleinsten Räumen einsetzbar

Zwei Ausführungen:

Staubfresser **DUO** bestehend aus: Staubfresser III mit Standardzubehör, Staubschutz-Schwingtür inkl. Tragetasche

Staubfresser **TRIO** bestehend aus: Staubfresser III mit Standardzubehör, Staubschutz-Schwingtür inkl. Tragetasche, Baufenster

Ausführung	Artikel Nr.
DUO	L20.600
TRIO	L20.605

Zubehör

Partikel-Würfelfilter für Staubfresser III, Filterklasse F7	L20.601
---	---------



Staubschutz-Schwingtür

- passend zu Roomclean DUO / TRIO
- einfache Montage innerhalb weniger Minuten
- Tür schließt von selbst

für Raumhöhe bis 275 cm | Rechts- und Linksanschlag | Lieferung inklusive Transporttasche

Artikel Nr.

L20.610



Staubschutz-Pockettür Premium

- schneller Einbau der Pockettür mittels Schnellspannsystem

Komplettpaket besteht aus 1 Pockettür, 2 Teleskopstützen mit Spezialaufnahme, 1 Teleskop-Querstange mit Klettband, 1 Klebeband einseitig 50 mm, 1 Klebeband doppelseitig 25 mm, Transporttasche, Bedienungsanleitung

Artikel Nr.

L20.618



Staubschutz-Fenster

- schnelle Montage durch Teleskopstützen
- passend für fast alle Fenstergrößen

Komplettpaket besteht aus Aluminiumrahmen mit Klemmstützen, 2 Textilmanschetten für kleine und große Fenster, Klebeband und Transporttasche

Artikel Nr.

L20.620



**KÖNIG
SCHMIEDER**

Dustomat 16 M

- fahrbarer Entstauber zum Abscheiden gesundheitsgefährdender Stäube
 - Überwachung der Filterbelegung durch einstellbaren Druckwächter mit Signalhupe, manuell pneumatische Filterabreinigung, Staubsammelbehälter
 - Gerät fahrbar mit zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Patronenfilter für Staubklasse „M“ | Filterfläche 9,4 m² | Behälter 30 l

Ventilator	max. Unterdruck	Maße L/B/H mm	Gewicht	Artikel Nr.
kW V	Pa		kg	
1,3 230	2.000	1.150 x 670 x 1.470	110	L20.500

Zubehör

Absaugarm 2 m	mit Anschluss ø 140 mm	L20.500.010
Absaugarm 3 m	mit Anschluss ø 140 mm	L20.500.020
Alu-Absaughaube 610 x 490 mm		L20.500.050



Abb. mit Arm

weitere Produkte
für eine saubere Baustelle
finden Sie in unserem
umfangreichen
Spezialkatalog



Handschuh Winter Strick

- Premium Qualität,
- sehr gute Isolation gegen Kälte
- gute Griff- und Rutsicherheit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- hervorragende Passform

Farbe orange | Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
10	L02.070
11	L02.071



Arbeits-Fingerhandschuhe Rindsnarbenleder

- komplett mit Molton gefüttert
- weich und stabil
- verstärkte Grifffläche

VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
11	L01.011



SPERIAN Arbeitshandschuh VELVET PALM

- Universalhandschuh aus Veloursleder für Versetzarbeiten
- enganliegend mit hohem Tragekomfort

Farbe gelb | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.010
10	L02.011
11	L02.012



SPERIAN Arbeitshandschuh DEXGRIP

- universell einsetzbarer Handschuh
- Strickhandschuh Baumwolle/Polyamid Gewebe für maximalen Komfort und Beständigkeit
- enganliegend mit guter Griffsicherheit
- luftdurchlässiger Handrücken für bessere Atmungsaktivität des Handschuhs

Farbe weiß/blau | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.020
10	L02.021
11	L02.022



SPERIAN Arbeitshandschuh RESISTEX GRIP

- Strickhandschuh Baumwolle/Polyamid Gewebe für maximalen Komfort und Geschmeidigkeit
- PVC-Noppen auf beiden Seiten, hohe Griffsicherheit
- kostensparend dank beidhändiger Tragbarkeit

Farbe weiß/blau Noppen | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.030
10	L02.031



Sperian Arbeitshandschuh FINEDEX Grip

- für Schleif- und Imprägnierarbeiten
- Latexhandschuh aus gestricktem Polyamid für maximalen Komfort
- optimale Griffsicherheit durch gekreppte Verarbeitung
- leichter Chemikalienschutz
- wasserdicht

Farbe orange | Länge ca. 30 cm | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.040
10	L02.041
11	L02.042



SPERIAN Arbeitshandschuh FINEDEX Clean

- für leichte Arbeiten z. B. Abziehen von Silikon-Fugen
- aus Latex, Innenseite aus Baumwoll-Flock
- hohe Flexibilität durch leichte, glatte Verarbeitung
- leichter Chemikalienschutz
- wasserdicht

Farbe gelb | Länge ca. 30 cm | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
8	L02.048
9	L02.049



SPERIAN Arbeitshandschuh WINTER PRO

- für Schleifarbeiten und Arbeiten im Freien
- nahtloser Strickhandschuh aus 100% Baumwolle
- gefüttert, PVC-getaucht
- optimaler Griff durch angeraute Oberfläche
- sehr guter Schutz gegen Kälte

Farbe blau | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
10	L02.060



AKEMI Handwaschpaste

- reine Seife mit hautschonendem Reibemehl
- PH neutral, rückfettend
- entfernt starken Schmutz wie Öl, Fett, Farbe, Dichtungsmasse, Teer, Graphit und Ruß

Inhalt g	Gebinde	Artikel Nr.
200	Tube	G13.4030
800	Dose	G13.4040



Ärmelschoner

- strapazierfähige PVC-Qualität
 - beidseitig mit Gummizug
- Ärmellänge je 350 mm | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L03.300



Ärmelschoner

doppelt

- Ärmelschoner mit elastischer Gummizugverbindung
 - sehr angenehmer Tragekomfort
 - für unterschiedliche Körpergrößen geeignet
- Ärmellänge je 750 mm | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L03.400



Schleiferschürze Gummi kräftige Qualität

- Stärke ca. 1,1 mm
- mit Gewebeeinlage
- beidseitig gummiert
- mit elastischem Kreuz-Tragegurt verbunden mit Schnell-Klickverschluss an der Schürze

Farbe mittelgrau

Größe cm	Artikel Nr.
85 x 110	L05.010
110 x 120	L05.020



Kunstlederschürze

- weiße Spezial-Kunststoffschürze in leichter Ausführung mit eingeschweißten PVC-Ösen, Seiten- und Nackenbändern
- hygienisch und pflegeleicht
- beständig gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Farbe weiß | Stärke 0,5 mm

Größe cm	Ausführung	Artikel Nr.
90 x 120	mit KÖNIG Aufdruck	L05.029
90 x 120	ohne Aufdruck	L05.030
90 x 140	ohne Aufdruck	L05.035



Schleiferschürze Gummi

- mit Gewebeeinlage
- beidseitig gummiert
- Nackenband aus Schürzenmaterial mit seitlichen Stoffbändern

Farbe weiß | Stärke ca. 0,7 mm

Größe cm	Artikel Nr.
100 x 120	L05.045



Steinmetz-Arbeitsschürze

- aus strapazierfähigem, rotbraunem Segeltuch-Material
- mit Bauchverstärkung, Messingösen und Bindekordel

Farbe dunkelrot

Größe cm	Artikel Nr.
80 x 100	L05.060



Steinmetzschürze aus Leder

- in klassischer Kurzform
- mit Steinmetzwappen

Größe cm	Artikel Nr.
58 x 45	L05.080



Knie Schonner Ergo Maxi Kastenform

- Knie Schonner in Kastenform
 - elastische Textilbänder in schwarz
- Farbe orange | zertifiziert nach DIN EN 14404 | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L05.141



Gel-Knie Schonner

- exzellenter Sitz und Halt
- einstellbare Konturpolster an beiden Seiten
- stoßabsorbierend durch spezielle Gel-Einlage
- rutschfest, schont Oberflächen rückstandsfrei
- atmungsaktiv durch perforiertes Neoprenmaterial
- Bänder mit Größeneinstellung und Belüftungsöffnung

VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L05.145



Knie Schonner 4-Falten-Ausführung

- komfortabel konstruierte Faltenklappe
- bequem zu tragen
- kein Stören beim Gehen
- kein Herausgleiten des Knies beim Weiterrutschen
- mit auswechselbarem Polster und weißer Außenhülle

mit 2 Gummibändern in 320 mm Länge | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L05.150



Knie Schonner Ergonomic

- ergonomisch geformter Knie Schonner mit hervorragender Druckverteilung
- sehr gute Abdämpfung und Entlastung der Kniegelenke
- breite Klettbander verhindern das Einschnitten in die Kniegelenke

VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L05.215



Rückenstütze mit Träger

- stützt Rückenmuskulatur, Lendenwirbel und Rückgrat
- unterstützt das richtige Tragen und Heben
- hält den Rücken warm
- verstärkter Halt durch diagonal angebrachte Träger
- Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten

Artikel Nr.

L05.235



Überziehschuhe

- mit rutschsicherer Spezialsohle
- hinterlässt keine Streifen auf hellen Böden
- mit Gummizug
- waschbar

VE = 1 Paar

Farbe	Größe	Artikel Nr.
rot	36-39	L07.500.001
rot	40-42	L07.500.002
rot	43-45	L07.500.003
rot	46-49	L07.500.004
rot	50-52	L07.500.005
blau	36-39	L07.501.001
blau	40-42	L07.501.002
blau	43-45	L07.501.003
blau	46-49	L07.501.004
blau	50-52	L07.501.005



Sicherheitsstiefel PH-SA

- mit Stahlkappe
- mit korrosionsfreier Stahlzwischensohle
- Schienbeinschutz
- GS geprüft nach EN ISO 20345 S5
- Schafthöhe 37,5 cm

Farbe gelb mit schwarzer Sohle | Sicherheitsklasse 5

Größe	Artikel Nr.
40	L07.020
41	L07.030
42	L07.040
43	L07.050
44	L07.060
45	L07.070
46	L07.080
47	L07.090



Stiefelsocken BAMA

- für trockene, warme Füße und festen Stiefelsitz
- 2-Schichten-System: außen Baumwolle, innen Acrylflyes zur Isolation
- lange haltbar

VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
40/41	L07.310
42/43	L07.320
44/45	L07.330
46/47	L07.340



PU Sicherheits-Stiefel

- Thermo-Stiefel für konstante Temperatur
- mit Stahlkappe
- mit korrosionsfreier Stahlzwischensohle
- mit atmungsaktiver und rutschfester Einlegesohle
- Schafthöhe 39 cm
- GS geprüft nach EN ISO 20345 S5 CI

Farbe grün mit schwarzer Sohle

Größe	Artikel Nr.
39	L07.360
40	L07.370
41	L07.380
42	L07.390
43	L07.400
44	L07.410
45	L07.420
46	L07.430
47	L07.440



SPERIAN Gehörschutz Leightning

- Kapselgehörschutz
- mit patentierter AIR FLOW CONTROL Hochleistungstechnologie
- optimale Dämmleistung in allen Frequenzbereichen
- modernes Design mit gepolsterten Kopfbügeln für hohen Tragekomfort bei langer Tragedauer
- Teleskop-Höhenverstellung

Typ	SNR-Wert dB	Artikel Nr.
Leightning 1	30	L09.100
Leightning 3	34	L09.110



SPERIAN Gehörstöpsel Bilsom 303

- Einweg-Gehörschutz aus Polyurethanschaum
- passt sich dem Gehörgang angenehm an
- konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen
- sicherer Sitz im Ohrkanal

SNR-Wert 33 dB

VE Paar	Artikel Nr.
1	L09.010
200	L09.015




SPERIAN Gehörstöpsel Bilsom 304

- Gehörstöpsel mit Kordel
- Einweg-Gehörschutz aus Polyurethanschaum
- passt sich dem Gehörgang angenehm an
- konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen
- sicherer Sitz im Ohrkanal

SNR-Wert 33 dB | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L09.020

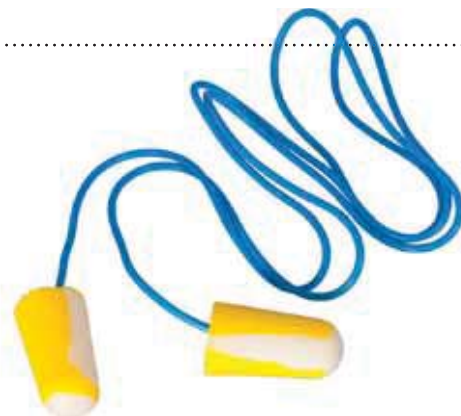


SPERIAN Gehörstöpsel SmartFit

- höchster Komfort und individuelle Passform: das Material CMT reagiert auf Körperwärme des Trägers und passt sich dem Gehörgang genau an
- wiederverwendbar: einfach mit Wasser und Seife reinigen
- in der praktischen HearPack-Aufbewahrungsbox
- mit abnehmbarem Band

SNR-Wert 30 dB | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L09.030

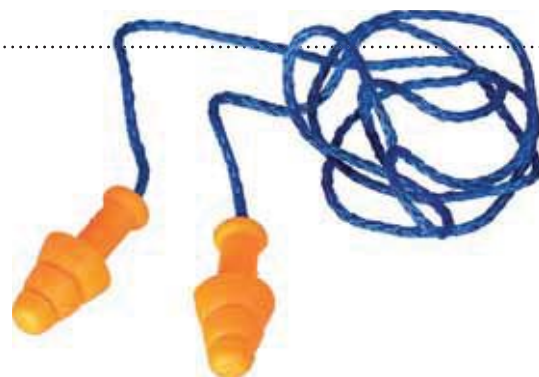

Standard Schutzbrille

- in grauer Fassung mit Seitenschutz
- verstell- und ausziehbare Bügel
- mit Verbund-Sicherheitsglas splitterfrei
- farblos

Artikel Nr.

L10.180

Zubehör

Ersatz-Gläser

L10.190



SPERIAN Schutzbrille SP 1000

- modernes Design
- mit Bügeln oder Kopfband tragbar
- besonders staubdicht durch Dichtrand
- bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Wind und Stößen
- klare Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Dura-streme-Doppelbeschichtungstechnologie: Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- 3 x längere Lebensdauer als andere Beschichtungen

Artikel Nr.

L09.205



SPERIAN Schutzbrille XC

- maximaler Schutz für die Augen
- außergewöhnlich gute Rundumsicht
- klare Sichtscheibe: innen beschlagfrei / außen kratzfest
- optimaler Sitz: Bügel können in Länge und Neigung verstellt werden
- patentierte Multi-Material Technology für angenehmes Tragegefühl an allen Berührungspunkten am Kopf

Artikel Nr.

L09.200

Zubehör

Schutzetui

L09.500



SPERIAN Schutzbrille DUALITY

- optimaler Schutz der Augen durch integrierten Seitenschutz
- perfekter Sitz: die Bügel können in der Länge und Neigung verstellt werden
- gesichtsnahe Form im Stirn- und Wangenbereich
- komplett transparente Fassung - für grenzenlose Sicht
- Verglasung gegen abrasive Stäube

Artikel Nr.

L09.240

Zubehör

Ersatzglas

L09.241

Schutzetui

L09.500



SPERIAN Vollsicht-Überbrille DuraMaxx

- Vollsicht- und Überbrille
- die dicht abschließende Brille schützt vor herumfliegende Teilchen
- großes Sichtfeld dank Panoramascheibe
- lässt sich bequem über den meisten Brillen tragen
- klare Sichtscheibe: innen beschlagfrei / außen kratzfest
- 3 x höhere Lebensdauer durch Hartcoat-Material

Artikel Nr.

L09.250



SPERIAN Überbrille ARMAMAX

- Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik: grelles Licht und Reflektionen werden reduziert
- lässt sich bequem über den meisten Brillen tragen
- beste Passform durch gebogene Seitenbügel und angehobenen Nasensteg
- klare Sichtscheibe mit kratzester Beschichtung

Artikel Nr.

L09.300



SPERIAN Schutzetui

- Schutzetui für Schutzbrillen XC und DUALITY
- weiche Textilausführung mit Reißverschluss, Karabiner und Gürtelschleife

Artikel Nr.

L09.500



Glasfreie Schutzbrille

- aus feinmaschigem Drahtgewebe
- mit gewölbtem Augenteil
- Kunstleder gefaßt mit weicher Schaumgummi Auflage und elastischem Gummiband

Artikel Nr.

L10.210



SPERIAN Filtermaske 5185 FFP1

- Feinstaubmaske zum Schutz gegen lästige Feinstäube der Schutzklasse 1
- mit Doppelhalteband für optimalen Sitz

VE = 20 Stück

Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.
ohne	Nase klein	L16.010



SPERIAN Filtermaske 5211 FFP2D

- Feinstaubfiltermaske zum Schutz gegen Feinstäube der Schutzklasse 2
- mit Ausatemklimaventil für höheren Atemkomfort gegen das Gefühl von Ermüdung
- mit komfortablem Nasenpolster
- mit Dolomitstaubprüfung für längere Tragzeit und Wirtschaftlichkeit

VE = 20 Stück

Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.
mit	Nase	L16.025



SPERIAN Filtermaske 5221 FFP2D

- Feinstaubfiltermaske zum Schutz gegen Feinstäube der Schutzklasse 2
- mit Ausatemklimaventil für höheren Atemkomfort gegen das Gefühl von Ermüdung
- regulierbare Haltebänder
- Komfort-Rundumpolster
- mit Dolomitstaubprüfung für längere Tragzeit und Wirtschaftlichkeit

VE = 5 Stück

Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.
mit	rundum	L16.026



SPERIAN Filtermaske 5321 FFP3D

- Feinstaubfiltermaske zum Schutz gegen Feinstäube der Schutzklasse 3
- mit Ausatemklimaventil für höheren Atemkomfort gegen das Gefühl von Ermüdung
- regulierbare Haltebänder
- Komfort-Rundumpolster
- mit Dolomitstaubprüfung für längere Tragzeit und Wirtschaftlichkeit

VE = 5 Stück

Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.
mit	rundum	L16.030



SPERIAN Halbmaske MX/PF F950

- optimaler Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, Dämpfen oder Gasen durch Doppel- Filtersystem und dreifache Gesichtsdichtung
- Gesichtsteil aus Silikon sorgt für hohen Tragekomfort, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Filter mit Click-Fit Schnellverschluss für einfache Handhabung

Lieferung ohne Filter

Artikel Nr.
L16.100



SPERIAN Vollmaske OPTIFIT TWIN

- optimaler Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, Dämpfen oder Gasen durch Doppel- Filtersystem
- die seitlich angebrachten Filter sorgen für höhere Sicherheit und bessere Gewichtsverlagerung
- Filter mit Click-Fit Schnellverschluss für einfache Handhabung

Lieferung ohne Filter

Artikel Nr.
L16.110



SPERIAN Gasfilter

- passend zu Halbmaske MX/PF und Vollmaske OPTIFIT TWIN mit Schnellverschluss

Filter	Schutzklasse	Artikel Nr.
Gasfilter	A2	L16.150
Gas- und Partikelfilter	A2P3	L16.151



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

Handwerkzeuge
Fliesenschneider
Rührtechnik
Baustellensägen
Messwerkzeuge
Konsolen und
Fassadentechnik

12

Baustellensäge MANTA INOX KÖNIG

neueste Generation von mobiler Steintrennsäge

- zum Trennen von Fliesen, Naturstein-, Betonwerksteinplatten und sonstigen Baumaterialien
- neueste Generation von mobiler Steintrennsäge mit Edelstahlwanne, Mini-Akkulaser und Anschlag
- sehr robuste und langlebige Bauweise
- vollflächiger Auflagetisch für dünne Werkstücke
- leistungsstarker Motor 2,6 kW / 230 Volt, Drehzahl 2.800 U/min., mit Motorbremse
- präzise Schnitte dank Präzisionsrundführung Ø 40 mm mit Kugelumlaufbüchsen
- verzinkte Schwenkelemente mit Skalierung 45°-90°, stufenlos einstellbar
- mehr Stabilität durch Maschinenfüße mit Querverstrebung
- leicht transportierbar durch einklappbare Maschinenfüße und Transporträder
- Höhenverstellung über Gewindestange M24 mit großem Handrad

**Verfügbar in 3 verschiedenen Sonderversionen
mit Schnittlängen von 850 - 1.500 mm**

**Edelstahlrundführungen Ø 40 mm
mit Kugelumlaufbüchsen**



Handgriffe und Rollen


Transportrollen
(bei Modell 85 / 100 / 120)



Fliesenlegerkelle

mit langem Stiel

Blattlänge mm	Ausführung	Artikel Nr.
160	Herzform	N13.010
160	kantig	N13.020

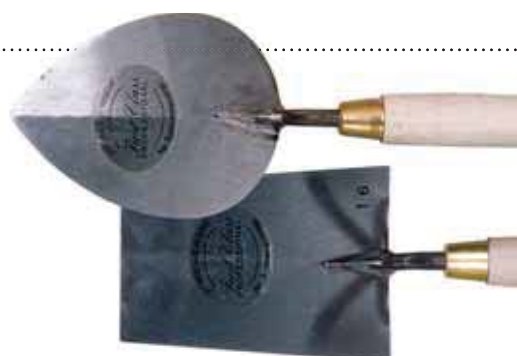

Maurerkelle

- aus einem Stück geschmiedet
- in Handwerker-Qualität

Blattlänge mm	Ausführung	Artikel Nr.
160	gerader Hals	N13.040
160	Schwannenhals	N13.050
180	gerader Hals	N13.060
180	Schwannenhals	N13.070



Maurerkelle „Soft-Griff“

- aus erstklassigem rostfreien Stahl
- 2-Punkt-Schweißung, galvanisch geschützte Zwingen
- durch den „Soft-Griff“ liegt die Kelle rutschfest und bequem in der Hand

Blattlänge mm	Ausführung	Artikel Nr.
160	Schwannenhals	N13.081
180	Schwannenhals	N13.085



Berner Putzkelle

- geschmiedet
- mit federndem Blatt

Blattlänge mm	Artikel Nr.
140	N13.090
160	N13.100



Berner Putzkelle „Soft-Griff“

- aus erstklassigem rostfreiem Stahl
- 2-Punkt-Schweißung, galvanisch geschützte Zwinge
- durch den „Soft-Griff“ liegt die Kelle rutschfest und bequem in der Hand

Blattlänge mm	Artikel Nr.
140	N13.105
160	N13.107



Fugenkelle

- federnd
- mit durchgehender Angel

Blattbreite mm	Artikel Nr.
6	N13.129
8	N13.130
10	N13.140
12	N13.150



Giperspachtel

- geschmiedet
- mit federndem Blatt

Blattbreite mm	Artikel Nr.
40	N13.160
60	N13.180
80	N13.200
30	N13.230



Giperspachtel gezahnt

- rostfreie Ausführung


Blattbreite mm	Artikel Nr.
60	N13.205



Malerspachtel

- mit flach-ovalem Heft und durchgehender Angel


Blattbreite mm	Artikel Nr.
40	N13.240
50	N13.250
60	N13.260

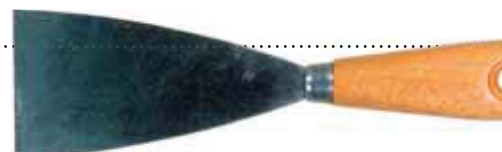

Glättkelle

- mit langem Aluminiumsteg und Holzgriff
- ungezahnt

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Griffausführung	Ausführung	Artikel Nr.
280 x 130	0,75	gebogen	-	N13.350
280 x 130	1,00	gebogen	rostfrei	N13.360
280 x 130	0,75	gebogen	rostfrei	N13.370

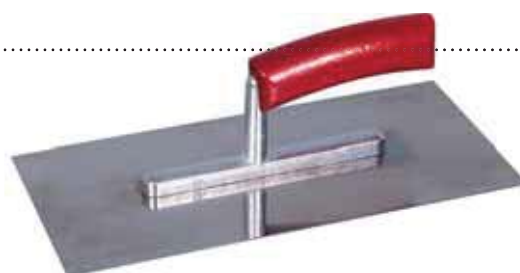

Glättkelle „Soft-Griff“

- mit langem Alusteg und „Soft-Griff“

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Ausführung	Artikel Nr.
280 x 130	0,7	rostfrei	N13.395



Glättkelle „Soft-Griff“ gelb

- aus extrem stabilem Spezialstahl
- ergonomischer Handgriff ist am Stahl angenietet und verschweißt
- Handgriff sichert große Kraftübertragung und bietet ein ermüdungsfreies Arbeiten auch in der feuchten Hand

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Artikel Nr.
300 x 120	0,7	N13.396



Glättkelle „Soft-Griff“ gelb, gezahnt

- Glättkelle aus extrem stabilem Spezialstahl
- gleichmäßige Abnutzung der Zahnung
- angeschliffene Zähne vermindern Verletzungsrisiko
- ergonomischer Handgriff ist am Stahl angenietet und verschweißt
- große Kraftübertragung sichert ein ermüdungsfreies Arbeiten auch in der feuchten Hand

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
300 x 120	0,7	4 x 4 x 4	N13.462
300 x 120	0,7	6 x 6 x 6	N13.472
300 x 120	0,7	8 x 8 x 8	N13.477
300 x 120	0,7	10 x 10 x 10	N13.482



Aufziehglätte gezahnt

- zweiseitig gezahnt

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
500 x 130	0,75	6 x 6 x 6	N13.440
500 x 130	0,75	8 x 8 x 8	N13.442
500 x 130	0,75	10 x 10 x 10	N13.444



Glättekelle gezahnt


- zweiseitig gezahnt
- mit gebogenem Heft und langem Aluminiumsteg

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
280 x 130	0,75	4 x 4 x 4	N13.460
280 x 130	0,75	6 x 6 x 6	N13.470
280 x 130	0,75	8 x 8 x 8	N13.475
280 x 130	0,75	10 x 10 x 10	N13.480
280 x 130	0,75	12 x 12 x 12	N13.480.010
280 x 130	0,75	15 x 15 x 15	N13.480.040
280 x 130	0,75	20 x 20 x 20	N13.480.060
280 x 130	0,75	16 x 5 x 5 halbrund	N13.485
300 x 120	0,7	12 x 11,5 x 7 halbrund	N13.487

Glättekelle Flowline

- zum absolut hohlraumfreien Verlegen von Fliesen und Natursteinen
- ergonomischer „Soft-Griff“
- rostfrei

Blattgröße mm	Blattstärke mm	Zahnform mm	Artikel Nr.
280 x 130	0,90	6 x 6 x 6	N13.473
280 x 130	0,90	8 x 8 x 8	N13.478
280 x 130	0,90	10 x 10 x 10	N13.483

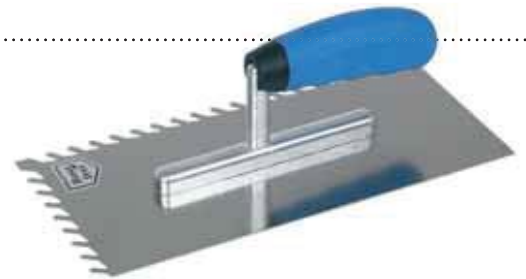

Alu-Reibebrett moosgummibelegt

— mit Holzgriff und grünem Moosgummibelag

Größe mm	Artikel Nr.
240 x 120	N13.810

Zubehör

Ersatz-Moosgummibelag grün	N13.820
----------------------------	---------



Kunststoff-Reibebrett

— besonders leicht und verzugsfest

Größe mm	Artikel Nr.
280 x 140	N13.830
320 x 180	N13.840
420 x 220	N13.850
480 x 240	N13.860



Kunststoff-Reibebrett grau

Größe mm	Artikel Nr.
385 x 115	N13.890
280 x 115	N13.891



Epoxid-Fugbrett

— mit säurebeständigem Feingummibelag
— ideal zur Epoxid- und Kunstharzverfugung

Größe mm	Artikel Nr.
260 x 100 x 12	N13.910



Ausfug- und Spachtelgerät Metall

— auch als Wasser- oder Schlamm-schieber verwendbar
— Metallkörper mit Stielhalter
— mit zwei 8 mm breiten Zellkautschuk-Streifen

Breite mm	Artikel Nr.
450	N42.050
600	N42.060

Zubehör

Buchenholzstiel	E01.180
-----------------	---------



Padboy-Halter

- mit Kunststoffbesatz
- garantiert den festen Sitz und leichtes, schnelles Auswechseln der Scheuerpads

Größe mm	Artikel Nr.
230 x 110	N51.400

Scheuerpad

Größe mm	Farbe	Körnung	Artikel Nr.
250 x 117 x 20	weiß	fein	N51.410
250 x 117 x 20	blau	mittel	N51.420
250 x 117 x 20	braun	grob	N51.430

Scheuerbürste

Form	Borstenausführung	Artikel Nr.
S	elastisch	N52.025
gerade	hart	N52.030

Stahlwolle


- zum Reinigen, Glätten und Polieren
- abgepackt in Ballen zu 200 g

Nr.	Körnung	Artikel Nr.
2	mittelgrob	N52.060
1	mittel	N52.070
0	mittelfein	N52.080
00	fein	N52.090
000	sehr fein	N52.100

Kunststoff-Schwamm HY-Qualität

- bewährte Qualität
- besonders verschleißfest
- grobporige (HY-Spezial) Ausführung

Größe mm	Artikel Nr.
170 x 115 x 70	N51.030
200 x 130 x 50	N51.040

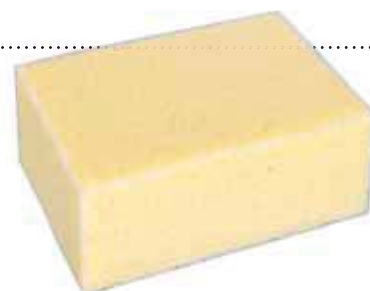

Cotto-Waschbrett

— Kunststoffplatte belegt mit grobporigem Schwamm

Größe mm	Artikel Nr.
340 x 200	N51.110
280 x 140	N51.115

Rasterschwammbrett

— Kunststoffplatte belegt mit großem Rasterschwamm

Größe mm	Artikel Nr.
280 x 140 x 30	N51.360

Zubehör

Ersatzschwamm	N51.370
---------------	---------

Boden-Waschset Pedalo

- sehr stabile Ausführung
- zum aufrechten Arbeiten
- durch das Drücken des Fußpedals wird das Bodenschwammbrett gereinigt und ausgedrückt
- Stiel für Bodenwaschset teilbar

Lieferung komplett mit Bodenschwammbrett 130 x 430 mm und Hand-Schwammbrett 170 x 340 mm

Artikel Nr.
N51.390

Fliesen-Waschboy Maximo

- Waschsystem mit Waschrollen-Systemtechnik
- Außendurchmesser der Waschwalze ist auf der gesamten Länge gleich – dadurch entsteht ein gleichmäßiger Druck auf der Schwammauflage
- Innendurchmesser der Waschwalze verläuft konisch – das Wasser läuft nach innen, zur Mitte ab
- optimal aufgespreizter Hydroschwamm
- dickwandiger Kunststoffeimer mit 2 Außußmulden

Lieferung komplett mit Kunststoffeimer 23 l, 3 Lamellen-Waschwalzen, 2 Laufrollen, Rasterschwammbrett 300 x 150 mm

Artikel Nr.
N51.352



Baueimer Jumbo

- aus hochwertigem Kunststoff
- äußerst formstabil und widerstandsfähig
- extra starker Metallbügel mit Sicke

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
12	grau	R09.010



Baueimer Standard

- extra breit
- verstärkter Bügel, seitlich befestigt

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
13	blau	R09.020



Baueimer leicht

- mit Ausgießtülle

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
12	schwarz	R09.045



Baueimer Kübelform

- besonders stabil
- extra starker Metallbügel mit Sicke

Inhalt l	Farbe	Artikel Nr.
20	schwarz	R09.060



Kunststoff-Mörtelkübel rund

- in besonders kräftiger Ausführung
- aus elastischem, frostfestem PVC
- eingeformte Tragegriffe und verstärkter Boden

Inhalt ca. l	Ø x Höhe mm	Farbe	Artikel Nr.
40	490 x 305	schwarz	R09.100
65	585 x 335	schwarz	R09.110
90	625 x 385	schwarz	R09.120



Kunststoff-Mörtelkasten rechteckig

- besonders kräftige Ausführung
- aus elastischem, frostfestem PVC
- mit angeformten Griffen

Inhalt ca. l	Maße (L/B/H) mm	Farbe	Artikel Nr.
65	650 x 350 x 290	schwarz	R09.150
90	750 x 490 x 310	schwarz	R09.160



Fertigmörtel-Behälter FMB 200

- aus Kunststoff mit verzinktem Sicherheits-Stahlrahmen
- besonders robust durch massive Verschleißkanten am Boden
- GS-geprüft
- geeichte Ausführung
- für Kranbetrieb zugelassen, ideal zum Transport von Fundamentbeton auf Baustellen

Inhalt l	Artikel Nr.
200	R09.200



Latthammer Profi

— absolute Spitzenqualität
mit Metallstiel und Gummihandgriff

Artikel Nr.
N11.171



Gipserbeil Profi

— absolute Spitzenqualität
mit Metallstiel und Gummihandgriff

Artikel Nr.
N11.181



Laser-Distanzmessgerät D2

- kleines handliches Einsteigermodell
- speziell für den Innenbereich
- Direkttasten zum Addieren und Subtrahieren sowie zur Flächen- und Volumenberechnung
- klarer, sichtbarer Laserpunkt
- beleuchtetes, 2-zeiliges Display

Messgenauigkeit +/- 1,5 mm | maximaler Arbeitsbereich 60 m

Artikel Nr.

N73.287.74



FLEX Kreuzlinien-Laser ALC 2/1

- der ideale Helfer beim Innenausbau
- für horizontales und vertikales Nivellieren
- selbstnivellierend (Selbstnivellierung abschaltbar), optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- zwei 180 Grad sichtbare und einzeln schaltbare Laserlinien, Laserkreuz-Projektion
- extrem gut sichtbarer Laserstrahl durch entspiegelte Gläser
- einfache Ein-Tastenbedienung
- zuschaltbare Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger

Genauigkeit $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ m}$ | maximaler Arbeitsbereich 30 m, mit Empfänger 60 m |
Betriebsdauer 25 Stunden | Laserklasse 2 | Gewicht 0,28 kg | 1/4" Gewinde für Stativ |
Lieferung inklusive 3x AA Batterien, 1 Wandhalterung magnetisch, 1 Gürteltasche, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.

N73.289.81



Flex Stativ LKS 100-300

- stabiles, handliches Kurbelstativ mit verstellbarer Kurbel- und Auszugsäule
- Anschlussgewinde 5/8" Glättkelle aus extrem stabilem Spezialstahl
- ausschraubbare Gummifüße

Arbeitsbereich von 1,01 – 3 m | Gewicht 5,7 kg | Lieferumfang beinhaltet Stativ, 1 Trageriemen,
1 Adapter LAD 5/8l - 1/4A

Artikel Nr.

N73.289.95



Boden-Kreuzlinienlaser FCL

- mit durchgehender Laserlinie
- vorgelagertes Fadenkreuz - der Mittelpunkt kann ohne große Umstände ermittelt werden
- individuelle Auswahl der Laserlinien
- justierbare Füße

Genauigkeit $\pm 0,3 \text{ mm}/10 \text{ m}$ | maximaler Arbeitsbereich 10 m | Lieferung inklusive Laserbrille,
Batterien, Transporttasche

Artikel Nr.

N73.288.80



Winkelfix

— stufenlos verstellbarer Winkelmesser
Gradeinteilung bis 180 Grad | integrierte Wasserwaage

Schenkellänge mm	Typ	Artikel Nr.
370	Mini	N73.290
600	Maxi	N73.300

Winkeltronic

— digitaler Winkelmesser zum Messen und Übertragen von Winkeln
— robust und zuverlässig
— gut ablesbares Display, integrierte Horizontal- und Vertikallibellen
— mit „Hold-Funktion“ zum Festhalten von Messwerten
— Nullung in jeder beliebigen Schenkelstellung möglich
mit Abschaltautomatik

Schenkellänge mm	Artikel Nr.
600	N73.324



weitere Werkzeuge
für den Verlegebedarf
finden Sie in unserem
umfangreichen
Spezialkatalog



Holz-Meterstab

— solide Ausführung mit Millimetereinteilung

Länge m	Artikel Nr.
2	N71.010



Kunststoff-Meterstab

— stabile Gelenke

Genauigkeitsklasse 3

Länge m	Artikel Nr.
2	N71.020



KÖNIG-Tools Edelstahlmaßband

- komplett rostfrei, da selbst innenliegende Teile wie Federn und Aufhängungen aus Edelstahl sind
- zusätzlich nylonbeschichtet
- gummibeschichtetes Gehäuse verhindert Kratzer auf polierten Flächen
- mit Ansteckclip für Gürtel oder Tasche

Länge m	Artikel Nr.
5	N71.125



Teleskop-Messstab Messfix

— Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar

Auszugslänge m	Artikel Nr.
4	N71.140



Leichtmetall-Wasserwaage

- mit zwei tonnenförmigen Plexiglaslibellen, eingebaut in Rechteck-Rohrprofil mit glatten Seitenflächen und stoßdämpfenden Endkappen
- robuste Ausführung

Länge cm	Artikel Nr.
40	N73.090
60	N73.100
80	N73.110
100	N73.120
120	N73.130
150	N73.140
180	N73.150
200	N73.160



Leichtmetall-Setzlatte SLG 2

- entgratetes Profil - keinerlei Verletzungsgefahr
- stoßdämpfende Endkappen

Alu-Rohrprofil 100 x 18 mm | 2 Handgriffe | 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle aus bruchfestem Acrylglas

Länge cm	Artikel Nr.
200	N73.350
250	N73.370



Leichtmetall-Setzlatte SL

- entgratetes Profil - keinerlei Verletzungsgefahr
- stoßdämpfende Endkappen

Alu-Rohrprofil 100 x 18 mm | ohne Handgriffe | 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle aus bruchfestem Acrylglas

Länge cm	Artikel Nr.
150	N73.400
180	N73.410
200	N73.420




Planfix Nivelliersystem

- geniales System zum Planen und Verlegen von Fliesen ohne Überzähne
- sowohl für den Boden als auch für den Wandbereich einsetzbar
- besonders vorteilhaft bei großformatigen und kalibrierten Fliesen
- geeignet für alle Formate und Plattenstärken von 3 bis 12 mm
- Funktionsweise: Die Zuglaschen werden bei der Verlegung in die Fugen eingesetzt. Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil mit einer Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist
- nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen
- der Keil kann wiederverwendet werden
- System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar

Basisset bestehend aus 100 Keilen, 100 Zuglaschen 3-12 mm, 1 Zange

Typ	Artikel	
Basisset	N76.500	
Zubehör		
Zuglasche 3 - 12 mm	VE = 500 Stück	N76.505
Zuglasche 12 - 20 mm	VE = 400 Stück	N76.510
Keile	VE = 100 Stück	N76.515

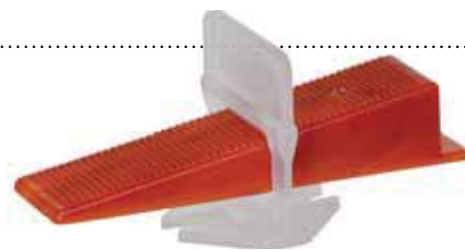

Schonhammer Simplex

- zum Verlegen von Platten aller Art, zum Versetzen von Stufen, Fensterbänken usw.
- zweiteiliges Tempergussgehäuse bestückt mit je einem auswechselbaren Hart- und Weichgummi-Einsatz

fertig eingestielt

Schlagfläche-Ø mm	Gewicht g	Artikel Nr.
30	300	N11.470
40	775	N11.480
50	1.395	N11.490
60	2.075	N11.500
80	3.300	N11.505

Ersatz-Gummieinsätze für Schonhammer Simplex

Ø mm	Farbkennung	Ausführung	Artikel Nr.
30	blau	weich	N11.510
40	blau	weich	N11.520
50	blau	weich	N11.530
60	blau	weich	N11.540
30	schwarz	hart	N11.550
40	schwarz	hart	N11.560
50	schwarz	hart	N11.570
60	schwarz	hart	N11.580
80	schwarz	hart	N11.585

Plattenleger- und Montagehammer

- mit auswechselbarem Schonvorsatz

fertig eingestielt

Gewicht g	Artikel Nr.
1.000	N11.780
1.250	N11.790
4.000	N11.800

Ersatz-Schonvorsatz für Plattenleger- und Montagehammer

passend für Hammer g	Artikel Nr.
1.000	N11.810
1.250	N11.820
4.000	N11.830



Schlagschnurgerät Profi

- Übersetzungsverhältnis 6:1 für schnelleren Schnureinzug
- großer, robuster Haken für beste Verankerung
- starke Polymerleine, 2x stärker und somit haltbarer
- Sperrmechanismus zum Arretieren der Leine
- dicker Anti-Rutsch-Griff

Artikel Nr.

N73.715



Farbpuder

für Schlagschnurgerät

Farbe	Menge g	Artikel Nr.
rot	100	N73.720
blau	100	N73.730



Hartholz-Fugenkeile

VE = 1000 Stück

Größe ca. mm	Artikel Nr.
55 x 7	N76.190



Kunststoff-Fugenkeile

VE = 500 Stück

Größe ca. mm	Artikel Nr.
30 x 6	N76.200



Kanalkeile

— zum Verlegen von Spaltklinker

VE = 250 Stück

Artikel Nr.
N76.220



Hartholzkeile

— für Versetzarbeiten am Bau und auf dem Friedhof

VE = 250 Stück

Größe mm	Artikel Nr.
40 x 24 x 12	N76.230
60 x 24 x 16	N76.250
60 x 30 x 12	N76.260
80 x 24 x 20	N76.270
60 x 30 x 16/4	N76.280
60 x 30 x 26/14	N76.290



Kunststoff-Distanzklötze

— ideal zum Unterlegen und Ausgleichen bei Versetzarbeiten

— die verschiedenen Farben bezeichnen die unterschiedlichen Stärken der Distanzklötze

Größe 80 x 23 mm | VE = 100 Stück

Stärke mm	Farbe	Artikel Nr.
1	weiß	N76.181
2	rot	N76.182
3	grün	N76.183
4	gelb	N76.184
5	blau	N76.185
6	schwarz	N76.186



Standard-Konsolen Typ 0

verzinkt | nach oben stehende Anschraubflasche

Länge mm	Artikel Nr.
100	N63.005
125	N63.010
150	N63.015
175	N63.020
200	N63.025
225	N63.030
250	N63.035
275	N63.040
300	N63.045
325	N63.050
350	N63.055



Stützbügel

verzinkt

Artikel Nr.
N63.070



Winkel-Konsolen Typ 3

verzinkt | Steghöhe 140 mm | 2 Langlöcher

Länge mm	Artikel Nr.
100	N63.285
125	N63.290
150	N63.295
175	N63.300
200	N63.305
225	N63.310
250	N63.315
275	N63.320
300	N63.325
325	N63.330
350	N63.335
375	N63.340




Heizkörper-Konsolen

— für Rippenheizkörper

verzinkt | Auflage seitlich verschiebbar | konstante Höhe 40 mm | ohne Auflage |

Typ 12 b höhenverstellbar bis 100 mm

Typ	Artikel Nr.
12 a	N64.110
12 b	N64.165

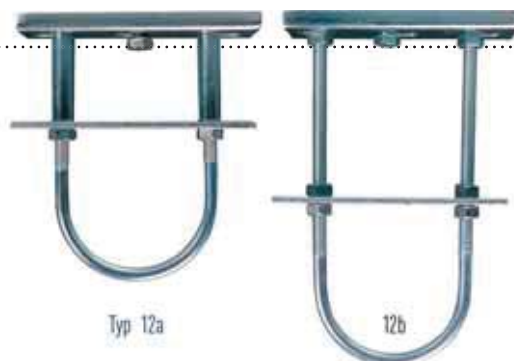

Auflege-Konsolen Typ 4

— passend zu Konsolen Typ 12
verzinkt | „C“-Profil

Länge mm	Artikel Nr.
100	N63.350
125	N63.355
150	N63.360
175	N63.365
200	N63.370
225	N63.375
250	N63.380
275	N63.385
300	N63.390
325	N63.395
350	N63.400



HAMA Halte- und Traganker

Maße mm	Form	Artikel Nr.
137 x 12 x 2	gedreht	N61.010
137 x 12 x 2	normal	N61.011
137 x 12 x 2	gedreht 1/2 Dorn	N61.012
137 x 12 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.013
152 x 12 x 2	gedreht	N61.020
152 x 12 x 2	normal	N61.024
152 x 12 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.025
167 x 12 x 2	gedreht	N61.030
167 x 12 x 2	normal	N61.034
167 x 12 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.035
192 x 15 x 2	gerade	N61.040
192 x 15 x 2	normal	N61.044
192 x 15 x 2	normal 1/2 Dorn	N61.045



HAMA Halte- und Traganker

- speziell entwickelte Form
- sowohl stehend (Haltedorne horizontal) als auch liegend (Haltedorne vertikal) einbaubar
- Flachanker - der in der Wand zu befestigende Teil ist zu einem U-Querschnitt mit Durchmesser 12 mm geformt
- für Natur- und Kunststeinbekleidungen aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl
- kleiner Bohrlochdurchmesser von max. 25-30 mm in Beton und Mauerwerk
- kürzere Bohrzeiten und niedrige Bohrwerkzeugkosten beim Versetzen von Bekleidungsplatten
- geringe Schwächung von schlanken, hochbeanspruchten und eng bewehrten Bauteilen aus Stahlbeton

Bezeichnung	Maße mm	Tragkraft kg	Form	Artikel Nr.
Traganker	160 x 25 x 2	30		N61.150
Traganker	160 x 25 x 2	50		N61.155
Traganker	160 x 25 x 3	70		N61.160
Traganker	160 x 25 x 3	70	1/2 Dorn	N61.162
Traganker	220 x 25 x 3	30		N61.165
Traganker	220 x 25 x 3	30	1/2 Dorn	N61.170



Schleif- und Reinigungsmaschine Ipertitina

- leistungsstarke Schleifmaschine für Nass- und Trockenschliff
- auch zum Kristallisieren und für Reinigungsarbeiten einsetzbar
- Führungsriff in Höhe und Neigung verstellbar
- für den Transport demontierbar
- schneller Werkzeugwechsel und umfangreiches Zubehör machen diese Maschine zu einem universellen Helfer

Aufnahmeteller-Ø 400 - 600 mm

Leistung kW	Spannung V	Drehzahl U/min.	Gewicht kg	Artikel Nr.
2,2	230	110	40	N41.375

Zubehör

Wasserbehälter	N41.375.010
Spritzschuttring	N41.375.020
Ballastgewicht	N41.375.040

Planetar-Schleifteller

für Ipertitina

- zum Nass- und Trockenschleifen

Kletteller mit Magnetaufnahme | 3 kontrarotierende Schleifteller Ø 100 mm

Durchmesser mm	Artikel Nr.
490	N41.696

DIAREX Schleif-Set für Marmor und Granit

für Ipertitina

- kupfergebundene Schleifbeläge in den Kornstufen 0 und 1 für hohe Abtragsleistung bei guter Standzeit

Set besteht aus je 3 DIAREX-Schleifbeläge für Nassschliff Ø 100 mm in den Kornstufen 0 bis 6

Artikel Nr.
F55.29124



Ausfug- und Reinigungsmaschine Maxititina

- robust und leicht führbar
- Führungsstange schwenkbar und stufenlos höhenverstellbar von 940 - 1.950 mm
- Ein-/Ausschalter direkt am Handgriff
- zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- ideal für mittlere und große Flächen

komplett mit Fahrgestell


Leistung W	Spannung V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
900	230	55/110	29	N41.390



Ausfugteller

für Iper-/Maxititina

Durchmesser mm	Artikel Nr.
500	N41.420

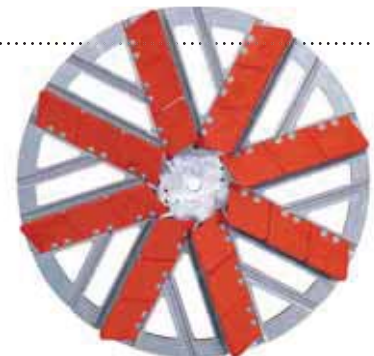

Pad-Träger

für Iper-/Maxititina

Durchmesser mm	Artikel Nr.
385	N41.460



Pad-Scheiben

für Iper-/Maxititina

Durchmesser mm	Ausführung	Körnung	Artikel Nr.
406	schwarz	grob	N41.130
406	weiß	fein	N41.140



Schleifpapierteller

für Iper-/Maxititina

Durchmesser mm	Artikel Nr.
400	N41.660




WK-Schleifscheibe

für Iper-/Maxititina

- sehr wirkungsvoll beim Anschleifen von Anhydrid-Estrichen
- die Alternative zu herkömmlichem Schleifpapier
- hartmetallbestückt, beidseitig verwendbar

Durchmesser mm	Artikel Nr.
400	N41.755

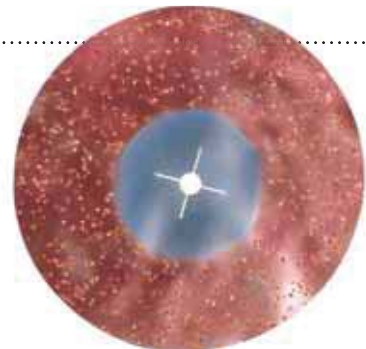

Elektroschwamm Berta

- für die perfekte Bodenreinigung nach dem Ausfugen
- klein, leicht, wendig
- speziell für kleine Räume geeignet
- Reinigungsleistung ca. 100 m²/h

Gewicht 39 kg

Leistung kW	Spannung V	Drehzahl U/min	ø Schwammrolle mm	Artikel Nr.
0,12	230	22	300 x 400	N51.214



Kristallisationsmaschine Stripper 400

- Ein-Scheiben-Schleifmaschine zum Kristallisieren und Schleifen
- fest montierter Tank mit Dosiereinrichtung garantiert eine optimale Wasserzufuhr beim Schleifen der Marmor- und Granitflächen
- schwenkbare Führungsstange ist für den Transport demontierbar
- komplett aus Gusseisen und Aluminium gefertigt
- zusätzlicher Kühler gegen Überhitzung

Gewicht 70 kg

Leistung kW	Spannung V	Drehzahl U/min	Durchmesser mm	Artikel Nr.
1,39	230	170	400	N41.805



Kristallisations-Set

- Ergiebigkeit ca. 100 m²

Set besteht aus 5 Stahlwollringen, 2 l Kristallisationsflüssigkeit, 1 Sprühflasche, 2 Reinigungspads weiß

Artikel Nr.
N41.825



Eibenstock Handrührgerät EHR 15.1 SB

- Rührwerk bis 40 kg
- zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität (Farbe, Leim, Spachtel- oder Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel)
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softgriff

Set besteht aus Handrührgerät EHR 15.1 SB, Rührquirl WG 120

Leistung Spannung W V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.000 230	0-450	3,1	N23.091



Handrührgerät R 600 VV

- ideal zum Rühren von Farben, zähen Klebern, Lösungsmitteln und Dämm-Massen
- mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rührkorbaufnahme: M18 mit Adapter M14
- stabile Schutz- und Ablagebügel
- langer, seitlicher Handgriff für ermüdungsfreies Aufnehmen des Drehmoments

Leistung Spannung W V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
1.300 230	150-500	5,4	N23.030



Wendelrührer verzinkt

- vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung
- für klebrige und plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtelmasse etc.

Anschluss M14a | verzinkt

Durchmesser mm	Artikel Nr.
100	N23.093
120	N23.094
135	N23.096



Wendelrührer WR3R

- ideal für Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
- gut für schweres und zähes Rührgut
- kraftsparendes, schnelles und intensives Mischen
- passend auch zu Flex R 600 VV

Durchmesser mm	Artikel Nr.
160	N23.030.10



Rührgerät Iperbet F 230 V

- für Kleber, Ausgleichsmassen, Beschichtungen und Epoxid
- mit Spezialgetriebe: Drehzahl wird auf optimale Geschwindigkeit reduziert
- schneller Kübelwechsel

inklusive 2 Kübel á 45 l

Leistung Spannung kW V	Drehzahl U/min	Mischgeschwindigkeit U/min	Gewicht kg	Artikel Nr.
0,4 230	1.400	55	33	N21.076

Zubehör

Rührarm für Zementmörtel	N21.075.010
--------------------------	-------------



Bandsäge RADIUS

- Diamant Bandsäge zum Schneiden von Fliesen, Marmor und Granit
- schneidet Marmor bis 30 mm, Granit bis 20 mm
- perfekt zur Herstellung von engen Radien

Bandlänge 2.340 mm | komplett mit Wasserwanne, Umwälzpumpe und Sägeband

Leistung/Spannung kW/V	Gewicht kg	Artikel Nr.
0,55 / 230	73,5	019.530

Diamant-Sägeband

- galvanisch belegt
- zum Schneiden von Fliesen, Marmor und Granit

Bandlänge mm	Maschinentyp	Artikel Nr.
2.340	ab Baujahr 04/2010	019.530.015

Baustellensäge UTS Typ S-H

- zum Trennen von Fliesen, Naturstein und sonstigen Baumaterialien
- äußerst stabile Konstruktion: ideal für den harten Baustelleneinsatz
- stufenlose Arretierung des Schneidkopfs zwischen 45 und 90 Grad
- präziser Supportlauf
- Höhenverstellung über Handrad mit Gewindespindel
- elektrische Wasserumwälzpumpe
- leicht zu transportieren durch einklappbare Füße und 2 Laufrollen

maximale Schnitttiefe 80/115 mm | Drehzahl 2.800 U/min | max. ø Diamant-Trennscheiben 300 / 350 mm | Leistung S-H 600 und 800: 2 kW / 230V, S-H 1000-1500: 2,2 kW / 230V

Modell	Schnittlänge mm	Gewicht kg	Abmessungen (L/B/H) mm	Artikel Nr.
S-H 600 N	600	84	950 x 500 x 500	015.500
S-H 800 N	800	92	1.150 x 550 x 520	015.501
S-H 1000 N	1.000	102	1.350 x 550 x 520	015.502
S-H 1250 N	1.250	124	1.650 x 560 x 600	015.503
S-H 1500 N	1.500	145	1.950 x 560 x 600	015.504

Zusatz-Seitentisch

- höhenverstellbarer Stützfuß

Auflage mm	Artikel Nr.
630 x 390	015.510



Abbildung mit Zusatz-Seitentisch



Baustellensäge MANTA INOX KÖNIG

Sonderedition

- zum Trennen von Fliesen, Naturstein-, Betonwerksteinplatten und sonstigen Baumaterialien
- neueste Generation von mobiler Steintrennsäge mit leistungsstarkem Motor, Edelstahlwanne, Mini-Akkulaser und Anschlag
- sehr robuste und langlebige Bauweise
- vollflächiger Auflagetisch für dünne Werkstücke
- präzise Schnitte dank Präzisionsrundführung Ø 40 mm mit Kugelumlaufbüchsen
- mehr Stabilität durch Maschinenfüße mit Querverstrebung
- leicht transportierbar durch einklappbare Maschinenfüße und Transporträder

maximale Schnitttiefe 110 mm | Drehzahl 2.800 U/min | max. Ø Diamant-Trennscheiben 350 mm | Leistung 2,6 kW mit Motorbremse / 230 V | Schwenkelement verzinkt stufenlos einstellbar 45-90 Grad | Höhenverstellung über Gewindestange M24 mit großem Handrad

Modell	Schnittlänge mm	Gewicht kg	Abmessungen (L/B/H) mm	Artikel Nr.
85	850	96	1.400 x 660 x 770	010.020.000.02
100	1.000	106	1.570 x 660 x 770	010.040.000.02
120	1.250	120	1.770 x 660 x 770	015.020.000.02
150	1.500	166	1.970 x 660 x 770	015.040.000.02

Zubehör

Zusatz-Seitentisch 500 x 450 mm mit Stützfuß	016.110
Zusatz-Rollentisch 1.000 x 500 mm mit Stützfuß	016.111
Diagonal-Anschlag groß	016.113
Anschlag 500 mm	016.114

Pumpe für Baustellensäge

- Ersatzpumpe passend für alle Baustellensägen

Artikel Nr.
080.020.000.03



Feuchtigkeitsmessgerät G 814

- elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät zur schnellen und präzisen Messung der Restfeuchte in Estrichen mit digitaler, stoß-unempfindlicher Anzeige
- misst bis 5 cm Estrichtiefe
- 99% Genauigkeit
- Voreinstellungen: Zementestrich, Anhydridestrich, Fließanhydridestrich, Gipsputz, Kalkzementputz, C25/30-Beton
- wasserführende Heizungsrohre und Bewehrungsstahl haben keinen Einfluss auf das Messergebnis
- die umgebende Luftfeuchte wird bei der Messung durch das Gerät berücksichtigt
- 50 weitere Estriche können an der DNS-Belegereife-Liste abgelesen werden

Lieferung inklusive Prüfblock, Bereitschaftskoffer, Bedienungsanleitung mit Argumentationshilfe

	Artikel Nr.
	N43.143



Feuchtigkeitsmessgerät CM

- zum Feststellen der Restfeuchte in Estrichen
- die Estrichprobe wird mit der Calciumcarbid-Ampulle in die Druckflasche eingegeben. Anschließend kann der prozentuale Wassergehalt am Manometer abgelesen werden

Lieferung komplett mit Druckflasche, Manometer, Prüfmittel, Ampullen, Metallkoffer

	Artikel Nr.
	N43.200

Zubehör

Calciumcarbid-Ampullen	VE = 20 Stück	N43.200.01
Calciumcarbid-Ampullen	VE = 100 Stück	N43.200.00



FLEX Betonschleifer LD 1709 FR

- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich
- Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub
- elastischer Gummiabsaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche

Lieferung inklusive Tragekoffer, Montagewerkzeug, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
1.400 / 230	10.000	2,9	125	N53.085



FLEX Betonschleifer LDC 1709 FR

- Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Arbeiten
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand
- höhenverstellbar zur optimalen Staubabsaugung
- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich

Lieferung inklusive Tragekoffer, Montagewerkzeug, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
1.400 / 230	10.000	2,9	125	N53.084



Flex Betonschleifer LD 18-7 125

- Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Arbeiten
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand
- höhenverstellbar zur optimalen Staubabsaugung
- stabiler und vibrationsgedämpfter Handgriff für optimale Handhabung
- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich

Lieferung inklusive Tragekoffer, Stirnlochschlüssel, Innensechskantschlüssel, Kabelhalter, Saugadapter, Zusatzhandgriff, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
1800 / 230	7.000	4,2	125	N53.090



FLEX Betonschleifer LD 3206 C

- ideal zum Schleifen von Beton, Anstrichen, dünnen Kleberresten und gelegentlich Estrich
- Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub
- elastischer Gummiabsaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche
- sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- optimale Führung durch hinteren Stielgriff mit integriertem Schalter und Bügelgriff

Lieferung inklusive Tragekoffer, Montagewerkzeug, Diamant Thermo-Jet Plus-Schleifteller

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Ø-Schleifteller mm	Artikel Nr.
2.500 / 230	6.500	7,6	180	N53.087




DIAREX Schleifteller Turbo-T

für Estrich, Beton und Granit

- für den Trockenschliff von Estrich und Beton vor dem Verlegen von neuem Material
- auch für Granit geeignet
- die T-förmig angeordneten Segmente garantieren eine hohe Abtragsleistung
- die windflügelartigen Absaugschlitze leiten den Staub optimal in die Absaugschutzhaube ab
- 175 flach: flache Ausführung speziell für LD 3206 C

Durchmesser mm	Bohrung mm	Drehzahl Empfehlung U/min	Artikel Nr.
125	22,2	6.500	F42.10036
175	22,2	4.500	F42.10037
175 flach	22,2	4.500	F42.10039

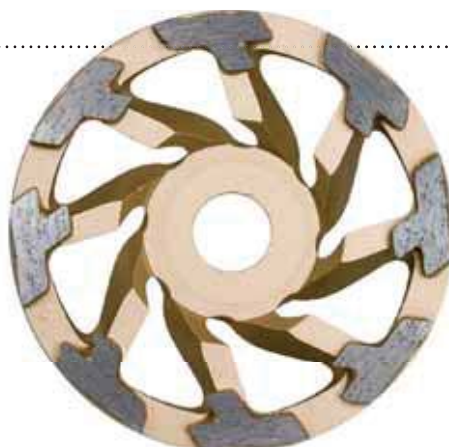

Eibenstock Betonschleifer EBS 1802SH

- perfekt zum Entfernen von Beschichtungen wie Bitumen, 2-Komponenten-Kleber usw.
- durchzugsstarker Motor, großes Drehmoment – hohe Kraftreserven
- der Motor ist senkrecht angeordnet in staubarmer Zone – das garantiert eine hohe Lebensdauer

Elektronik mit Sanftanlauf | Temperatur- und Überstromabschaltung | Drehzahlkonstanthaltung | Absaugstutzen Ø 36 mm | Lieferung inklusive Koffer, PKD-Schleifteller, Werkzeugsatz

Leistung / Spannung W / V	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Scheiben-Ø max. mm	Artikel Nr.
1.800 / 230	10.000	6,1	125	N53.088



PKD-Schleifteller Raptor

- mit Hartmetallspitzen zum schnellen Abtragen ohne Zusetzen des Schleiftellers
- ideal zum Entfernen von Bitumen-Massen, Epoxidharz-Beschichtungen, Kleberresten usw.
- überdurchschnittliche Standzeit

Durchmesser mm	Bohrung mm	Artikel Nr.
125	22,2	F48.11066



Diamantwerkzeuge

Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau

Stahl- und Hartmetallwerkzeuge

Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze

Sandstrahlen

Heben, Transportieren, Lagern

Chemisch-technische Produkte

Schleifmittel

Druckluft

Elektrowerkzeuge

Arbeitsschutz

Verlegebedarf

Großmaschinen

Brückensägen

CNC-Bearbeitungs-
zentren

Multifunktions-
maschinen

Kantenschleif-
maschinen

Gehrungssägen

Wasserstrahlschneid-
anlagen

Enstaubungsanlagen

Schlammentwässerungs-
anlagen

Software

13

Brückensägen von Gmm

Die neuesten Brückensägen von Gmm können mehr als nur sägen – mit ihrer Ausstattung sind sie vollautomatische Produktionsanlagen: Die Modelle Intra, Egil und Litox können mit Vakuum-Sauger und einem Unterflursägeaggregat ausgestattet werden. Der Vakuum-Sauger entfernt nach dem Schneiden vollautomatisch einzelne Werkstücke aus dem Arbeitsbereich, so dass die Säge bei den verbleibenden Werkstücken ohne Unterbrechung die restlichen Schnitte ausführen kann. Bei dem Unterflursägeaggregat wird das gesägte Werkstück automatisch über eine Trennscheibe gezogen, die den Armierungsschnitt ausführt.

Gmm

Das italienische Unternehmen GMM gehört heute zu den weltweit führenden Produzenten von Brückensägen in der Steinindustrie. Jedes Jahr werden von Gmm über 300 Brückensägen in allen Größen gefertigt. Weltweit sind mehr als 4.500 Gmm Brückensägen bei zufriedenen Kunden erfolgreich im Einsatz.

Aber auch mit dem Basis-Modell Brio können Sie bereits in die moderne Drehkopf-Technik einsteigen, mit der Sie schneller und präziser arbeiten können als bisher – und die in Ihrer Werkstatt auch noch Platz in der Tiefe spart, weil sie ohne Drehtisch auskommt.

Die modulare Bauweise der Brückensägen von Gmm erlaubt es Ihnen, Ihr Wunschmodell an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen – je nach vorhandenem Platz und gewünschtem Investitionsvolumen. Wenn Ihre Produktionszahlen steigen können Sie auch die Kapazität Ihrer Säge im Nachhinein erweitern.

Die umfangreiche Software der Gmm Brückensägen verfügt über Schnittstellen zu CAD-Programmen und zu anderen gängigen Software-Lösungen. Damit sparen Sie Zeit, weil Sie wichtige Parameter wie Kundendaten oder Aufmaße nur einmal im PC erfassen müssen und Ihnen diese Angaben anschließend in anderen Programmen automatisch zur Verfügung stehen.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen Software-Schulungen für Ihre Mitarbeiter an. Von der Montage, Inbetriebnahme bis zur Anbindung an die Software – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktion.

- ① Patentierter Vakuumsauger
- ② Großflächiger Touchscreen
- ③ Automatischer Gehrungsschnitt



Modellübersicht

		Brio 35 CNC	Intra 36 CNC	Egil 36 CNC	Litox 38 CNC	Zeda 39 CNC
Gehrungsschnitt		0-60 Grad	0-90 Grad	0-90 Grad	0-90 Grad	0-120 Grad
Trennscheiben Ø	max. mm	625	725	825	1.100	1.300
Schnitttiefe	mm	205	255	305	420	520
Schnittlänge	mm	3.500	3.600	3.500	3.800	3.900
Motor	kW	13	16,5	23,5	32	38,5
Drehzahl	U/min	800-4.300 (6.000)	800-4.300 (6.000)	800-6.000	500-6.000	400-6.000
Supportdrehung	Grad	0-370	0-370	0-370	0-370	0-370
Gewicht	kg	2.100	4.800	5.100	6.200	7.500



Brio 35 CNC



Intra 36 CNC



Egil 36 CNC



Litox 38 CNC



Zeda 39 CNC

Kantenschleifmaschine Tower von Gmm

Durch die vertikale Werkstückführung benötigt die Maschine nur einen minimalen Platzbedarf. Die Pendelbewegung der Stirnflächenschleifsupporte gewährleistet eine konstant hohe Schleifqualität. Das Touchscreen ermöglicht eine bedienerfreundliche Programmierung der Ein- und Ausschaltzeitpunkte der Schleifsupporte. Mit der Wendelstufenautomatik wird die zu schleifende Werkstückkante exakt gemessen. Durch die Wasserwanne mit Ablaufstutzen kann das Schleifwasser kontrolliert abgeleitet werden. Die Bandlaufrichtung ist von rechts nach links.

- ❶ Ober- und Unterfasssupport mit manuellem Tiefenanschlag
- ❷ Wasserrillen- und Abstärksupport
- ❸ Vertikale Werkstückführung



Technische Daten

Tower		
Werkstückstärke	mm	10-60
Werkstücktiefe min.	mm	50
Werkstücklänge min.	mm	380
Stirnflächenschleifsupporte		7
Ober-/Unterfasssupporte		2-4
Wasserrillen- und Abstärksupport		1
Abmessungen (LxTxH)	mm	3370 x 1340 x 1495
Gewicht	kg	2550



Tower

**KÖNIG
SCHMIEDER**

CNC Bearbeitungszentren von Thibaut

Die CNC Bearbeitungszentren von Thibaut können mit einer umfangreichen Zusatzausstattung auf die Einsatzbereiche optimal angepasst werden. Die 4- und 5-Achsen-Ausführung ermöglicht den Einsatz von Winkelgetrieben zum Sägen, Rillenfräsen und –schleifen, Innenausschnittpolieren sowie Bohren an

der Werkstückunterseite. Von der 3- bis 5-Achsenausführung gewährleistet der pneumatische Anpressdruck perfekte Schleifergebnisse auf horizontalen oder geneigten Oberflächen. Mit der automatischen Vermessung und der Verschleißkompensation wird die Werkzeuggeometrie kontinuierlich aktualisiert. In Verbindung mit der Werkstückvermessung können Toleranzen kompensiert und die Werkstückposition exakt berechnet werden. Die Falttüren an der Maschinenvorderseite bieten freien Zugang zum Arbeitstisch. Mit einem 3 D-Scanner können 3 D-Objekte erfasst und anschließend detailgetreu reproduziert werden. Die Software ist speziell für die Steinbearbeitung zugeschnitten und die Bediener werden vor Auslieferung der Maschine ausführlich und fundiert geschult. Alle CNC Maschinen bieten einen hohen Bedienungskomfort und sind mit Fernwartung ausgestattet. So können im Notfall Probleme mittels Fernwartung diagnostiziert und gelöst werden.

Thibaut

Die in Vire, im Westen von Frankreich angesiedelte Firma Thibaut blickt auf über 40 Jahre Erfahrung bei der Projektierung und Herstellung von Multifunktionsmaschinen, Kanten- und Flächenschleifautomaten sowie CNC-Bearbeitungszentren zurück. Thibaut-Maschinen sind insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit weltweit bekannt geworden.

Die Maschinen werden zur Bearbeitung vielfältiger Materialien wie z.B. Marmor, Granit, Sandstein, Schiefer, Glas, Schamotte, Keramik, Quarzkomposit in unterschiedlichen Arbeitsbereichen Bau, Grabmal, exklusiver Innenausbau, Messtechnik und Betonindustrie eingesetzt.

Durch ein internationales Vertriebsnetz wurden bisher schon über 4000 Maschinen weltweit ausgeliefert und in Betrieb genommen, hiervon allein mehr als 500 Maschinen in Deutschland.

- 1 Wasserrillen fräsen und polieren
- 2 Fräsen einer Duschtasse
- 3 Innenausschnitt: rechtwinklig fräsen und polieren



Modellübersicht

		T 812 V4-3	T 812 V4-4	T 818 M5 V3-3/4	T 858 V2-5
Achsen		3	4	3 / 4	5
Bearbeitungsbereich (x/y-Achse)	mm	L-Version 3.200 x 1.500 XL-Version 3.200 x 1.900	L-Version 3.200 x 1.500 XL-Version 3.200 x 1.900	3.400 x 2.200	3.400 x 2.100
Bearbeitungsbereich (z-Achse)	mm	400	400	400 (600)	800
Motor	kW U/min	11 250-10.000	11 250-10.000	13,7 250-10.000	15 250-10.000
Werkzeugaufnahme		SK40	SK40	SK40	SK40
Werkzeugmagazin	Plätze	13 (26) linear	46 kreisförmig	45 (90) linear	45 (90) linear



T 812 V4



T 818 M5 V3



T 858 V2

Multifunktionsmaschinen von Thibaut

Die handgeführten Multifunktionsmaschinen T 108 S-V4, T 108 L-V4 und T 110 S Pro zeichnen sich durch das breite Einsatzspektrum aus:

- Herstellung von Abtropfflächen sowie Schleifen bis zur Hochglanzpolitur bei Küchenarbeitsplatten, Waschtischabdeckungen aus Naturstein u. Ä.
- Fertigung von Ausschnitten und Konturen mit Diamant-Fingerfräsern
- Feinbearbeitung vorgefertigter Innen- und Außenkanten
- Profilieren und Fassenfräsen an geschwungenen oder geraden Kanten
- Flächenschleif- und Polierarbeiten bei Marmor- und Granitwerkstücken mit pneumatischem Anpressdruck
- Bohren mit Hohlbohrern oder mit Diamant-Kreisschneidern
- Auslinksägen und Abstärken
- Profilieren runder Tischplatten mittels manueller oder motorischer Drehplatten
- Kantenbearbeitung mit Zusatzeinrichtung
- Schleifen und Polieren von Grabmalkonturen

Die Maschinen verfügen über ein bedienerfreundliches Touchscreen mit speziellem Bohrprogramm und Werkzeugverwaltung. Die T 108 S-V4 und T 108 L-V4 haben darüber hinaus eine SK40-Steilkegelwerkzeugaufnahme, die einen hohen Komfort beim Werkzeugwechsel bietet. Die Wasserzufuhr erfolgt zentral über die Spindel und bei Bedarf zusätzlich von außen über Spritzdüsen.

- 1 T 108 V4 Vakuumspannsystem
- 2 T 110 S Pro hydraulisches Seitenschleifgetriebe
- 3 T 108 V4 / T 110 S Pro B3-Granit-Flächenschleifkopf



Technische Daten

		T 108 S V4	T 108 L V4	T 110 S Pro
Motor	kW U/min	6,1 250-10.000	6,1 250-10.000	11 200-2.950
Höhenverstellung	mm	300	300	600
Arbeitstisch	mm	2.500 x 1.200	3.100 x 1.270	2.000 x 980
Platzbedarf	mm	4.000 x 3.800 x 2.300	4.500 x 3.800 x 2.300	3.500 x 3.800 x 2.750



T 108 S V4



T 108 L V4



T 110 S Pro

Kantenschleifmaschine von Montresor

Kantenschliff in Perfektion

Ob bei geraden oder runden Kanten – mit einer Kantenschleifmaschine von Montresor treffen Sie immer die richtige Wahl, weil die Qualität stimmt! Die Maschinen sind sehr stabil gebaut und mit qualitativ

hochwertigen Einzelkomponenten ausgestattet. Beispielsweise schützen Edelstahlbleche alle wichtigen Maschinen-Komponenten vor Spritzwasser. Die Arbeitsschritte programmieren Sie über ein bedienerfreundliches Touchscreen.

Die Modelle unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der Supporte und in der Rahmenlänge voneinander. Alle Montresor Kantenschleifmaschinen können mit Zusatzaggregaten ausgestattet werden, wie zum Beispiel mit einem Abstärksupport, einem schwenkbaren Wasserrillen-Fräsggregat oder einer Werkstückstärkenabtastrichtung am 1. Ober- und 1. Unterfassenupport für hervorragende, gleichmäßige Fasenqualität.

Montresor

Montresor ist ein traditionelles Familienunternehmen, gegründet 1958 und beheimatet in Villafranca di Verona in Italien. Seit Jahrzehnten ist Montresor spezialisiert auf die Produktion von Kantenschleifmaschinen, die sich durch gleichbleibend hohe Qualität auszeichnen und die sich durch ständige Innovationen auf die sich verändernden Bedürfnisse des Marktes anpassen. Profitieren Sie von dem großen Know-How der Spezialisten von Montresor!

- 1 Touchscreen
- 2 Schleifsupportoszillation
- 3 Wasserrillen- / Abstärksupport



Modellübersicht

Baureihe für gerade Kanten		Lola 300	Lola 400	Lola 601	Lola 1000
Werkstückstärke	mm	10-40	10-60	10-80 (100)	10-100
Werkstücktiefe	mm	60-1.800	60-2.200	60-2.400	100-2.600
Stirnflächensupporte		4-5	4-6	6-8	8-10
Ober- bzw. Unterfasensupporte		1-3	2-4	2-6	4-6
Abmessung (L/T/H)	mm	3.300 x 1.370 x 1.800	4.117 x 1.850 x 2.115	4.900 x 1.850 x 1.935	5.965 x 1.980 x 2.022
Gewicht	kg	2.000	3.500	4.350	5.300

Baureihe für profilierte Kanten		Luna 540 L	Luna 740	Luna 780	Luna 880
Werkstückstärke runde Kanten	mm	15-50	15-60	15-80	15-80
Werkstückstärke Viertelrundstab	mm	15-50	15-60	15-80	15-80
Werkstückstärke gerade Kanten	mm	10-50	10-60	10-80	10-100
Ober- bzw. Unterfasenvorfräsupporte		2	2	2	2
Abstärksupport		1	1	1	1
Schleifsupporte auf Schwenkbalken		5	7	7	8
Abmessung (L/T/H)	mm	4.982 x 1.920 x 2.185	5.780 x 1.980 x 2.185	5.780 x 1.980 x 2.185	7.000 x 2.000 x 2.185
Gewicht	kg	4.000	5.500	5.700	9.000

Lola 300



Lola 601



Luna 880



Montresor Viva 220

V-Groove-Maschine – perfekter 45 Grad Schnitt

Die Viva 220 bietet Ihnen vollautomatisch den perfekten 45° Schnitt: Vier Trennscheiben, die gegenüberliegend angeordnet sind, führen einen V-Schnitt und gleichzeitig einen Armierungsschnitt im Werkstück aus. So erhalten Sie zwei Werkstücke, deren Kanten perfekt zueinander passen und die ohne spezielle Vorrichtung verklebt werden können.

Ob als eigenständige Maschine oder als zusätzliche Einheit für die Kantenschleifmaschinen Lola und Luna, ist die Viva 220 eine sinnvolle Ergänzung für Ihre Produktion.

- Gehrungs- und Armierungsschnitt in Position + 45° und – 45°
- Vertikale und horizontale Schnittposition programmierbar
- Sägesupport am Auslauf unterhalb des Werkstücks
- Bedienertafel mit Touchscreen
- Tischverbreiterungskonsole

Technische Daten

Viva 220		
Werkstückstärke	mm	10-30 (40)
Werkstücktiefe max.	mm	250-2.200
Position V-Schnitt (von Werkstückkante)	mm	25-220
Sägesupport	kW U/min	2x 4,1 1.200-4.300
Abmessungen (L/T/H)	mm	2.450 x 1.380 x 2.050
Gewicht	kg	2.000



Viva 220

MS 45 / MS 45 Jumbo

Mit der Gehrungssäge MS 45 können Sie Gehrungen für die 45° Verklebung problemlos und exakt schneiden, auch bei kleinsten Werkstücken. Die MS 45 ist eine kostengünstige Alternative für Ihre Produktion.

- Monoblock-Maschinenrahmen
- Frontanschlüge für einfache und exakte Positionierung der Werkstücke
- rückseitige Anschläge für schmale Werkstücke
- Fixierung der Werkstücke mittels Druckluftzylinder
- Supportvorschub über Zahnstange und Ritzel
- Linearführung mit Kugelumlaufagern
- einfache Bedienung
- geringer Wartungsaufwand
- elektrisches Wassermagnetventil

Technische Daten

		MS 45	MS 45 Jumbo
Sägeblatt ø	mm	380	380
Supportfahrweg	mm	3.500	4.500
Supportvorschub		stufenlos regelbar	stufenlos regelbar
Sägesupport	kW U/min	5,5 800-2.800	5,5 800-2.800
Abmessungen (L/T/H)	mm	4.830 x 1.200 x 1.200	5.900 x 1.200 x 1.200
Gewicht	kg	1.170	1.300




MS 45

Wasserstrahlschneidanlagen von Flow

Wasserstrahlschneidanlagen von Flow sind die optimale Ergänzung für Ihr Unternehmen, denn damit gelingen auch ausgefallene Schnitte in Stein problemlos: enge Radien (auch bei kleinen Werkstücken), dreidimensionale Schnitte oder Intarsien. Die Wassserstrahl-Anlagen von Flow können aber auch für Gehrungsschnitte oder Beckenausschnitte eingesetzt werden und erweitern damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Produktion. Mit der Funktion UltraPierce können Innenkonturen ohne separate Bohrspindel oder Werkstückausplatzungen angebohrt werden.

Flow

Unser Partner Flow ist seit seiner Gründung bekannt für seine Innovationen sowie in der Entwicklung und Herstellung von Wasserstrahlschneidsystemen weltweit die Nummer 1. Über 9.000 Wasserstrahlanlagen von Flow sind in 45 Länder erfolgreich im Einsatz.

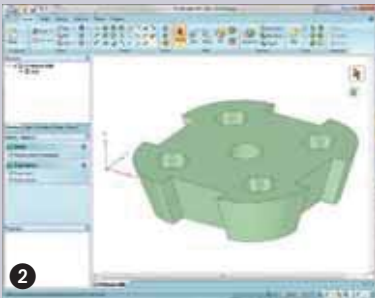

- 1 Dynamik XD für 3D-Schnitte +/- 55 Grad
- 2 Bedienerfreundliche Software
- 3 Hochdruckpumpe

Modellübersicht

		Mach 2	Mach 3	Mach 4
Einsatz		Schneiden von 2D-Bauteilen	Schneiden von 2/3D-Bauteilen mit Schnittkompensation	Schneiden von 2/3D-Bauteilen mit Schnittkompensation
Arbeitsbereich	mm	4.000 x 2.000	4.000 x 2.000	4.000 x 2.000
Schneidkopf		2D	2D/3D mit Schnittkompensation	2D/3D mit Schnittkompensation
Hochdruck-Pumpe		Jet Plex Pumpe 3800 bar	Hyplex Pumpe 4150 bar	Hyplex Pumpe 4150 bar



Mach 2



Mach 3



Mach 4

Entstaubungsanlagen von Italmecc

Sowohl die Absaugwand als auch der Absaugtisch überzeugen durch ihre effektive Stauberfassung. Durch die Staubabscheidung über Trockenfilter entsteht ein angenehmes Arbeitsklima. Da die Filter mittels Druckluft selbstreinigend sind, ist immer eine optimale Filterwirkung garantiert und es besteht nur ein geringer Wartungsaufwand. Die Absaugwand Air Dry wurde von der Berufsgenossenschaft zertifiziert, da die gesetzlichen Grenzwerte für den gesundheitsschädlichen Feinstaub eingehalten werden.

Italmecc

Italmecc wurde 1986 gegründet und ist aus einem natursteinverarbeitenden Betrieb hervorgegangen. Die Entwicklung der Anlagen erfolgte aus diesem Grund sehr praxisbezogen. Produziert werden Anlagen zur Luftentstaubung und Wasseraufbereitung. Durch einen weltweiten Export in mehr als 20 Ländern wurden bisher über 3000 Anlagen an zufriedene Kunden geliefert.

Modellübersicht

		Air Dry	Air Quattro
Platzbedarf (L/P/H)	mm	4.270 x 1.870 x 2.230	3.300 x 1.280 x 950
Saugmotor	kW	3,7 + 3,7	1,7
Effektive Absaugung	m³/h	14.000	9.000
Geräuschentwicklung	dB	82	74
Gewicht	kg	920	780



Air Dry





Air Quattro

Schlammmentwässerungsanlagen von Italmecc

Mit der Schlammfilteranlage Economy kann der am Boden des Schlammbeckens abgesetzte Schlamm in Filtersäcke zum Entwässern gefördert werden. Ein Schwimmerschalter in der Wasserwanne oberhalb der Filtersäcke verhindert ein Überlaufen. Der Anlagenrahmen und die Spritzschutzbleche sind aus Edelstahl gefertigt. Die Filtersäcke, die auf Einzelrosten stehen, können mit einer Sackkarre entnommen werden.

Das Schlammmentwässerungssystem Modell C besteht aus einem Klärturm, in den das Schlammwasser aus einem Sammelbecken mittels Tauchpumpe gefördert wird. Der Schlamm setzt sich im Klärturm am Boden ab und wird intervallweise zum Entwässern in ein Bigbag oder in eine Kammerfilterpresse abgelassen. Das geklärte Wasser fließt am Überlauf oben vom Klärturm in ein Sammelbecken und wird über eine Druckerhöhungsanlage zu den Bearbeitungsmaschinen gepumpt. Bei Bedarf kann Flockungsmittel beigegeben werden, um das Absetzen der Feststoffe zu beschleunigen. Der Klärturm ist aus Edelstahl gefertigt und kann für Wartungsarbeiten mit seitlichen Inspektionsstufen geliefert werden.

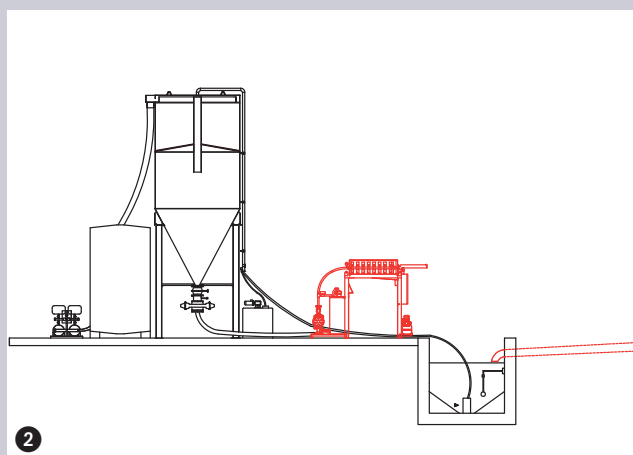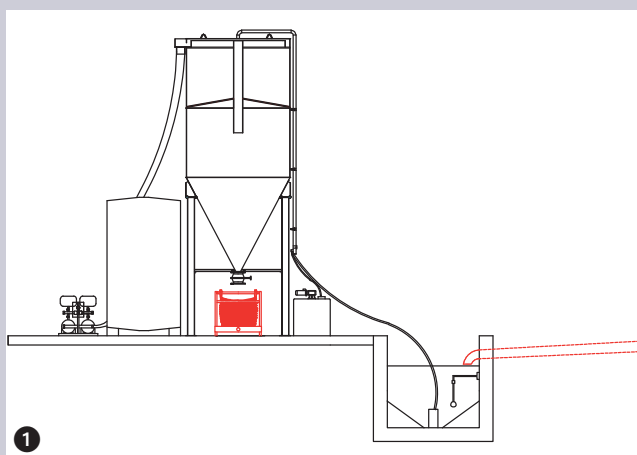

1 Funktionsschema für Bigbag

2 Funktionsschema für Filterpresse

Technische Daten

		C 9.5	C 15	C 21	Economy
Fassungsvermögen	l	9500	15000	21000	
Reinigung ohne Flockungsmittel	l/min	300	500	600	
Reinigung mit Flockungsmittel	l/min	550	800	950	
Abmessungen	mm	(ø x H) 2200 x 5070	(ø x H) 2200 x 6570	(ø x H) 2200 x 8070	(L x T) 2850 x 500



Economy



Modell C mit Bigbag



Modell C mit Filterpresse

Proliner®-Serie

Eine neue Generation der mobilen Messung – schnell, einfach, exakt

Die Proliner Serie ist ein System zur Vermessung und Planung von beispielsweise Arbeitsplatten, Rückwänden, Badezimmern, Treppen und Schwimmbecken. Aufgrund der kompakten und leichten Bauweise eignet sich der Proliner insbesondere für Messungen, die vor Ort durchgeführt werden müssen. Mit dem Proliner können gerade Strecken, Kurven oder komplexe Schablonen mit einer Toleranz von 0,5 mm ausgemessen werden. Objekte können in jeder Position, horizontal, vertikal oder schräg vermessen werden.

Funktionsweise

Die Messung erfolgt mittels eines Drahtes. An der Messeinrichtung des Proliner befindet sich ein mit einem Messstift versehener Draht, der über mehrere Meter herausgezogen und gespannt werden kann. Mit dem Messstift können auf einfache Art und Weise die für die Messung relevanten Punkte markiert werden. Die Markierungspunkte werden dann automatisch in ein DXF CAD-Format umgewandelt. Da das Gerät über einige integrierte CAD-Funktionen, wie z.B. Trimmen oder Versatz, verfügt, können Sie bereits vor Ort mit den Produktionsvorbereitungen beginnen. Das Gerät kann mehrere Messungen erfassen. Die integrierte Leapfrog-Software sorgt dafür, dass auch große Flächen gemessen werden können.

Das System ist als 2D und als 3D Variante verfügbar.

Proliner Software – alle Vorteile auf einen Blick

- Vermessen von Arbeitsplatten, Rückwänden, Badezimmern, Treppen und Schwimmbecken
- Messungen mit integrierter CAD-Software bearbeiten
- Abmessungen einfügen (linear, horizontal, vertikal, Radius, Winkel)
- Importieren von digitalisierten Waschbecken und Ausschnitten direkt in Ihre Messung
- Erstellen von Produktionsprofilen, Werkstücken, PDF Berichten und Werkblättern
- Erstellung und Visualisierung von Snapshots der Messung
- Einfügen und ergänzen spezifischer Einzelmessungen



Proliner 7 2D

Schaffen Sie Produktionssicherheit mit der König Software Delphi

Delphi ist ein lasergestütztes 3D-Aufmaßsystem zum Vermessen und Planen von Küchenarbeitsplatten.

Das System besteht aus einer benutzerfreundlichen CAD-Software und einem 3D-Laser zum Aufmessen von Wänden und bereits montierten Küchen. Selbst komplexe Raumsituationen können exakt und schnell erfasst werden. Das CAD-System führt Sie anhand eines Assistenten leicht verständlich durch den Konstruktionsablauf.

schnell – einfach – exakt

Extreme Zeitersparnis:

- Schnelles Aufmessen von Wänden und montierten Küchenkorpusen mittels 3D-Laser und direkte Übertragung der Daten in das Delphi CAD-System
- Schnell und einfach zu bedienende CAD-Software, die auf die Natursteinverarbeitung im exklusiven Innenausbau abgestimmt ist
- Die manuelle Erstellung einer Schablone entfällt

Hohe Produktionssicherheit:

- Exaktes Aufmessen selbst komplexer räumlicher Situationen mittels 3D-Laser




Bessere Position im Wettbewerb:

- Visualisieren Sie Ihrem Kunden sein Projekt in einer 3D-Darstellung

Delphi Funktionsübersicht

- Aufmaß von Wänden, Fenstern, Vorsprüngen etc.
- Abbildungsgetreues Platzieren und Ausrichten von Küchenschränken
- Automatisches Erzeugen der Arbeitsplatte
- Genaues Einfügen von Ausschnitten, Kochfeldern und Becken
- Einfaches Setzen von Trennschnitten
- 3D-Ansicht
- Ausdrucken von Schablonen
- Übergabe an beliebige CAD-Systeme
- Übergabe an CNC-Maschinen

Delphi

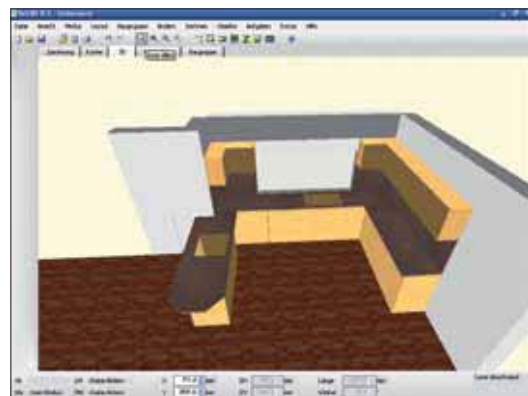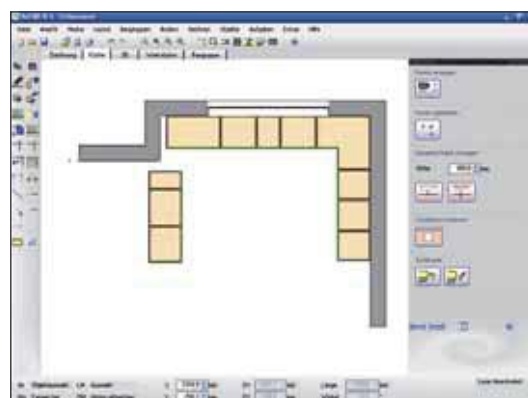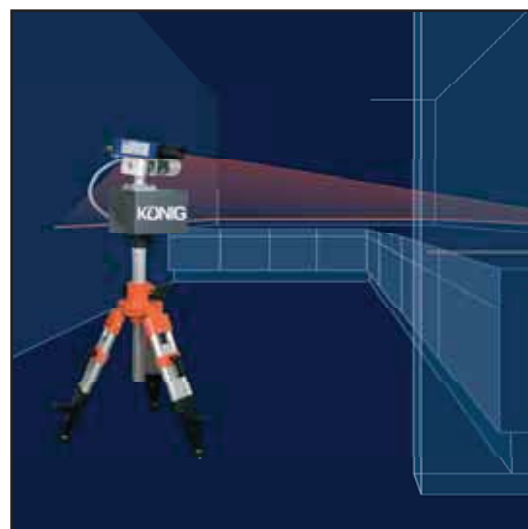

Treppen konstruieren mit SeKON-Software UpStairs

UpStairs wurde im Jahr 1994 als erstes Windowsprogramm für den professionellen Treppenbau am Markt eingeführt. UpStairs ist eines der populärsten und technisch ausgefeiltesten Treppenkonstruktionsprogramme für die Natursteinbranche.

Hauptmerkmale für den Erfolg sind die logisch durchdachte Oberfläche, die überaus anwenderfreundliche Handhabung sowie der flexible Ausbau.

UpStairs liefert Ihnen komplett bemaßte Fertigungsunterlagen in frei wählbaren Maßstäben. Übersichtliche und individuell zu gestaltende Kalkulations- und Werkstattlisten vervollständigen die Produktionsunterlagen.

UpStairs CAD-Module

UpStairs ist ein modulares Konstruktionsprogramm, das einen preiswerten Einstieg und sehr flexiblen Ausbau ermöglicht. Das bereits umfangreiche Basispaket kann bei Bedarf um folgende Module erweitert werden:

- Podest- und Bogentreppen
- Bolzentreppen
- Stahlholmstufen
- Spindeltreppen
- Geländermodul
- 3D-Darstellung

Die aktuelle Version UpStairs V9 wird in drei Varianten geliefert:

1. Basis

Die Basisversion ist dialoggeführt und einfach zu handhaben. Sie ermöglicht die Realisierung einer Vielzahl der heute üblichen Innentreppen mit geraden Treppen, 1-, 2-, 3 x Viertel- und Halbwendlung.

2. Standard



Die Standardversion erweitert das Basispaket um Podest- und Bogentreppen.

3. Profi

Die Profiversion richtet sich mit zusätzlichen S-Treppen und freien Formen an Anwender, die täglich mit UpStairs arbeiten.

SEKON

SOFTWARE GmbH

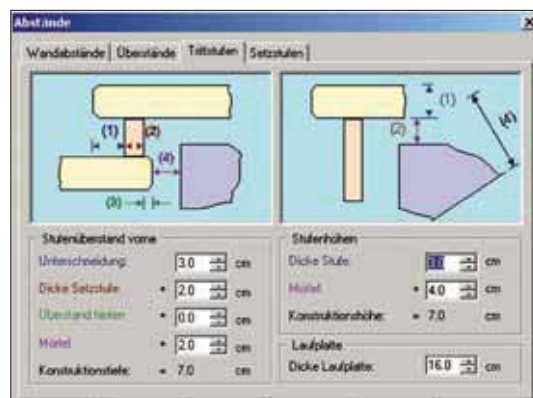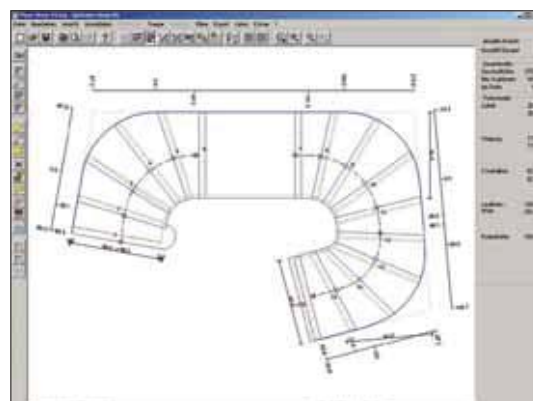

Eine anschauliche 3D-Darstellung erleichtert dem Kunden die Vorstellung der zukünftigen Treppe. Stufen und Setzstufen lassen sich mit realistischen Materialstrukturen belegen. Optional können Geländer, Wände und Deckenloch in die Zeichnung integriert werden.

KÖNIG

SCHMIEDER

Rohtafeloptimierung für Brückensägen mit SeKON-Software Top

Um den Einsatz vollautomatischer Brückensägen bei der Fertigung von Küchenarbeitsplatten, Fassaden, Stufen etc. so effizient wie möglich zu gestalten, wird die gesamte Auftragsvorbereitung schnell und unkompliziert bereits außerhalb der Maschine auf einem Computer abgewickelt. Bei der Entwicklung von TOP wurde Wert darauf gelegt, dass der Anwender im Wesentlichen dieselben Schritte wie beim manuellen Sägen ausführen kann.




Die Werkstücke werden vorab mit einem CAD-System konstruiert und anschließend in TOP importiert. Stufen und Setzstufen lassen sich direkt aus dem SeKON-Treppenkonstruktionsprogramm UpStairs oder über eine DXF-Schnittstelle importieren.

Top Features

- Einlesen der Aufträge
- Vorbereiten beliebig vieler Roh tafeln
- Verteilen der Schablonen
- Schnittoptimierung für minimalen Verschnitt

Anhand verschiedener Ausbaustufen kann TOP an die unterschiedlichen Eigenschaften der jeweiligen Brückensäge angepasst werden:

- Schrägsägen
- Bohren, Fräsen
- Wasserstrahl
- Manipulator zum Verschieben der Werkstücke
- Unterflursägen

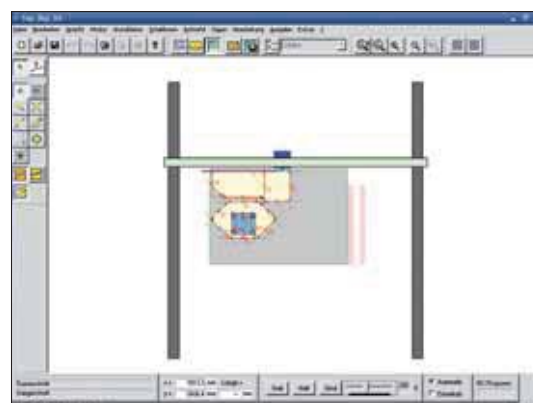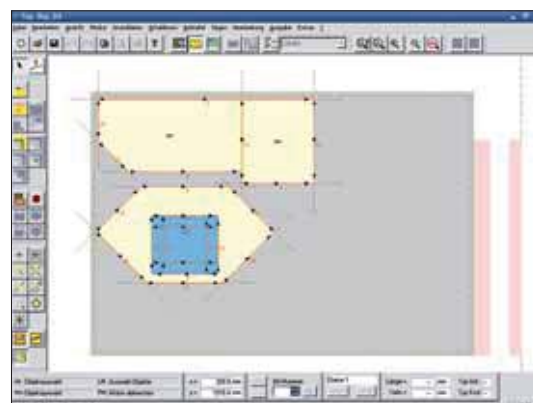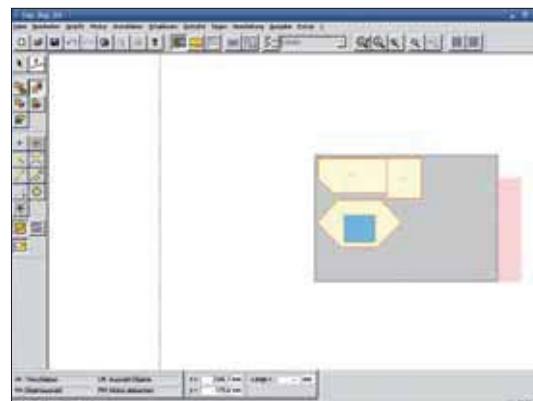

von oben nach unten:
Schablone auf Roh tafel positionieren
Schnitte optimieren
Simulation

Service von König

Die fachgerechte Montage und Wartung der Maschinen wird durch das König Serviceteam gewährleistet. Per Telefon und Internetverbindung können Fragen direkt beantwortet und Probleme kurzfristig gelöst werden. Ein umfangreiches Ersatzteillager ermöglicht den kurzfristigen Versand erforderlicher Bauteile. Softwareschulungen können vor der Maschinenlieferung durchgeführt werden, so dass der Bediener bereits bei der Maschineninbetriebnahme ein fundiertes Grundwissen besitzt und sich die Einarbeitungszeit vor Ort auf ein Minimum reduziert.



Finanzierung Großmaschinen

Wir bieten Ihnen eine Finanzierung durch Leasing oder Mietkauf mit abgestimmten Raten- und Laufzeit-Vereinbarungen an. Von uns erhalten Sie Komplettlösungen aus einer Hand in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!



Technische Angaben ohne Gewähr

KÖNIG
SCHMIEDER

A

Abbruchhammer	398
Abdeckfolie	212
Abdecknetz	249
Abressa	
Fasenschleifring	330
Kantenschleifring	328
Schleifklotz	333
Schleifring	336
Schleifsegment	333, 338
Schleifwalze	339
Abriebblock	47
Abriebtschleifmaschine	41
Abriebtstein	102
Absenkräser	70
Abziehstein	170
Acryl-Dichtstoff	318
ADI CNC Werkzeuge	68
Akelux Stone Repair System	314
Filler	314
Frässtift	314
Akemi	
Auspresspistole	279
Kleben	266
Mischdüsen	279
Pflegen	309
Reinigen	291
Schützen	298
Versiegeln	304
Akepox	272
Akku-Fugenpresspistole	319
Alu-Stripe	118
Anlegepinsel	192
Anreißnadel	180
Anschleifer	190
Anschlagwinkel	187
Ansetzhammer REXID	129
Anti-Fleck	298
Anti-Grün	291
Antik-Bürstensegment	344
Antik-Handschleifbürste	343
Antik-Wachs	307
Anti-Rutsch	302
Antirutschbelag Safety-walk	320
Anti-Slip Mix	276
Anti-Stain	301
Antragspachtel	198
Arbeitsbock	244
Arbeitshandschuh	408
Arbeitswagen	242
Ärmelschoner	410
Asinus	246
Auflege-Konsole	445
Aufmaßsoftware	477
Aufnahmekonus/Adapter	96
Aufnahmeschuh Form Frankfurt	360

Aufnahmeteller	33, 358
Aufziehglätte	428
Ausfug- und Reinigungsmaschine	447
Ausfugteller	447
Pad-Scheiben	447
Pad-Träger	447
Schleifpapierteller	448
WK-Schleifscheibe	448
Ausfug- und Spachtelgerät	430
Auspresspistole	110
Außenreiniger	286

B

Backsteinhammer	163
Balkon- und Terrassendicht	297
Bandsäge	452
Baueimer	433
Baustellensäge	452
Beckenfräser	92
Beizeisen	
Druckluft	166
Hand	154
Betonschleifer	455
Bildhauer-Drehtisch	244
Bildhauereisen	
REXID Bildhauereisen	
Druckluft	134
Hand	124
Stahl Bildhauereisen	
Druckluft	166
Hand	153
Bildhauer-Profilfräser	59
Bildhauer-Punktiermaschine	195
Bildhauer-Spitzeisen	
REXID Bildhauer-Spitzeisen	127
Stahl Bildhauer-Spitzeisen	154
Bildhauer-Stockhammer	131
REXID Einsatz	131
Bildhauer-Trennscheibe	59
Bildhauer-Zahneisen	
REXID Bildhauer-Zahneisen	
Hand	125
Bildhauer-Zweispitz REXID	130
Blattgold	188
Blei	194
Bleitreibhammer	194
Boden-Waschset	432
Bohrer	57
Bohrhammer	372, 395
Bohrkronenverlängerung	58
Bohrständer	399
Bohrsystem	387
Bohr- und Meißelhammer	395
Bossiereisen REXID	128
Bossierhammer	160
Brechstangen	165

Breitmeißel REXID Druckluft	136
Bürste	431

C

Carrymate	234
CNC Absenkräser	70
CNC Aufnahmekonus/Adapter	96
CNC Beckenfräser	92
CNC Falzfräser-Fräskopf	71
CNC Fasenfräser	89
CNC Fräs-, Schleif- und Polierwalzen	72
CNC Gravierfräser	93
CNC Hohlbohrer	90
CNC Konturenfräser	68
CNC Profilträs-, Profilschleif- und Profilpolierwerkzeuge	75, 85
CNC Profilwerkzeug 45 Grad	89
CNC Schleifwalzen	74
CNC SD-Fräser	94
CNC Trennscheibe/Rillenfräsblatt	83
CNC Tropfflächenfräser	78
CNC Tropfflächenschleif-, Tropfflächenpolierwerkzeuge	79
CNC Vorfräser Ninja Blades	84
CNC Werkzeuge	
für 45 Grad Kante	89
für Aussenkante	84
für Beckenausschnitt	68
für Bohrarbeiten	90
für Grabmalbearbeitung	93
für Sonderanwendungen	92
für Tropffläche	78
für Wasserrillen	81
Vakuum-Sauger	103
Zubehör	96
Compositereiniger	290

D

Daily Cleaner	310
Delphi	477
Deltarack	240
Diamant-Bohrmaschine	399
DIAREX Hohlbohrer	53
DIAREX Schleifsegment	38
DIAREX Tornado	25
DIAREX Trennscheiben	
für Baustellensägen	18
für Brückensägen	12
für CNC Bearbeitungszentren	83
für Kantenschleifmaschinen	35
für Winkelschleifer	20
DIAREX Werkzeuge	
für Außenkante	48
für Beckenausschnitt	40
für Bohrarbeiten	53
für Flächenbearbeitung mit stationären Anlagen	38

Produktverzeichnis

für Grabmalkontur	50	Fettminen	183	Gummirolle	216
für Kantenschleifmaschinen	34	Fettpresse	322	Gummistreifen	202
für Ornament und Bildhauerarbeiten	59	Feuchtigkeitsmessgerät	454		
für Schleifarbeiten mit Winkelschleifern	24	Fiberglasabrollwagen	114	H	
für Tropffläche	44	Fiberglaskleber	114, 261	Halbmaske	421
für Wasserrillen	46	Fiberglasstab	114	Haltebacken Form Frankfurt	360
Distanzklotze	443	Fiber-Schleifscheiben	352	Halte- und Traganker	445
Distanzmessgerät	436	Filtermaske	420	Hammerbohrer	151
Distanzscheibe	101	Filz-Polierscheibe	357	Handpad	31
DL-Vakuumheber	224	Flachmeißel	156	Handritzhammer REXID	129
Doppelhaken	238	Flammstrahl-Brenneinrichtung	205	Handrührgerät	450
Dosierpumpe	278	Flansch	22	Handschleifring	340
Drehtisch	244	Fleckstop	295	Handschuh	408
Druckluftbehälter	366	Fliesenlegerkelle	426	Handsetzer	158
Druckluft-Bohrhammer	372	Fliesen-Waschboy	432	Handsteine	354
Druckluft-Meißelhammer	369	Fluid MF Spray	172	Handwaschpaste	410
Druckluft-Profileschleifer	371	Folienglätter	216	Härterpasten	271
Druckluft-Schlagbohrmaschine	372	Folienmesser	215	Hartmetall-Bohrer	148
Druckluft-Schläuche	375	Fräs-, Schleif- und Polierwalzen	72	Hartmetall-Hammerbohrer	151
Druckluft-Schlauchtrommel	375	Fräs- und Schleifwalze	40, 48, 51	Hartwachsriegel	313
Druckluft-Schleifmaschine	374	Fräswalze	50, 95	Hebeband	237
Druckluft-Schriftenhammer	368	Fugbrett	430	Hebeeisen	165
Druckluft-Sicherheits-Schnellkupplungen	376	Fugenglätter	318	Hebeschlinge	238
Druckluft-Winkelschleifer	373	Fugenkeile	442	HeiBluftgebläse	216
Druckstift	183	Fugenkelle	427	Heizkörper-Konsole	444
Druckstrahl-Gebläse	210	Fugenreiniger	289	HELIX	53
Dübelstäbe	200	Fugenschutz	307	Hohlbohrer	53, 90
DUSS Meißel	169	Führungsschienen	389		
Dustomat	407			I	
E		G		Imprägnierung	296, 298
Easy-Clean	306	Gasfilter	421	Imprägnierungsentferner	292
Eckwinkel	201	Gehörschutz	417	Industriestaubsauger	404
Edelstahlmaßband	438	Gehörstöpsel	417	Injektorstrahleinheit	211
Edelstahlpflege	307	Gehrungsfräser	49	Integra	
Elektroschwamm	448	Gehrungstrennscheibe	35	Auspresspistole	260
Endlos-Hebeschlinge	238	Gewinde-Schleifring	341	Fiberglaskleber	261
Erdborhrer	204	Gipseisen	198	Kleber	260
ES-Silikon	316	Gipserbeil	435	Mischdüse	261
Everschild	299	Gipserspachtel	427	Waschbeckenbefestigungsset	261
F		Glanzpflege	305	Intensivreiniger	287, 310
Falzfräser	43, 49	Glanzsigel	302		
Falzfräser Ceran	49	Glättkelle	428	J	
Falzfräser-Fräskopf	71	Glättemittel	318	JOKER PLUS Schleifbelag	44
Falz- und Fasenfräser	71	Grabeinfassungs-Eckwinkel	201	K	
Farbpaste	270	Grabmaldübel	200	Kalibrierfräser	38
Farbtonvertiefer	299	Grabmal-Konturenfräskopf	93	Kältetrockner	366
Farbvertiefer	296	Grabmal-Plattengreifer	232	Kanalkeile	443
Fasenfräser	52, 89	Grabstein-Standsicherung	251	Kantenschleifbelag	35
Fasenfräser MINI	49	Graffiti-Entferner	288, 292	Kantenschleifring	328
Fasenschleifer	43	Graphit-Mehrzweckfett	321	Kantenschützer	238
Fasenschleifkoffer	27	Graphitstift	183	Kanten-Spannsystem	119
Fasenschleifring	330, 342	Gravierfräser	93, 152	Kanten- und Eckenschutz	117
Fasenschleifteller	26	Grünbelagentferner	286	Keile	443
Fett	102, 321	Grundreiniger	284	Keilloch-Spitzmeißel	168
		Grundschutz	296	Kellen	426
		Gummi Lagerung	359		

Kippbehälter	250
Kipphammer REXID	129
Kleber- und Dichtstoffentferner	294
Klebetisch	108
Klebevorrichtung	108
Kleinkompressor	364
Klinkeröl	306
KMB-Polierer	45
Knieschoner	413
Knüpfel	162
Kölnar Rapid	188
Kompressor	
mobil	364
stationär	366
Konenhalter	101
Konenreiniger	101
Konsolen	444
Konturenfräser	68, 94
Konturenfräskopf	93
Konturen-Fräskopf	40, 71
Körner	180
Kragarmregal	252
Kreuzlinien-Laser	436
Kreuztragegurt	235
Kristallisationsflüssigkeit	312
Kristallisationsmaschine	449
Kristallisations-Set	449
Kröndel	161
Küchenplatten-Transportgestell	241
Küchenplattentransport System	246
Küchenplatten-Transportsystem	117

L

Lackstifte	181
Lammfell-Polierhaube	357
Laser	436
Laser-Distanzmessgerät	436
Latthammer	435
Leichtschleifteller	39
Lineal	186
Liqui Polish	310
Lithofin	
Pflegen	305
Reinigen	284
Schützen	295
Versiegeln	302
Lochfräser	58
Luftgepolsterte Schutzfolie	117
Luftpistole	376

M

Magnetkupplung	26
Malerspachtel	427
Marmorkitt	266
Marmorpflege	311
Marmorwachs	312

Maschinenreiniger	321
Maschinenschlagbohrer	147
Maßband	438
Materialständer-Garnitur	251
Mattschliß-Bürste	349
Maurerkelle	426
Meißel	169
Meißelhammer	369, 397
Messingmeißel	194
Messingspachtel	189
Messstation	103
Meterstab	438
Micro Filler	300
Mikrofasertuch	112, 281
Mischdüse	261
mitreFORMA	109
Mixtion	188
Modellier-Drehstuhl	196
Montageanker	201
Montagehilfe	119
Montagehilfe Sinkloc	116
Montagewinkel	201
Mörtelkasten	434
Mörtelkübel	433

N

Nageleisen	165
Nanoinduro	111
Grundreiniger	280
Lasur	280
Oberflächenschutz	280
Pad	281
Nanoinduro Grundreiniger	111
Nanoinduro Lasur	111
Nass-Schleifer	390
Nass-Steinsäge	392
Nass-Trennschneider	389
Naturstein Silikon	315
Netz	249
Ninja Blades	84
Nivellierset Küchenarbeitsplatte	119
Nivelliersystem	440

O

Oberflächenschutz Nanoinduro	111
Ölfarbe	188
Ölkreide	184
Ölmalpinsel	192
Ölstifte	181
Öl- und Fettentferner	292

P

Pauspapier	185
Pflegereiniger	306
Pflegeset	308
Pinsel	192

Planetar-Schleifteller	446
Plattengreifer	231
Plattenhebezeuge	231
Plattenleger- und Montagehammer	441
Polier-Creme	305
Polierer	386
Polierflut	313
Poliermaschine	388
Poliermittel	356
Polierpaste	312
Polierpulver	47, 356
Polierwachs	312
Politur	305
Polymer	277
Portalkran	236
Preller	155
Presspistole	319
Profil-Filzpolierscheibe	47
Profilfräs-, Profilschleif- und Profilpolier- werkzeuge	75, 85
Profil-Polierschleifscheibe	47
Profil-Rillenfräser	46, 82
Profilschleifer	371
Profilschleifstifte	60, 355
Profil- und Tastlehre	187
Profilwerkzeug 45 Grad	89
Pumpe für Baustellensäge	453
Punktiermaschine	195
Punktierzirkel	195
Putzkelle	426

R

Raspel	199
Rasterschwammbrett	432
Raum-Staubabsaugung	405
Reduzierring	101
Reibebrett	430
Residin Liquid	277
Resin-Ex	288
Richthammer REXID	129
Riffeisen REXID Druckluft	144
Riffelnuteisen REXID Druckluft	144
Riffler	
Druckluft-Riffler REISSER	146
REXID Druckluft-Riffler	144
REXID ERGO Druckluft-Riffler	145
Rillenfräser	34
Rillenscheibe	23
Ritzer REXID Druckluft	136
Ritz- und Spalteisen REXID	127
Rostentferner	285, 291
Rotationsschleifer	393
Ruckeisen	165
Rückenstütze	414
Rührgerät	451
Rutschhemmer	303

Produktverzeichnis

S

Sackkarre	248	Schleif- und Reinigungsmaschine	446	Spezialreiniger	289
Sacklochbohrmaschine	400	Schleifwalze	41, 339	Spitzeisen	
Safety-walk	320	Schleifwalzen	74, 95	REXID ERGO Druckluft-Spitzeisen	138
Salpeterentferner	287	Schmiege	186	REXID Spitzeisen	
Sandblast-Filler	214	Schnellmontage-Set	115	Druckluft	139
Sandstrahlfolie	212	Schnittgutwagen	243	Hand	127
Sandstrahlgerät	210	Schonhammer	441	Stahl Spitzeisen	
Sanitärreiniger	289	Schraubenkompressor	366	Druckluft	167
Sanitär-Silikon	317	Schreibdiamant	180	Hand	155
Satinierbürste	345	Schrifteisen		Spitzmeißel	155
Saugheber	233	REXID Druckluft-Schrifteisen SPEZIAL	134	Spitzzirkel	196
Schablonen-Folie	185	REXID ERGO Druckluft-Schrifteisen	133	Sprengisen	
Schafftformen	132	REXID plus Druckluft-Schrifteisen	134	REXID Sprengisen	126
Schärfstein	170	REXID Schrifteisen		Stahl Sprengisen	158
Scharriereisen		Druckluft	133	Spritzdüse	318
REXID Scharriereisen		Hand	124	Sprühkleber	277
Druckluft	137	Stahl Schrifteisen	153	Staffelei	196
Hand	126	Schriftenhammer	368	Stahlfäustel	161
Scharriereiseneinsätze	158	Schriftfarbe	191	Stahlknüpfel	162
Stahl Scharriereisen	157	Schriftfarben-Spray	191	Stahllineal	186
Scharriereisenhalter	158	Schriftlochbohrer	147	Stahlwinkel	186
Scheuerbürste	431	Schriftpinsel	193	Stahlwolle	431
Scheuerpad	431	Schriftschlägel	161	Standsicherheits-Prüfgerät	203
Schieferöl	306	Schriftspitzeisen		Standsicherung	251
Schimmel-Ex	286	REXID Schriftspitzeisen		Stapelzylinder	252
Schlagbohrer	147	Druckluft	138	Stativ	436
Schlagbohrmaschine	372, 394	Hand	127	Staubabsaugsystem	405
Schlageisen		Schruppscheibe	23	Staubkiller	404
REXID ERGO Druckluft-Schlageisen	136	Schurteller	24	Staubsauger	404
REXID Schlageisen		Schürze	411	Staubschutz-Fenster	406
Druckluft	135	Schutzelag	250	Staubschutz-Schwungtür	406
Hand	125	Schutzbeschichtung	301	Steinbohrer	148
Schlageiseneinsätze	157	Schutzbrille	418	Steinfestiger	297
Stahl Schlageisen		Schutzfolie	113	Steinfläche	
Druckluft	166	Schutzimprägnierung	296	REXID	130
Hand	154	Schwabbelwachsriegel	313	Stahl	160
Schlagschnurgerät	442	Schwamm	431	Steinhauerstifte	182
Farbpuder	442	SD-Fräser	94	Steinimprägnierung	296
Schleifbeläge		Seitentisch	452	Steinkarren	248
für Fasen	26	Sepiaschale	189	Steinkleber	270
für Flächen	24	Setzhammer	159	Stein-Lotion	309
Nassschliff mit Winkelschleifer	28	Setzlatte	439	Steinmilch	309
Trockenschliff mit Winkelschleifer	31	Sicherheitsabstandhalter	251	Steinpflagemittel	309
Schleifbelag MINI	63	Sicherheitsstiefel	415	Steinplatten-Transportgestell	241
Schleifblock	189	Sichtschleifmaschine	170	Steinrein	287
Schleiferschürze	411	Signierkreide	183	Steinreiniger	285, 291
Schleifhülse	62	Silikon	315	Steinsäge	392
Schleifklotz	333	Silikonspray	321	Steinseife	292
Schleifpapier	351	Software		Steinsiegel	304
Schleifring	336, 340	Delphi	477	Steinspalthammer	159
Schleifscheibenabrichter	173	STI 3	218	Stellwinkel	186
Schleifsegment	38, 333, 338	UpStairs	478	STI 3	218
Schleifstraßenkitt	270	Spachtel	427	Stichsägeblätter	64
Schleifteller	39, 456	Spaltkeil	160	Stiefel	415
Schleiftopf	341	Spendegerät	278	Stiefelsocken	415
		Spezial-Pad	112	Stirnradzug	236

Stocheinrichtung	143
Stockeisen REXID Druckluft	139
Stocker	
Druckluft-Stocker REISSER	142
REXID Druckluft-Stocker	140
REXID ERGO Druckluft-Stocker	141
REXID Maschinen-Stocker	142
Stockhammer	164
Riffelinsatz	164
Stocheinsatz	164
Stockmaschine	392
Stock- und Riffelgerät	371
Stone Ink	300
Strahlbrücke	211
Strahlfolie	212
Strahlmaterial	217
Stufen-Versetzer	234
Stützbügel	444
Surface Cleaner	110, 261
SV-Lagerung Vibrostop	360

T

TAP Flex Satinierbürste	345
Techno Ceramic	310
Teflon-Schutzbeschichtung	323
Teleskop-Lader	250
Teleskop-Messstab	438
Tieflochmarker	182
Tiefstrahlfolie	212
Tischbohrständer	399
Tornado Magnetkupplung	26
Tornado Schleifbelag	25
Tornado-Schleifring	342
Tragegerät	235
Tragegurt	235
Traghexe	234
Transportbox	254
Transportgestell	241
Transportroller	247
Transportsack	250
Transport- und Lagersystem	240
Transportwagen	248
Treibkeilgarnitur	165
Trenn-Schleifer	383
Trennschneider	381, 389
Trenntransformator	391
Trenn- und Schrappscheibe	23
Treppenkonstruktions-Software	478
Tripple Effekt	310
Trockenbohrkrone	56
Trockenschleifer	382
Trocken-Schleifer	384
Trocken-Trennschneider	381
Tropfflächenfräser	44, 78
Tropfflächenschleif-, Tropfflächenpolierwerkzeuge	79

U

Überziehschuhe	415
UltraStripe	118
Umfangsfräser	38, 40, 50
Universalreiniger	294
Unterwagen	242
UpStairs	478

V

Vakuum-Grundsockel	399
Vakuumheber	224
Vakuum-Sauger	103
Verdünnung	271
Vergolderpinsel	190
Versetz+Justierhilfe	119
Versiegelung	302
Vollbohrer	57
Vollmaske	421
Vorfräser	84
Vorschlaghammer	159

W

Wachs-Signierkreide	183
Wachs- und Ölentferner	288
Wartungseinheiten	367
Waschbeckenbefestigungsset	261
Waschbeckenbefestigungs-Set	115
Waschbrett	432
Waschset	432
Wasserrillen-Fräser	46, 81
Wasserrillenschleifgerät	46
Wasserverteilstück	33
Wasserwaage	439
Wendelrührer	450
Wende- und Arbeitsbock	244
Werkstückhalter	113
Werkzeugkasten	253
Werkzeugkiste	253
Werkzeugschleifmaschine	171
Werkzeugschleifscheibe	171
Werkzeugwagen	96
Winkelfix	437
Winkelpolierer	380, 381
Winkelschleifer	373, 380, 384, 387, 391
Winkeltronic	437
Wischpflege	305


Z

Zahneisen	
REXID Zahneisen	
Druckluft	137
Hand	125
Stahl Zahneisen	
Druckluft	167
Hand	156
Zahneiseineinsätze	157

Zahneisenhalter

Druckluft	168
Hand	157
Zeichenpapier	185
Zeichenschiene	186
Zementschleierentferner	284, 285, 291
Zimmermannsstifte	182
Zinkweiss Fett	102
Zirkel	184
Zurrgurt	239
Zweispitz	
REXID	130
Stahl	160
Zweizahn REXID Druckluft	138

Bestellen Sie in unserem **König Online shop**

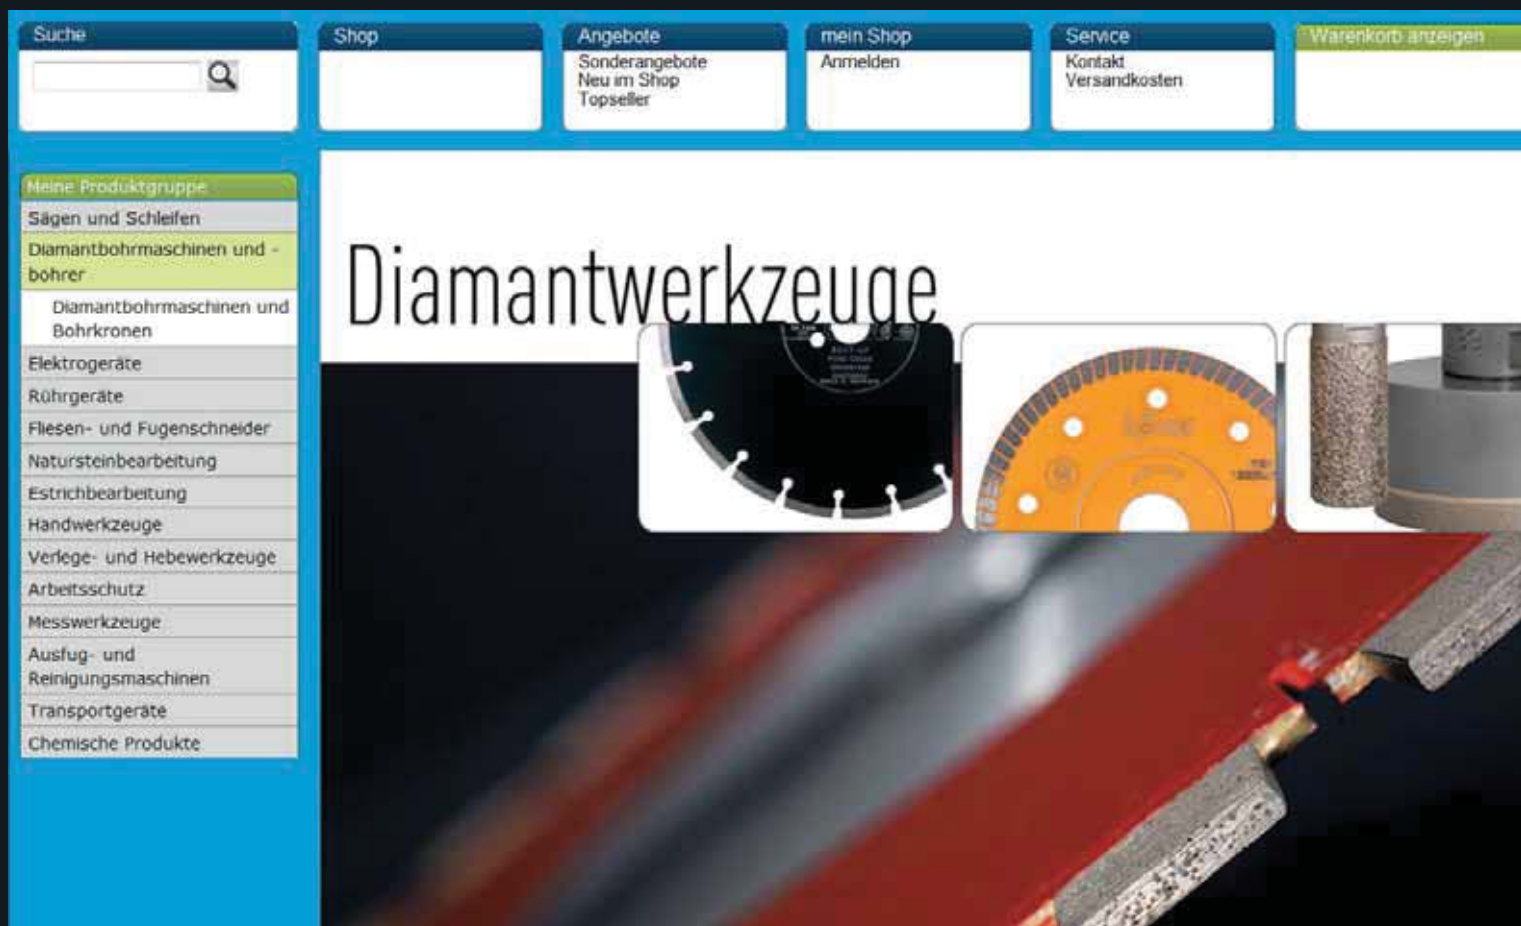

Eine umfangreiche Auswahl
edler Bronzen
finden Sie in unserem
Grabschmuckkatalog

